

# Ценова листа

Климатизация и Отопление

Cooling & Heating



# Съдържание

9	Представяне
9	Сплит системи
12	Мулти-сплит климатизатори
16	Primary търговска климатизация
18	Yutaki термopомпи въздух-вода

Ценовата листа е валидна от 01.11.2021 до 31.03.2022. Всички предходни ценови листи са невалидни.

Всички тела в ценовата листа използват R410A(GWP 2088) или R32(GWP 675) хладилен агент. Никога не се опитвайте сами да работите по тръбите с хладилен агент или да разглобявате продуктите. Винаги търсете помощта на професионалисти!

Hitachi е запазена марка на Hitachi Corporation Japan.

Актон електроникс ООД е официален вносител, гаранционен и извънгаранционен сервиз на климатична и отоплителна техника Hitachi! Всички цени са в лв. с включено ДДС.

Освен в случаите, в които специално е оказано, всички продукти се предлагат с 3 години гаранция на частите. Вносителят не носи отговорност за монтажните дейности, инсталации и консумативи. За подробна информация вижте условията в гаранционната карта.

Актон електроникс ООД запазва правото си да променя цените без предизвестие.

# Създаваме истински комфорт във всяко жилищно пространство.


Искаме да ви помогнем да намерите климатика, който най-добре отговаря на вашия начин на живот. Партньорството ни с Актон ни помага да съчетаем иновативни глобални продукти с местни знания и подкрепа, за да отговорим на вашите нуждите по-бързо и по-компетентно от всякога.




**FROST WASH**



**ОТОПЛЕНИЕ  
& ОХЛАЖДАНЕ**

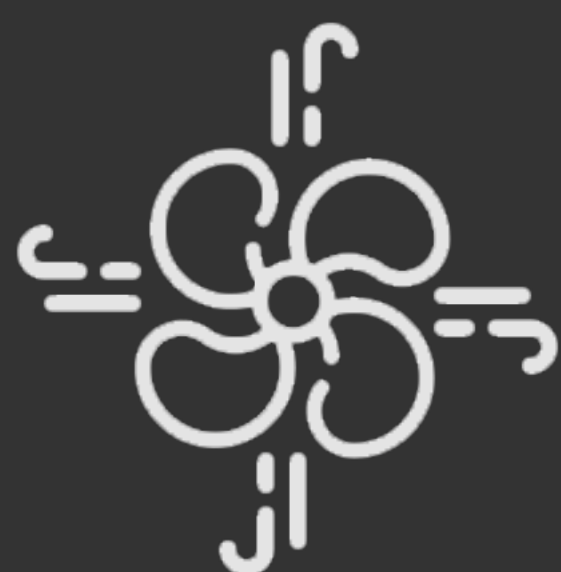

**АВТМАТИЧНО  
НАСОЧВАНЕ В 4  
ПОСОКИ**

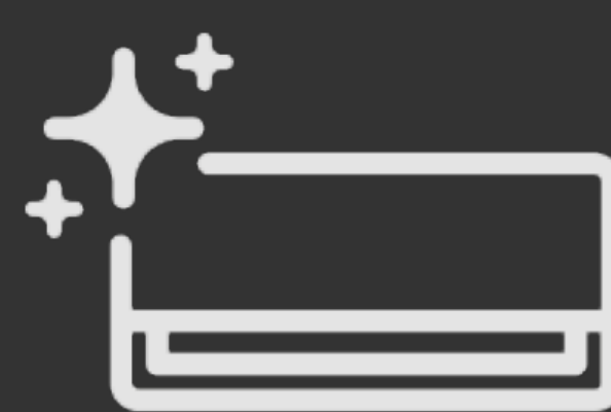


**ПРЕЧИСТВАЩИ  
ФИЛТРИ**



**ЕКОЛОГИЧЕН  
ХЛАДИЛЕН АГЕНТ**



**3 ГОДИНИ  
ГАРАНЦИЯ**

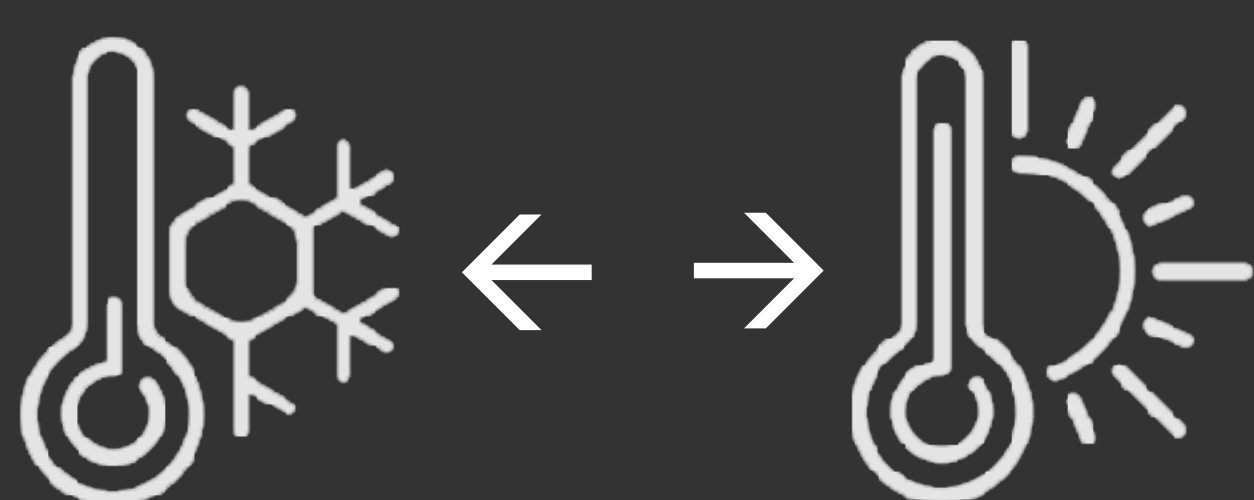


**ГОЛЯМ РАБОТЕН ДИАПАЗОН  
-25°C ОТОПЛЕНИЕ  
43°C ОХЛАЖДАНЕ**




**АВТМАТИЧНО  
РЕСТАРТИРАНЕ**



**УДОБЕН ЗА  
МОНТАЖ**

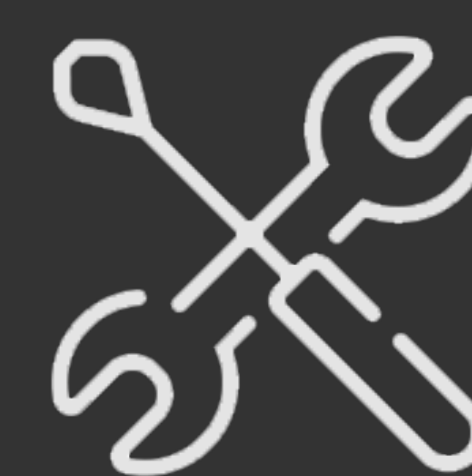

**ЛЕСЕН ДОСТЪП ЗА  
СЕРВИЗИРАНЕ**

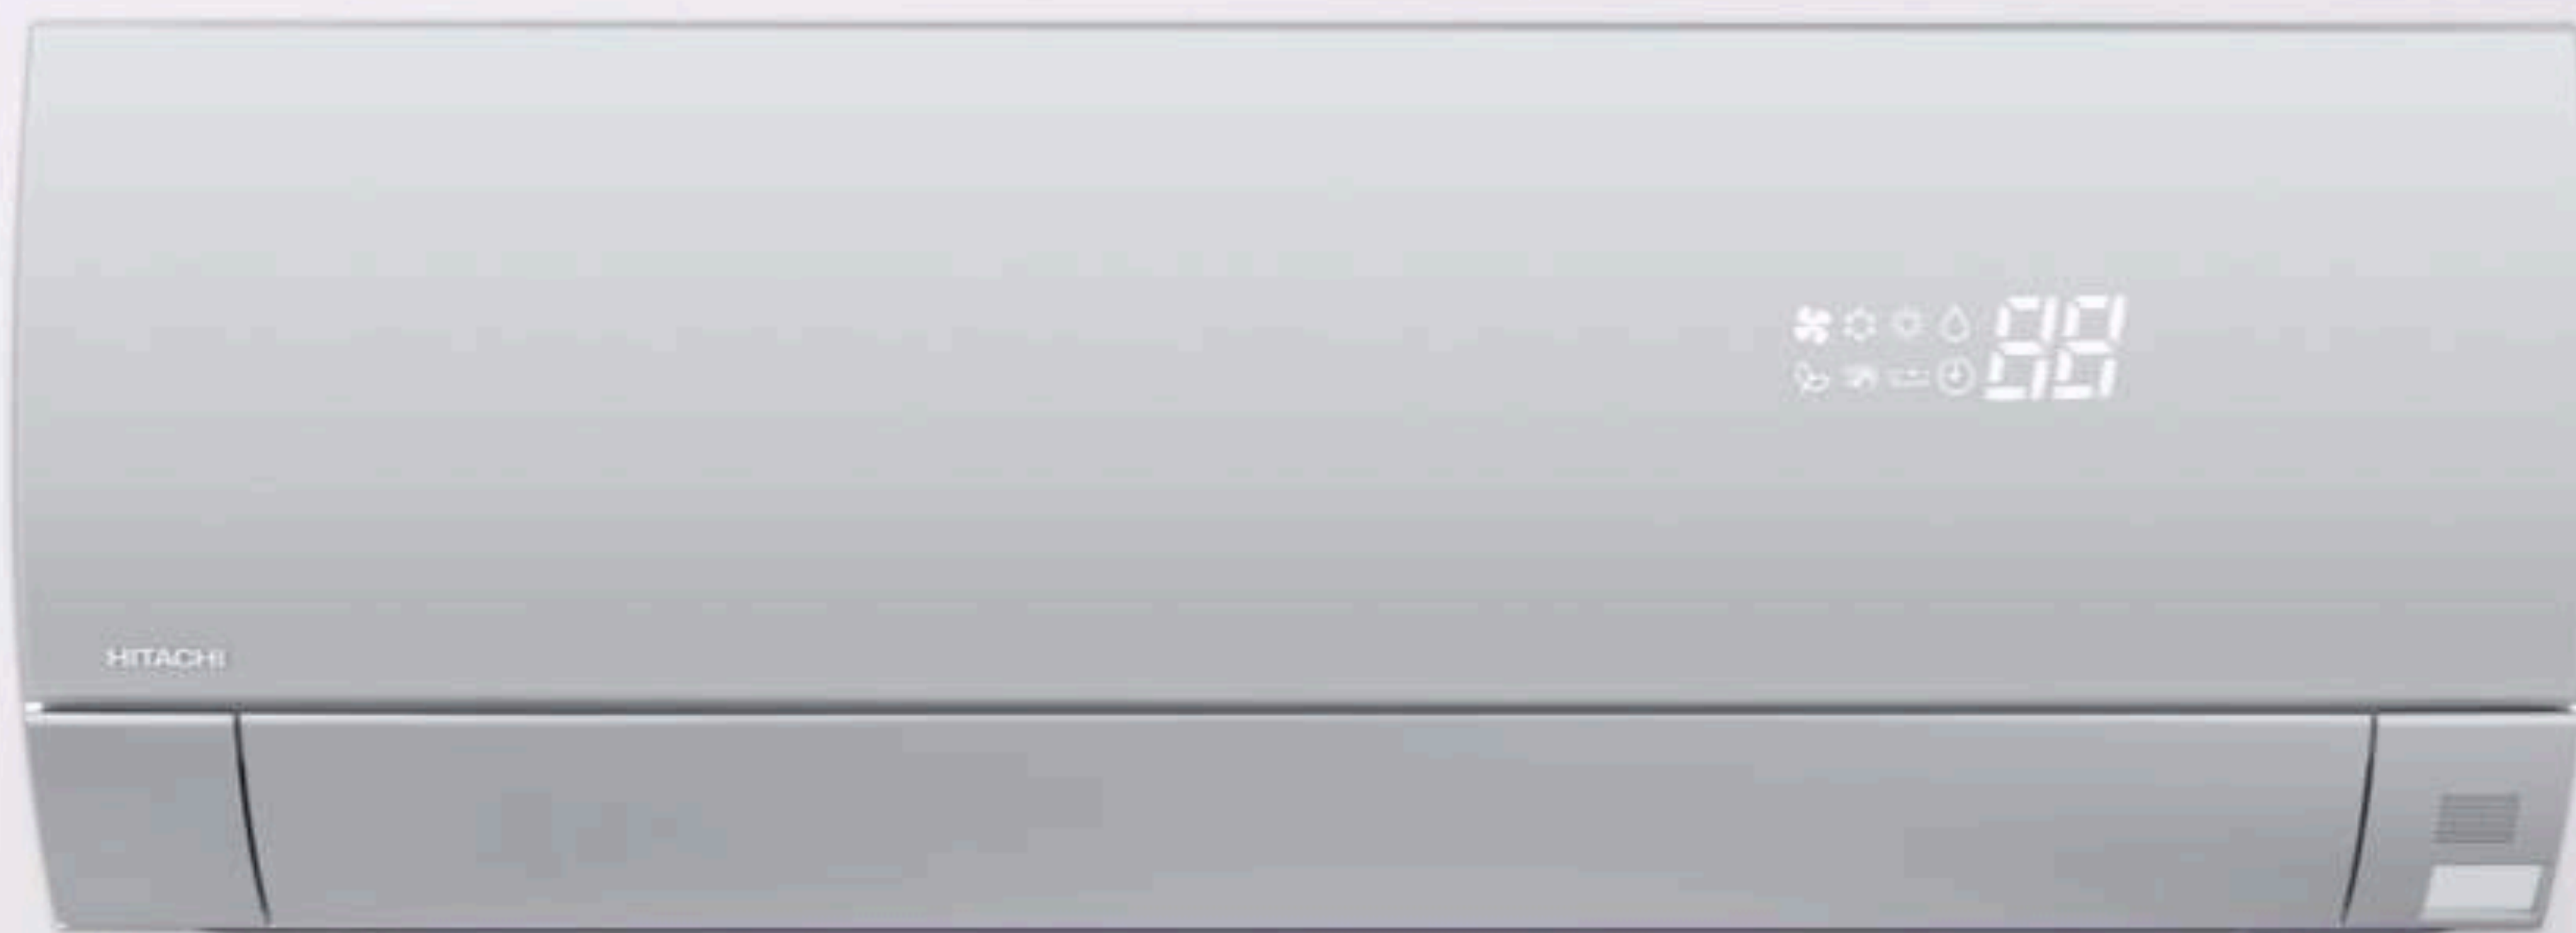


**SCROLL КОМПРЕСОР**



**FROST WASH**



**САМОПОЧИСТВАЩ  
ФИЛТЪР**

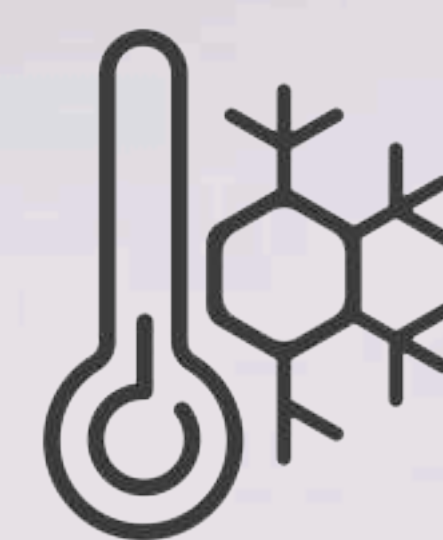


**CONSTANT POWER**

## Hitachi Shirokuma

Изключителна ефективност ,  
автоматично почистване на филтрите и  
технология Frost Wash.

## ФУНКЦИИ

- Отопление при -20° C
- Охлаждане при -10° C
- Енергиен клас A+++
- Самопочистване на филтрите
- Функция Frost Wash
- Тризонов сензор за пристъствие
- Функция Комфортен въздушен поток
- Режим Ваканция
- Измерване на консумираната ел.енергия от дистанционното управление
- Вграден датчик за температура в дистанционното управление
- Седмичен таймер
- Управление чрез смартфон (Опция)
- **Constant power** - без намаляване на отоплителната мощност при -15° C

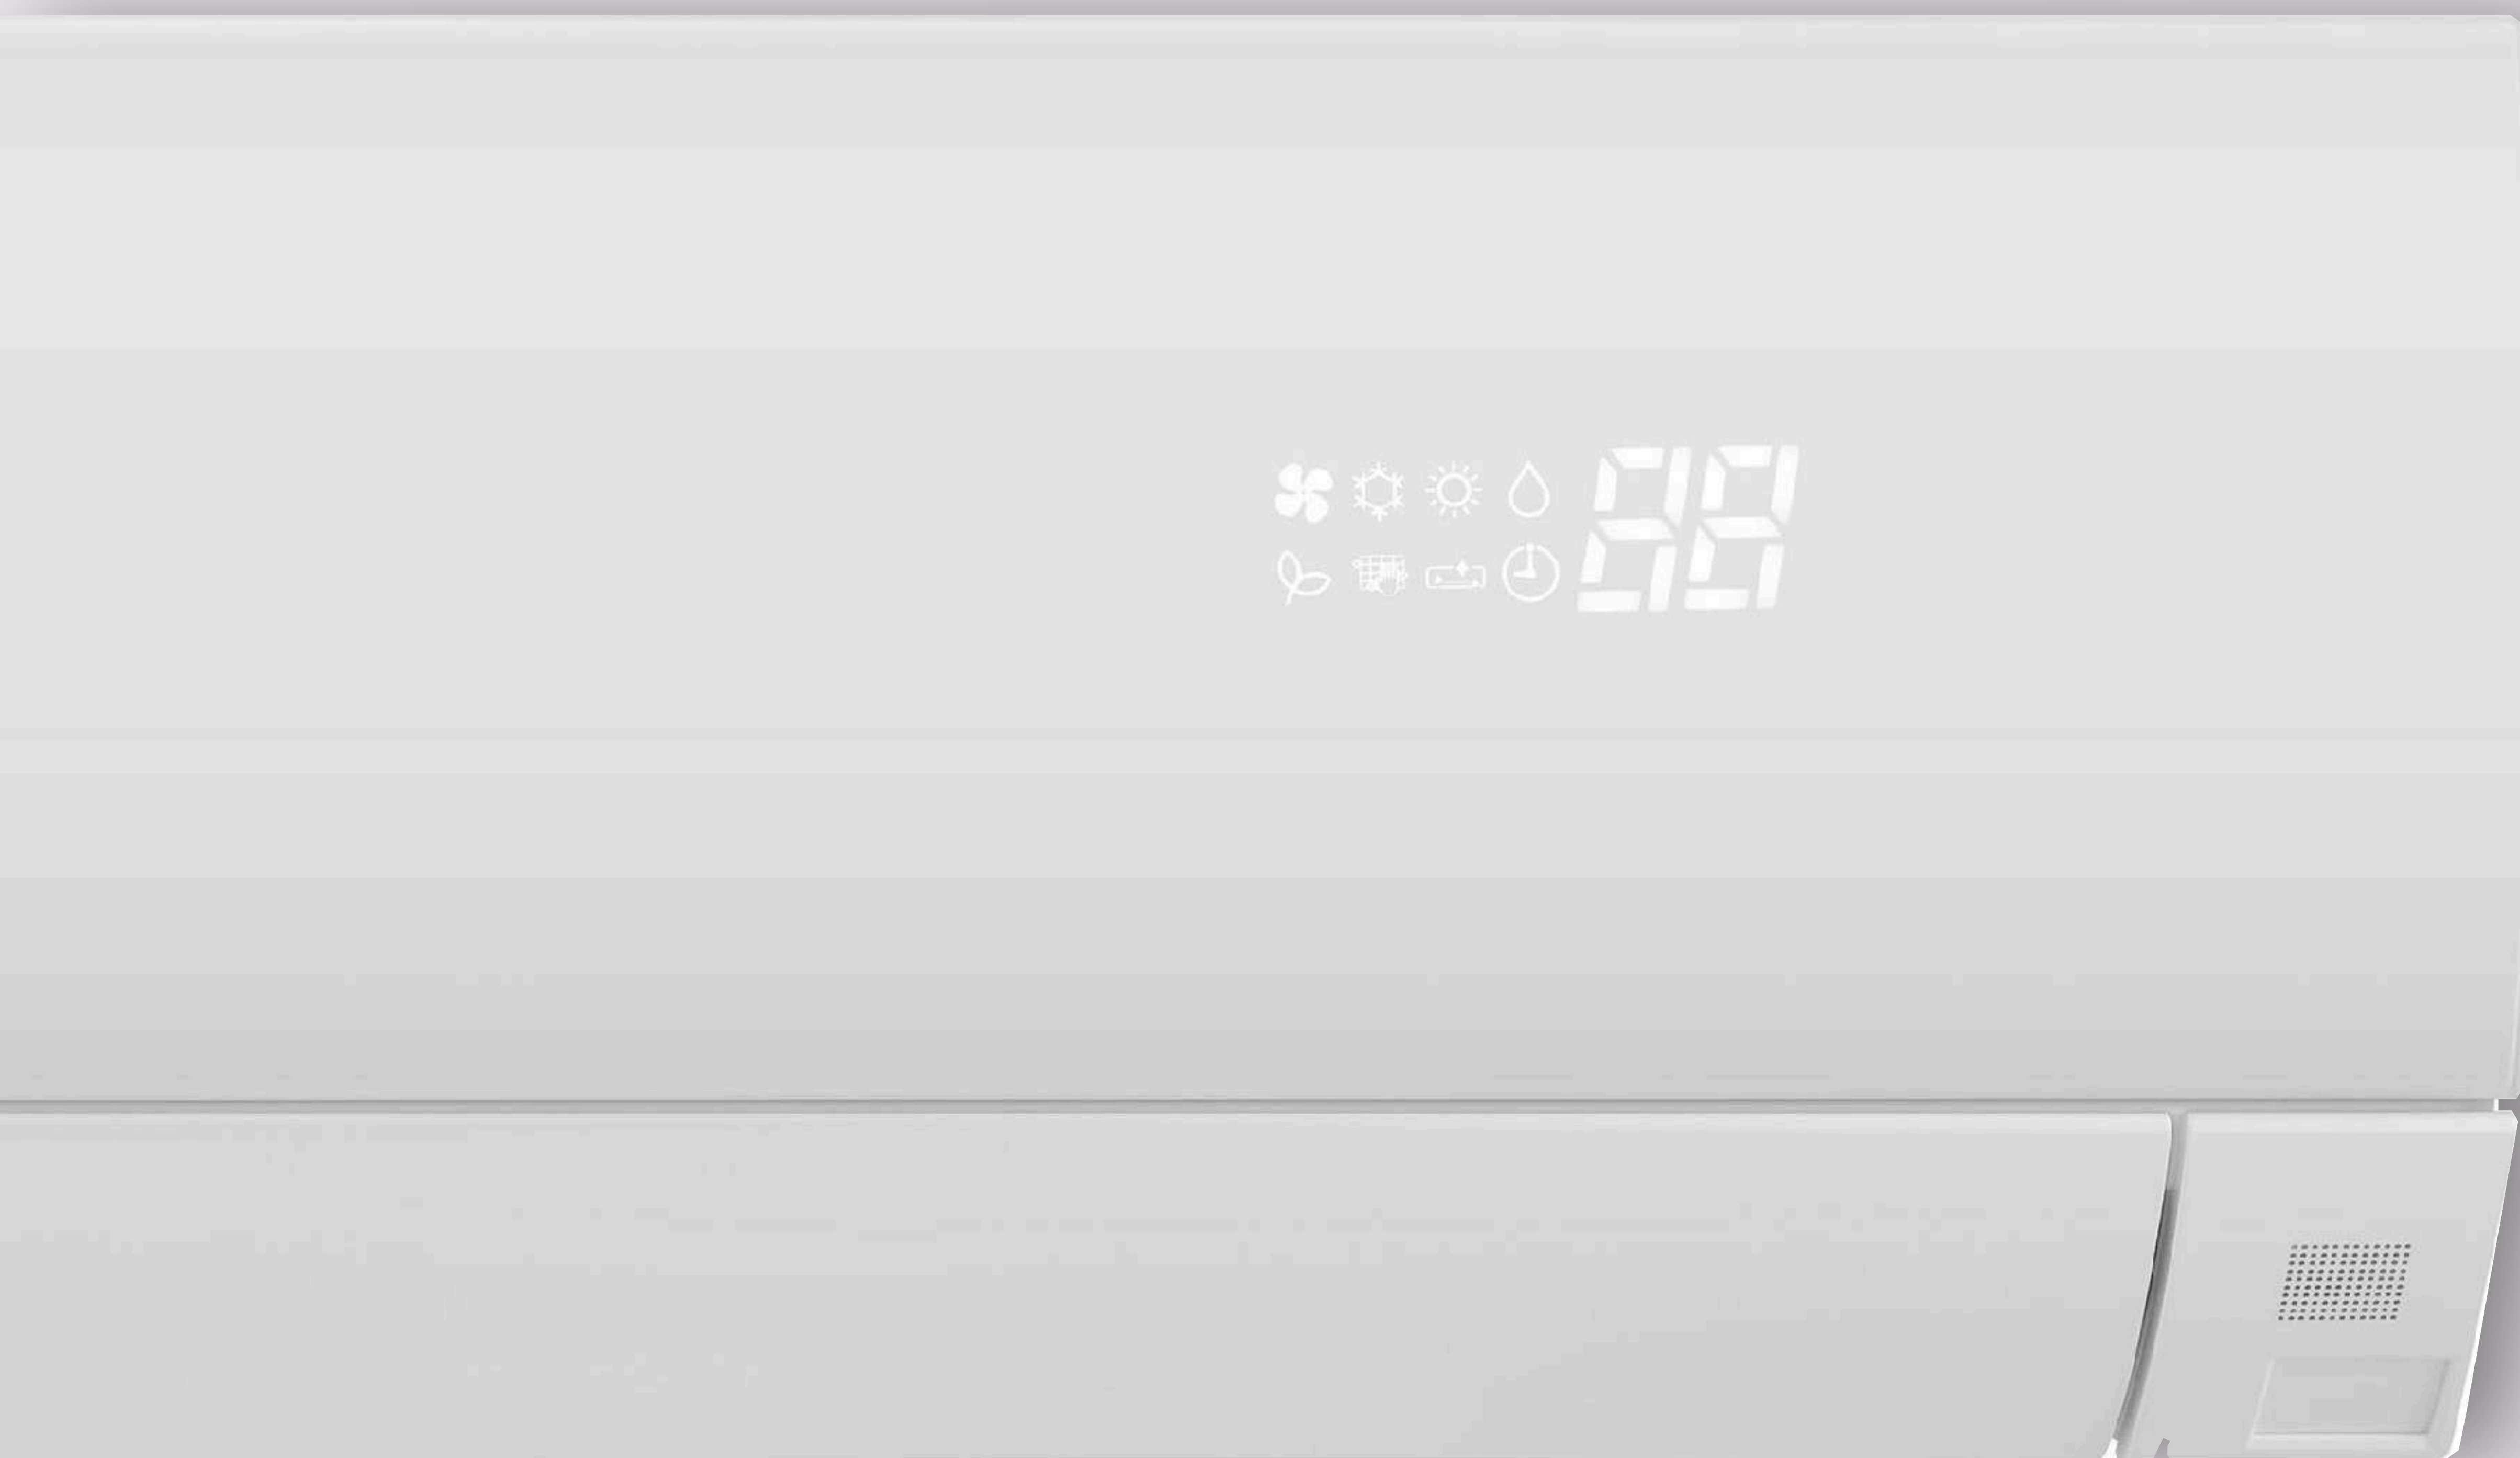

# Технология Frost Wash

С новата революционна технология за почистване Frost Wash, може да разчитате на чист и здравословен въздух през цялата година.

## Замразява

Системата охлажда топлообменника до  $-15^{\circ}\text{C}$ , образувайки тънък слой лед от влагата във въздуха. Докато се образува лед, той улавя частици прах, плесени и бактерии от топлообменника и ги задържа.



Frost Wash постига **91% намаляване \*** на бактериите и **87% намаляване \*** на плесен в климатика.



Frost Wash Видео



FROST WASH



ПРЕДПАЗВА  
ОТ ПРАХ



ПРЕДПАЗВА  
ОТ КОНДЕНЗ



ДЪЛГОТРАЕН  
ЧИСТ ВЪЗДУХ

# & Разтопи

След като се образува нужния слой лед, системата бързо го разтопява, като отмива уловените прахови частици, плесени и бактерии. След това старателно изсушава повърхностите вътре в устройството, преди да възобнови нормалната си работа.

2



3

Чистият теплообменник не само поддържа вашия климатик да работи с оптимална ефективност, но също така поддържа въздуха в дома ви по-свеж и чист.


Новата гама сплит системи от Hitachi предлага много иновативни функции - от повишена енергийна ефективност, до контрол на въздушния поток и ултра тиха работа.

Тъй като въздухът винаги пътува по повърхността на теплообменника, може да се натрупа прахова плесен и бактерии, което води до по-ниски показатели и забележими миризми. Поддържането на теплообменника чист е ключът към по-доброто качество на въздуха.

**Frost Wash** се занимава с проблем, който отдавна препъваше климатичната индустрия - как ефективно и ефикасно да почистите вътрешността на климатичните инсталации в стаята. Въпреки че много клиенти са запознати с процеса на почистване на филтрите вътре в климатиците, почистването на самата от вътре обикновено изисква професионални услуги. **Frost Wash** беше представен за първи път на японския пазар, като получи огромни положителни отзиви на клиентите. Създателите на технологията получиха „Наградата за съвършенство“ от Японската асоциация на производителите на електрически продукти през 2018 г.

\* Тестван от изследователския център по екологична наука в Kitasato Тест № 2019\_0154. Ефект на намаляване на бактерии и плесени се наблюдават при въздействие с Frost Wash веднъж.

# Технология Constant Power

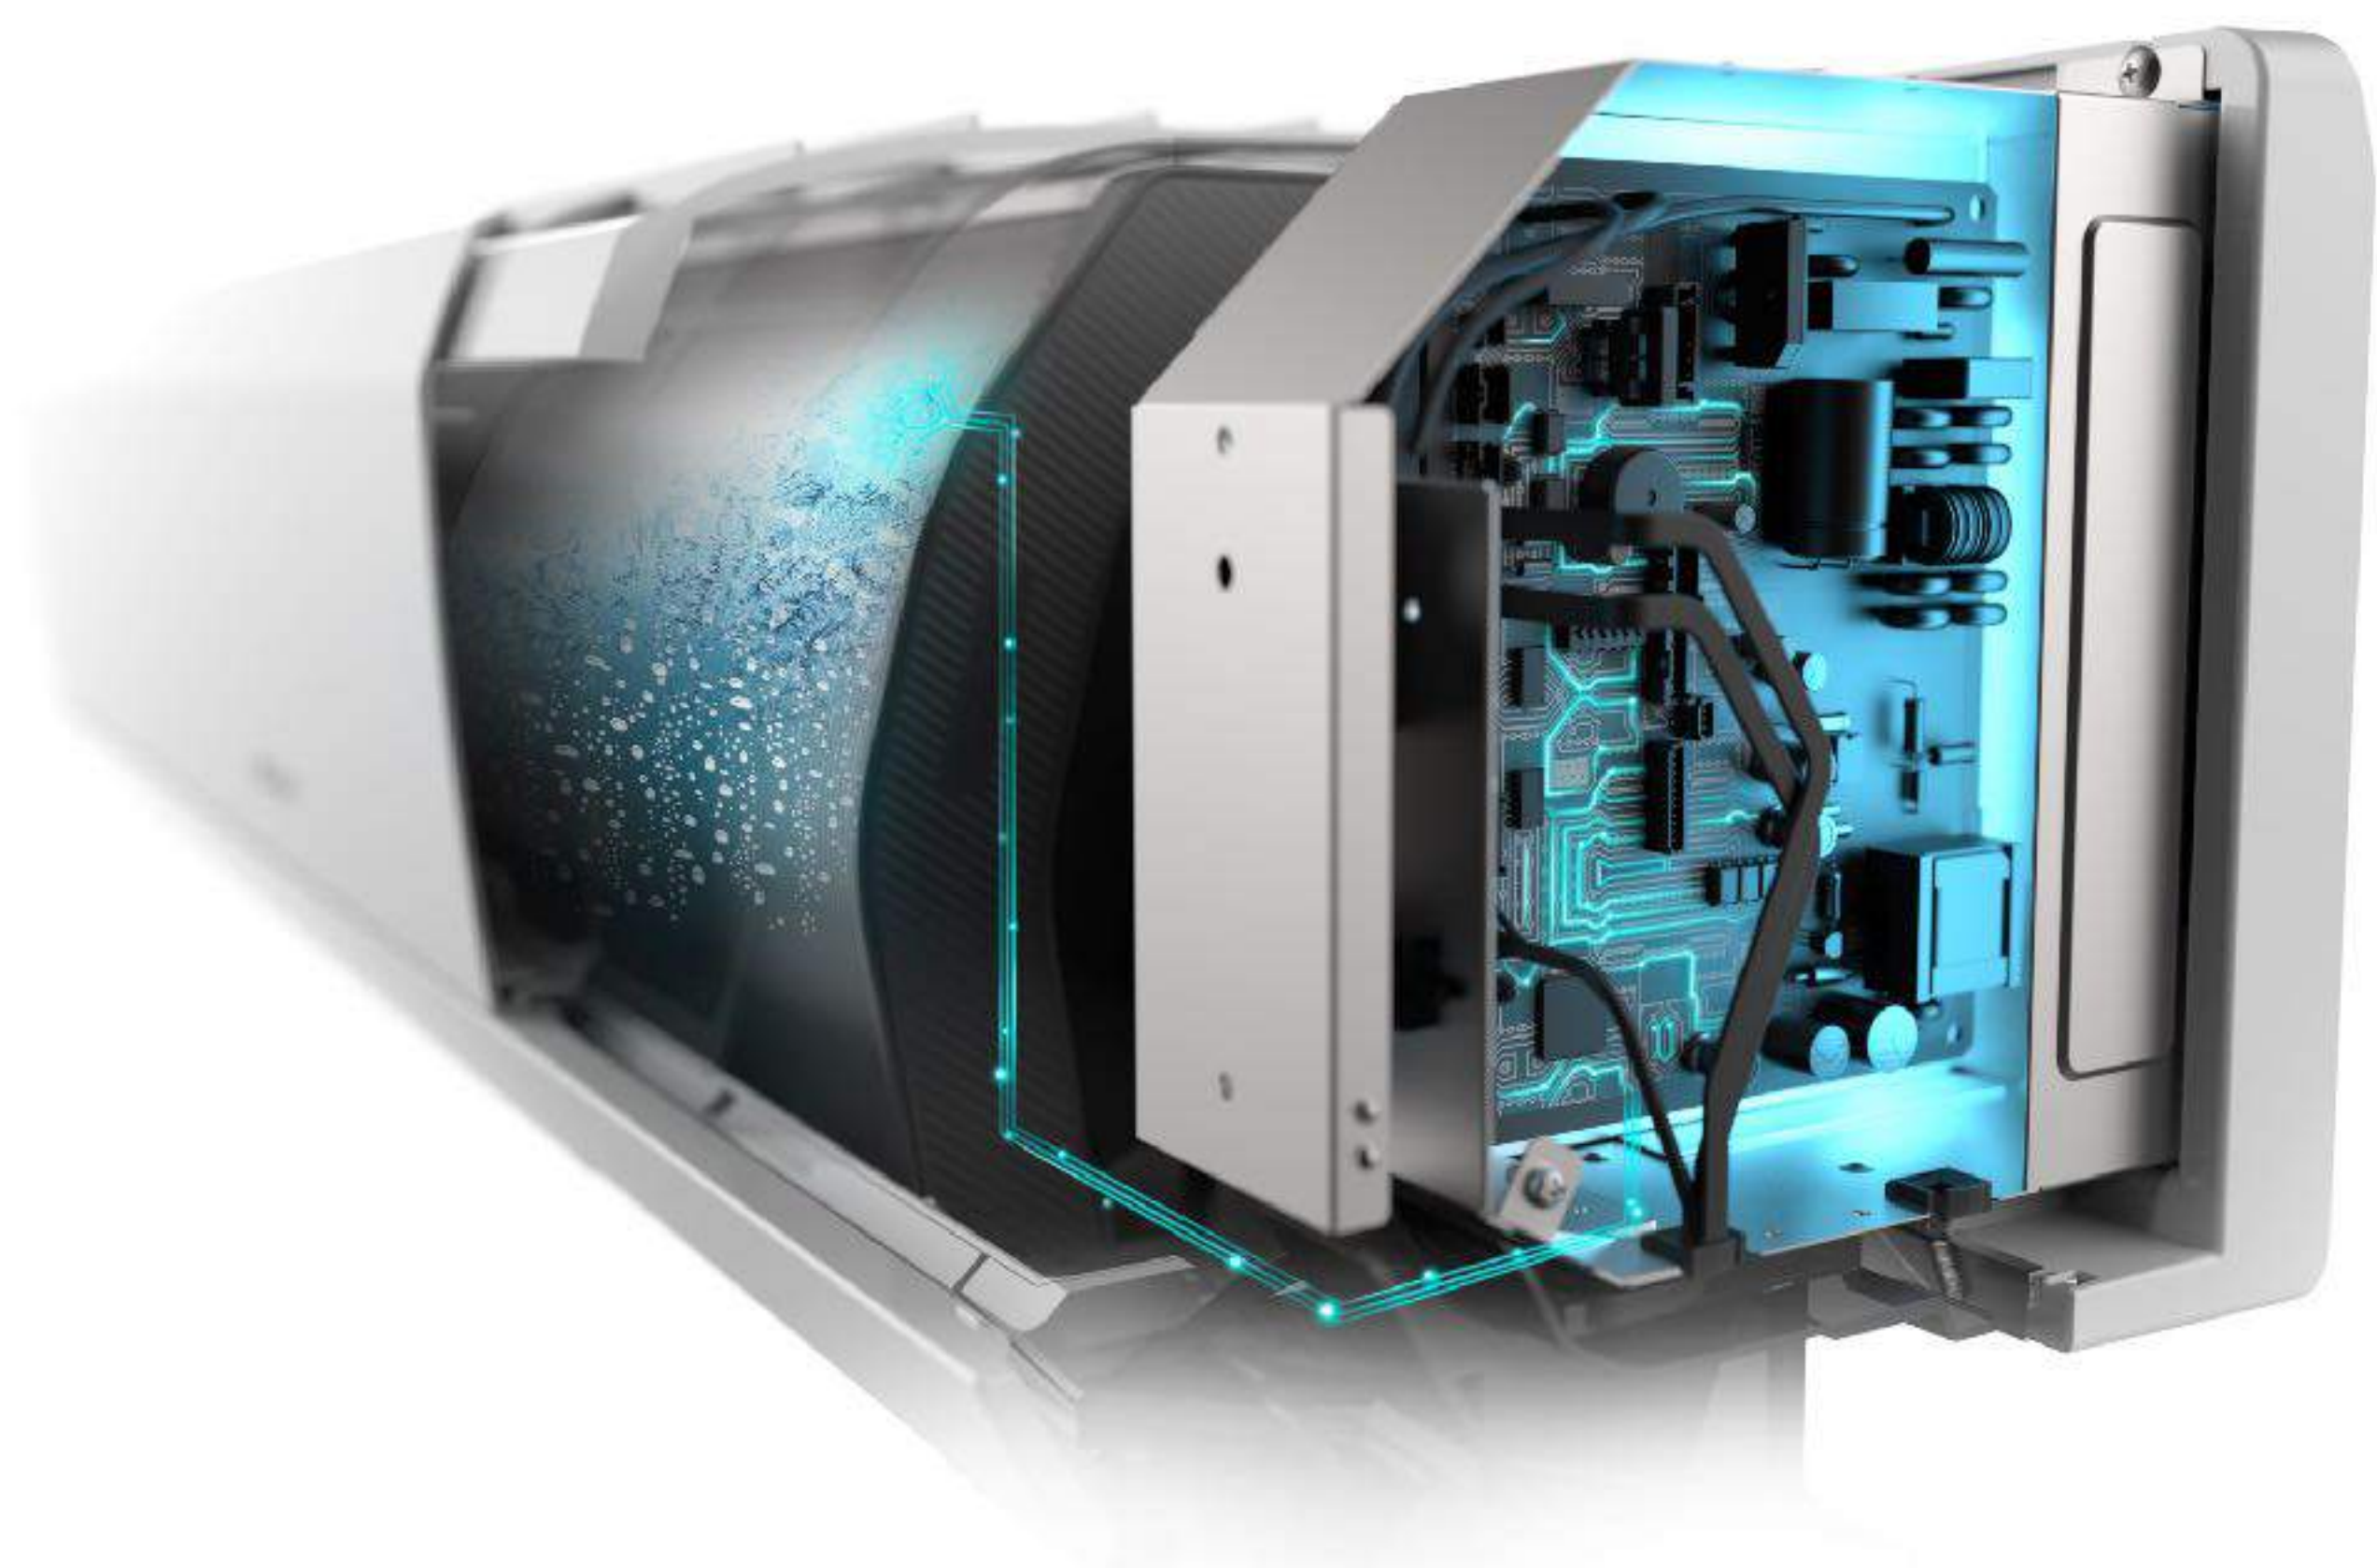

Технологията **Constant Power** постига пълна топлинна мощност, дори когато външната температура е  $-15^{\circ}\text{C}$ . Уникалната способност на тази технология да поддържа номинална мощност при екстремни температури, дава възможност да използвате моделите в най-тежки климатични условия.

Моделите, които притежават **Constant Power** са разработени с най-иновативната технология за отопление на пазара. Повишената ефективност на компресора и топлообменника, работят в синхрон с прецизно управление на мощността.





**Constant Power** постига **100% отдавана мощност** в режим **отопление** при  $-15^{\circ}\text{C}$  температура на околната среда.



# Сплит системи

## SHIROKUMA

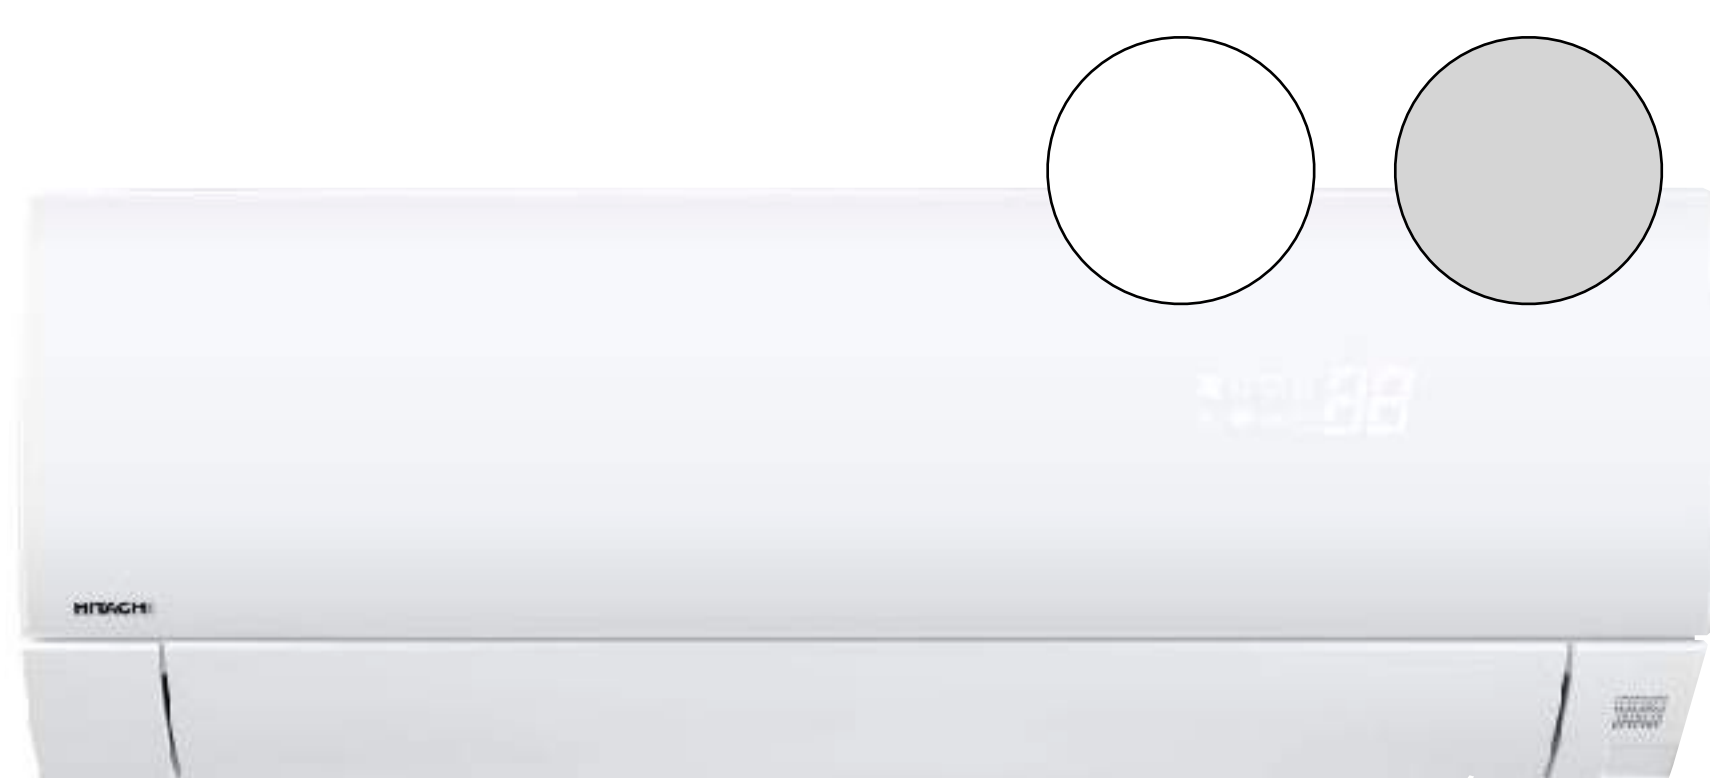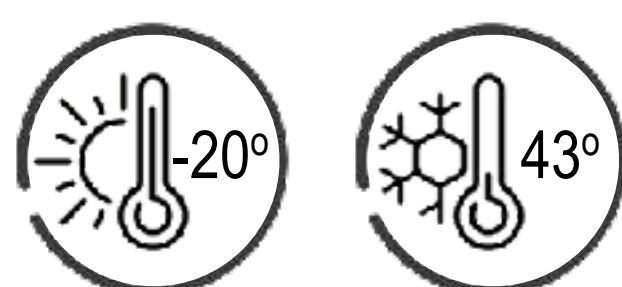


- Frost Wash
- Constant Power (-15°C)
- Самопочистване на филтрите
- iSee сензор
- Йонизиране
- Режим Ваканция
- Вграден електромер
- Седмичен таймер
- Управление чрез смартфон (Опция)

МОДЕЛ		НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС		ЦЕНА ЛВ С ДДС
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ	ОТОПЛЕНИЕ	ОХЛАЖДАНЕ (SEER)	ОТОПЛЕНИЕ (SCOP)	
RAK-25PSE (W/S)*	RAC-25WSE	2.50 kW	3.20 kW	A+++	A+++	2 349
RAK-35PSE (W/S)*	RAC-35WSE	3.50 kW	4.00 kW	A+++	A+++	2 599
RAK-50PSE (W/S)*	RAC-50WSE	5.00 kW	5.80 kW	A++	A++	2 999

\* Предлага се в цветовете бял (W) и сив (S)


## АКЕВОНО

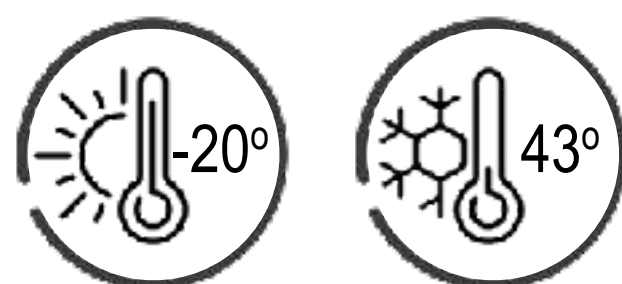

- Frost Wash
- Constant Power (-15°C)
- iSee сензор
- Wasabi Нано Титанов филтър
- Въздушен поток в 4 посоки
- Режим Ваканция
- Функция електромер
- Седмичен таймер
- Управление чрез смартфон (Опция)

МОДЕЛ		НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС		ЦЕНА ЛВ С ДДС
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ	ОТОПЛЕНИЕ	ОХЛАЖДАНЕ (SEER)	ОТОПЛЕНИЕ (SCOP)	
RAK-25RXE	RAC-25WXE	2.50 kW	3.20 kW	A+++	A+++	1 749
RAK-35RXE	RAC-35WXE	3.50 kW	4.00 kW	A+++	A+++	2 149
RAK-50RXE	RAC-50WXE	5.00 kW	5.80 kW	A++	A++	3 349


## PERFORMANCE

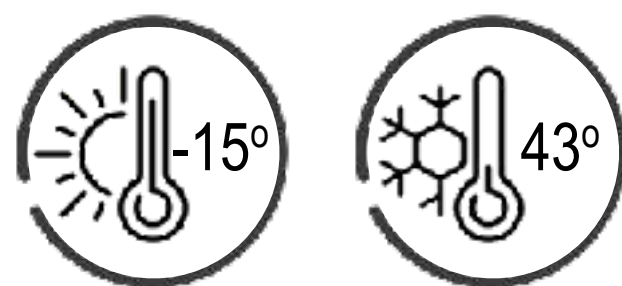

- Frost Wash
- Въздушен поток в 4 посоки
- iSee сензор
- Режим Ваканция
- Функция електромер
- Седмичен таймер
- Управление чрез смартфон (Опция)

МОДЕЛ		НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС		ЦЕНА ЛВ С ДДС
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ	ОТОПЛЕНИЕ	ОХЛАЖДАНЕ (SEER)	ОТОПЛЕНИЕ (SCOP)	
RAK-18RPE	RAC-18WPE	2.00 kW	2.50 kW	A+++	A++	1 389
RAK-25RPE	RAC-25WPE	2.50 kW	3.40 kW	A+++	A++	1 429
RAK-35RPE	RAC-35WPE	3.50 kW	4.20 kW	A++	A++	1 649
RAK-42RPE	RAC-42WPE	4.20 kW	5.40 kW	A++	A++	1 949
RAK-50RPE	RAC-50WPE	5.00 kW	6.00 kW	A++	A++	2 249


## DODAI

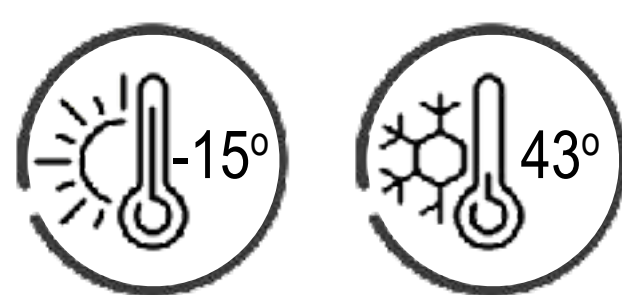

- Frost Wash
- Режим Ваканция
- 12-часов таймер
- Управление чрез смартфон (Опция)

МОДЕЛ		НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС		ЦЕНА ЛВ С ДДС
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ	ОТОПЛЕНИЕ	ОХЛАЖДАНЕ (SEER)	ОТОПЛЕНИЕ (SCOP)	
RAK-25REF	RAC-25WEF	2.50 kW	3.20 kW	A++	A+	1 149
RAK-35REF	RAC-35WEF	3.50 kW	4.00 kW	A++	A+	1 249
RAK-50REF	RAC-50WEF	5.00 kW	5.80 kW	A++	A+	1 949


## SERVER

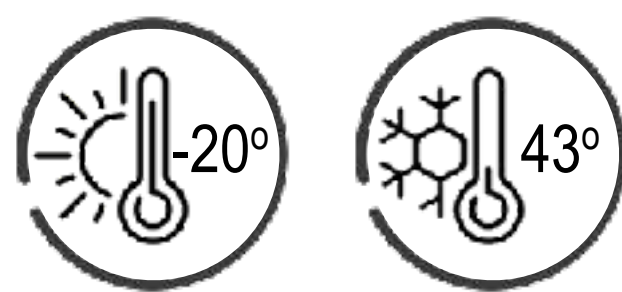

- iSee сензор
- Охлажда при -15°C
- Режим Ваканция
- В компект с SPX-RCKA
- Функция електромер
- Седмичен таймер
- Управление чрез смартфон (Опция)

МОДЕЛ		НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС		ЦЕНА ЛВ С ДДС
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ	ОТОПЛЕНИЕ	ОХЛАЖДАНЕ (SEER)	ОТОПЛЕНИЕ (SCOP)	
RAK-50RPE1	RAC-50NPE	5.00 kW	6.00 kW	A++	A+	3 249
RAK-60RPE	RAC-60NPE	6.00 kW	7.00 kW	A++	A+	3 699
RAK-70PPD	RAC-70NPD	7.00 kW	8.00 kW	A++	A+	5 469


## SHIROKUMA FLOOR

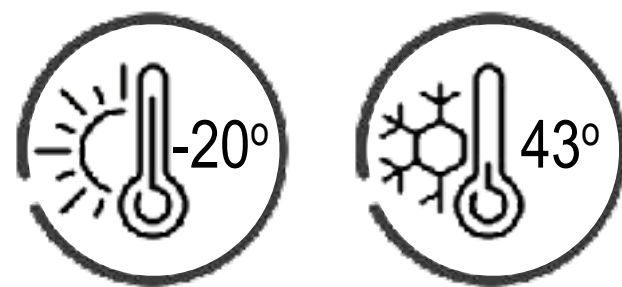

- Отопление -20°C
- Wasabi Нано Титанов филтър
- Режим Ваканция
- Долна и горна въздушна клапа
- Функция електромер
- Седмичен таймер
- Управление чрез смартфон (Опция)

МОДЕЛ		НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС		ЦЕНА ЛВ С ДДС
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ	ОТОПЛЕНИЕ	ОХЛАЖДАНЕ (SEER)	ОТОПЛЕНИЕ (SCOP)	
RAK-25RPE	RAC-25WPE	2.50 kW	3.40 kW	A+++	A++	2 349
RAK-35RPE	RAC-35WPE	3.50 kW	4.50 kW	A++	A++	2 549
RAK-50RPE	RAC-50WPE	5.00 kW	6.00 kW	A++	A+	3 399


## КАНАЛЕН ТИП НИСЪК НАПОР

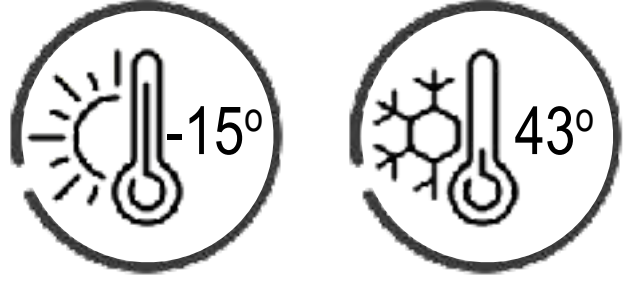

- Кондензна помпа
- Управление чрез смартфон (Опция)
- В цената не е включен контролер

МОДЕЛ		НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС		ЦЕНА ЛВ С ДДС
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ	ОТОПЛЕНИЕ	ОХЛАЖДАНЕ (SEER)	ОТОПЛЕНИЕ (SCOP)	
RAD-25RPE	RAC-25NPE	2.50 kW	3.50 kW	A	A	2 749
RAD-35RPE	RAC-35NPE	3.50 kW	4.80 kW	A	A	3 219
RAD-50RPE	RAC-50NPE	5.00 kW	6.00 kW	A++	A++	3 849
RAD-60RPE	RAC-60NPE	6.00 kW	7.00 kW	A++	A+	4 049


## КАНАЛЕН ТИП СРЕДЕН НАПОР

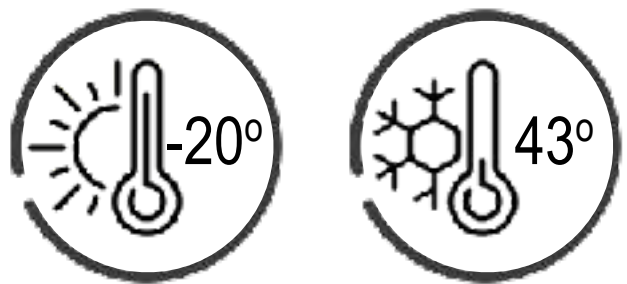

- Кондензна помпа
- Управление чрез смартфон (Опция)
- В цената не е включен контролер

МОДЕЛ		НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС		ЦЕНА ЛВ С ДДС
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ	ОТОПЛЕНИЕ	ОХЛАЖДАНЕ (SEER)	ОТОПЛЕНИЕ (SCOP)	
RAD-50PPD	RAC-50NPD	5.00 kW	6.00 kW	A++	A++	3 849
RAD-60PPD	RAC-60NPD	6.00 kW	7.00 kW	A++	A+	4 259
RAD-70PPD	RAC-70NPD	7.00 kW	8.00 kW	A++	A++	4 899

## SHIROKUMA FLOOR

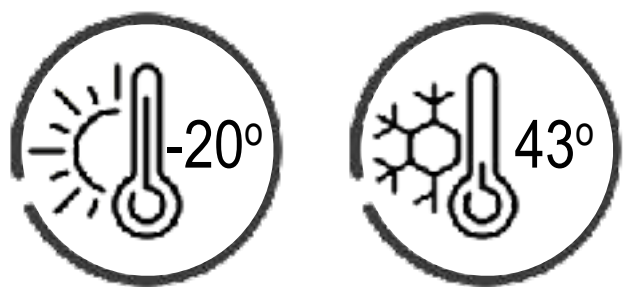


- Индивидуален котрол на клапите (контролер SPX-WKT3)
- Кондензна помпа
- iSee сензор
- Управление чрез смартфон (Опция)
- В цената не е включен контролер

МОДЕЛ		НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС		ЦЕНА ЛВ С ДДС
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ	ОТОПЛЕНИЕ	ОХЛАЖДАНЕ (SEER)	ОТОПЛЕНИЕ (SCOP)	
RAI-25RPE	RAC-25NPE	2.50 kW	3.50 kW	A++	A+	3 249
RAI-35RPE	RAC-35NPE	3.50 kW	4.80 kW	A++	A+	3 599
RAI-50RPE	RAC-50NPE	5.00 kW	6.00 kW	A++	A+	4 049
RAI-60RPE	RAC-60NPE	6.00 kW	7.00 kW	A++	A+	4 449
P-AP56NAMS	ДЕКОРАТИВЕН ПАНЕЛ					519

# Мулти сплит системи

Премиум модели

## МУЛТИ R32

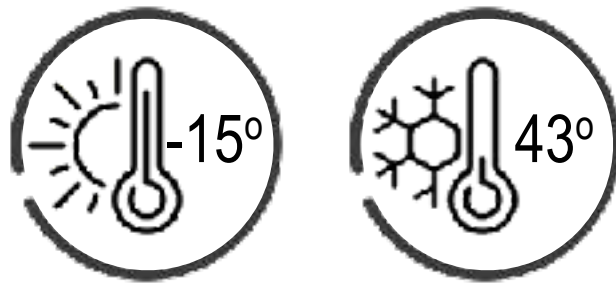

- До 5 вътрешни тела
- Възможност за връзка с бойлер
- Охлаждане от -10°C до +43°C
- Отопление от -15°C до +21°C



МОДЕЛ	МАКСИМАЛЕН БРОЙ СТАИ	НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС		ЦЕНА ЛВ С ДДС
		ОХЛАЖДАНЕ	ОТОПЛЕНИЕ	ОХЛАЖДАНЕ (SEER)	ОТОПЛЕНИЕ (SCOP)	
RAM-33NP2E	2	3.30 kW	4.00 kW	A+++	A++	2 249
RAM-40NP2E	2	4.00 kW	5.20 kW	A+++	A++	2 399
RAM-53NP2E	2	5.30 kW	6.80 kW	A+++	A++	2 759
RAM-53NP3E	3	5.30 kW	6.80 kW	A+++	A++	3 099
RAM-68NP3E	3	6.80 kW	8.50 kW	A++	A++	3 949
RAM-70NP4E	4	7.00 kW	8.50 kW	A++	A++	4 149
RAM-90NP5E	5	8.50 kW	10.00 kW	A++	A++	4 999
RAM-110NP5E	5	10.00 kW	12.00 kW	A++	A++	6 399
<b>ВЪНШНИ ТЕЛА ЗА КОМБИНАЦИЯ С БОЙЛЕР - СЕРИЯ TRIPLE C</b>						
RAM-53NYP3E	2 + БОЙЛЕР	5.30 kW	6.80 kW	A+++	A++	3 399
RAM-70NYP4E	3 + БОЙЛЕР	7.00 kW	8.50 kW	A++	A++	4 299
RAM-90NYP5E	4 + БОЙЛЕР	8.50 kW	10.00 kW	A++	A+	5 199

## АКЕВОНО

ВЪТРЕШНО ТЯЛО МУЛТИ СПЛИТ



МОДЕЛ	НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЦЕНА ЛВ С ДДС
	ОХЛАЖДАНЕ	ОТОПЛЕНИЕ	
RAK-18QXE	1.80 kW	2.50 kW	699
RAK-25RXE	2.50 kW	3.20 kW	749
RAK-35RXE	3.50 kW	4.00 kW	899
RAK-50RXE	5.00 kW	5.80 kW	1 399



## PERFORMANCE

ВЪТРЕШНО ТЯЛО МУЛТИ СПЛИТ

МОДЕЛ	НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЦЕНА ЛВ С ДДС
	ОХЛАЖДАНЕ	ОТОПЛЕНИЕ	
RAK-15QPE	1.50 kW	2.00 kW	569
RAK-18RPE	2.00 kW	2.50 kW	589
RAK-25RPE	2.50 kW	3.40 kW	619
RAK-35RPE	3.50 kW	4.20 kW	699
RAK-42RPE	4.20 kW	5.40 kW	799
RAK-50RPE	5.00 kW	6.00 kW	1 129
RAK-60RPE	6.00 kW	7.00 kW	1 149

## SHIROKUMA FLOOR

ВЪТРЕШНО ТЯЛО МУЛТИ СПЛИТ



МОДЕЛ	НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЦЕНА ЛВ С ДДС	
	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ		ОТОПЛЕНИЕ
RAF-25RXE		2.50 kW	3.20 kW	1 199
RAF-35RXE		3.50 kW	4.50 kW	1 299
RAF-50RXE		5.00 kW	6.00 kW	1 599

## КАНАЛЕН ТИП С НИСЪК НАПОР

ВЪТРЕШНО ТЯЛО МУЛТИ СПЛИТ



МОДЕЛ	НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЦЕНА ЛВ С ДДС	
	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ		ОТОПЛЕНИЕ
RAD-18QPE		1.80 kW	2.50 kW	1 099
RAD-25RPE		2.50 kW	3.50 kW	1 129
RAD-35RPE		3.50 kW	4.80 kW	1 329
RAD-50RPE		5.00 kW	6.00 kW	1 599
RAD-60RPE		6.00 kW	7.00 kW	1 629
В ЦЕНАТА НЕ Е ВКЛЮЧЕН КОНТРОЛЕР				

## КАСЕТЕН ТИП 60 X 60

ВЪТРЕШНО ТЯЛО МУЛТИ СПЛИТ



МОДЕЛ	НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЦЕНА ЛВ С ДДС	
	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ		ОТОПЛЕНИЕ
RAI-25RPE		2.50 kW	3.50 kW	1 619
RAI-35RPE		3.50 kW	4.80 kW	1 719
RAI-50RPE		5.00 kW	6.00 kW	1 799
RAI-60RPE		6.00 kW	7.00 kW	2 049
P-AP56NAMS		(ДЕКОРАТИВЕН ПАНЕЛ)		519
В ЦЕНАТА НЕ Е ВКЛЮЧЕН КОНТРОЛЕР				




## БОЙЛЕР YUTAMPO

ВЪТРЕШНО ТЯЛО МУЛТИ СПЛИТ

МОДЕЛ	ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ	ЦЕНА ЛВ С ДДС
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ОБЕМ	
TAW-190RHC	190 л	2799
TAW-270RHC	270 л	3199

## МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ DODAI

Стандартни модели

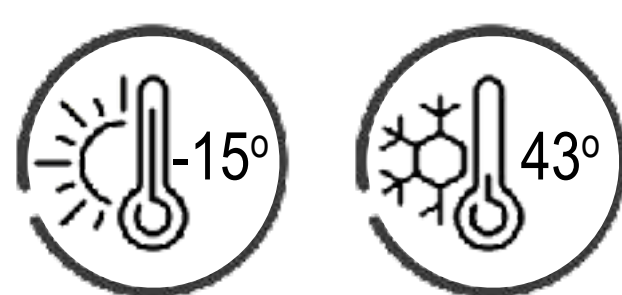

- До 3 вътрешни тела
- Само в комбинация с вътр.тела DODAI
- Охлаждане от -10°C до + 43°C
- Отопление от -15°C до + 21°C



МОДЕЛ	МАКСИМАЛЕН ВЪНШНО ТЯЛО	НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС		ЦЕНА ЛВ С ДДС	
		БРОЙ СТАИ	ОХЛАЖДАНЕ	ОТОПЛЕНИЕ	ОХЛАЖДАНЕ (SEER)		ОТОПЛЕНИЕ (SCOP)
RAM-40NE2F	2	2	4.00 kW	5.20 kW	A+++	A++	2 319
RAM-53NE2F	2	2	5.30 kW	6.80 kW	A+++	A++	2 679
RAM-53NE3F	3	3	5.30 kW	6.80 kW	A+++	A++	2 799

## DODAI

ВЪТРЕШНО ТЯЛО МУЛТИ СПЛИТ




МОДЕЛ	НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЦЕНА ЛВ С ДДС	
	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ		ОТОПЛЕНИЕ
RAK-15QEF		1.50 kW	2.00 kW	359
RAK-18REF		2.00 kW	2.50 kW	369
RAK-25REF		2.50 kW	3.40 kW	379
RAK-35REF		3.50 kW	4.20 kW	399
RAK-50REF		5.00 kW	6.00 kW	499

## Акcesoари сплит системи

МОДЕЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА ЛВ С ДДС
SPX-WFG02	airCloud Home - адаптор за WiFi управление	119
SPX-WKT3	Стенен контролер с пълна кционалност	295
SPX-RCDB	Стенен контролер опростен	115
SPX-RCKA	Безжичен инфраред контролер	159
SPX-DST1	Дистрибутор за управление на 13 климатика	59
SPX-WDST8M	Кабелна окомплектовка за SPX-DST1 (8 метра кабел)	29
PSC-6RAD	H-Link адаптор	329
SPX-WDC3	Card Key Contact	39
SPX-WDC5+HAS100TSA	Card Key & Malfunction Dry Contact Kit	219
SPX-RCDA	Стенен контролер опростен	115
PSC-6RAD	H-Link адаптор	329

# Primary

## КАНАЛЕН ТИП

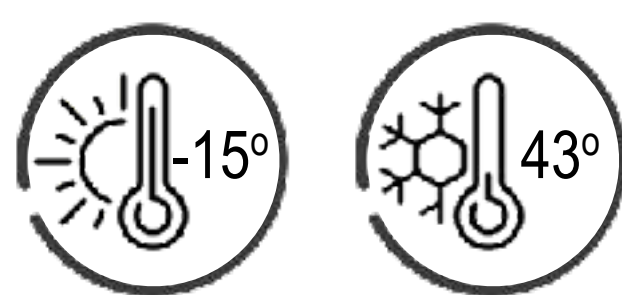


- Кондензна помпа
- Управление чрез смартфон (Опция)
- В цената е включен стенов контролер



МОДЕЛ		НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС		ЦЕНА ЛВ С ДДС
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ	ОТОПЛЕНИЕ	ОХЛАЖДАНЕ (SEER)	ОТОПЛЕНИЕ (SCOP)	
RPIL-3.0UFE1NH	RAS-3.0UFESNH1	2.50 kW	3.50 kW	A++	A+	3 699
RPIH-3.5UFE1NH	RAS-3.5UFESNH1	3.50 kW	4.80 kW	A++	A+	4 509
RPIH-4.0UFE1NH	RAS-4.0UFESNH1	5.00 kW	6.00 kW	A++	A+	5 249
RPIH-5.0UFE1NH (3Ф)	RAS-5.0UFESMH1	6.00 kW	7.00 kW	-	-	6 449
RPIH-6.0UFE1NH (3Ф)	RAS-6.0UFESMH1	6.00 kW	7.00 kW	-	-	7 329
RPIH-6.5UFE1NH (3Ф)	RAS-6.5UFESMH1	6.00 kW	7.00 kW	-	-	7 649

## ТАВАННО-ПОДОВ ТИП

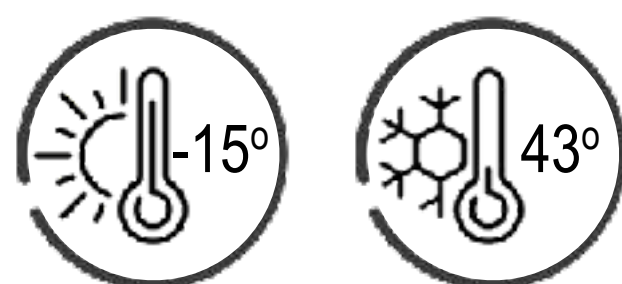


- Монтаж на под или таван
- Управление чрез смартфон (Опция)
- В цената е включен безжичен контролер



МОДЕЛ		НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС		ЦЕНА ЛВ С ДДС
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ	ОТОПЛЕНИЕ	ОХЛАЖДАНЕ (SEER)	ОТОПЛЕНИЕ (SCOP)	
RPFC-3.0UFE1NH	RAS-3.0UFESNH1	6.50 kW	7.35 kW	A++	A+	5 249
RPFC-3.5UFE1NH	RAS-3.5UFESNH1	8.70 kW	9.00 kW	A++	A+	6 849
RPFC-4.0UFE1NH	RAS-4.0UFESNH1	10.10 kW	11.20 kW	A++	A	6 399
RPFC-5.0UFE1NH (3Ф)	RAS-5.0UFESMH1	12.70 kW	13.30 kW	A++	A	7 899
RPFC-6.0UFE1NH (3Ф)	RAS-6.0UFESMH1	14.00 kW	16.50 kW	-	-	9 099
RPFC-6.5UFE1NH (3Ф)	RAS-6.5UFESMH1	16.30 kW	18.00 kW	-	-	9 649

## КАСЕТЕН ТИП

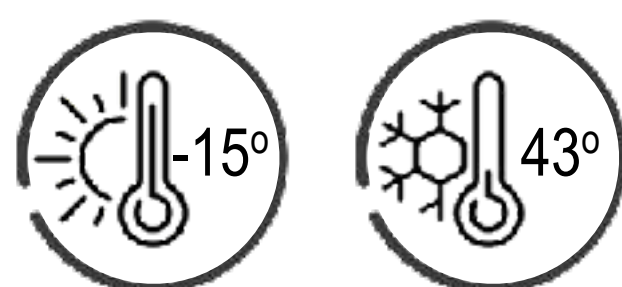

- Връзка за пресен въздух
- Управление чрез смартфон (Опция)
- В цената е включен безжичен контролер

МОДЕЛ		НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС		ЦЕНА ЛВ С ДДС
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ	ОТОПЛЕНИЕ	ОХЛАЖДАНЕ (SEER)	ОТОПЛЕНИЕ (SCOP)	
RCI-3.0UFE1NH	RAS-3.0UFESNH1	6.50 kW	7.35 kW	A++	A+	3 699
RCI-3.5UFE1NH	RAS-3.5UFESNH1	8.70 kW	9.00 kW	A++	A+	6 629
RCI-4.0UFE1NH	RAS-4.0UFESNH1	10.10 kW	11.20 kW	A++	A	6 899
RCI-5.0UFE1NH (3Ф)	RAS-5.0UFESMH1	12.70 kW	13.30 kW	A++	A	7 949
RCI-6.0UFE1NH (3Ф)	RAS-6.0UFESMH1	14.00 kW	16.50 kW	-	-	9 099
RCI-6.5UFE1NH (3Ф)	RAS-6.5UFESMH1	16.30 kW	18.00 kW	-	-	10 819



## Акcesoари сплит системи

МОДЕЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА ЛВ С ДДС
HCWA21NEWH	Безжичен контролер	199
HRBA31NEGH	Стенен контролер	79
HDBA21NEWH	Адаптер контролер за групов контрол	69
HCWA21NEHH	Стенен контролер с групови функции	199
HCAA01NEWI	HLINK- адаптер	369
P-12	Кондензна помпа (Канален тип - 1,0~2,0HP)	99
P26(E)-1	Кондензна помпа (Подово таванен тип— 3HP)	169
P26(E)-2	Кондензна помпа (Подово таванен тип- 4HP)	169
P26(E)-3	Кондензна помпа (Подово таванен тип- 5~6,5HP)	169

# Термопомпи въздух-вода

## YUTAKI S



- ▶ Отопление, охлаждане и топла вода за битови нужди
- ▶ Работен диапазон до -25° С външна температура
- ▶ Каскадно свързване до 8 единици с мощност до 192 kW
- ▶ Режим изсушване, подходящ за нови сгради
- ▶ Автоматичен режим на работа спрямо външните условия
- ▶ Температура на топлоносителя до 60°C при Твн -10°C
- ▶ Вграден разширителен съд, 2 пътен вентил и воден филтър
- ▶ Антибактериална функция
- ▶ Сред най-високите коефициенти на трансформация на пазара COP 5.00
- ▶ Енергийна ефективност A+++
- ▶ Възможно управление през мобилно устройство (необходим допълнителен аксесоар)
- ▶ В комплекта е включен контролер



2-2,5-3 HP

4-5-6 HP

8-10 HP

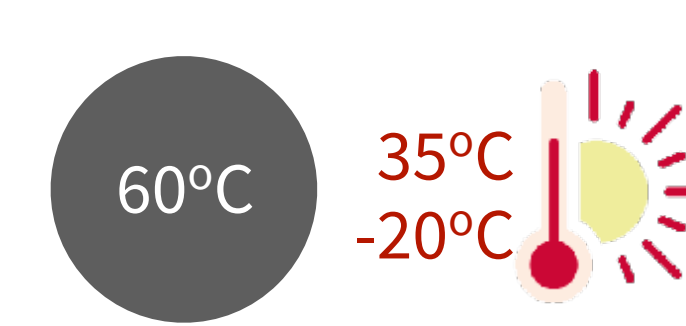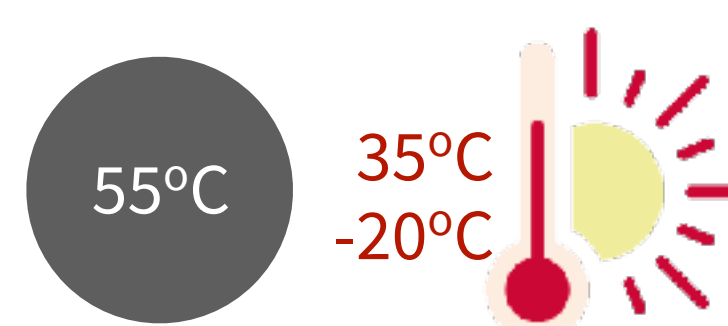

МОДЕЛ		ЗАХРАНВАНЕ	НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС		ЦЕНА ЛВ С ДДС
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО		ОХЛАЖДАНЕ	ОТОПЛЕНИЕ	35°C	55°C	
RWM-2.0NRE	RAS-2WHVRP	1 фаза 1/50/230	4.30 kW	4.00 kW	A+++	A++	8 649
RWM-2.5NRE	RAS-2.5WHVRP		6.00 kW	5.30 kW	A+++	A++	9 369
RWM-3.0NRE	RAS-3WHVRP		8.00 kW	6.50 kW	A+++	A++	9 649
RWM-4.0NE	RAS-4WHVNPE		11.00 kW	7.20 kW	A+++	A++	12 799
RWM-5.0NE	RAS-5WHVNPE		14.00 kW	9.50 kW	A+++	A++	13 099
RWM-6.0NE	RAS-6WHVNPE		16.00 kW	10.50 kW	A++	A++	13 399
RWM-4.0NE	RAS-4WHNPE	3 фази 3/50/400	11.00 kW	7.20 kW	A+++	A++	12 819
RWM-5.0NE	RAS-5WHNPE		14.00 kW	9.50 kW	A+++	A++	13 349
RWM-6.0NE	RAS-6WHNPE		16.00 kW	10.50 kW	A++	A++	13 569
RWM-8.0NE	RAS-8WHNPE		20.00 kW	14.00 kW	A++	A+	17 699
RWM-10.0NE	RAS-10WHNPE		24.00 kW	17.50 kW	A+	A+	18 299

## АКСЕСОАРИ




МОДЕЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА ЛВ С ДДС
PC-ARFH1E	Допълнителен стенов контролер	235
ATW-RTU-04	Безжичен термостат ВКЛ/ИЗКЛ	519
ATW-RTU-07	Безжичен интелигентен термостат	639
ATW-RTU-06	Безжичен интелигентен термостат втора зона	229

## YUTAKI S COMBI

- ▶ Отопление, охлаждане и топла вода за битови нужди
- ▶ Работен диапазон до -25° С външна температура
- ▶ Режим изсушване, подходящ за нови сгради
- ▶ Автоматичен режим на работа спрямо външните условия
- ▶ Температура на топлоносителя до 60°С при Твн -10°С
- ▶ Вграден разширителен съд, 2 пътен вентил и воден филтър
- ▶ Антибактериална функция
- ▶ Сред най-високите коефициенти на трансформация на пазара COP 5.00
- ▶ Енергийна ефективност A+++
- ▶ Възможно управление през мобилно устройство (необходим допълнителен аксесоар)
- ▶ В комплекта е включен контролер

2-2,5-3 HP

4-5-6 HP

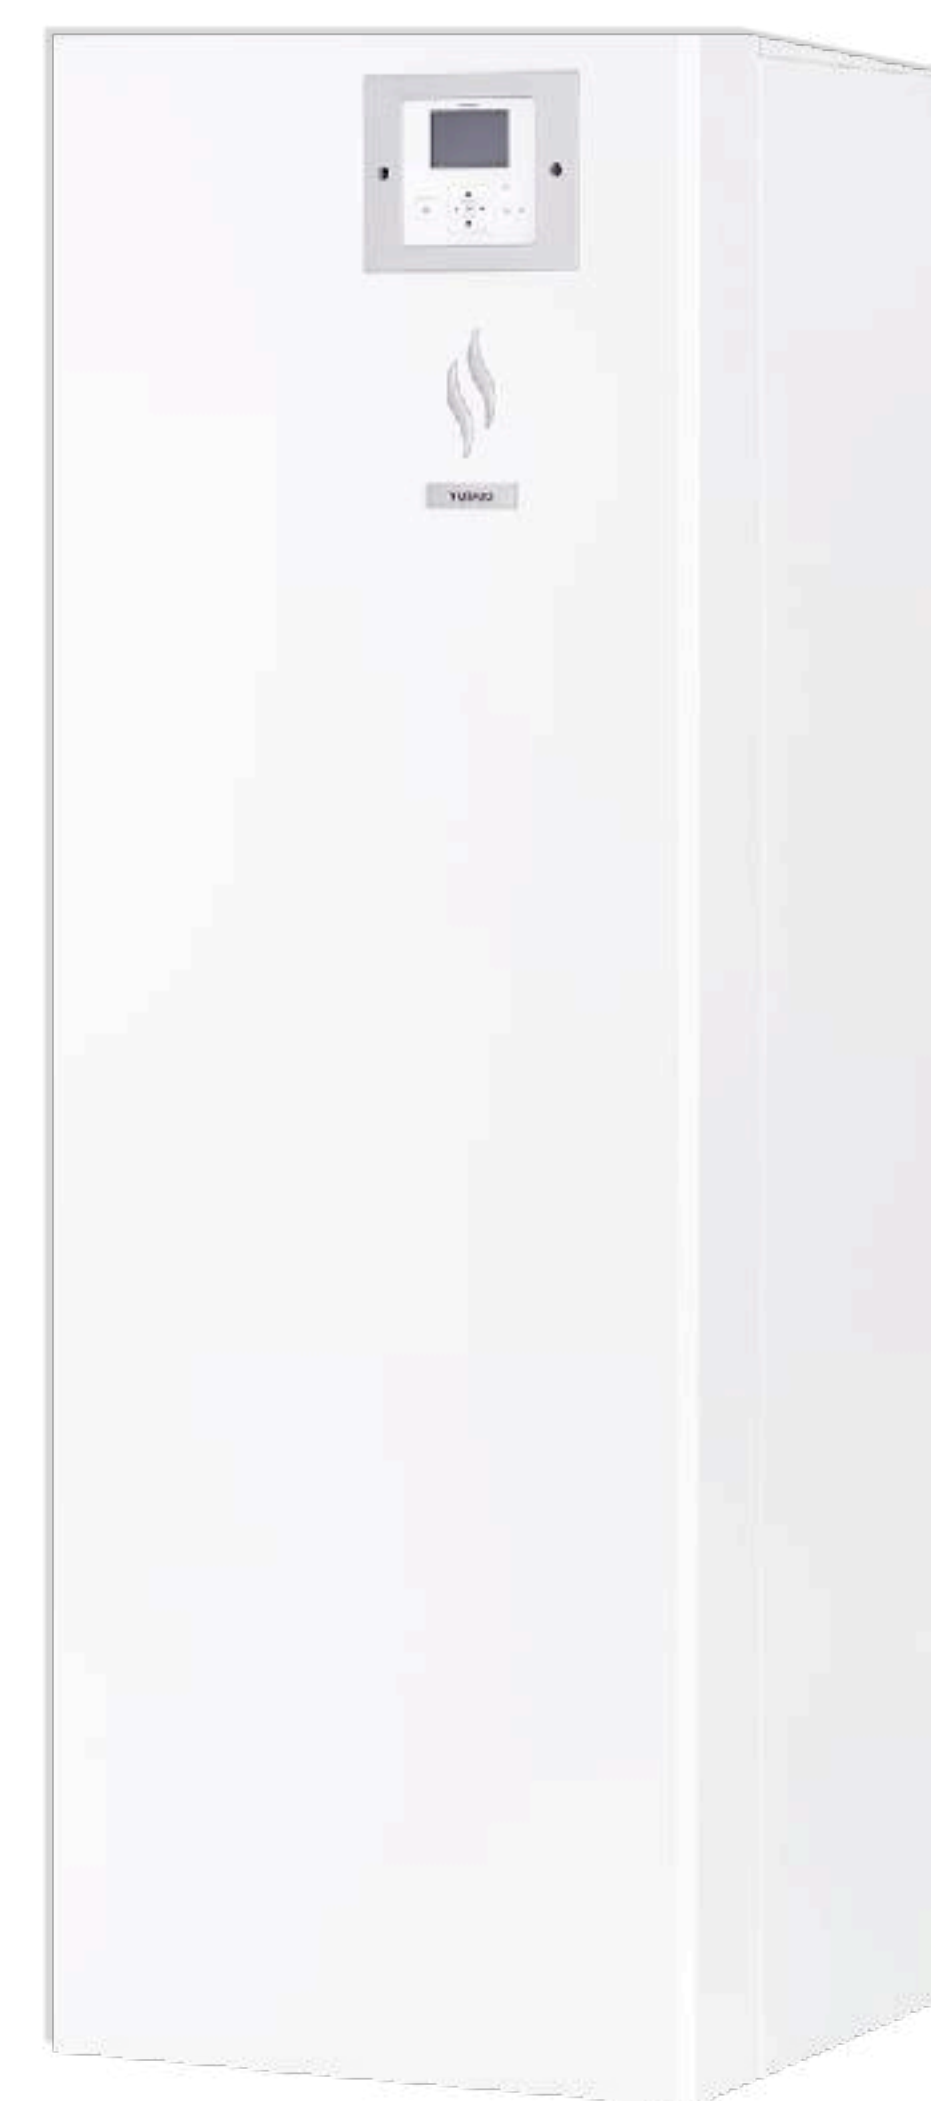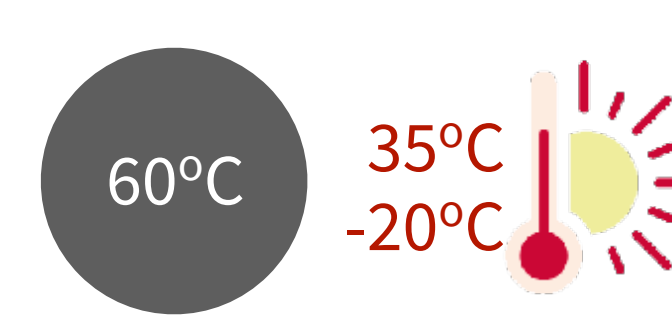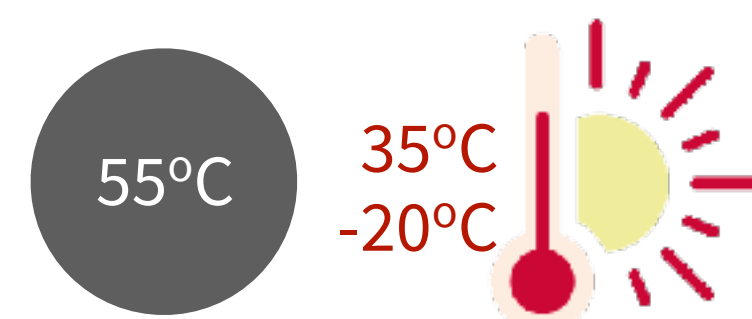




МОДЕЛ		ЗАХРАНВАНЕ	НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС		ЦЕНА ЛВ С ДДС
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО		ОХЛАЖДАНЕ	ОТОПЛЕНИЕ	35°С	55°С	
RWD-2.0NRWE-200S	RAS-2WHVRP	1 фаза 1/50/230	4.30 kW	4.00 kW	A+++	A++	12 949
RWD-2.5NRWE-200S	RAS-2.5WHVRP		6.00 kW	5.30 kW	A+++	A++	13 729
RWD-3.0NRWE-200S	RAS-3WHVRP		8.00 kW	6.50 kW	A+++	A++	14 219
RWD-4.0NWE-200S	RAS-4WHVNPE		11.00 kW	7.20 kW	A+++	A++	17 419
RWD-5.0NWE-200S	RAS-5WHVNPE		14.00 kW	9.50 kW	A+++	A++	17 849
RWD-6.0NWE-200S	RAS-6WHVNPE		16.00 kW	10.50 kW	A++	A++	18 169
RWD-4.0NWE-200S	RAS-4WHNPE	3 фази 3/50/400	11.00 kW	7.20 kW	A+++	A++	17 459
RWD-5.0NWE-200S	RAS-5WHNPE		14.00 kW	9.50 kW	A+++	A++	18 089
RWD-6.0NWE-200S	RAS-6WHNPE		16.00 kW	10.50 kW	A++	A++	18 329
RWD-2.0NRWE-260S	RAS-2WHVRP	1 фаза 1/50/230	4.30 kW	4.00 kW	A+++	A++	12 999
RWD-2.5NRWE-260S	RAS-2.5WHVRP		6.00 kW	5.30 kW	A+++	A++	13 789
RWD-3.0NRWE-260S	RAS-3WHVRP		8.00 kW	6.50 kW	A+++	A++	14 269
RWD-4.0NWE-260S	RAS-4WHVNPE		11.00 kW	7.20 kW	A+++	A++	17 789
RWD-5.0NWE-260S	RAS-5WHVNPE		14.00 kW	9.50 kW	A+++	A++	18 119
RWD-6.0NWE-260S	RAS-6WHVNPE		16.00 kW	10.50 kW	A++	A++	18 579
RWD-4.0NWE-260S	RAS-4WHNPE	3 фази 3/50/400	11.00 kW	7.20 kW	A+++	A++	17 829
RWD-5.0NWE-260S	RAS-5WHNPE		14.00 kW	9.50 kW	A+++	A++	18 349
RWD-6.0NWE-260S	RAS-6WHNPE		16.00 kW	10.50 kW	A++	A++	18 739

## АКСЕСОАРИ

МОДЕЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА ЛВ С ДДС
PC-ARFH1E	Допълнителен стенов контролер	235
ATW-RTU-04	Безжичен термостат ВКЛ/ИЗКЛ	519
ATW-RTU-07	Безжичен интелигентен термостат	639
ATW-RTU-06	Безжичен интелигентен термостат втора зона	229

## YUTAKI S80

- ▶ Отопление и топла вода за битови нужди
- ▶ Енергийна ефективност A+++
- ▶ Затопляне на водата до 80°C
- ▶ Работен диапазон до -25° C външна температура
- ▶ Поддържа номинална отоплителна мощност до -20°C
- ▶ Сред най-високите COP на пазара: 5,00
- ▶ Smart Cascade функция
- ▶ Възможност за избор на водосъдържател от 200 л и 260 л
- ▶ Интегриран или свободно стоящ водосъдържател
- ▶ Изключително компактен модул с малка площ за монтаж
- ▶ Функция против развитие на бактерии Легионела
- ▶ Вграден разширителен съд
- ▶ Възможно управление през мобилно устройство (опция)
- ▶ В посочената цена не е включен контролер

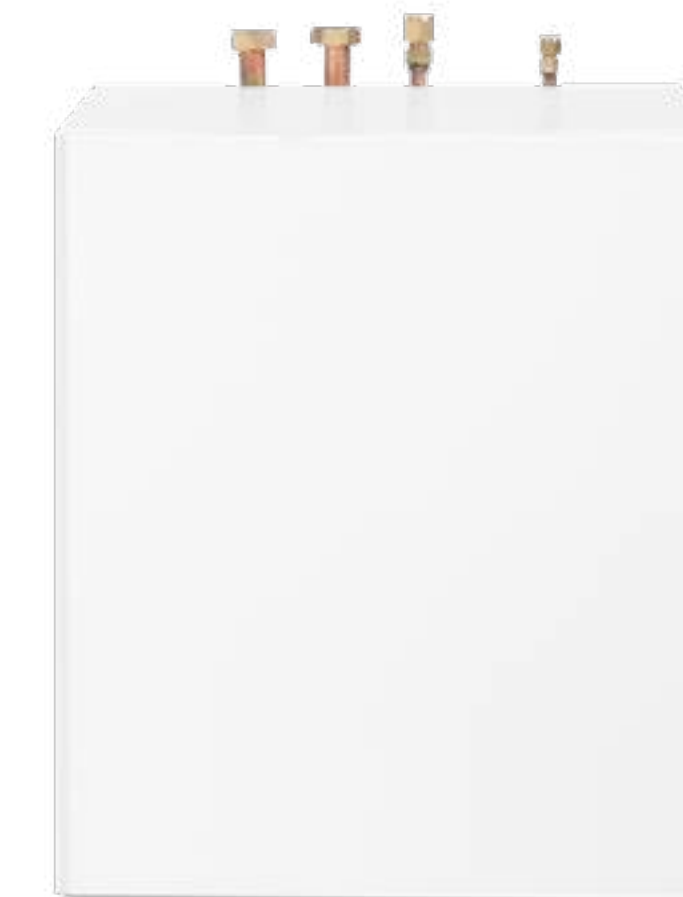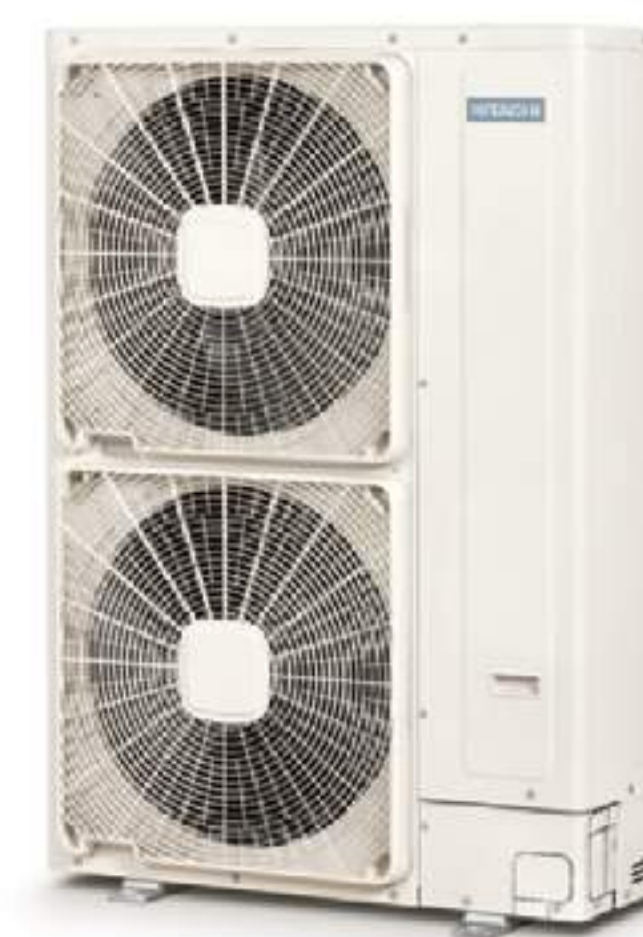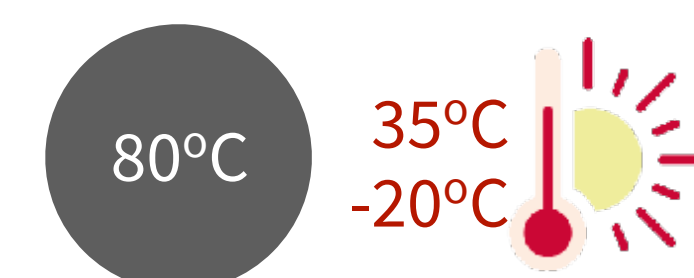

4-5-6 HP

МОДЕЛ		ЗАХРАНВАНЕ	НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС		ЦЕНА ЛВ С ДДС
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО		ОХЛАЖДАНЕ	ОТОПЛЕНИЕ	35°C	55°C	
RWH-4.0VNFE	RAS-4WHVNPE	1 фаза 1/50/230	11.00 kW	7.20 kW	A+++	A++	18 869
RWH-5.0VNFE	RAS-5WHVNPE		14.00 kW	9.50 kW	A++	A++	19 579
RWH-6.0VNFE	RAS-6WHVNPE		16.00 kW	10.50 kW	A++	A++	20 079
RWH-4.0NFE	RAS-4WHNPE	3 фази 3/50/400	11.00 kW	7.20 kW	A+++	A++	20 099
RWH-5.0NFE	RAS-5WHNPE		16.00 kW	10.50 kW	A++	A++	20 949
RWH-6.0NFE	RAS-6WHNPE		20.00 kW	14.00 kW	A++	A+	21 389

МОДЕЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА ЛВ С ДДС
DHWS200S-2.7H2E	200 л. бойлер от неръждаема стомана за Yutaki S80	4 189
DHWS260S-2.7H2E	260 л. бойлер от неръждаема стомана за Yutaki S80	4 599


МОДЕЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА ЛВ С ДДС
PC-ARFH1E	Допълнителен стенов контролер	235
ATW-RTU-04	Безжичен термостат ВКЛ/ИЗКЛ	519
ATW-RTU-07	Безжичен интелигентен термостат	639
ATW-RTU-06	Безжичен интелигентен термостат втора зона	229

## YUTAKI M

- ▶ Отопление, охлаждане и топла вода за битови нужди
- ▶ Работен диапазон до -25° С външна температура
- ▶ Режим изсушване, подходящ за нови сгради
- ▶ Автоматичен режим на работа спрямо външните условия
- ▶ Температура на топлоносителя до 60°С при Твн -10°С
- ▶ Вграден разширителен съд, 2 пътен вентил и воден филтър
- ▶ Антибактериална функция
- ▶ Сред най-високите коефициенти на трансформация на пазара COP 5.00
- ▶ Енергийна ефективност A+++
- ▶ Възможно управление през мобилно устройство (необходим допълнителен аксесоар)
- ▶ Контролера се поръчва отделно от таблица с аксесоари

3 HP


4-5-6 HP

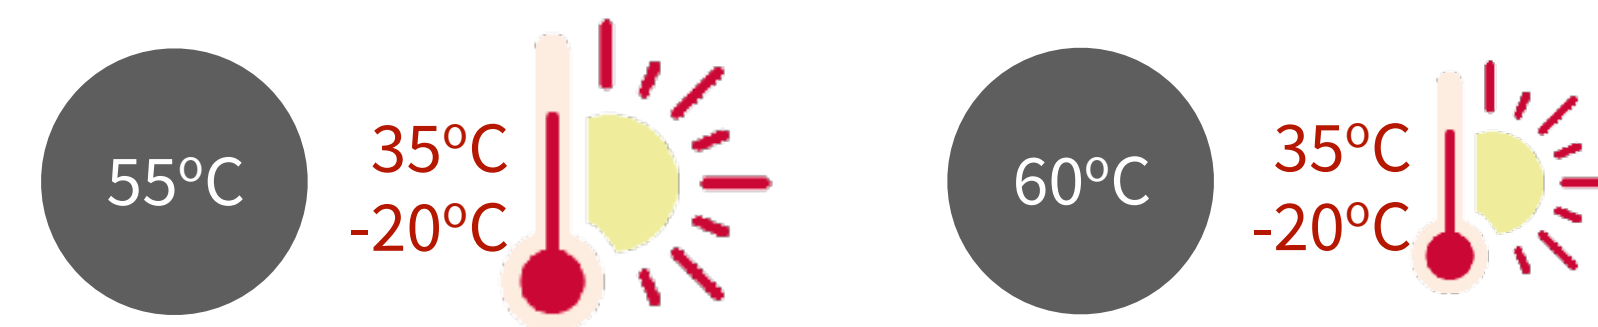

МОДЕЛ	ЗАХРАНВАНЕ	НОМИНАЛНА МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС		ЦЕНА ЛВ С ДДС
		ОХЛАЖДАНЕ	ОТОПЛЕНИЕ	35°С	55°С	
RASM-2VRE	1 фаза 1/50/230	7.50 kW	6.00 kW	A++	A++	8 716
RASM-3VRE						8 979
RASM-4VNE		11.00 kW	7.20 kW	A+++	A++	11 859
RASM-5VNE		14.00 kW	9.50 kW	A+++	A++	12 159
RASM-6VNE		16.00 kW	10.50 kW	A++	A++	12 399
RASM-4NE	3 фази 3/50/400	11.00 kW	7.20 kW	A+++	A++	11 999
RASM-5NE		14.00 kW	9.50 kW	A+++	A++	12 389
RASM-6NE		16.00 kW	10.50 kW	A++	A++	12 629

МОДЕЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА ЛВ С ДДС
PC-ARFH1E	Допълнителен стенов контролер	235
ATW-RTU-04	Безжичен термостат ВКЛ/ИЗКЛ	519
ATW-RTU-07	Безжичен интелигентен термостат	639
ATW-RTU-06	Безжичен интелигентен термостат втора зона	229

## АКСЕСОАРИ ЗА YUTAKI

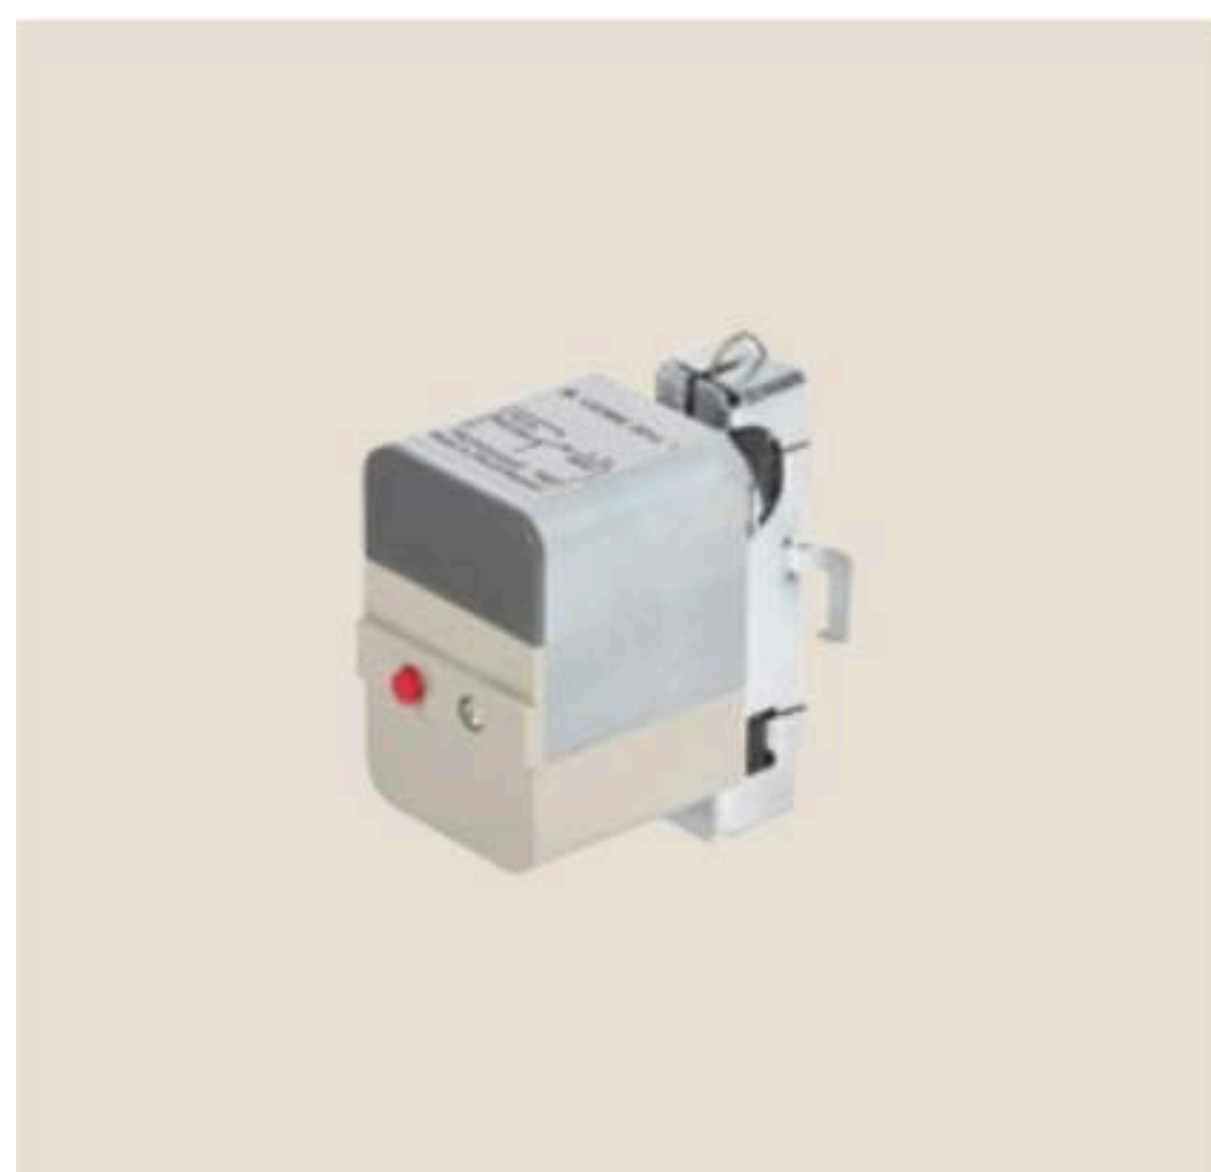

Aquastat  
**ATW-AQT-01**  
Предпазно устройство. Измерва температурата на водата в нискотемпературния кръг и управлява водната помпа  
**ЦЕНА ЛВ С ДДС: 289 ЛВ**



Трипътен разпределителен вентил  
**ATW-3WV-01**  
Променя посоката на потока от отоплителния кръг към БГВ  
**ЦЕНА ЛВ С ДДС: 301 ЛВ**



Предпазен преливен клапан  
**ATW-DPOV-01**  
Предпазен преливен клапан по налягане  
**ЦЕНА ЛВ С ДДС: 235 ЛВ**



Втори сензор по външна температура  
**ATW-2OS-02**  
Използва се да коригира измерената температура от термopомпата  
**ЦЕНА ЛВ С ДДС: 155 ЛВ**



Датчик за вътрешна температура  
**ATW-ITS-01**  
**ЦЕНА ЛВ С ДДС: 61 ЛВ**



Универс. сонда за темп. на водата  
**ATW-WTS-02Y**  
Предпазно устройство. Измерва температурата на водата в нискотемпературния кръг и управлява водната помпа  
**ЦЕНА ЛВ С ДДС: 69 ЛВ**



Допълнителен ел.нагревател  
**WEH-6E**  
6 kW моно / трифазни.  
3 степени 2/4/6 kW.  
Интегрирано реле за мощност.  
Стоманен корпус с изолация  
За модели Yutaki M, Yutaki S80  
**ЦЕНА ЛВ С ДДС: 1599 ЛВ**




Капак на контролера  
**ATW-FCP-01**  
Използва се когато контролера на помпата е изнесен за монтаж извън термopомпата  
**ЦЕНА ЛВ С ДДС: 61 ЛВ**



Изнесен радио контролер Yutaki M  
**ATW-YMM-01**  
Опростява инсталацията, когато Yutaki M е далеч от къщата, като избягва инсталирането на големи кабелни трасета.  
**ЦЕНА ЛВ С ДДС: 947 ЛВ**



Кутия за допълнителен изх.сигнал  
**ATW-AOS-02**  
Релейна кутия за допълнителни изходни сигнали  
**ЦЕНА ЛВ С ДДС: 399 ЛВ**

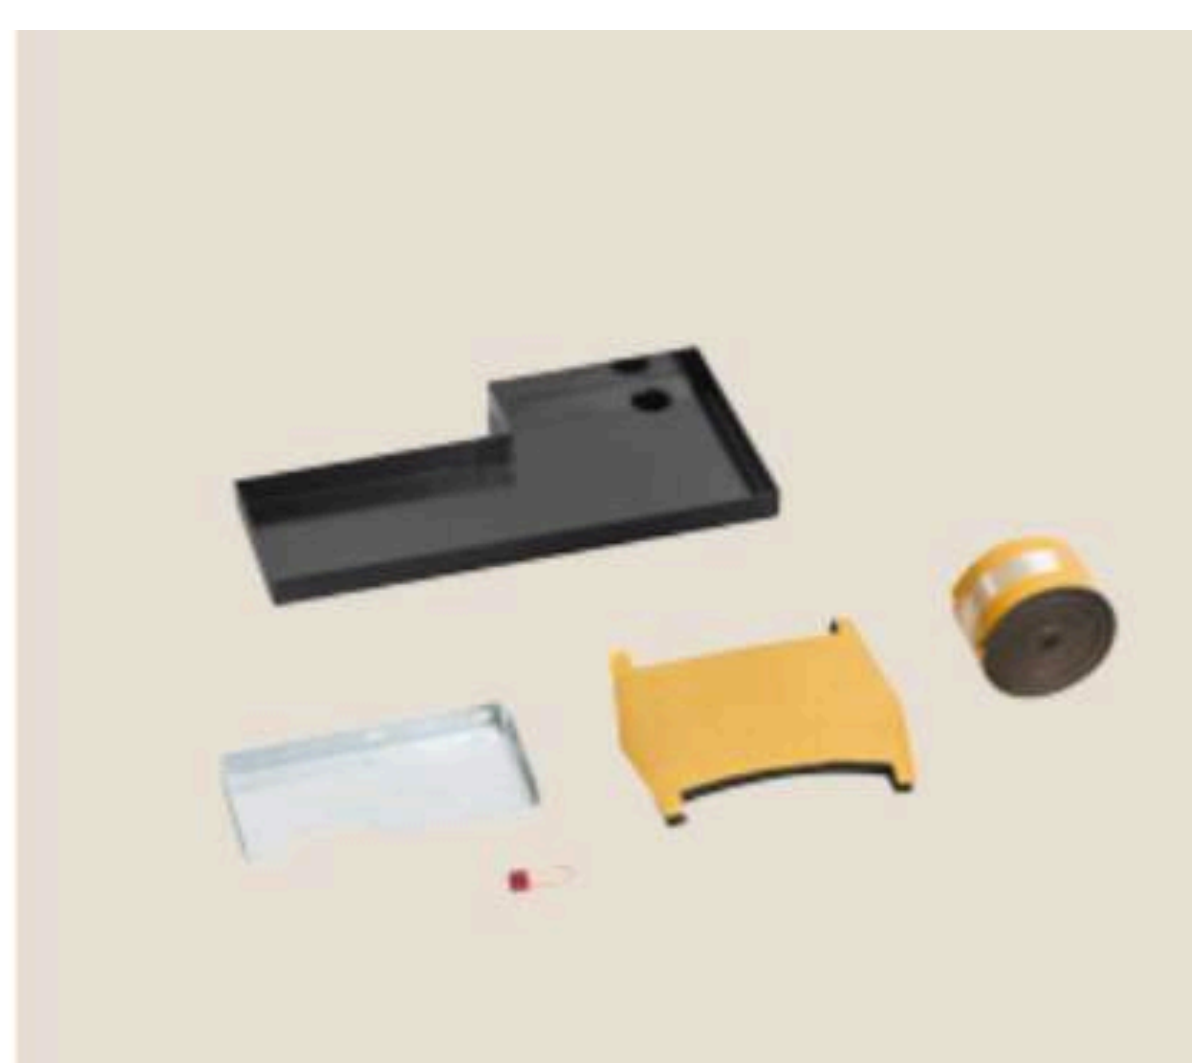

Окомплектовка режим Охлаждане  
**ATW-CKS-01 - 239 лв**  
**ATW-CKS-02 - 139 лв**  
**ATW-CKS-03 - 139 лв**  
**ATW-CKSC-01 - 139 лв**  
**ATW-CKM-01 - 61 лв**  
**ЦЕНА ЛВ С ДДС: СПОРЕД МОДЕЛА**



Каскадно управление  
**ATW-YCC-01**  
Управлява до 8 бр Yutaki  
**ЦЕНА ЛВ С ДДС: 1188 ЛВ**

## АКСЕСОАРИ ЗА YUTAKI



Безжичен термостат Вкл/Изкл  
**ATW-RTU-04**

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 469 ЛВ




Интелигентен безжичен термостат  
**ATW-RTU-05**

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 569 ЛВ



Безжичен термостат втора зона  
**ATW-RTU-06**

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 199 ЛВ

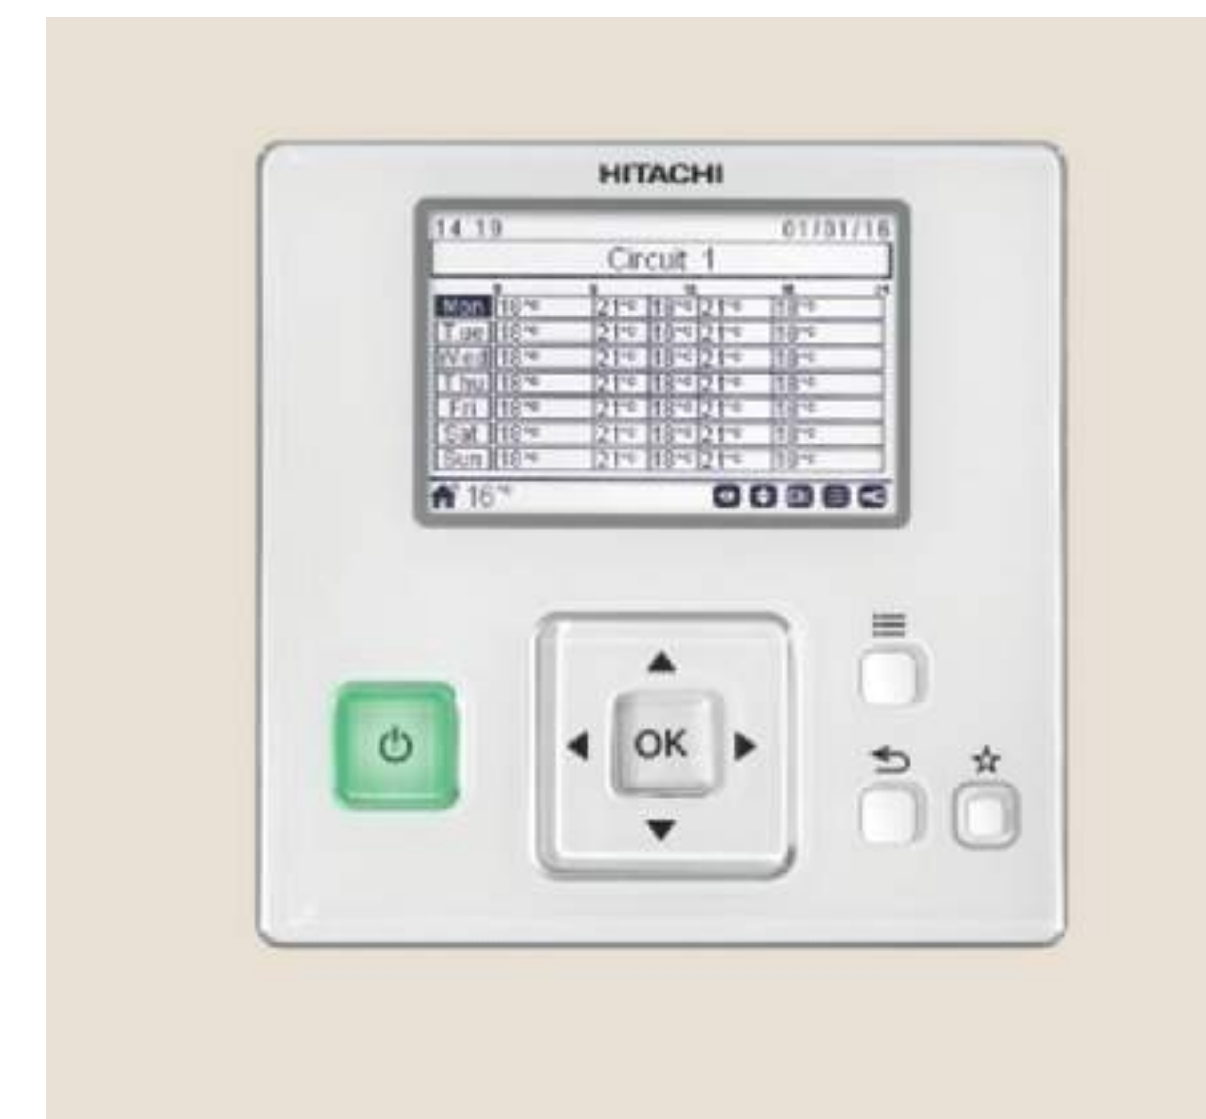

Кабелен контролер  
**PC-ARFHE**  
Седмично програмиране  
Термостат  
Избор на режим и настройки  
Избор на езици

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 209 ЛВ



KNX интерфейс за Yutaki  
**ATW-KNX-02**

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 865 ЛВ



Modbus интерфейс за Yutaki  
**ATW-MBS-02**  
Предпазно устройство. Измерва температурата на водата в нискотемпературния кръг и управлява водната помпа

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 461 ЛВ



WiFi адаптер  
**ATW-TAG-02**  
Wifi адаптер, позволява управление на Yutaki през приложение  
Задължително се поръчва и ANP-SMB-01

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 516 ЛВ



NI-BOX YUTAKI  
**ANP-SMB-01**  
Прави възможно съвместимостта с приложението Ni-Kumo за управление на инсталирането на Yutaki от всяко мобилно устройство.

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 301 ЛВ



КИТ втора температурна зона  
**ATW-2TK-04**  
За стенен монтаж  
Подходящ за всички модели

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 1899 ЛВ



КИТ втора температурна зона  
**ATW-2TK-03**  
За модели: Yutaki S Combi -200S

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 2129 ЛВ



Хидравличен разделител  
**ATW-HSK-01**

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 909 ЛВ



Пуск и настройка  
**COMM-YUTAKI**  
За всички модели: Yutaki  
За инсталации извън град София се начисляват пътни и командировъчни

ЦЕНА ЛВ С ДДС: 380 ЛВ



Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning

**Официален вносител:**  
Актон електроникс ООД  
Тел.: 02 851 08 95  
гр.София, бул.Цариградско шосе 135Д  
[www.acton.bg](http://www.acton.bg) | [info@acton.bg](mailto:info@acton.bg)

Партньор за Вашия град: