
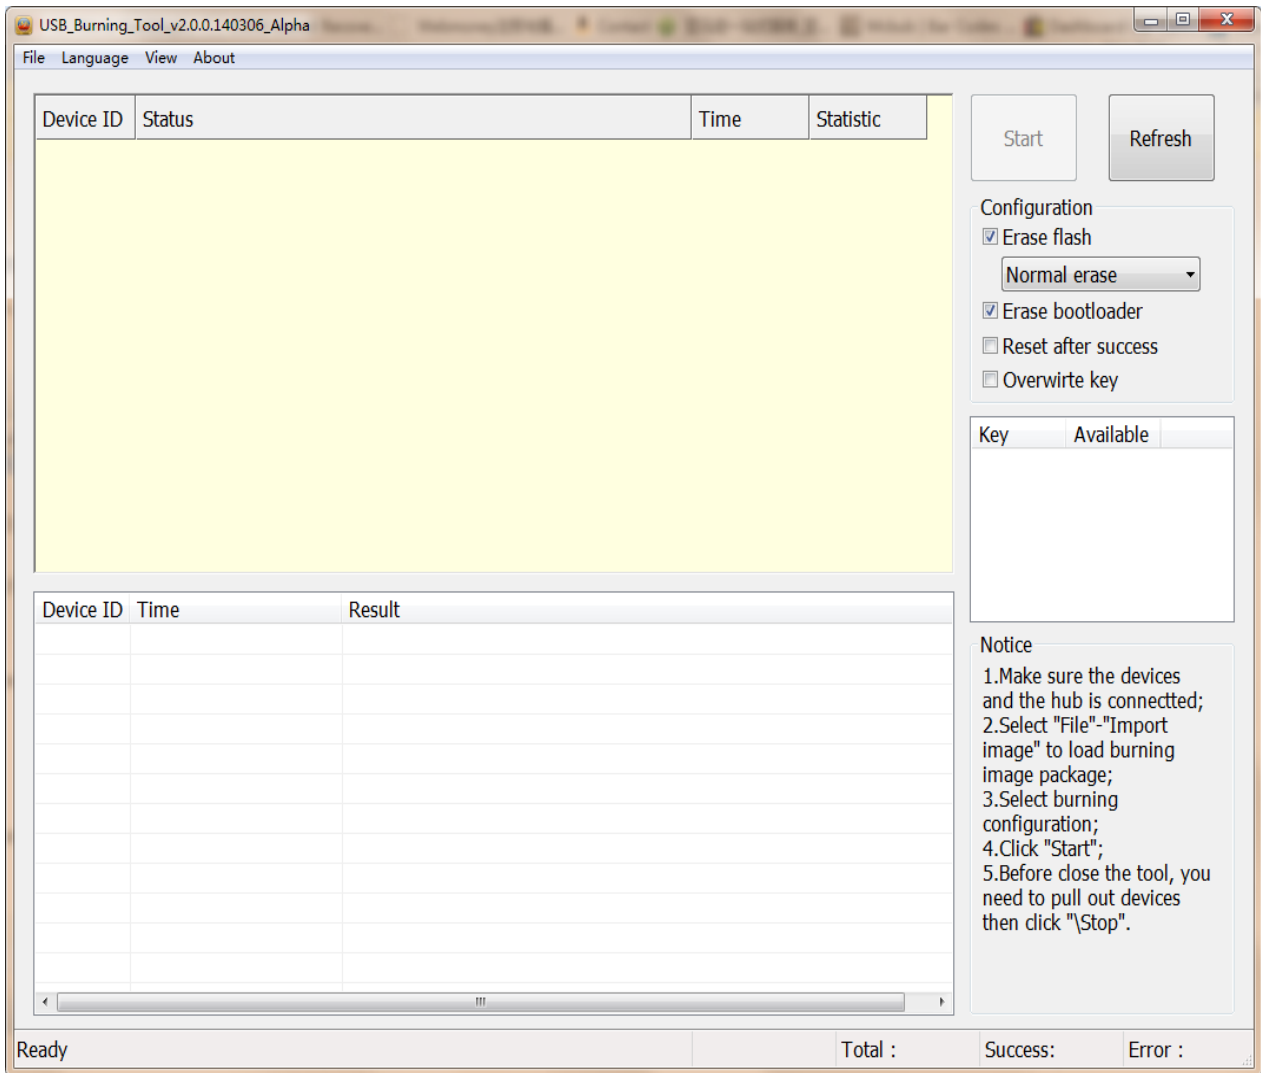


## كيفية استرجاع الجهازين kii pro k plus

بعد تمرير تحديث خاطئ او يحدث خلل في السفتوير...

أول شيء نقوم به هو تحميل و فتح البرنامج من خلال USB\_Burning\_Tool.exe

<http://www.mediafire.com/file/1cm8zz4b88e2f3y/Amlogic+USB+Burning+Tool+v2.0.7.2.zip>

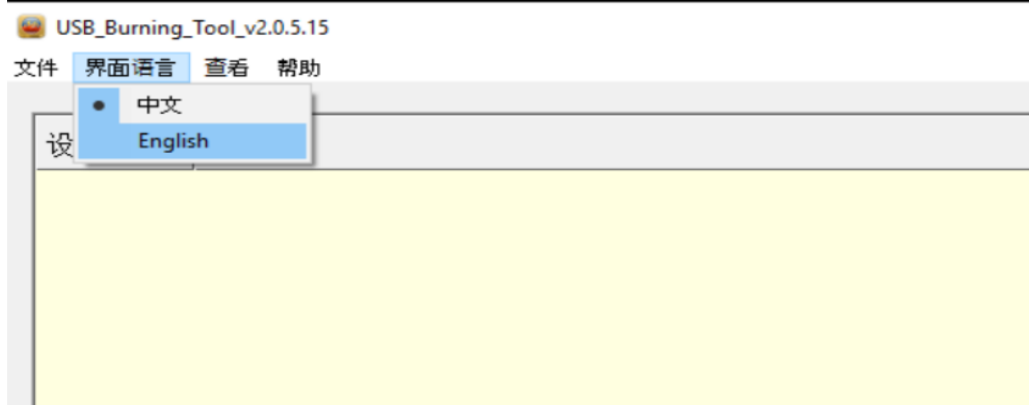

**يجب إطفاء الجهاز قبل ربطه عبر كابل usb male-male**



يجب تشغيل البرنامج بالضغط على الزر الأيمن من الفأرة واختيار

**Exécuter en tant qu'administrateur**

بعد التشغيل يجب الضغط على المربع الثاني في الفوق لتغيير اللغة إلى الإنجليزية.

بعد ذلك الضغط على **Import ثم File**

من تم اختيار التحديث المناسب لجهازك من صيغة **img**

**تحديث K1 plus s2 t2**

<https://mega.nz/#!ftU2yDrR!EreJTYdzaAQEGhawvPbYO-POWY-WHSq1vN7VZvIkHXI>

**تحديث KII pro**

<https://yadi.sk/d/l9Bj3RtrxpFnb>

**إربط الجهاز والحاسوب فقط دون ربط التيار**

يتم ربط الجهاز عبر فتحة ال **usb** الموجودة في الفوق من جهة **sdcard**

**مع الضغط في نفس الوقت على الثقب الصغير الموجود بأسفل الجهاز.**

بعد ظهور الربط الموفق بين الحاسوب والجهاز يتم الضغط على **start** وانتظار حتى اكتمال التحديث

وظهور كلمة **Success** بعد ذلك يتم نزع الجهاز قبل الضغط على **stop**.

من هنا فيديو يوضح المراحل المذكورة لكن لجهاز اخر من نفس المعالج

<http://mega.nz/#%21A083wITA%217ICC62HGWOoQQ3s6YGsezS79yMKgmNItdtQC2arbJ6Y4>


**في حالة ظهور خطأ في الدرايفر يجب تثبيته يدويا ابقى الجهاز متصل**

تثبيت التعريفات يدويا في الويندوز من مدير الجهاز **Device Manager**


1-تقوم بالدخول لقائمة **Device Manager** بالضغط كليك يمين على **My Computer**  
ثم **Properties** ثم **Device Manager**

2- ومنها تجد قائمة قم بفردتها لتجد الدرايفرات الغير معرفة عليها علامة تعجب صفراء اللون وتظهر خانة **Other Drivers**

3- حدد الدرايفر **driver** المراد تعريفه واضغط عليه كليك يمين ثم (**Update Driver Software**)

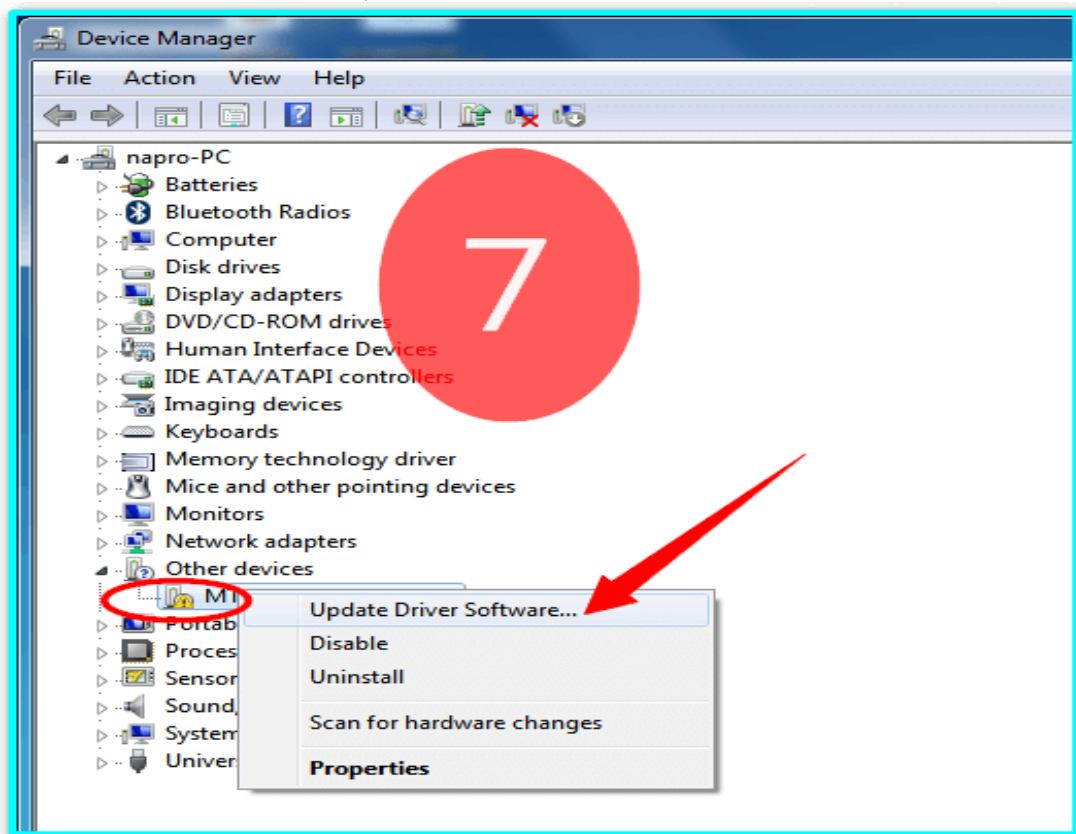

لتظهر نافذة قم باختيار **Browse My Computer For Driver Software**

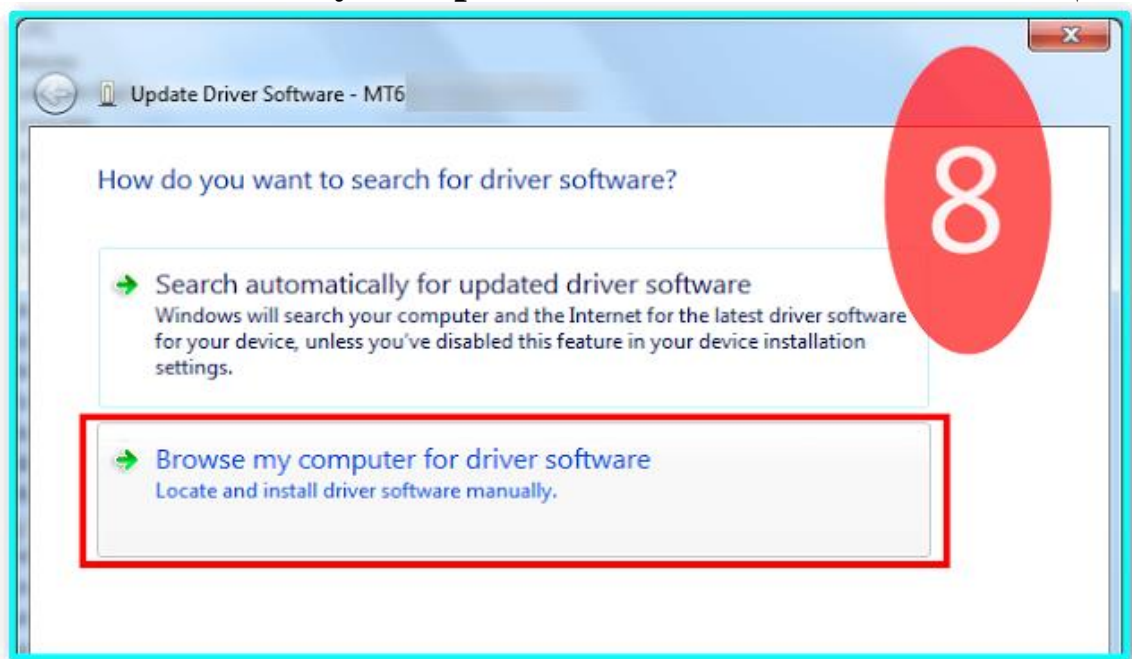

4- بعدها حدد مكان الفولدر **DRIVER** من جهازك واضغط **Next** ليتم دمج التعريف بجهازك بنجاح.

**ثم اعيد المحاولة مع اتباع الخطوات السابقة**