



1080P IP WIFI Vaizdo Stebėjimo Kamera

1. Jei turite microSD atminties kortelę, visų pirma ją formatuokite savo telefone ar kompiuteryje.
2. Įdėkite microSD atminties kortelę į prietaisą prieš įjungiant vaizdo stebėjimo kamerą. (Vietą atminties kortelei rasite po vaizdo kameros lęšiu, persukant vaizdo kameros stebėjimo poziciją į viršų).
3. Vaizdo stebėjimo kamerąjunkite į maitinimo lizdą.
4. Paspauskite ir laikykite „RESET“ mygtuką apie 5 sekundes, kol prietaisas garsiakalbiu žodžiu praneš apie prietaiso nustatymų atkūrimą. („RESET“ mygtuką rasite prie atminties kortelės montavimo lizdo.
5. Savo išmaniajame telefone atsisiųskite aplikaciją (APP) vaizdo stebėjimo kameros naudojimui. Aplikaciją pavadinimu „Ycc365“ arba „Ycc365 plus“ (Ycc365 plus naujesnė versija) galite rasti GooglePlay (Android) ar Appstore (IOS) parduotuvėlėse. Taip pat programėlę galite atsisiųsti nuskenavę QR kodą pakuotėje pridėtoje instrukcijoje.
6. **Savo telefone išjunkite Mobiliuosius duomenis ir prisijunkite prie WIFI ryšio, prie kurio jungsite vaizdo stebėjimo kamerą. (WIFI ryšys privalo būti 2,4ghz). Rekomenduojama taip pat įjungti GPS signalą.**


Veiksmai Aplikacijoje Norint Pridėti Vaizdo Stebėjimo Kamerą savo telefone

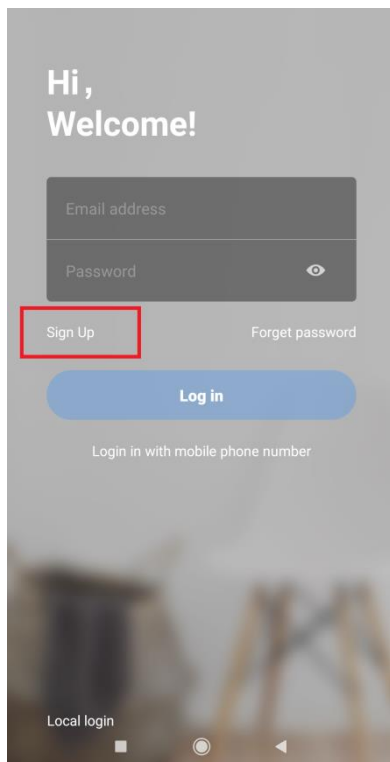


7. Jei esate naujas vartotojas spauskite „Sign Up“

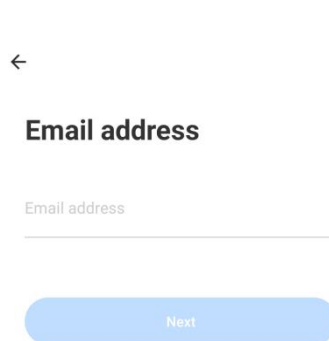


8. Įveskite savo El. pašto adresą

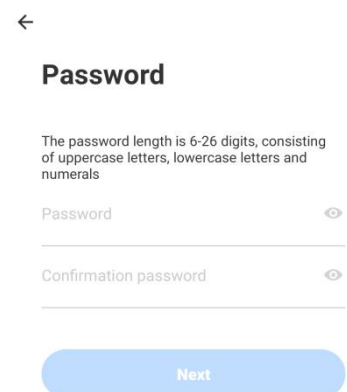


9. Įveskite sugalvotą slaptažodį dukart

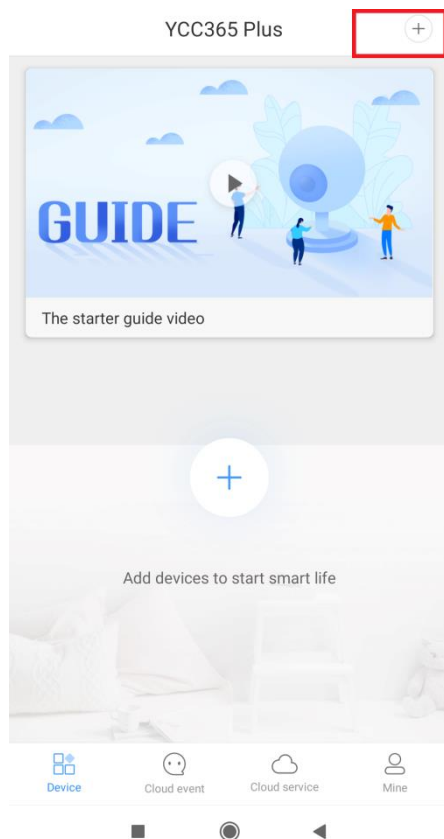


10. Spauskite + kamerai camera“

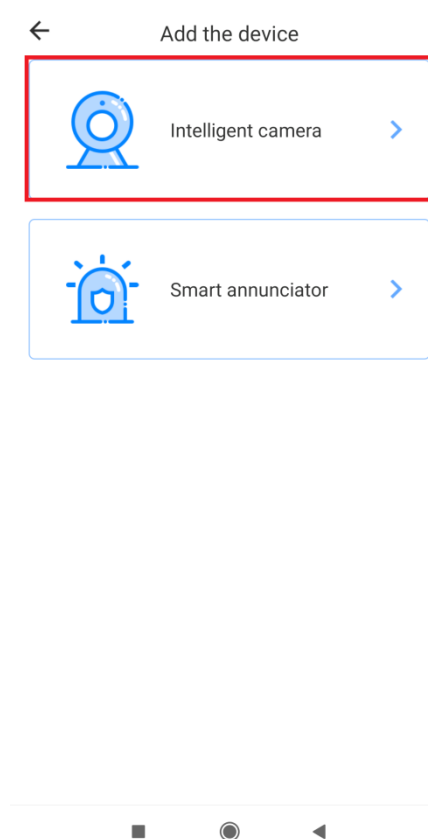


11. Spauskite „Intelligent adding by scanning code“

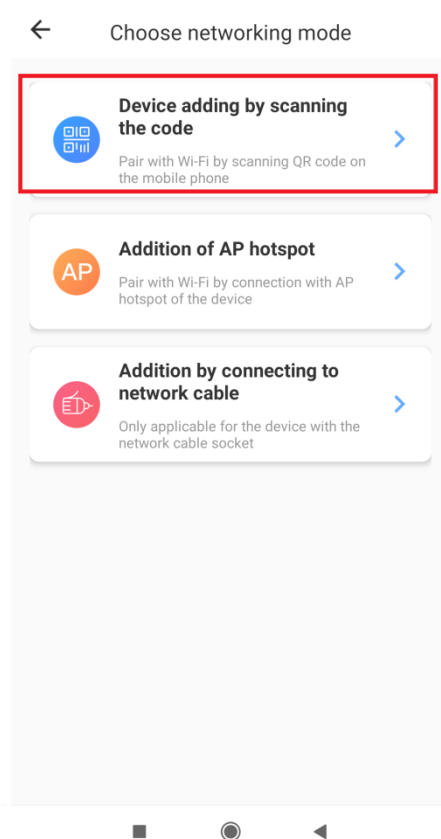

12. Spauskite „Device pridėti

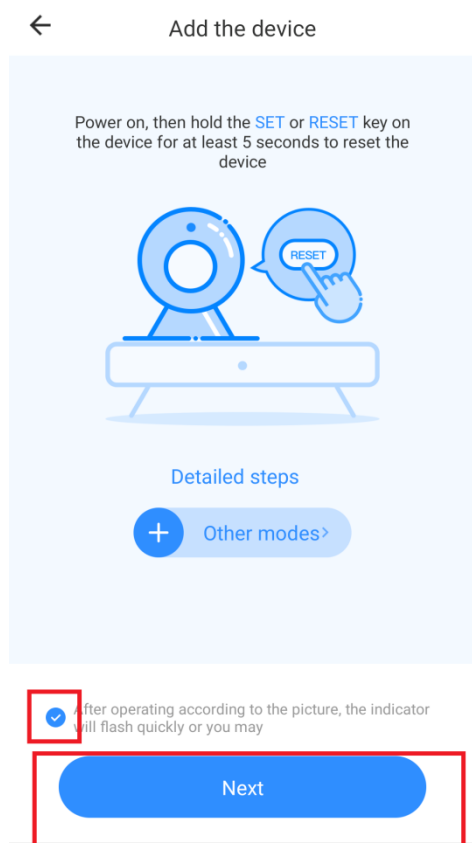

13. Spauskite „Next“

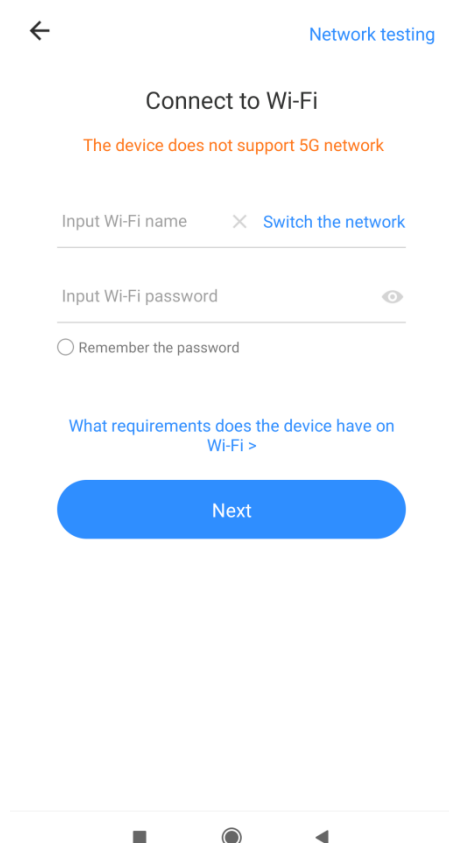

14. Įveskite WIFI slaptažodį



15. Pridėkite telefone rodomą QR kodą priešais įrenginį kol šis bus nuskaitytas.



Add the device

Device is under connecting

The router, mobile phone and device should be as close as possible. The connection takes about 1~2 minutes. Please wait a moment




 Device connects to WiFi



16. Palaukite kol prietaisas prisijungs

17. Kamerai prisijungus aplikacijoje galite keisti nustatymus.

18. Pasirinkčių Reikšmės Aplikacijoje

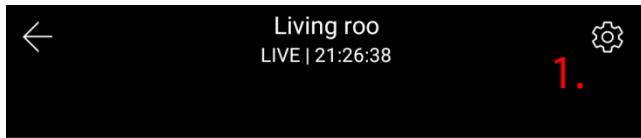

1. Nustatymų pasirinktys


2. Atlikti momentinę nuotrauką

3. Pilno ekrano režimas

4. Kameros automatinis kalibravimas

5. Valdymas

6. „PRESET“ nustatymai

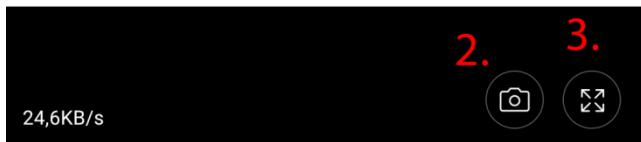


7. Gauti pranešimai

8. Rodomo Vaizdo kokybės pasirinktis

9. Mikrofono pasirinktys

10. Garso pasirinktys

11. Daugiau pasirinkčių

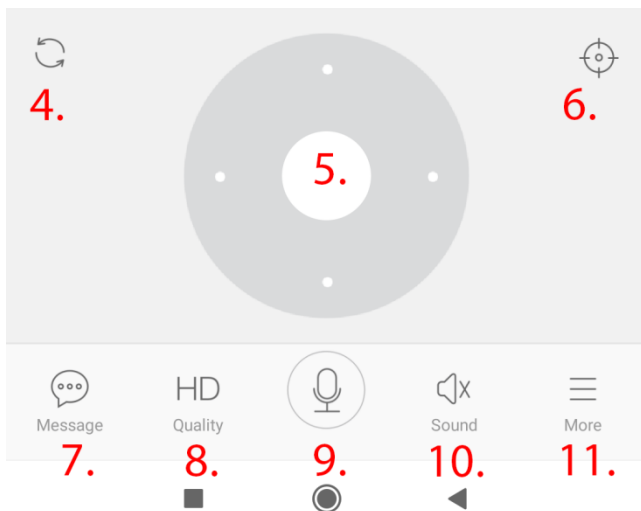



Setting

Device name

Living roo >

Prietaiso pavadinimas

Device time zone



Prietaiso laiko zona

Device switch



Prietaiso perjungimas

Device off at

No >

Planinis prietaiso išjungimas

Device microphone



Prietaiso mikrofonas

Alarm Tone



Alermo garsas

Night vision

Automatic >

Naktinis matymas

Image rollover 180°



Vaizdo apsuikimas 180 laipsnių

Intelligent Tracking



Judesio sekimas

Device details



Prietaiso aprašas

Share

Private share



Pasidalinimas prietaisu





Setting

Notification settings

Motion detection



Judesių detektorius

Sound detection



Garso detektorius

Push notification settings



Pranešimų nustatymai

Storage settings

Device storage



Prietaiso atmintis

Play Videos From

Memory card



Rodyti įrašus iš: (Rekomenduojame nustatyti „Memory card“).

Network setting

Change Wi-Fi network



Interneto nustatymai

Reboot device

Perkrauti prietaisą

Remove Device

Ištrinti prietaisą iš aplikacijos



Modelis	T02-1080P	
Rezoliucija	1920*1080	
Signalų tipas	PAL/NTSC	
Garsas	Įmontuotas garsiakalbis ir mikrofonas (dvišalis garso)	
Dienos/Nakties jungtis	Dvigubas IR Cut Filtas su Auto Perjungimu	
Lęšio dydis	3.6mm/F2.0	
Minimalus pašvietimas	0.01LUX Low,0LUX/F1.2(Led on)	
Naktinis matymas	Iki 10m (Priklauso nuo lęšio ir aplinkos)	
PTZ	Horizontaliai 350 laipsniai, Vertikaliai 90 laipsniai	
Atminties kortelė	Maksimaliai iki 128GB TF MicroSD (Nepridedama). Rekomenduojama naudoti iki 64GB	
Įrašymo tipas	Savarankiškas / Dinamiškas / Laiko / Alermo	
Internetas	Wi-Fi/802.11/b/g(Palaikomas tik 2.4Ghz Wifi)	
Judesio sekiklis	Palaikomas	
Judesio detektorius	Palaikomas	
Cloud įrašai	Palaikomas (gali būti taikomi papildomi mokesčiai)	
Maitinimo šaltinis	DC 5V	
Veikimo temperatūra	Nuo 0 laipsnių -55 laipsnių	
Sudėtis	ABS Plastiką, skirtą vidaus sąlygoms	
Dydis	80*115mm	
Svoris	0.3kg	
Pakuotę sudaro	1x Vaizdo kamera	
	1x Elektros jungtis	
	1x Instrukcija (anglų k.)	
	1x Tvirtinimo dangtelis ir sukamieji varžtai	

VAIZDOTEKA

www.vaizdoteka.com

www.facebook.com/vaizdokameros