

## Tehnična pomoč

---

### Gumjasta talna obloga ARTIGO<sup>PRO</sup>

Talna obloga s površinsko obdelavo PRO v primerjavi z običajno oblogo brez površinske obdelave, močno zniža poroznost zgornje površine ter s tem lajša čiščenje in povečuje njeno obstojnost pred umazanijo. Na področjih, kjer je pohodnost talne obloge nižja in so tla redno čiščena z monokrtačo, talne obloge obdelane s PRO postopkom ne potrebujejo več običajnega nanosa premaza.

Za zmanjšanje umazanije, peska in vlage na območjih, kjer je nameščena ta talna obloga, je nujen učinkovit sistem za zaščito pred umazanijo, kot npr. tekač ali mreža.

Ko je polaganje končano, je potrebno položiti zaščitne plohte, da bi se izognili nepotrebnim poškodbam tal s težko opremo, pohištvom ali s katerim koli delom, ki ga moramo še narediti po namestitvi tal.

Vedno je potrebno namestiti zaščitne mehke "nogice" na pohištvo, mize in stole, da bi tako preprečili poškodbe na tleh. Zaščitne "nogice" morajo biti primerne velikosti.

---

### Prvo čiščenje po namestitvi

- Odstranite s tal vse razbitke, prah in ostanke peska z metlo ali sesalcem.

Prvi način – na področjih nižje pohodnosti, kjer so talne obloge redno čiščene z monokrtačo:

- Očistite površino tal z uporabo monokrtače (nizka hitrost), opremljeno z lahkim diskom (rdeči disk v 3M skali) in neutralnim ali rahlo alkalnim detergentom, odvisno od umazanije. Uporabite vodni sesalec, splaknite in pustite, da se posuši.
- Če je potreben sijoč premaz, lahko uporabimo visokohitrostno rotacijsko napravo, opremljeno z ustreznim diskom. Za opis postopkov prosimo kontaktirajte dobavitelja.

Drugi način – za ostale situacije:

- Umijte površino tal z alkalnim detergentom z uporabo krtačke z nizko hitrostjo z rdečim diskom v 3M skali. Uporabite vodni sesalec in nekajkrat splaknite tla da odstranite detergent, pustite, da se posuši.
- Na popolnoma čista in suha tla lahko namažete plast loščila ( s poljubno stopnjo sijaja). Najprej premažite tla na tanko in počez in pustite, da se suši 30 do 40 minut; ko je prva plast suha, morate drugo plast namazati po kotih, v enaki smeri, kot ste mazali prvi sloj. Po tem, ko so tla popolnoma suha (ponavadi 2 uri), jih lahko uporabljamo.

## Tehnična pomoč

---

### Dnevno vzdrževanje

Odstranite prah, umazanijo in madeže s tal.

- Očistite z metlo in paro, krpo iz mikro vlaken ali vakuumom. Na večjih površinah priporočamo kombiniran stroj.
- Odstranite vse znake umazanije in madeže z nevtralnimi ali rahlo alkalnim detergentom (po navodilih proizvajalca).

### Rutinsko vzdrževanje

Dnevno čiščenje tal dopolnite s čiščenjem z vodo in nevtralnimi detergenti.

- Očistite površino tal z nevtralnimi detergenti z uporabo krpe ali kombiniranega aparata za večje površine.
- Kot alternativa je možno imeti tudi občasna suha čiščenja in vzdrževalni sistem (čiščenje s sprejem) z uporabo krožnega stroja s primernimi diski. Hitrost stroja in vrsta čistila / zaščitne diske mora biti izbrana glede na stopnjo umazanije in stopnjo sijaja, ki ga želimo. Za opis the postopkov se prosim obrnite na Artigo Spa.

### Občasno vzdrževanje

Kadar standardno vzdrževanje ni dovolj za odstranitev umazanije, priporočamo globlje čiščenje, da bi vzpostavili prvotni videz tal.

- Očistite tla z nevtralnimi čistilom (ali rahlo alkalnim; odvisno od umazanije) ter uporabo počasne enotne krtače z rdečim diskom. Posesajte mokro, izplahnite in počakajte, da se posuši.
- Če je bila talna obloga predhodno zloščena, je priporočljivo uporabiti tudi "wash and wax" (vosek) produkt s krpo; ta tip izdelka je sposoben čistiti in vzdrževati tla v enem koraku tako, da za seboj pušča tanko plast loščila, ki podaljša trajnost originalne plasti laka.
- Če je potrebno, nanesite sijaj na površino s sprejem. V tem primeru morate izbrati hitrost stroja in vrsto čistila glede na stopnjo umazanije in glede na stopnjo sijaja, ki ga želite. Za opis the procesov, se prosim obrnite na Artigo Spa.

### Obnovitveno vzdrževanje

Je potrebno, kadar je poškodovana zaščitna plast in ne more biti več vzdrževana z zgornjim procesom.

- Umijte površino tal z ne premočnim detergentom (lupilec), razredčenim z vročo vodo, ter uporabo enotne krtačke z zelenim diskom v 3M skali in nizko hitrostjo. Posesajte z vodnim sesalcem, da odstranite ostanke čistila, pustite, da se posuši.

## Tehnična pomoč

---

- Na popolnoma čista in suha tla lahko naneseta loščilo (stopnja sijaja po izbiri). Z uporabo aplikatorja nanesite prvo plast loščila na tanko in enakomerno in pustite, da se suši med 30 in 40 minut; ko je prva plast popolnoma suha, nanesite drugo, v enaki smeri kot ste nanesli prvo plast. Po tem, ko so se tla popolnoma posušila (približno 2 uri), so tla pripravljena za uporabo.

### Opozorilo

- Vsi izdelki za čiščenje in vzdrževanje morajo biti uporabljeni v skladu z navodili proizvajalca.
- Vse vrste čistilnih procesov se ne smejo odvijati na direktni sončni svetlobi zato, da bi se izognili da se umazana tekočina posuši preden jo odstranimo, saj lahko naredi madeže na tleh.
- Izogibajte se uporabi močno strgalnih diskov z eno blazinico ( modra, zelena, rjava, črna). Moder/zelen disk se lahko uporablja samo za odstranitev starih plasti loščila, če je bil le-to nameščeno.
- Stoli in/alí pohištvena kolesa morajo biti mehka, tip W glede na EN 12529.


### Opombe

- Pravilen in popoln vzdrževalen program bo dovolil uporabniku omejitev restavriranja z uporabo močnih čistil in novega poliranja.
  - Ta navodila veljajo samo za ARTIGO "TXL" površine.
-

## Tehnična pomoč

### Talne strojne blazinice – Uporaba na prožnih tleh

#### Klasifikacija bazirana na 3M kodah

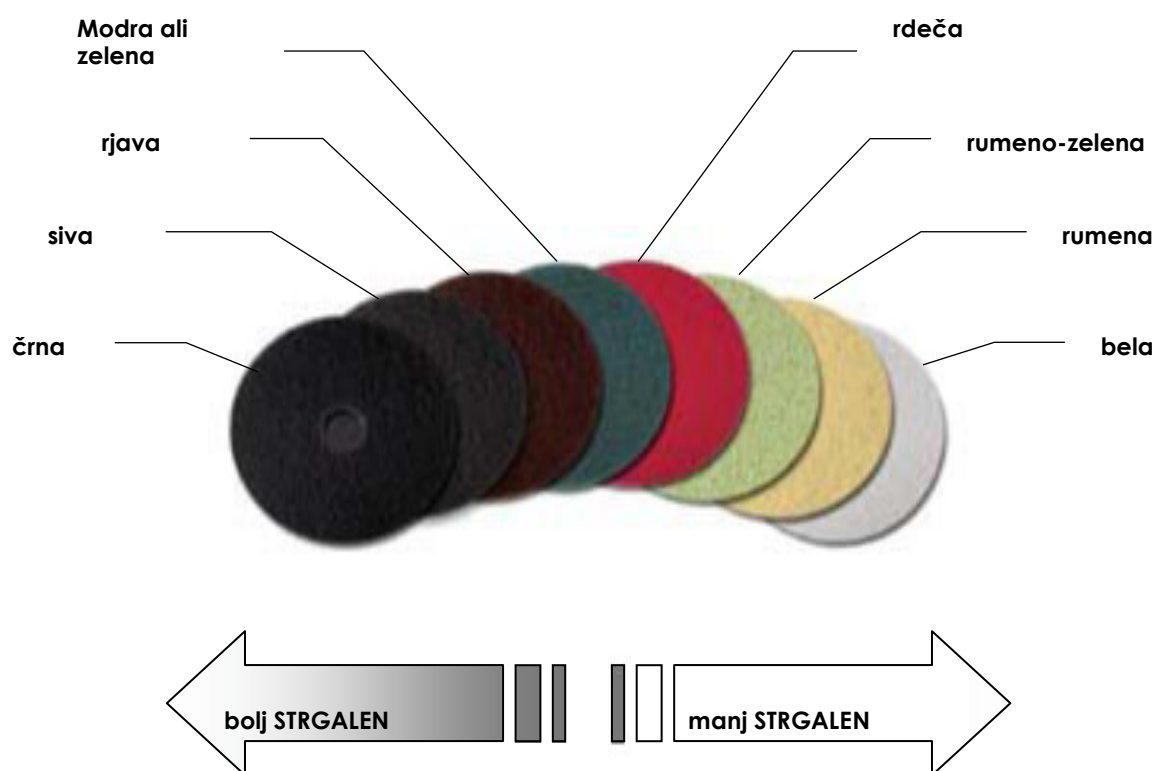

#### Kolutna blazinica za visoko hitrost Spray Cleaning/Buffering machines



#### “Krem” barva.

Vmesna strgalnost (med rumenimi in belimi koluti). Specifična za uporabo s HS (visoka hitrost) in UHS (ultra visoka hitrost) sistemi.