


Y-3 KULLANIMKILAVUZU

BAĞLANTI ŞEMASI

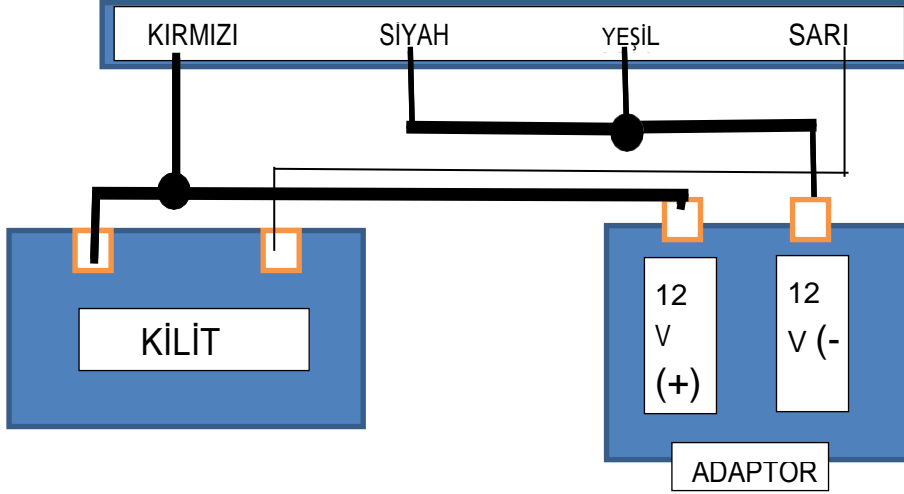


1-Şifreli cihazdaki **GND** (SİYAH KABLO), **COM** (YEŞİL KABLO) ve adaptörden gelen **(-)** birbirine bağlanır.

2-Şifreli cihazdaki **12v** (KIRMIZI KABLO) ve adaptörden gelen **(+)** birbirine bağlanır. Burdan da bir uç çıkarılıp kilidin bir ucuna girilir.

3-Şifreli cihazdaki **NO** (SARI KABLO) kilidin diğer ucuna girilir.

NOT: Adaptörü en az **DC 12 V 3 AMPER** kullanmalısınız.

NOT: CİHAZDAKİ ÇIKIŞ UÇLARINI OTOMATIN DIŞINA ÇIKAN İKİ KABLOYA PARALEL BAĞLAYABİLİRİNİZ. ANCAK SADECE KALE MARKA OTOMATLARDA CİHAZDAKİ ÇIKIŞ UÇLARINI OTOMATIN İÇİNE BAĞLAMALISINIZ.

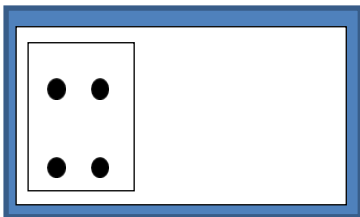

Kale marka otomatın kapağını açtığınızda otomatın sol üst kısmında resimdeki gibi 2 altta, 2 üstte vida göreceksiniz. Şifreli cihazdan gelen iki çıkış kablosunu ilk önce üstte ki vidalara sağlı sollu şekilde bağlayın, olmazsa alttaki vidalara sağlı sollu şekilde bağlayın

NOT: Yukarıdaki bağlantı şekliyle kilidiniz kendi kendine açılırsa kilidin ucuna NO KABLOSU YERİNE, NC (BEYAZ KABLO) GİRİN.

NOT: Kilidinize buton bağlamak isterseniz. Butonun bir ucuna şifreli cihazdaki GND (SİYAH KABLO) girin. Diğer ucuna da SWICH (TURUNCU KABLO) girin.

NOT: Şifreli cihazdan zil çaldırmak isterseniz. Zilinizin iki ucuna cihazdaki iki BELL girişini bağlayın.

ŞİFRE TANIMLAMA * 123456 * 13 * ŞİFRE GİRİN * (ŞİFRE 6 HANELİ OLMALIDIR)

KART ANAHTARLIK TANIMLAMA * 123456 * 51 * KARTLARI OKUT *

ŞİFREYİ SİLME * 123456 * 23 * SİLİNECEK ŞİFRE *

TETİK SÜRESİNİ EN KISA AYARA GETİRMEK İÇİN *123456 * 62 * 01

BAĞLANTI VİDEOSU İÇİN ankarakilit.com u ziyaret edebilirsiniz

