



POLICON
Engineering & Manufacturing

Подъемник-загрузчик гидравлический (передвижной) 2.0

Оборудование используется как подъёмное устройство в мясоперерабатывающей и пищевой промышленности. Подъемник гидравлический предназначен для подъема и переворота куттерных тележек с объемом 200 литров. Подъемник гидравлический представляет собой раму, которая сварена из прямоугольных и квадратных труб, в нижней части которой установлена мини-гидростанция и шкаф управления.




Опрокидыватель будет поднимать тележку, (200 литров), на высоту загрузки бункера. Подъемник-загрузчик выполнен из пищевой нержавеющей стали. Максимальная высота опрокидывания до 1900 мм.

Технические характеристики:


Основные параметры и размеры; мм

| | |
|----------------------------|-------|
| длина..... | 1368* |
| ширина..... | 1125* |
| высота..... | 1165* |
| высота выгрузки..... | 1200* |
| Рабочее давление, Мпа..... | 10 |
| Грузоподъемность, кг..... | 450 |
| Масса, не более, кг..... | 140* |

*в зависимости от высоты опрокидывания все габариты меняются.

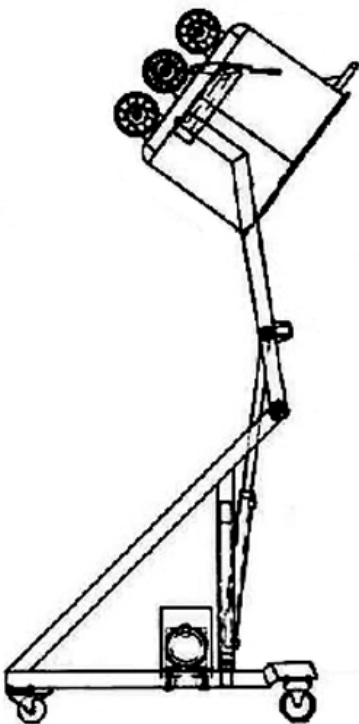

- Опрокидыватель состоит из следующих основных узлов:
- тележки;
 - захвата;
 - гидрооборудования

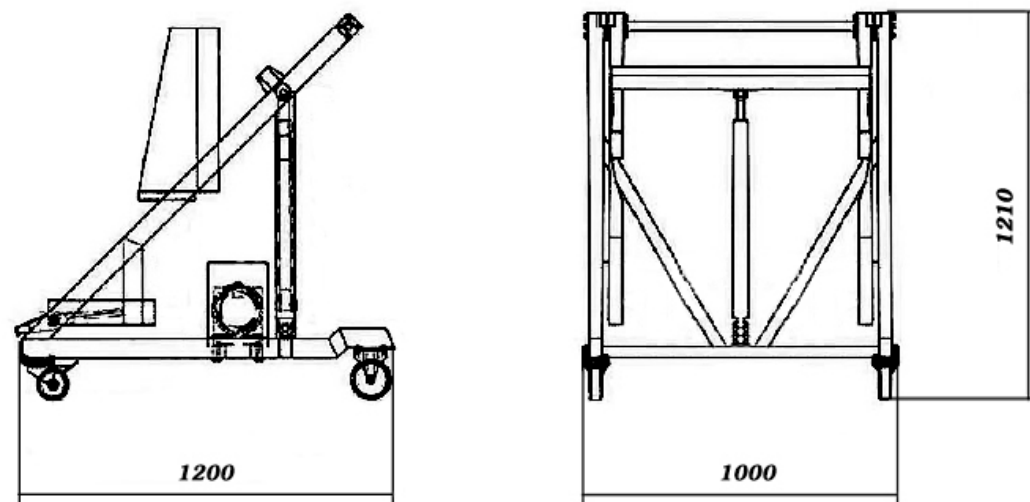

Принцип работы подъемника:

В исходном состоянии захват подъемника находится в горизонтальном положении. В этом положении на опорные поверхности захвата устанавливается емкость.

При нажатии кнопки «Вверх» происходит поднятие и опрокидывание емкости. При нажатии кнопки «Вниз» емкость возвращается в исходное положение.

Дополнительные опции:

- Четыре опорных лапы.
- Аварийный стоп.

Данное изделие можно изготовить по ТЗ заказчика, учитывая его заданные параметры и особенности.

Оборудование для пищевой промышленности

**Оборудование для производства шин,
резинотехнических изделий и пластика**

Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования

Глобальные инжиниринговые решения



АО «Поликон»

**644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 194
Тел./факс +7 (3812) 36-74-12, 36-74-02, 48-48-30**

e-mail: info@policon-rt.ru

www.policon-rt.ru