


Сварочные горелки ABITIG® WH жидкостное охлаждение

Шланговые пакеты и опции

Шланговые пакеты

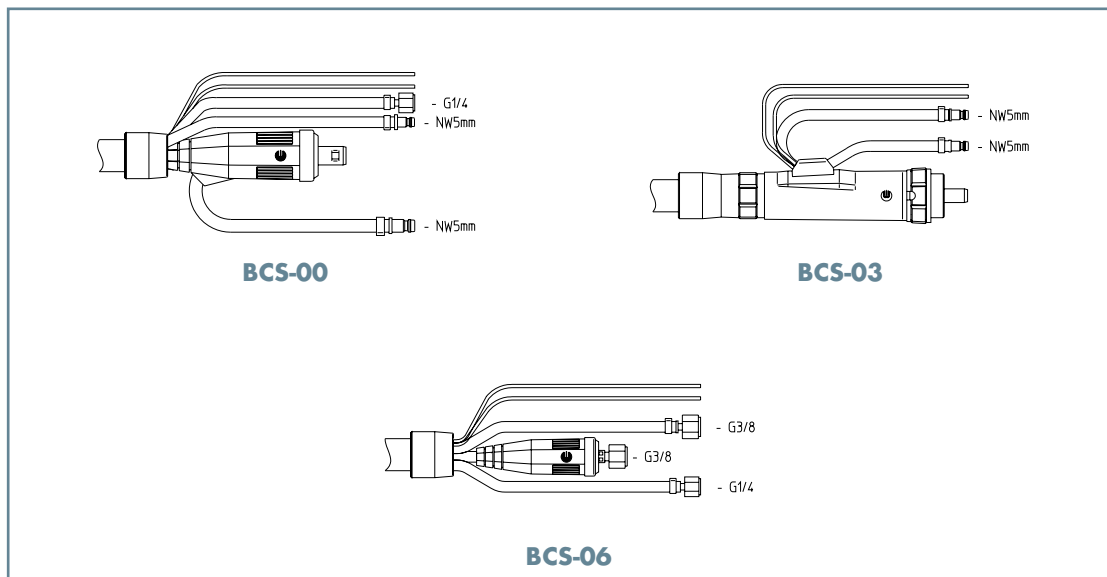

Шланговые пакеты

Исполнение	Артикул		
	L=4.00 м*	L=6.00 м*	L=8.00 м*
BCS-00 Стандартное	781.0526	781.0527	781.0528
BCS-03	781.0517		781.0519
BCS-06	781.0523	781.0524	781.0525

* Другие варианты доступны по запросу

Опции

Подача холодной проволоки

Описание	Варианты/спецификации	Артикул
Комплект подачи холодной проволоки	Включая подающую трубку и наконечник	967.0320
Подающая трубка	ABITIG® WH 220 W 70	967.0327
Подающая трубка	ABITIG® WH 400 W 0	967.0326
Подающая трубка	ABITIG® WH 400 W 45	967.0328
Подающая трубка	ABITIG® WH 400 W 70	967.0325
Подающая трубка	ABITIG® WH 400 W 90	967.0325
Подающая трубка	ABITIG® WH 220/400 WS	967.0338.1
Подающий наконечник	для проволоки диаметром 0.8 мм	967.0329
Подающий наконечник	для проволоки диаметром 1.0 мм	967.0330
Подающий наконечник	для проволоки диаметром 1.2 мм	967.0331
Подающий наконечник	для проволоки диаметром 1..6 мм	967.0332
Канал подачи проволоки	длиной 4.0 м	781.0514
Канал подачи проволоки	длиной 6.0 м	781.0515
Канал подачи проволоки	длиной 8.0 м	781.0516

Опция «Push-Pull»

Опция «Push-Pull» с сервомотором	i=13.7:1 для $\Delta V = 1.1 - 8.0$ м/мин, включая приводные ролики 1.0 мм	963.0120
Опция Push-Pull с датчиком мотора	i=34.3:1 для $\Delta V = 0.2 - 5.0$ м/мин, включая приводные ролики 1.0 мм	963.0253.1
Приводной ролик	для проволоки диаметром 0.6 мм	961.0268
Приводной ролик	для проволоки диаметром 0.8 мм	961.0269
Приводной ролик	для проволоки диаметром 1.0 мм	961.0227
Приводной ролик	для проволоки диаметром 1.2 мм	961.0228
Приводной ролик	для проволоки диаметром 1.6 мм	961.0267