



**POLICON**  
Engineering & Manufacturing


# ***Шкаф загрузочный с индивидуальным фильтром***


Шкаф загрузочный с индивидуальным фильтром предназначен для загрузки сыпучих ингредиентов резиновых смесей из мешков в расходные бункеры в подготовительных производствах шинных, кабельных, асбестовых заводов и заводов резинотехнических изделий.



### Особенности конструкции:

- шкаф загрузочный комплектуется фильтром с устройством регенерации фильтроэлемента.
- на днище шкафа установлена решетка для предотвращения попадания частей упаковки в бункер.
- управление столом откидным и заслонкой вентиляционного патрубка осуществляется пневмоцилиндрами.
- на столе откидном установлен пневмовибратор.
- стол откидной шкафа имеет герметичное уплотнение.

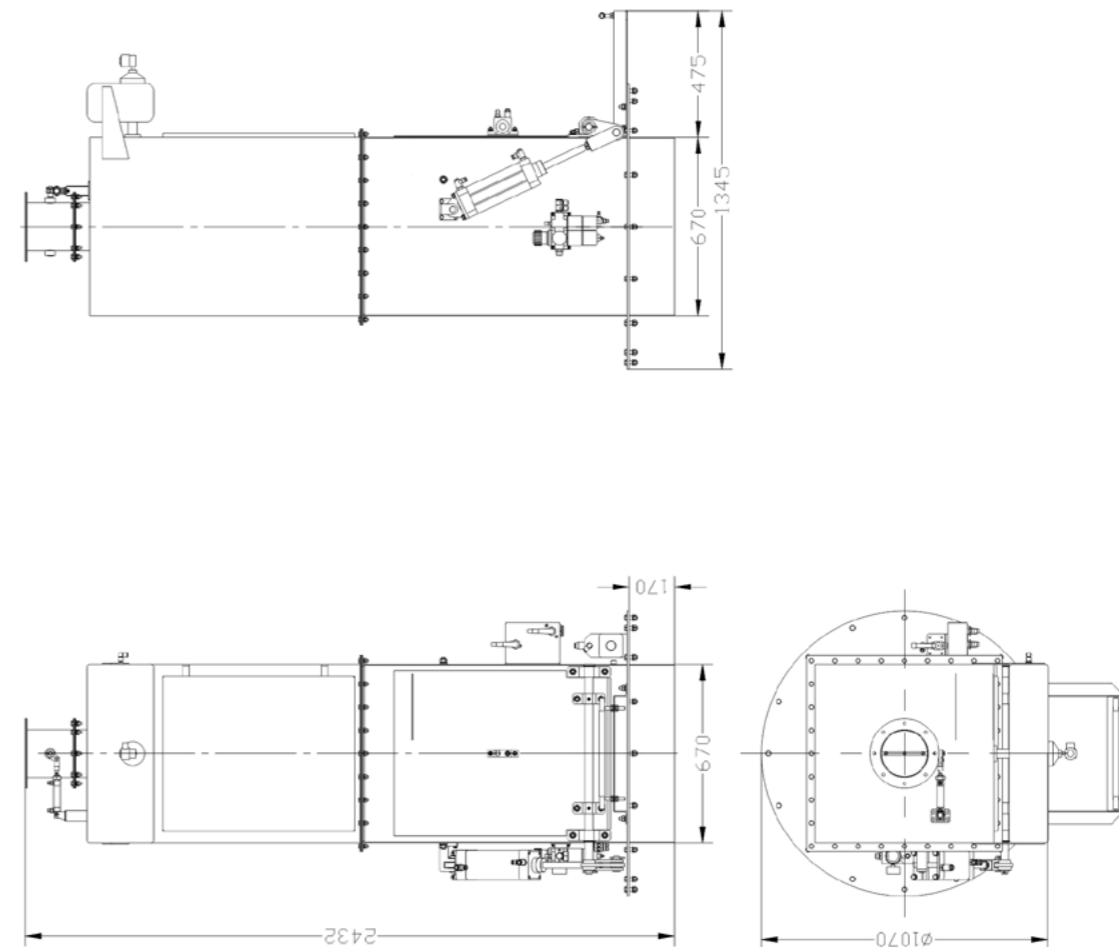

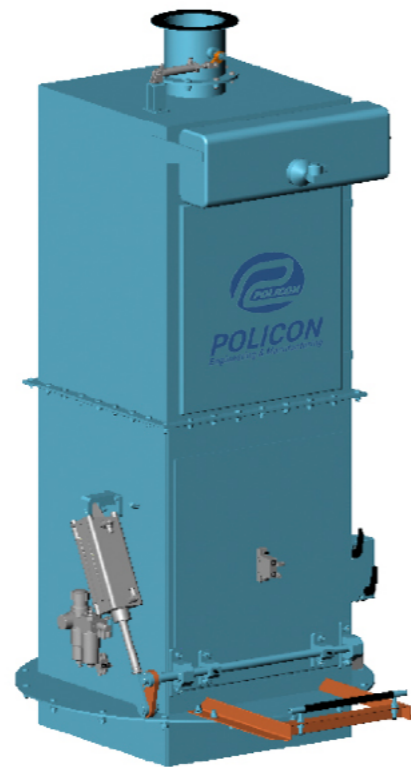

## Технические характеристики:

Производительность, мешков / мин, не менее .....	1
Объем шкафа внутренний, м <sup>3</sup> , не более .....	0,45
Площадь фильтрованной поверхности, м .....	5
Скорость фильтрования, м <sup>3</sup> /мин .....	1,13
Производительность фильтра, м <sup>3</sup> /ч .....	520
Давление сжатого воздуха в пневмосистеме, МПа, в пределах .....	0,4 - 0,6
Расход сжатого воздуха, м <sup>3</sup> /час, не более .....	0,6
Габаритные размеры, мм, не более	
длина .....	1 560
ширина .....	1 070
высота .....	2 440
Масса, кг, не более .....	330

Данное изделие можно изготовить по ТЗ заказчика, учитывая его заданные параметры и особенности.

Оборудование для пищевой промышленности

Оборудование для производства шин,  
резинотехнических изделий и пластика

Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования

Глобальные инженеринговые решения



**АО «Поликон»**

**644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 194**  
**Тел./факс +7 (3812) 36-74-12, 36-74-02, 48-48-30**

**e-mail: [info@policon-rt.ru](mailto:info@policon-rt.ru)**

**[www.policon-rt.ru](http://www.policon-rt.ru)**