

“ABITIG® WH” жидкостное охлаждение

Гусаки горелок и Расходные материалы

ABITIG® WH 400 W



Гусаки горелок

Характеристики	Идент. No.			
	0°	45°	70°	90°
Стандартный	781.0504	781.0507	781.0501	781.0510
WS версия	781.2008.1	-	-	-

Расходные материалы не включены в объем поставки! Пожалуйста, заказывайте их отдельно и в соответствии с применением!

Расходные материалы ABITIG® WH 400 W




- 1 Колпачок горелки (1 шт.)




- 2 Изолятор (1 шт.)





- 3 Электрододержатель
4 Газовый диффузор (5 шт.)



- 5 Газовое сопло укороченное



- 6 Газовое сопло удлиненное (10 шт.)

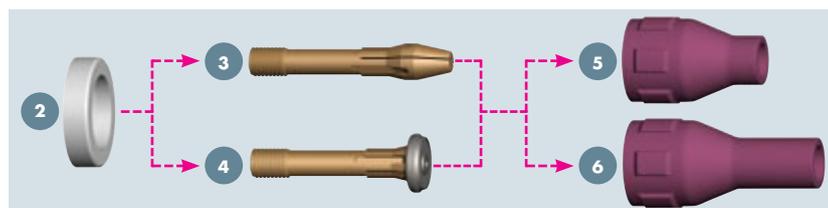

Тип	Идент. No.
Стандартный	967.1351
WS зажимной элемент (не показано)	781.2006.1

Тип	Идент. No.
Стандартный	775.1043

Тип	Проволока-Ø	Идент. No.	
		Электрододержатель	Газовый диффузор
Стандартный	Ø 1.6	775.0062	773.0172
	Ø 2.0	775.0067	773.0177
	Ø 2.4	775.0063	773.0173
	Ø 3.2	775.0064	773.0174
	Ø 4.0	775.0065	773.0175
	Ø 4.8	775.0066	773.0176

Укороченный тип	Ø А	Ø В	Длина С	Идент. No.
Стандартный	Ø 23.5	Ø 7.5	37.0 mm	775.0081
	Ø 23.5	Ø 10.0	37.0 mm	775.0082
	Ø 23.5	Ø 13.0	37.0 mm	775.0183
	Ø 23.5	Ø 15.0	37.0 mm	775.0184

Удлиненный тип	Ø А	Ø В	Длина С	Идент. No.
Стандартный	Ø 23.5	Ø 7.5	52.0 mm	775.2171
	Ø 23.5	Ø 10.0	52.0 mm	775.2172
	Ø 23.5	Ø 13.0	52.0 mm	775.2173
	Ø 23.5	Ø 15.0	52.0 mm	775.2174