POLICON
Engineering & Manufacturing

Конвейер скребковый

Конвейер скребковый предназначен для транспортирования сыпучих компонентов резиновых смесей.

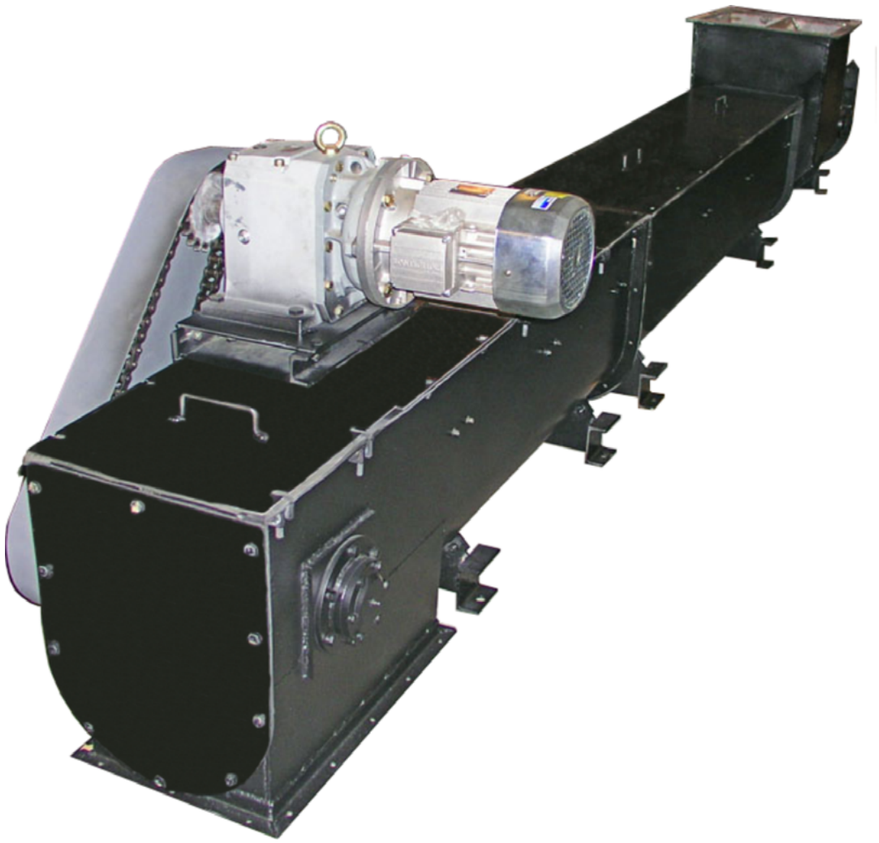

Особенности изделия:

- в месте загрузки расположен рассекатель потока материала для предотвращения возможности завала холостой ветви конвейера.
- скребки литые резиновые с кордным наполнителем U- образной формы.
- конвейер изготавливается из нержавеющей стали.

АО «Поликон», Россия, 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 194
+7 (3812) 36 74 12, 36 74 02, www.policon-rt.ru e-mail: info@policon-rt.ru

Конвейер скребковый

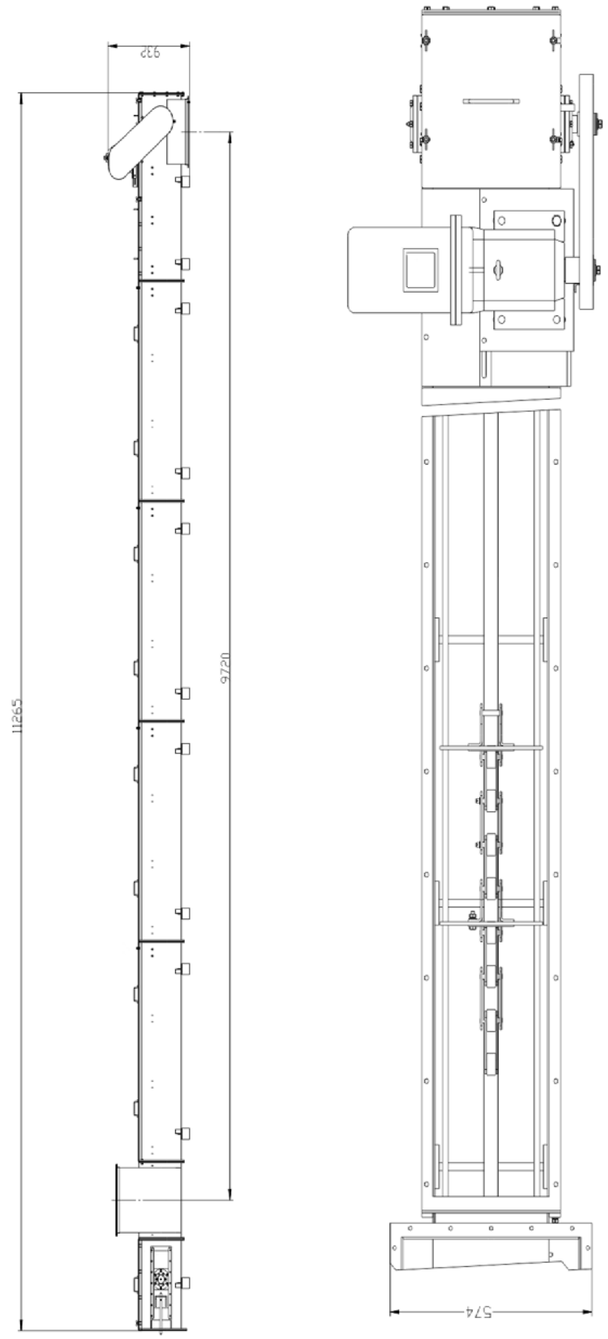

АО «Поликон», Россия, 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 194
+7 (3812) 36 74 12, 36 74 02, www.policon-rt.ru e-mail: info@policon-rt.ru

Технические характеристики:

Производительность, т/ч	11
Скорость движения цепи, м/с	0,5
Шаг звеньев тяговой цепи, мм	100
Ширина скребка, мм	290
Шаг скребков,мм	400
Ширина желоба, мм	320
Высота желоба, мм	480
Мощность электродвигателя, кВт	3
Ток питающей сети:	
напряжение,В	380
частота, Гц	50

При использовании конвейера в качестве питателя, на разгрузочном патрубке устанавливается отсекатель материала.

Данное изделие можно изготовить по ТЗ заказчика, учитывая его заданные параметры и особенности.

АО «Поликон», Россия, 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 194
+7 (3812) 36 74 12, 36 74 02, www.policon-rt.ru e-mail: info@policon-rt.ru

Оборудование для пищевой промышленности

Оборудование для производства шин, резинотехнических изделий и пластиков

Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования

Глобальные инжиниринговые решения

АО «Поликон»
644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 194
Тел./факс +7 (3812) 36-74-12, 36-74-02, 48-48-30
e-mail: info@policon-rt.ru
www.policon-rt.ru