



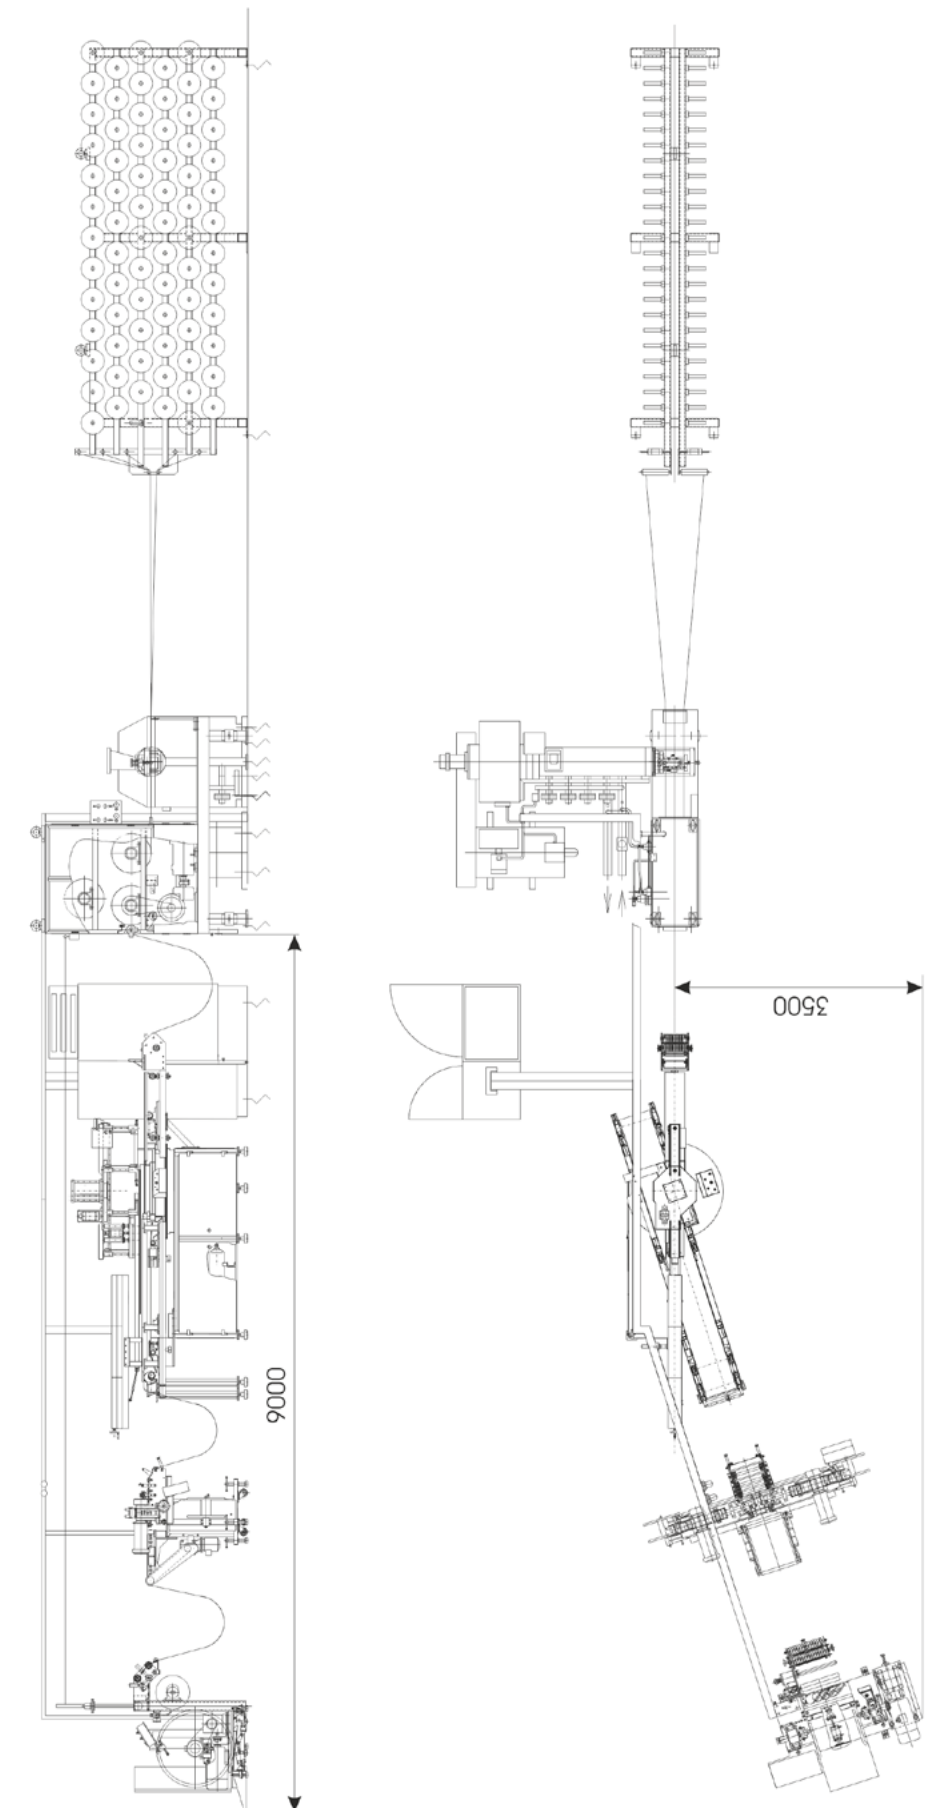


**POLICON**  
Engineering & Manufacturing

***Линия изготовления  
металлокордного  
брекера  
(Модель L-300-2)***

Предназначена для обрезаживания металлокорда экструзионным методом, автоматизированного раскроя, стыковки и закатки металлокордной брекерной заготовки для радиальных легковых и грузовых машин.

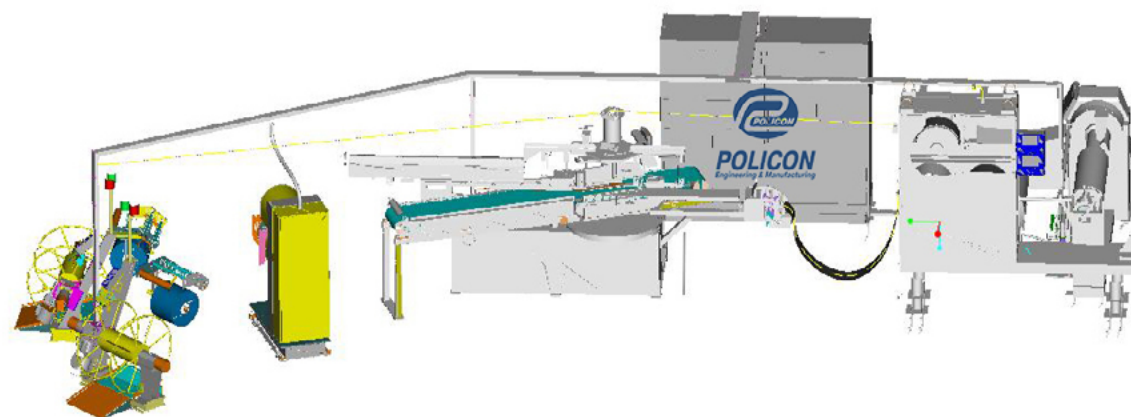

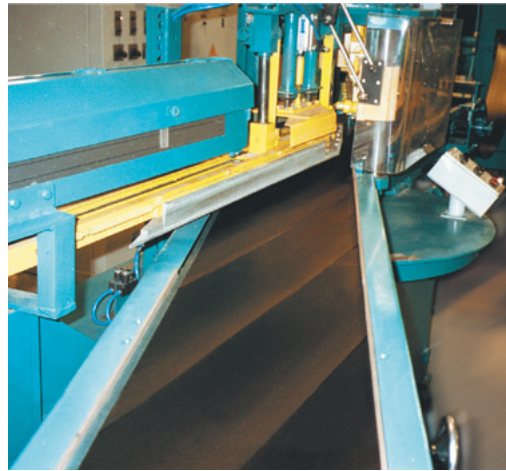

Применена новая модель шприцмашины МЧХ-90 с асинхронным двигателем и частотным регулированием, позволившая повысить качество обрезинки металлокорда.

**Технические характеристики:**

Производительность, м <sup>2</sup> /ч, max .....	90
Ширина обрезиненного металлокордного полотна, мм, max .....	170
Диаметр металлокорда, мм .....	0,5 - 1,8
Толщина обрезиненного металлокордного полотна, мм .....	1,2 - 2,7
Допускаемое отклонение толщины обрезиненного металлокордного полотна, мм .....	±0,05
Угол раскроя обрезиненной металлокордной полосы, град. ....	68 - 72
Ширина металлокордного брекера, max, мм .....	310
Допускаемое отклонение ширины состыкованной полосы, мм .....	±1
Давление воздуха в системе, МПа .....	0,6 - 0,7
Установленная мощность электрооборудования, кВт .....	74
Габаритные размеры, мм, не более:	
длина .....	18 300
ширина .....	6 200
высота .....	2 245
Масса, кг, не более .....	8 500 (10 000)

Данное изделие можно изготовить по ТЗ заказчика, учитывая его заданные параметры и особенности.

**Оборудование для пищевой промышленности**

**Оборудование для производства шин, резинотехнических изделий и пластиков**

**Проектирование и модернизация производств**

**Нестандартное оборудование**

**Запасные части и сервис**

**Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования**

**Глобальные инженеринговые решения**



**АО «Поликон»**

**644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 194  
Тел./факс +7 (3812) 36-74-12, 36-74-02, 48-48-30**

**e-mail: [info@policon-rt.ru](mailto:info@policon-rt.ru)**

**[www.policon-rt.ru](http://www.policon-rt.ru)**