

Участок централизованной развески сыпучих химикатов (модель ЦРХ-16)


Участок предназначен для развески сыпучих химикатов в контейнеры или пластиковые пакеты, в том числе с низкой температурой плавления.



Особенности конструкции:

- участок располагается на двух этажах.
- состоит из бункеров, установленных в два ряда на общей раме, весов тензометрических на передвижном механизме системы загрузки бункеров, системы аспирации, системы управления.
- загрузка бункеров производится через шкафы загрузочные
- загрузкабункеровпроизводитсячерезшкафзагрузочный, установленный на механизме, позволяющем перемещать шкаф к бункерам в обоих рядах.
- бункеры для серы оснащены системой защиты от статического электричества.
- уровень загрузки бункеров контролируется датчиками уровня.

- весы и загрузочные шкафы подключены к системе вытяжной вентиляции при помощи аспирационных воздуховодов.
- развеска химикатов производится в соответствии с подготовленными сменными заданиями, согласно которых пневмоцилиндр открывает горловину соответствующего бункера, рядом с которым устанавливаются весы. Оператор помещает пакет на платформу весов и вручную затаривает его химикатом из открытой горловины бункера, ориентируясь на показание дисплея весов. После достижения точного навешивания химиката, весы дают сигнал разрешение на снятие пакета. Пакет снимается, запаивается, маркируется.

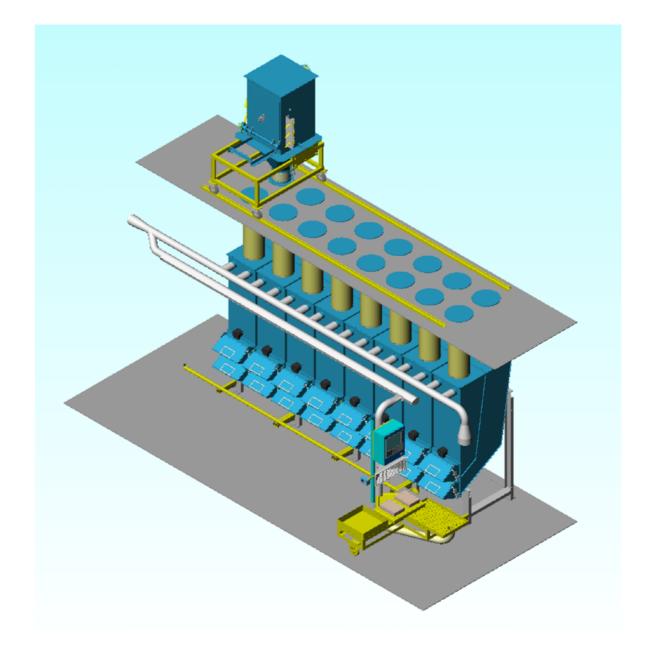

Технические характеристики:

Модель
Грузоподъёмность весов, кг5; 10
Тип весовтензометрические
Точность взвешивания0,25% от верхнего предела взвешивания
Привод заслонки ковшапневматический
Объём бункеров, м³, не менее:
первого ряда0,28
второго ряда0,4
Производительность шкафа, мешок / мин1
Давление сжатого воздуха в пневмосистеме, МПа
Габаритные размеры, мм, не более
длина5 800
ширина
высота

Рекомендуется для ручной развески в подготовительных производствах шинных, кабельных, асбестовых и заводов РТИ.

Данное изделие можно изготовить по ТЗ заказчика, учитывая его заданные параметры и особенности.

Оборудование для пищевой промышленности

Оборудование для производства шин, резинотехнических изделий и пластиков


Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования

Глобальные инжиниринговые решения



АО «Поликон»

644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 194 Тел./факс +7 (3812) 36-74-12, 36-74-02, 48-48-30

e-mail: info@policon-rt.ru www.policon-rt.ru