Сварочные горелки MIG/MAG серии „ABIMIG®“ жидкостное охлаждение (поворотный гусак).

Нагрузка от 270 А до 550 А

Взяв за основу признанную потребителем серию „MB“ жидкостного охлаждения, данное новое поколение горелок олицетворяет собой продукт для настоящих ПРОФИ. Продуманная до мелочей и надёжная система охлаждения позволяет использование поворотного гусака, исключая возможность утечки жидкости. Раздельное расположение подающей спирали между шланговым пакетом и гусаком способствует смене гусака, а также быстрой переналадке горелки в соответствии с необходимостью изменения сварочного процесса, экономя время и средства.

- выдерживают высокие нагрузки при всех сварочных задачах
- удобное позиционирование гусака
- быстро заменяемый поворотный гусак с раздельным расположением подающей спирали

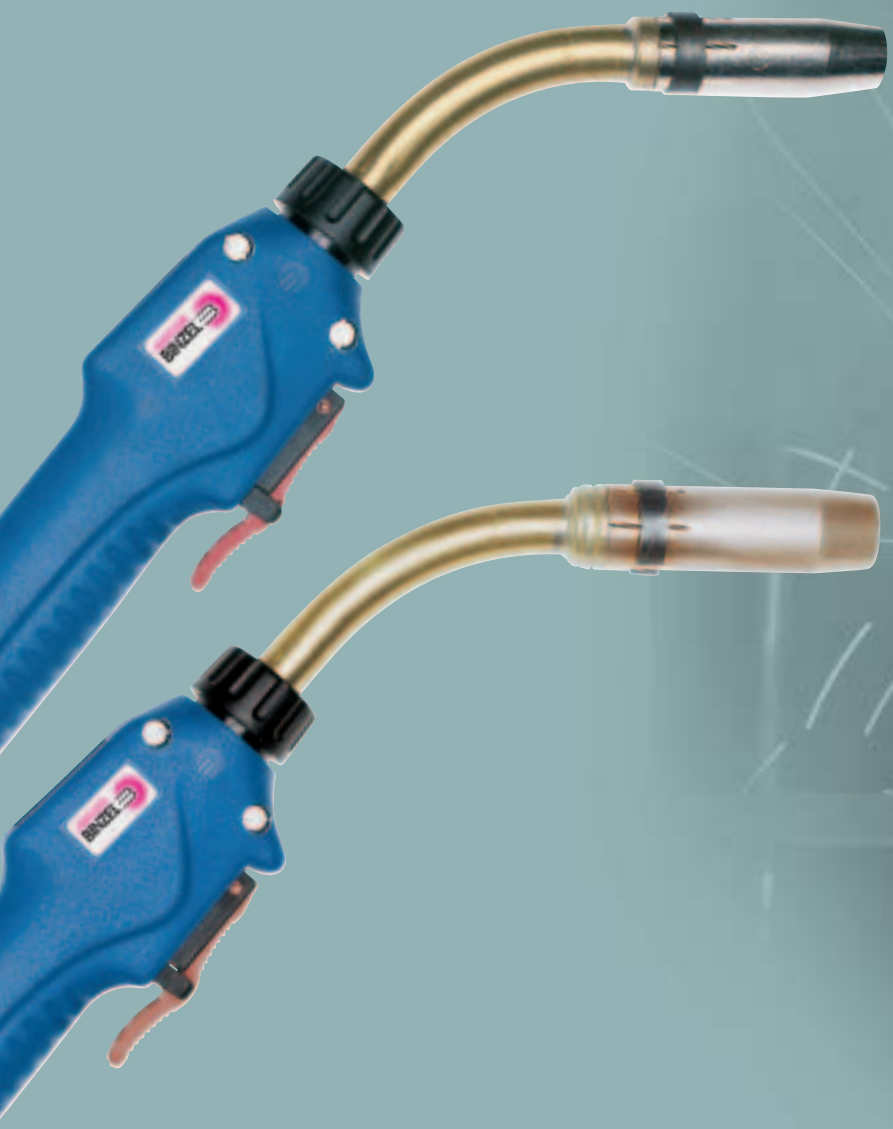

ABIMIG® 240 D WT

Технические характеристики согласно EN 60 974-7:

Нагрузка:	300 А CO_2 270 А Газовая смесь M21 согласно EN 439
ПВ:	100%
Проволока-Ø	0,8-1,2 мм

ABIMIG® 401 D WT / 401 WT

Технические характеристики согласно EN 60 974-7:

Нагрузка:	400 А / 450 А CO_2 350 А / 400 А Газовая смесь M21 согласно EN 439
ПВ:	100%
Проволока-Ø	0,8-1,2 мм

ABIMIG® 501 D WT / 501 WT

Технические характеристики согласно EN 60 974-7:

Нагрузка:	500 А / 550 А CO_2 450 А / 500 А Газовая смесь M21 согласно EN 439
ПВ:	100%
Проволока-Ø	1,0-1,6 мм

Сварочная горелка в комплекте		Идентиф. №			Гусак (головка) горелки	
Тип	**Рукоятка**	**3 м**	**4 м**	**5 м**	**Тип**	**Идентиф. №**
ABIMIG® 240 D WT	V	023.D015	023.D016	023.D017	50°	023.D018
ABIMIG® 401 D WT	V	033.D065	033.D066	033.D067	50°	033.D052
ABIMIG® 401 WT	V	030.D008	030.D009	030.D010	50°	030.D011
ABIMIG® 501 D WT	V	034.D030	034.D031	034.D032	50°	034.D033
ABIMIG® 501 WT	V	032.D034	032.D035	032.D036	50°	032.D024

WWW.TDKPI.RU

Расходный материал

	ABIMIG® 240		ABIMIG® 401 D ABIMIG® 501 D		ABIMIG® 401 ABIMIG® 501	
	63,5 мм; ØA; Ø 20		76 мм; ØB; Ø 24		76 мм; ØC; Ø 24	
Газовое сопло (10 шт.)	**Ø A**		**Ø B**		**Ø C**	
цилиндрическое	Ø 17	145.0047	Ø 20	145.0051	Ø 20	145.0051
коническое	Ø 12,5	145.0080	Ø 16	145.0085	Ø 16	145.0085
сильно коническое	Ø 10	145.0128	Ø 14	145.0132	Ø 14	145.0132

Токоподводящий наконечник (10 шт.)		28 мм; Ø8	28 мм; Ø8	30 мм; Ø10	28 мм; Ø8	30 мм; Ø10
		M6	**M6**	**M8**	**M6**	**M8**
E-Cu	Ø 0,8	140.0051	140.0051	140.0114	140.0051	140.0114
	Ø 1,0	140.0242	140.0242	140.0313	140.0242	140.0313
	Ø 1,2	140.0379	140.0379	140.0442	140.0379	140.0442
	Ø 1,6	–	140.0555	140.0587	140.0555	140.0587
E-Cu используя Al	Ø 0,8	141.0001	141.0001	141.0003	141.0001	141.0003
	Ø 1,0	141.0006	141.0006	141.0008	141.0006	141.0008
	Ø 1,2	141.0010	141.0010	141.0015	141.0010	141.0015
	Ø 1,6	–	141.0020	141.0022	141.0020	141.0022
CuCrZr	Ø 0,8	140.0054	140.0054	140.0117	140.0054	140.0117
	Ø 1,0	140.0245	140.0245	140.0316	140.0245	140.0316
	Ø 1,2	140.0382	140.0382	140.0445	140.0382	140.0445
	Ø 1,6	–	140.0558	140.0590	140.0558	140.0590

Вставка под наконечник (10 шт.)	26 мм; M6; M6	25 мм; M6 / M8; M10x1	
M6	142.0003	142.0008	–
M8	–	142.0022	–

Газораспределитель (10 шт.)	20 мм	28 мм	28 мм
стандартный	012.0183	030.0145	030.0145
особо стойкий	–	030.0037	030.0037
керамический	–	030.0190	030.0190

Спираль / канал гусака		
спираль	Ø до 1,2	123.D097
	Ø до 1,6	123.D098
спираль для Al- проволоки	Ø до 1,0	120.D145
	Ø до 1,2	120.D146
канал для Al- проволоки	Ø 0,8–1,0	126.D001
	Ø 1,0–1,2	126.D002
	Ø 1,6	126.D003

Спираль / канал		**для 3 м**	**для 4 м**	**для 5 м**
Спираль	Ø 0,8	122.0005	122.0007	122.0009
	Ø 1,0	122.0031	122.0036	122.0039
	Ø 1,2	122.0031	122.0036	122.0039
	Ø 1,6	122.0056	122.0060	122.0063
Тефлоновый канал	Ø 0,8	126.0005	126.0008	126.0011
	Ø 1,0	126.0021	126.0026	126.0028
	Ø 1,2	126.0021	126.0026	126.0028
	Ø 1,6	126.0039	126.0042	126.0045
Угольно-тефлоновый канал	Ø 0,8	127.0002	127.0003	127.0004
	Ø 1,0	127.0005	127.0007	127.0008
	Ø 1,2	127.0005	127.0007	127.0008
	Ø 1,6	127.0010	127.0012	127.0013

WWW.TDKPI.RU