


Pachet filtrare vin Vinbrite

Componente filtru: carcasa filtrului, suportul pentru discul filtrant, inelul de siguranta, palnia, tubul de ventilare cu robinet, cheia, tubul de transfer, clipsul de control al fluxului, discuri filtrante.

Instructiuni de asamblare

Curatati atat partile filtrului cat si recipientul in care se v-a face filtrarea (nu dezinfectati in solutii cu sulfiti foarte concentrate deoarece se poate deteriora suportul pentru discul filtrant).

1. Introduceti discul de filtrare, cu partea grunjoasa, in carcasa filtrului.
2. Plasati suportul discului peste discul de filtrare. Asigurati-va ca fata marcata cu "A" este catre corpul filtrului si cele 3 cleme sunt imbinate in cele 3 lacasuri prevazute pentru acestea.
3. Insurubati inelul de siguranta in carcasa filtrului pentru a fixa filtrul.
4. Turnati jumătate de cana cu apa peste filtru pentru a-l inmuia.
5. Atasati palnia la carcasa filtrului.
6. Montati tubul de ventilatie in orificiul de ventilare asigurandu-va ca robinetul este inchis.

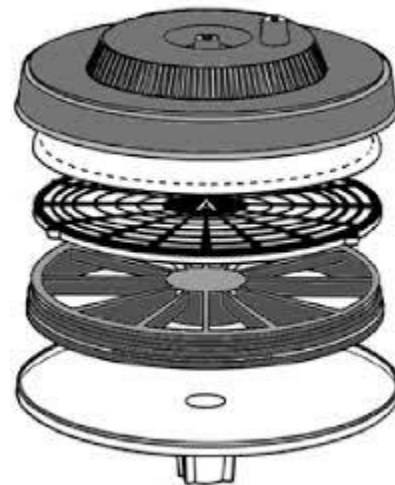

Clătirea filtrului

Este necesar întâi să clătiți filtrul cu apă de la robinet. Aceasta umflă filtrul ajutând astfel la eliminarea oricărei fibre de material. Odată asamblat, montați filtrul pe gura recipientului gol și curat amplasat pe podea. Umpleți un alt recipient curat cu 4 litri de apă și amplasați-l pe masă.

Fixați clipsul de control al fluxului la unul din capetele furtunului de transfer, apoi inserați celălalt capăt al furtunului în recipientul cu apă. Aplicați ușor succiunea pe furtun pentru a controla fluxul de lichid. Opriti apa aproape de capatul furtunului prin închiderea clipsului de control.

Impingeți furtunul de transfer în orificiul de intrare al filtrului, apoi deschideți clipsul de control pentru a lăsa apa să curgă prin filtru. Deconectați furtunul de transfer din filtru. Acum filtrul este pregătit pentru o nouă filtrare.

Filtrarea vinului

Înainte de a utiliza filtrul, asigurați-va că fermentația a fost finalizată și transferați vinul într-un recipient curat, lăsându-l astfel fără sedimente.

Montați filtrul la gura unui recipient gol (cu gura potrivită pentru diametrul filtrului), curat, așezat la nivelul podelei. Puneți recipientul cu vin la nivelul mesei. Introduceți tubul de transfer până la fundul recipientului cu vin.

Filtrați vinul după cum a fost descris în secțiunea "Clătirea filtrului".

În timpul filtrării se pot dezvolta bule de aer care pot rămâne în filtru și afecta fluxul de lichid. Pentru a elibera bulele de aer din filtru, asigurați-va că este permanent vin în tubul de aerisire apoi deschideți și închideți robinetul.



Dupa filtrare

Dacă instrucțiunile au fost respectate, după filtrare vinul ar trebui să fie fără sedimente. Cu toate acestea, vinul mai poate dezvolta sedimente mai târziu, datorită fermentației ulterioare. Acest lucru se poate întâmpla dacă procesul de fermentație nu a fost finalizat înainte de filtrare. Amestecul de vinuri sau chiar adăugarea de sulfiti pot fi unul din cauzele fermentării. În timp ce vinul se maturează, continua să aibă loc schimbări ce pot cauza tulburarea sau/si depunerea de sedimente pe fundul sticlei. În astfel de cazuri, se deschide sticla și se toarnă vinul într-un recipient sterilizat înainte. Se lasă la decantat câteva zile, apoi se pune vinul într-un nou recipient curat, separându-l astfel de sediment, apoi filtrați-l din nou. Pentru a preveni orice fermentație ulterioară, este recomandat să se adauge o doză de sorbat de potasiu înainte de imbuteliere.

Prevenirea bacteriilor

Stratul de mușegai (pete de mușegai care apar pe suprafața vinului) poate fi cauzat de lipsa de igienă sau datorită spațiului cu aer prea mare în borcane sau sticle. Pentru a remedia această situație, se filtrează din nou și se adaugă o doză de sorbat de potasiu. Sterilizați toate utilajele după folosire. Pastrati spațiul aerian din interiorul sticlei la minim posibil.

Desfacerea și curățarea

După ce tot vinul a fost filtrat, îndepărtați furtunul, din recipientul de sus, și țineți-l vertical, pentru a se scurge tot lichidul. Apoi deconectați furtunul din orificiul carcasei filtrului și lăsați filtrul să se golească. De asemenea, îndepărtați și tubul de aerisire pentru a-l curăța. Separați carcasa filtrului de palnie. Desurubați inelul de siguranță cu cheia. Goliti conținutul și scoateți discul de filtrare folosit.

Nu refolosiți discul de filtrare !

Spălați și uscați fiecare componentă de plastic al filtrului înainte de a fi stocat.

Importator BTC Glass Design SRL

Drumul între Tarlale nr. 41-45, Sector 3, Cod Postal 032982, București, www.BTC.ro , TEL: +4021.256.29.81