



REGOLAMENTO **CLASSIC**

Versione: Gilles Villeneuve
Slot club Cantù

OPEN

Le sottoelencate norme costituiscono
REGOLAMENTO DI CATEGORIA.

Definizione della Categoria:

Categoria multimarca, monogomma e monomotore con modelli CLASSIC riproducenti autovetture omologate per le competizioni reali a partire dall'anno 1965 fino al 1975.

I modelli CLASSIC utilizzabili in questa categoria sono limitati ai produttori che hanno a catalogo Slot Car concepite per le competizioni:
NSR - Slot.it/Policar – ThunderSlot. - Nonnoslot

Le parti di ricambio / accessori sono estesi a tutte le aziende produttrici di materiale slot car con lo standard 3/32" per la scala 1:32.

Per principio della tipologia multimarca, i modelli di ogni specifica azienda dovranno avere componenti proprietari di base, non intercambiabili:

Carrozzeria
Telaio
Supporto motore
Pick up / porta Pick up

Gli altri componenti (cerchioni - assali - corone - pignoni ecc.) sono estesi a prodotti di qualsiasi marca e possono essere intercambiabili.

Il presente regolamento specifica nel dettaglio le caratteristiche che la componentistica deve rispettare.

**TUTTO CIÒ CHE NON È CONSENTITO
È CONSIDERATO VIETATO.**

****si potranno utilizzare altre vetture di marche differenti da quelle indicate solo dopo omologazione della commissione tecnica****

**** nel caso di modifiche alle pesature per pareggiare le prestazioni durante il corso del campionato verrà modificato il file del regolamento e si avviserà con un post sotto la presentazione dei campionati****

0. Modelli



13 grammi con lexan

Ford MK IV



13 grammi con lexan

P68 Allan Mann



13 grammi con lexan

Ford GT40 MK II



Porsche 917 **13 grammi con lexan**



13 grammi con lexan

Porsche GT40 MK I



Porsche 908/3 **13 Grammi**



Matra MS670 **13 Grammi**



Ferrari 312 PB **13 Grammi**



13 grammi con lexan

Ford GT40 MK I



Alfa Romeo 33/3 **13 Grammi**



13 grammi con lexan


Ford GT40 MK II



McLaren M8D **13 Grammi**



Chaparral 2E **13 Grammi**



Chaparral 2G **13 Grammi**



Policar
Ferrari P4 **13 Grammi**

17 grammi



Lola T70 MK III

17 grammi



Lola T70
MK III Spider

17 grammi



McLaren M6A



Classic

**ABARTH 2000
SPORT SPIDER**

13 Grammi



1. Configurazione

- 1.1 I modelli, anche se originariamente commercializzati in configurazioni diverse, dovranno montare il supporto motore sidewinder previsto dal fabbricante.

2. Carreggiata massima

- 2.1 Le ruote non possono sporgere dalla carrozzeria nella vista dall'alto.

3. Telaio

- 3.1 Ogni modello dovrà avere il telaio specifico previsto dal fabbricante.
- 3.2 Si ammettono telai di durezza e colore diverso se prodotti a ricambio dal fabbricante (specificati nella pagina riguardante il produttore).
- 3.3 Telaio significa l'insieme assemblato di tutti i suoi componenti originali.
- 3.4 Si ammette la pulitura del telaio da bave di stampa.
- 3.5 Il telaio deve riportare il nome del pilota o della squadra di appartenenza.
- 3.6 Eventuali viti di regolazione, possono essere utilizzate solo nella loro collocazione prestabilita (assale anteriore, altezza carrozzeria, pick-up).

4. Supporto motore

- 4.1 Ogni modello dovrà avere il supporto motore specifico previsto dal fabbricante.
- 4.2 Il supporto motore dovrà essere di tipo sidewinder.
- 4.3 Si ammettono supporti motore in plastica di durezza diverse se specificati nella pagina del produttore.
- 4.4 Il supporto motore non può essere modificato.

5. Pick-up

- 5.1 I pick-up utilizzabili sono vincolati al telaio dello specifico fabbricante (elenco nella pagina di ogni singolo produttore).
- 5.2 E' consentito assottigliare la lama e asportare materiale dalla parte inferiore.
- 5.3 E' ammesso inserire distanziali nello stelo del pick-up per regolare l'assetto o limitarne il gioco.

6. Pneumatici

- 6.1 Le gomme posteriori omologate sono: sia per i modelli che utilizzano cerchi da 15,8 mm sia per i modelli che utilizzano cerchi da 16,5 mm NSR grigie fornite in parco chiuso, di proprietà del club, ma nominative per ogni pilota verranno montate e smontate solo in presenza di un commissario tecnico del club. finita la gara verranno riposte nell'apposito contenitore del club
- 6.2 Le gomme anteriori sono libere, di qualsiasi Misura.
Possono essere incollate ai cerchi e tornite

7. Motore

- 7.1 Unico motore ammesso su tutti i modelli è:

Thunderslot Mach 21 - cod. MTMACH21
Thunderslot Mach 21 - cod. MTMACH21DS



- 7.2 Il motore non può essere incollato al telaio. Può essere fermato con nastro o mediante viti nei fori previsti.
- 7.3 E' vietato effettuare ogni manovra che ne possa alterare le prestazioni.
- 7.4 E' vietato l'utilizzo di qualunque tipo di liquido.

8. Corone

- 8.1 Sono omologate tutte le corone di tipo SW in plastica o alluminio.
- 8.2 Il numero dei denti delle corone è fissato per ogni marca (vedi tabella rapporti).

9. Pignoni

- 9.1 Sono ammessi pignoni in ottone, plastica, alluminio o acciaio.
- 9.2 Il numero dei denti dei pignoni è fissato per ogni marca (vedi tabella rapporti).

10. Assali

- 10.1 E' consentito l'uso di qualsiasi assale 3/32" Anche gli assali forati.


11. Cerchi

11.1 I cerchi dovranno avere un \varnothing di 15,8 mm sia all'anteriore che al posteriore.

Eccezioni: Ferrari 312PB Policar, Alfa 33/3, Matra Slot.it all'anteriore possono montare cerchi di \varnothing 14,3 mm.

Lola ThunderSlot all'anteriore \varnothing 13,9 (misura originale); al posteriore cerchi da 16,5 mm.

11.2 La larghezza massima del cerchio dovrà essere di 8,3 mm.



11.3 I cerchi anteriori possono essere in plastica, quelli posteriori in alluminio/magnesio.

11.4 Le ruote devono riprodurre il disegno dei cerchioni dell'epoca '65 / '75 mediante l'uso dei copri cerchi.

Possono essere di disegno diverso fra anteriore e posteriore.

Copri cerchi NSR



Copri cerchi Slot.it



Copri cerchi ThunderSlot

IN001C



12. Carrozzeria

12.1 La carrozzeria non può essere modificata.

E' tuttavia accettabile che vengano omessi: specchi retrovisori, tergicristalli e antenne. Tranne le eccezioni riportare in fondo al regolamento.

12.2 La verniciatura delle carrozzerie in kit di montaggio è obbligatoria e deve coprire solo la superficie esterna.

Vietate vernici fluorescenti.

12.3 E' proibito verniciare le parti trasparenti.

12.4 Le sedi delle viti di fissaggio al telaio possono essere rinforzate con tubi in plastica.

12.5 La carrozzeria deve essere fissata al telaio con tutte le viti previste dal produttore.

12.6 E' ammesso l'uso, di tutte le parti di ricambio "tear proof" (alettoni/spoiler) se previsti dal costruttore per lo specifico modello.

12.8 **Nelle "Specifiche tecniche" dedicate ad ogni produttore, per alcuni modelli è indicato il peso minimo della carrozzeria.** Eventuale zavorra dovrà essere posizionata sotto l'abitacolo-pilota.



13. Abitacoli in Lexan

13.1 L'utilizzo di abitacoli in Lexan è consentito solo se riportati nelle "Specifiche tecniche" dedicate ad ogni produttore.

13.2 Nel caso non vengano prodotti per il modello specifico, si può utilizzare, adattandolo, un altro abitacolo in Lexan.

13.3 Devono coprire la superficie dell'abitacolo originariamente montato sul modello.

13.4 E' obbligatoria la verniciatura del pilota (busto, braccia, guanti, casco).

14. Sospensioni

14.1 Le sospensioni sono vietate.

15. Bronzine / Cuscinetti

15.1 Sono ammesse bronzine in ottone, plastica o alluminio.

Le bronzine non dovranno alterare il progetto originale del supporto motore.

15.2 I cuscinetti a sfera sono vietati.

15.3 Bronzine eccentriche sono vietate.

16. Viti - Distanziali

16.1 Le viti ed i grani sono liberi, metallici.

16.2 Rondelle e distanziali sono liberi.

Sono ammessi dove presenti nel modello di scatola, all'asse anteriore e posteriore.

17. Trecce - Cavi - Occhielli

17.1 Le trecce di contatto, i cavi di alimentazione, gli occhielli ed il tipo di collegamento con i cavi di alimentazione sono liberi.

17.2 Non è consentito saldare i cavi alle trecce.

18. Zavorra

18.1 E' permesso appesantire il telaio con zavorra (piombo o Tungsteno).

18.2 E' permesso appesantire il supporto motore con zavorra (piombo o Tungsteno).

18.3 I pesi non devono sporgere dal perimetro del telaio e non possono avere altra funzione diversa da quella di zavorra.

19. Magneti

19.1 Non è ammesso l'uso di magneti.

Eccezioni in corso di campionato:

1) è consentito aggiungere spessori delle colonnine anteriori della carrozza della **Lola T70 CAN-AM** ed **Lola t70 mk3** con distanziali / spessori fino ad un massimo di 1,5 mm fino a portare il telaio a pari della carrozzeria come da regolamento del trofeo Thunderslot. .

2) è consentita la rimozione del finto cambio sulla **Lola Can-Am** e lo spessoramento compensativo della colonnina posteriore con un distanziale da 1mm come da regolamento del trofeo Thunderslot.

3) è consentito eliminare la gomma di scorta dalla **Porsche 917k di nsr**

4) è consentito eliminare la ruota di scorta e la valigia dal telaio su **Ford mk iv di nsr**



TELAI

Modello	Extra Hard	Hard	Medium	Soft
Ford MK IV *	1476	1429	1428	1427
Porsche 917K *	1478	1426	1425	1424
P68 Alan Mann *	1479	1432	1431	1430
Ford MK I / II GT40 *	1477	1435	1434	1433
Porsche 908/3 15 grammi	1603	1602	1601	1600

SUPPORTI MOTORE

- 1249b Red Extra Hard
- 1247 Black Medium
- 1248 White Hard
- 1245 Yellow Extra Light
- 1246 Blue Soft



1270 evo



4841



4843



4844



4845

Specifiche tecniche dedicate

MODELLO	MOTORE	CERCHI	PIGNONE	CORONA
TUTTI	Thunderslot Mach 21 cod. MTMACH21	Ø 15,8	11d	30d/31d/32d

*Abitacoli in Lexan **13 grammi con lexan**



TELAIO

McLaren M8D
Matra MS670 B
Ferrari 312 PB

CS26T-60
CS27T-60
PCS01t

TELAIO


Alfa Romeo 33/3
Chaparral
Ford GT40

CS11T-60
CS16T-60
CS18T-60b

Supporto motore Offset 0.5mm



CH62

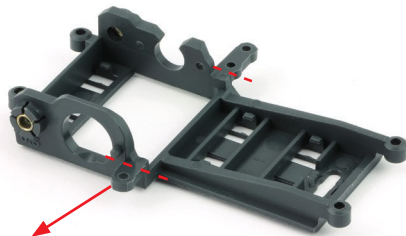

CH67 - EVO 6

E' consentito asportare i supporti degli attacchi laterali



CH26



CH66



CH85

Specifiche tecniche dedicate

MODELLO	MOTORE	CERCHI	PIGNONE	CORONA
TUTTI	Thunderslot Mach 21 cod. MTMACH21	Ø 15,8	11d	32d
Peso carrozzeria	Tutte le slot it 15 grammi	Abitacolo in Lexan	Ford GT40	MKI e MKII

13 grammi



CH001B Black standard
 CH001G Grey Hard
 CH001S Dark Grey Extra Hard



MS001B Black standard
 MS001G Grey Hard
 MS001S Dark Grey Extra Hard

GU001




Specifiche tecniche dedicate

MODELLO	MOTORE	CERCHI	PIGNONE	CORONA
TUTTI	Thunderslot Mach 21 cod. MTMACH21	posteriori Ø 16,5	11d	32d
Peso carrozzeria	Lola T70 Can-Am 15g	Lola t70 mk3 Coupè 15 grammi		



- *tutti i tipi di telai ammessi
- *tutti i tipi di banchini ammessi
- * al posto dei fissaggi del banchino originali è possibile utilizzare i fissaggi banchino di nsr

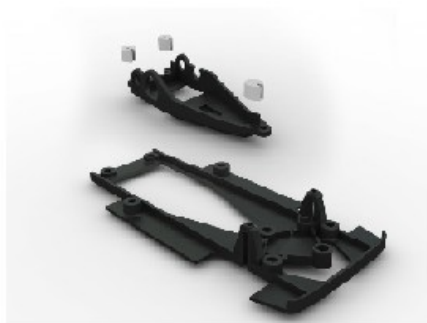

CH26



CH66



CH85

Specifiche tecniche dedicate

MODELLO	MOTORE	CERCHI	PIGNONE	CORONA
TUTTI	<u>Thunderslot</u> Mach 21 cod. MTMACH21	Ø 15,8	11d	32d
Peso carrozzeria		13 grammi		