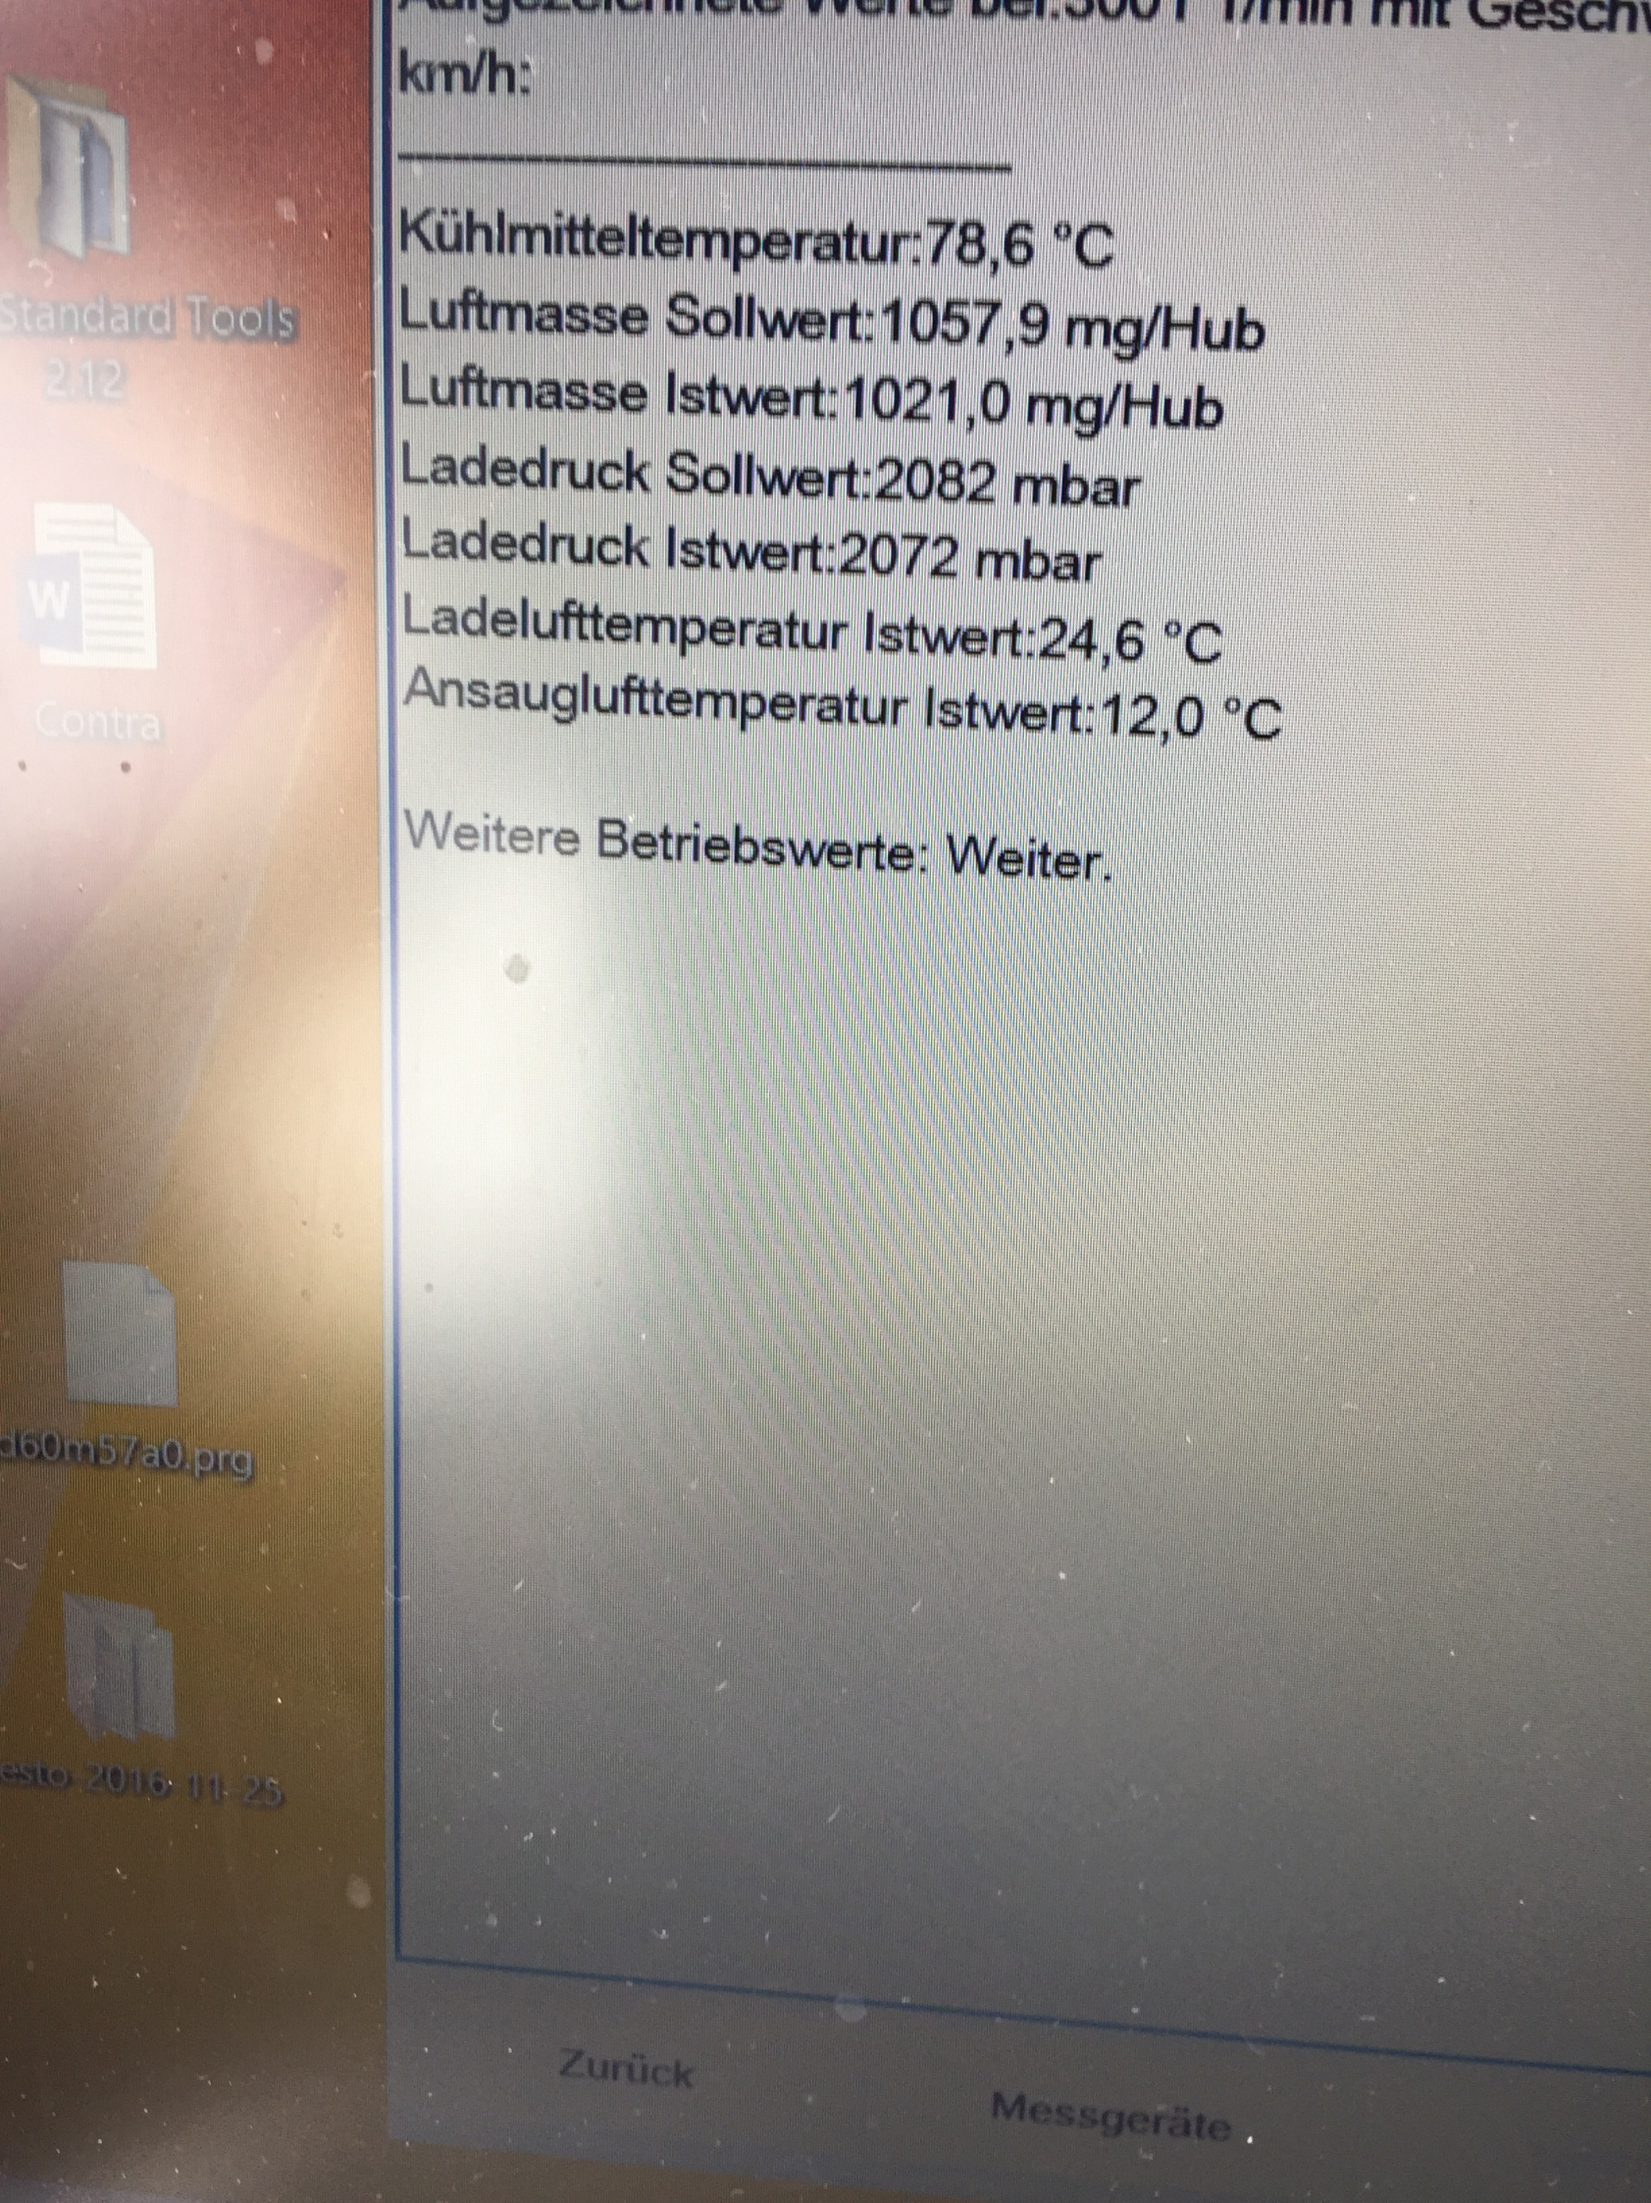
Standard Tools
2.12
Contra
d60m57a0.prg
esto 2016 11 25
km/h:
Kühlmitteltemperatur:78,6 °C
Luftmasse Sollwert:1057,9 mg/Hub
Luftmasse Istwert:1021,0 mg/Hub
Ladedruck Sollwert:2082 mbar
Ladedruck Istwert:2072 mbar
Ladelufttemperatur Istwert:24,6 °C
Ansaugluftemperatur Istwert:12,0 °C
Weitere Betriebswerte: Weiter.
Zurück
Messgeräte

Ablauf

Aufgezeichnete Werte bei:3001 1/min mit Geschwindigkeit:8 km/h:

Ansteuerung AGR-Steller:5 %
Ansteuerung Drallklappensteller:5,0 %
Stellung Fahrpedal:56,3 %
Ansteuerung Ladedrucksteller:65 %
Eingespritzte Kraftstoffmenge pro Zylinder:35,0 mg/Zyklus
Generatorlast: 18,7 %

Weitere Betriebswerte: Weiter.

Zurück

Messgeräte

Aufgezeichnete Werte bei:3001 1/min mit Geschwindigkeit:84 km/h:

Ansteuerung Raildruckregelventil:42,7 %
Ansteuerung Mengenregelventil:31,3 %
Raildruck Sollwert:1195,1 bar
Raildruck Istwert:1193,4 bar
Anzahl aktuell anliegender OBD-Fehler:0
Status Synchronisation Kurbelwelle mit Nockenwelle:48,0

Weiterführende Informationen über die ausgelesenen Werte anzeigen?

1 Ja

2 Nein

Zurück

Messgeräte