

Сварочные горелки «ABITIG® WH» жидкостное охлаждение

Гусаки и расходные материалы

ABITIG® WH 220W



Гусаки горелок


Артикул
70°

Тип

Стандартный	781.1001
Версия WS	781.2010.1

Расходные материалы не включены в комплект поставки! Пожалуйста, заказывайте их отдельно в соответствии со сварочными задачами.

Расходные материалы для ABITIG® WH 220 W

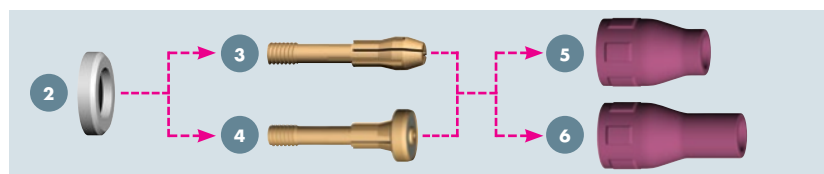

1 Колпачок горелки
(1 шт.)



Тип

Стандартный	776.0053
Зажимной элемент WS (не показан)	781.2012.1


2 Изолятор
(10 шт.)



Тип

Стандартный	776.1043
Версия WS	781.2018.1


3 Держатель электрода
4 Газораспределитель
(5 шт.)



Тип

Тип	Диаметр электрода	Держатель электрода	Артикул Газораспределитель
Стандартный	Ø 1.0	776.0061	776.0171
	Ø 1.6	776.0062	776.0172
	Ø 2.0	776.0067	776.0177
	Ø 2.4	776.0063	776.0173
	Ø 3.2	776.0064	776.0174

5 Газовое сопло, укороченное
6 Газовое сопло, удлиненное
(10 шт.)



Укороченный вариант

Укороченный вариант	Ø А	Ø В	Длина С	Артикул
Стандартный	Ø 16.8	Ø 6.5	26.0 мм	777.0081
	Ø 16.8	Ø 8.0	26.0 мм	777.0082
	Ø 16.8	Ø 9.5	26.0 мм	777.0083
	Ø 16.8	Ø 11.0	26.0 мм	777.0084

Удлиненный вариант

Удлиненный вариант	Ø А	Ø В	Длина С	Артикул
Стандартный	Ø 16.8	Ø 6.5	36.0 мм	777.2171
	Ø 16.8	Ø 8.0	36.0 мм	777.2172
	Ø 16.8	Ø 9.5	36.0 мм	777.2173
	Ø 16.8	Ø 11.0	36.0 мм	777.2174