

## Модель 62



Головка 90°

## Для ацетилена и недорогостоящих топливных газов, например, пропана, природного газа, MAPP® и пропилена

Эталон отрасли. Модель 62-5 отличается низкой стоимостью, простотой эксплуатации и высокой безопасностью.

Инжекторная горелка 62 типа F обеспечивает высокую температуру пламени при минимальном давлении газа, что делает ее самой безопасной и эффективной моделью в отрасли.


- ▶ Для резки стали толщиной до 300 мм;
- ▶ цельнокованая головка и рукоятка;
- ▶ треугольная конструкция из газовых трубок;
- ▶ спаянные соединения;
- ▶ внутреннее смешивание газов;
- ▶ для использования с наконечниками 6290 (см. Стр. 69-70).

### БЕЗЫНЖЕКТОРНЫЕ ГОРЕЛКИ 62-5Е ТИПА «Е» (ДЛЯ АЦЕТИЛЕНА И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ГАЗОВ)

ГОЛОВКА 90°		ГОЛОВКА 70°		ДЛИНА (мм)
Артикул	ВЕС (кг)	Артикул	ВЕС (кг)	
62-5E	1.27	62-5AE	1.25	460
62-5EL	1.32	62-5AEL	1.31	530
62-5EL-1000	1.73	62-5AEL-1000	1.58	900



головка 70°



головка 180°

### ИНЖЕКТОРНЫЕ ГОРЕЛКИ 62-5F ТИПА «F» (МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ С АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ГАЗАМИ)

ГОЛОВКА 90°		ГОЛОВКА 70°		ГОЛОВКА 180°		ДЛИНА (мм)
Артикул	ВЕС (кг)	Артикул	ВЕС (кг)	Артикул	ВЕС (кг)	
62-5F	1.27	62-5AF	1.25	62-5BF	1.14	460
62-5FL	1.32	62-5AFL	1.31	62-5BFL	1.18	530
62-5FL-835	1.59	62-5AFL-835	1.58	62-5BFL-835	1.42	835
62-5FL-1000	1.70	62-5AFL-1000	1.69	62-5BFL-1000	1.52	900
62-5FL-1250	1.82	62-5AFL-1250	1.80	62-5BFL-1250	1.63	1210
62-5FL-1500	2.00	62-5AFL-1500	1.98	62-5BFL-1500	1.79	1500
62-5FL-2000	2.50	62-5AFL-2000	2.50	62-5BFL-2000	2.30	2000

Также поставляется с резьбой на входе G 3/8" A-UNI ISO 228: для этого при заказе добавьте к коду модели «GB»

### ИНЖЕКТОРНЫЕ ГОРЕЛКИ 62-5 (ДЛЯ АЦЕТИЛЕНА)

ГОЛОВКА 90°		ГОЛОВКА 70°		ГОЛОВКА 180°		ДЛИНА (мм)
Артикул	ВЕС (кг)	Артикул	ВЕС (кг)	Артикул	ВЕС (кг)	
62-5	1.27	62-5A	1.25	62-5B	1.14	460
62-5L	1.32	62-5AL	1.31	62-5BL	1.18	530
62-5L-835	1.59	62-5AL-835	1.58	62-5BL-835	1.42	835
62-5L-1000	1.70	62-5AL-1000	1.69	62-5BL-1000	1.52	900
62-5L-1250	1.82	62-5AL-1250	1.80	62-5BL-1250	1.63	1210
62-5L-1500	2.00	62-5AL-1500	1.98	62-5BL-1500	1.79	1500

## Модель 242




- ▶ Для резки по толщинам до 200 мм;
- ▶ одна модель горелки для применения с любыми горючими газами: для резки, нагревания и строжки достаточно просто сменить наконечник;
- ▶ надежная конструкция газовых трубок из нержавеющей стали треугольной формы, цельнокованая латунная головка;
- ▶ совместима со всеми типами насадок;
- ▶ легкий контроль резки и начало работы;
- ▶ максимальная безопасность оператора благодаря безыжекторной конструкции с внутренним смешиванием газов;
- ▶ контроль качества и репутация Harris гарантируют безопасность и долгий срок службы горелки;
- ▶ быстрое нагревание и резка;
- ▶ легкодоступные запчасти и аксессуары;
- ▶ полная универсальность;
- ▶ по запросу также доступны удлиненные горелки;
- ▶ для использования с наконечниками 6290 (см. Стр. 69-70).

### БЕЗЫНЖЕКТОРНЫЕ ГОРЕЛКИ 242 (ДЛЯ АЦЕТИЛЕНА И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ГАЗОВ)

ГОЛОВКА 90°		ГОЛОВКА 70°		ДЛИНА (мм)
Артикул	Вес (кг)	Артикул	Вес (кг)	
242-2	1.15	242-2A	1.30	460
242-2L	1.20	242-2AL	1.35	530
242-2L36	1.40	242-2AL36	1.55	915

## Модель 42

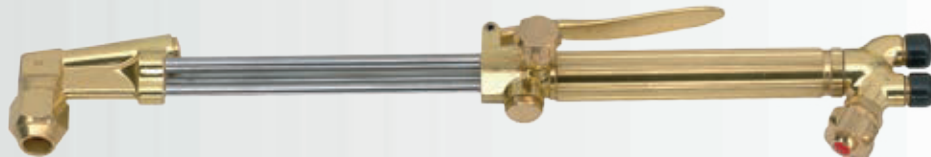

- ▶ Для резки по толщинам до 200 мм;
- ▶ низкий вес;
- ▶ цельнокованая головка;
- ▶ треугольная конструкция газовых трубок;
- ▶ спаянные соединения трубок;
- ▶ для использования с наконечниками 6290 (см. Стр. 69-70).

### ИНЖЕКТОРНЫЕ ГОРЕЛКИ 42-4F ТИПА «F» (МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ С АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ГАЗАМИ)

ГОЛОВКА 90°		ГОЛОВКА 70°		ДЛИНА (мм)
Артикул	Вес (кг)	Артикул	Вес (кг)	
42-4F	1.02	42-4AF	1.02	420
42-4FL	1.06	42-4AFL	1.06	500
42-3FL-835	1.21	42-3AFL-835	1.21	835
42-3FL-1000	1.35	42-3AFL-1000	1.35	1000



### Вентиль с маховиком

Модель 42-3 может быть поставлена с вентилем с маховиком. При заказе добавьте к коду продукта «V».

### БЕЗЫНЖЕКТОРНЫЕ ГОРЕЛКИ 42-4E ТИПА «E» (ДЛЯ АЦЕТИЛЕНА И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ГАЗОВ)

ГОЛОВКА 90°		ДЛИНА (мм)
Артикул	Вес (кг)	
42-4E	0.99	420
42-4EL	1.04	500

### 42-4 ИНЖЕКТОРНЫЕ ГОРЕЛКИ (ДЛЯ АЦЕТИЛЕНА)

ГОЛОВКА 90°		ГОЛОВКА 70°		ДЛИНА (мм)
Артикул	Вес (кг)	Артикул	Вес (кг)	
42-4	1.03	42-4A	1.04	420
42-4L	1.07	42-4AL	1.07	500
42-3L-835	1.28	42-3AL-835	1.25	835
42-3L-1000	1.35	42-3AL-1000	1.35	1000

Также поставляется с резьбой на входе G 3/8" A-UNI ISO 228: для этого при заказе добавьте к коду модели «GB»

## МОДЕЛЬ 980



- ▶ Для резки по толщинам до 200 мм;
- ▶ нержавеющая ручка регулировки поступления кислорода с фиксатором;
- ▶ защищенная внутренняя резьба для газовых трубок;
- ▶ цельнокованая головка;
- ▶ последовательная конструкция трубок;
- ▶ для использования с наконечниками 6290 (см. Стр. 69-70).

### БЕЗЫНЖЕКТОРНЫЕ ГОРЕЛКИ 980 ТИПА «Е» (ДЛЯ АЦЕТИЛЕНА)

ГОЛОВКА 90°		ДЛИНА (мм)
Артикул	ВЕС (кг)	
980	1.11	480

### ИНЖЕКТОРНЫЕ ГОРЕЛКИ 980-F ТИПА «F» (МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ С АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ГАЗАМИ)

ГОЛОВКА 90°		ДЛИНА (мм)
Артикул	ВЕС (кг)	
980-F	1.09	480

## МОДЕЛЬ 980-NM



- ▶ Для резки по толщинам до 200 мм;
- ▶ для использования с ацетиленом или альтернативным горючим газом;
- ▶ смешивание внутри наконечника;
- ▶ для использования с наконечниками 8290 (см. Стр. 71).

### БЕЗЫНЖЕКТОРНЫЕ ГОРЕЛКИ С ВНУТРЕННИМ СМЕШИВАНИЕМ 980-NM (ДЛЯ АЦЕТИЛЕНА И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ГАЗОВ)

ГОЛОВКА 90°		ДЛИНА (мм)
Артикул	ВЕС (кг)	
980-NM	1.12	480

## Модель 242-NM



- ▶ Для резки по толщинам до 200 мм;
- ▶ пригодна для использования с любыми горючими газами;
- ▶ надежная треугольная конструкция газовых трубок из нержавеющей стали, цельнокованая латунная головка;
- ▶ ручка регулировки режущего кислорода из нержавеющей стали;
- ▶ для использования с наконечниками 8290 (см. Стр. 71).


### ИНЖЕКТОРНЫЕ ГОРЕЛКИ С ВНУТРЕННИМ СМЕШИВАНИЕМ 242-NM (ДЛЯ АЦЕТИЛЕНА ИЛИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ГАЗОВ)

ГОЛОВКА 90°		ГОЛОВКА 70°		ДЛИНА (мм)
Артикул	Вес (кг)	Артикул	Вес (кг)	
242-2NM	1.10	242-2NM-A	1.25	460
242-2NML	1.16	242-2NM-AL	1.31	530
242-2NML36	1.35	242-2NM-AL36	1.50	915

Также поставляется с резьбой на входе G 3/8" A-UNI ISO 228: для этого при заказе добавьте к коду модели «GB»

## Модель H28

### Горелка для ручной резки в тяжелых условиях

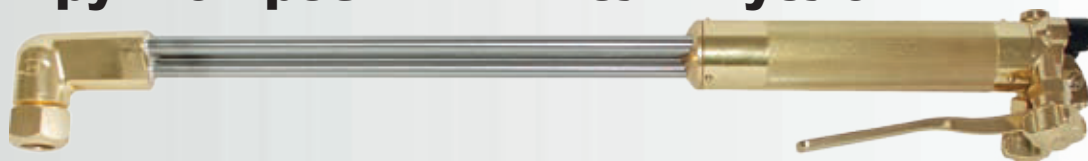

- ▶ Для резки по толщинам до 350 мм;
- ▶ надежная треугольная конструкция из газовых трубок, цельнокованая латунная головка;
- ▶ контроль качества и репутация Harris гарантируют безопасность и долгий срок службы горелки;
- ▶ быстрое нагревание и резка;
- ▶ для использования с ацетиленом или альтернативным горючим газом;
- ▶ смешивание внутри наконечника;
- ▶ для использования с наконечниками 2890 (см. Стр. 71).

### ИНЖЕКТОРНЫЕ ГОРЕЛКИ С ВНУТРЕННИМ СМЕШИВАНИЕМ H28 (ДЛЯ АЦЕТИЛЕНА ИЛИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ГАЗОВ)

ГОЛОВКА 90°		ДЛИНА (мм)
Артикул	Вес (кг)	
H28	1.25	500
H28-L	1.55	820

## Модель 28



- ▶ Для резки по толщинам до 400 мм с ацетиленом;
- ▶ для резки по толщинам до 500 мм с пропаном;
- ▶ для использования с ацетиленом или альтернативными горючими газами;
- ▶ газовые трубки из нержавеющей стали;
- ▶ смешивание внутри наконечника;
- ▶ для использования с наконечниками 2890 (см. Стр. 71).

### БЕЗЫНЖЕКТОРНЫЕ ГОРЕЛКИ 28 С ВНУТРЕННИМ СМЕШИВАНИЕМ (ДЛЯ АЦЕТИЛЕНА ИЛИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ГАЗОВ)

ГОЛОВКА 90°		ДЛИНА (мм)
Артикул	Вес (кг)	
28-2	1.42	500
28-2L	1.60	660