



POLICON
Engineering & Manufacturing

***Динамический
распределитель
потока
мороженого***



Описание

Динамический распределитель потока мороженого предназначен для разделения входного потока мороженого на несколько потоков.

Особенностью динамического распределения является мешалка, предназначенная для предотвращения образования застойных зон случайных размеров в районе выходных патрубков, что способствует выравниванию характеристик выходных потоков.

Данное изделие можно изготовить по техническому заданию заказчика, учитывая его заданные параметры и особенности.





Технические характеристики:

Скорость вращения вала мешалки номинальная, об/мин	93*
Регулирование скорости вращения	частотное, бесступенчатое
Мощность электродвигателя мешалки, кВт	0,25
Параметры электросети, В/Гц	380/220/50
Габаритные размеры, мм:	
длина	385
ширина	205
высота	795
Внутренний диаметр входного патрубка, мм	48
Количество выходных патрубков	2 - 8
Внутренний диаметр выходных патрубков, мм	16 - 40

* - скорость вращения вала мешалки (об/мин) - по согласованию с заказчиком.



Оборудование для пищевой промышленности

**Оборудование для производства шин,
резинотехнических изделий и пластиков**


Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования

Глобальные инжиниринговые решения

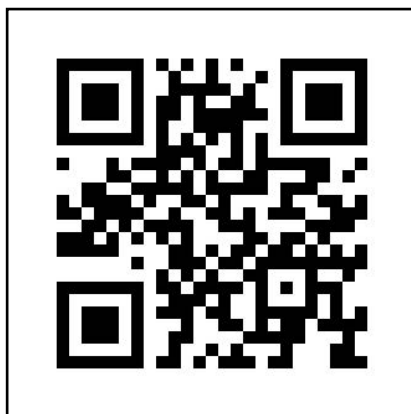

АО «Поликон»

644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 194

Тел./факс: +7 (3812) 36 74 12, 36 74 02, 48 48 30

e-mail: info@policon-rt.ru

www.policon-rt.ru