


«ABIROB® 350GC» воздушное охлаждение

Гусаки горелок и расходные материалы

ABIROB® 350GC

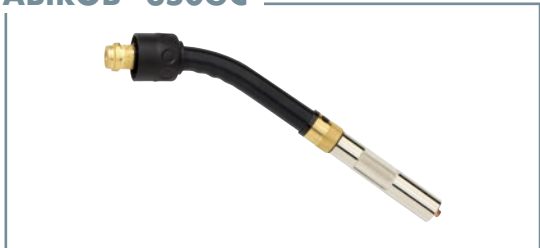

Гусаки горелок


Характеристики	Артикул	
	30°	35°
Стандартный	-	980.0004.1
Укороченный	980.0027.1	-
Удлинённый	980.0028.1	-

Расходные материалы не включены в объем поставки! Пожалуйста, заказывайте их отдельно и в соответствии с применением


Спираль для гусака

Для	Геометрия горелки	Проволока-Ø	Артикул
Стали	35° Стандартный	Ø 0.8-1.2	980.0033.5
Стали	30° Укороченный	Ø 0.8-1.2	980.0035.5
Стали	30° Удлинённый	Ø 0.8-1.2	980.0036.5

Расходные материалы ABIROB® 350GC

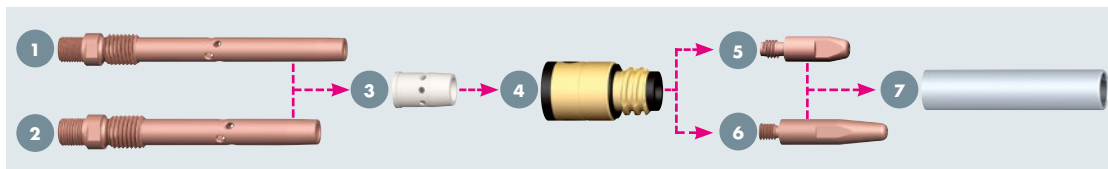


- 1 Вставка для наконечника в стиле Бинцель (5 шт.)
- 2 Вставка для наконечника в Азиатском стиле (5 шт.)

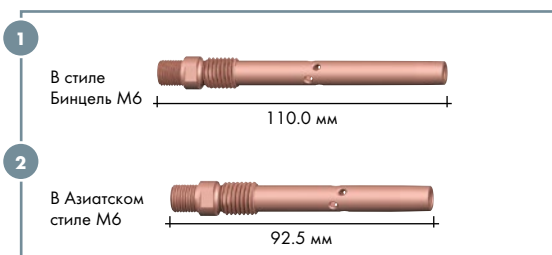


Тип	Артикул
В стиле Бинцель М6 медная	142.0152
В Азиатском стиле М6 медная	142.0143.5

- 3 Вставка для газового сопла (10 шт.)




Тип	Артикул
Стандартный	980.0019.10

- 4 Вставка для газового сопла (10 шт.)




Тип	Артикул
Стандартный	980.0142.10

- 5 Наконечник М6 в стиле Бинцель (10 шт.)
- 6 Наконечник М6 в Азиатском стиле (10 шт.)



Тип	Проволока-Ø	Артикул	
		М6 в стиле Бинцель	М6 в Аз-ком стиле
CuCrZr	Ø 0.8	140.0054	-
	Ø 0.9	-	140.1355
	Ø 1.0	140.0245	140.1356
	Ø 1.2	140.0382	140.1357

- 7 Газовое сопло (10 шт.)



Тип	Ø А	Ø В	Длина С	Артикул
Конический	Ø 20.0	Ø 12.0	89.5 мм	145.0558.10
Конический	Ø 20.0	Ø 13.0	89.5 мм	145.0573.10
Формы бутылки	Ø 20.0	Ø 14.0	89.5 мм	145.0559.10
Цилиндрический	Ø 20.0	Ø 15.0	89.5 мм	145.0557.10