


«ROBO W & WH-PP» воздушное охлаждение

Шланговые пакеты и аксессуары

Шланговый пакет и типы подключений

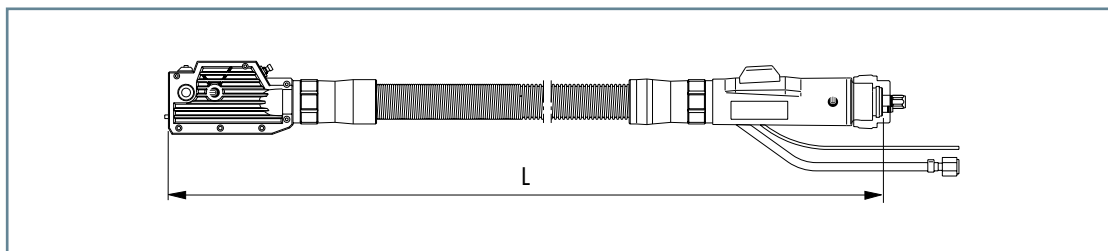

В связи с большим числом вариантов подключения и длин шланговых пакетов мы не можем перечислить все артикулы в данном каталоге. Пожалуйста, свяжитесь со своим консультантом по установке для нахождения оптимального решения под ваши требования. Перед отправкой запроса, пожалуйста, подготовьте всю необходимую для этого информацию, а именно: вариант подключения, тип источника и его производитель, описание подающего устройства, назначение контактов управляющего кабеля и отдельные подключения для функции продувки.

Спирали для Евро разъема¹

Тип	Проволока-Ø	до L=1.5 м ⁴	до L=3.15 м ⁴	10.0 м ⁵	Цанга
Стальная спираль кр. ²	Ø 0.8-1.2	124.0145.1	124.0146.1	124.0159.1	131.0012
Стальная спираль бел. ²	Ø 1.4-1.6	124.0147	124.0148	124.0160	131.0011
Смешанный канал ³	Ø 0.8-1.2	128.M008	128.M009	-	131.0019
	Ø 1.4-1.6	128.M012.1	128.M013.1	-	131.0020

¹ Спирали для других типов подключений доступны по запросу.


² Красные и белые стальные спирали (изолированные) для использования нелегированных и низколегированных сталей. Полностью изолированная подача проволоки предотвращает разрушения связанные с «микро-дугой» на проволоке. Это дает оптимальную передачу тока внутри накопника, улучшая тем самым процесс сварки. Изолированная стальная спираль всегда должна использоваться для источников питания с оптимальными сенсорами сварочной проволоки.

³ Смешанный канал - для алюминиевых или бронзовых проволок - это сочетание РА-спирали и бронзовой спирали с опресованной в передней части для того, чтобы избежать тепловой перегрузки РА.

⁴ Включая 1 цангу

⁵ Для индивидуального производства включая 2 цанги

Аксессуары

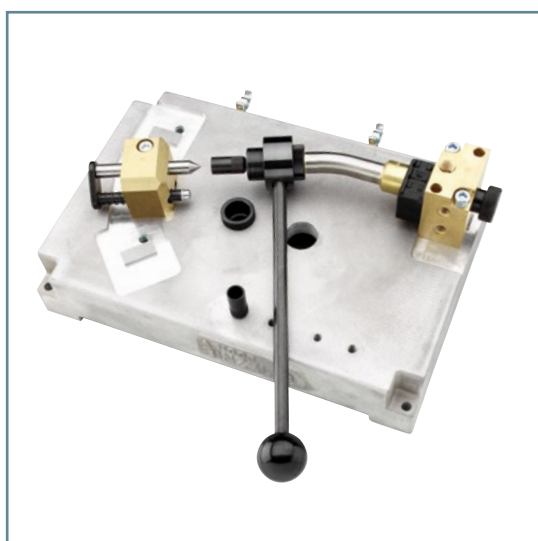

Устройство для выравнивания гусачков

Для горелки типа	Геометрия горелки	Артикул
ROBO WH A	0°/22°/45°	837.0591.1