

.....In ultimii ani, in majoritatea oraşelor din ţară criptele pentru înhumarea decedaţilor se realizează din beton , cărămidă sau bolţari pentru zidărie.

Se pare că această metodă a început sa fie din ce în ce mai populară chiar şi în mediul rural.


In general acestea au o bordură din beton, sunt ridicate deasupra acesteia 30-40cm şi au un capac din beton cu caracter provizoriu.


Criptele pentru înhumarea decedaţilor au 2-3 locuri suprapuse care sunt separate cu plăci de beton prefabricate cu o grosime de 5-6cm.

Până în urmă cu câţiva ani, partea supraterană a mormintelor se finisa prin acoperire cu tencuială drişcuită fin sau cu mozaic frecat, spălat, sau prin placare cu mozaic veneţian.

In prezent datorita faptului ca piaţa pune la dispoziţia populaţiei la preţuri accesibile piatra naturală, din ce in ce mai multe persoane optează pentru placările cu granit natural.

In cele ce urmează ne-am propus să va prezentăm un mormânt clasic cu doua cripte suprapuse pentru înhumare decedaţi, placată cu un granit de 3 cm grosime.

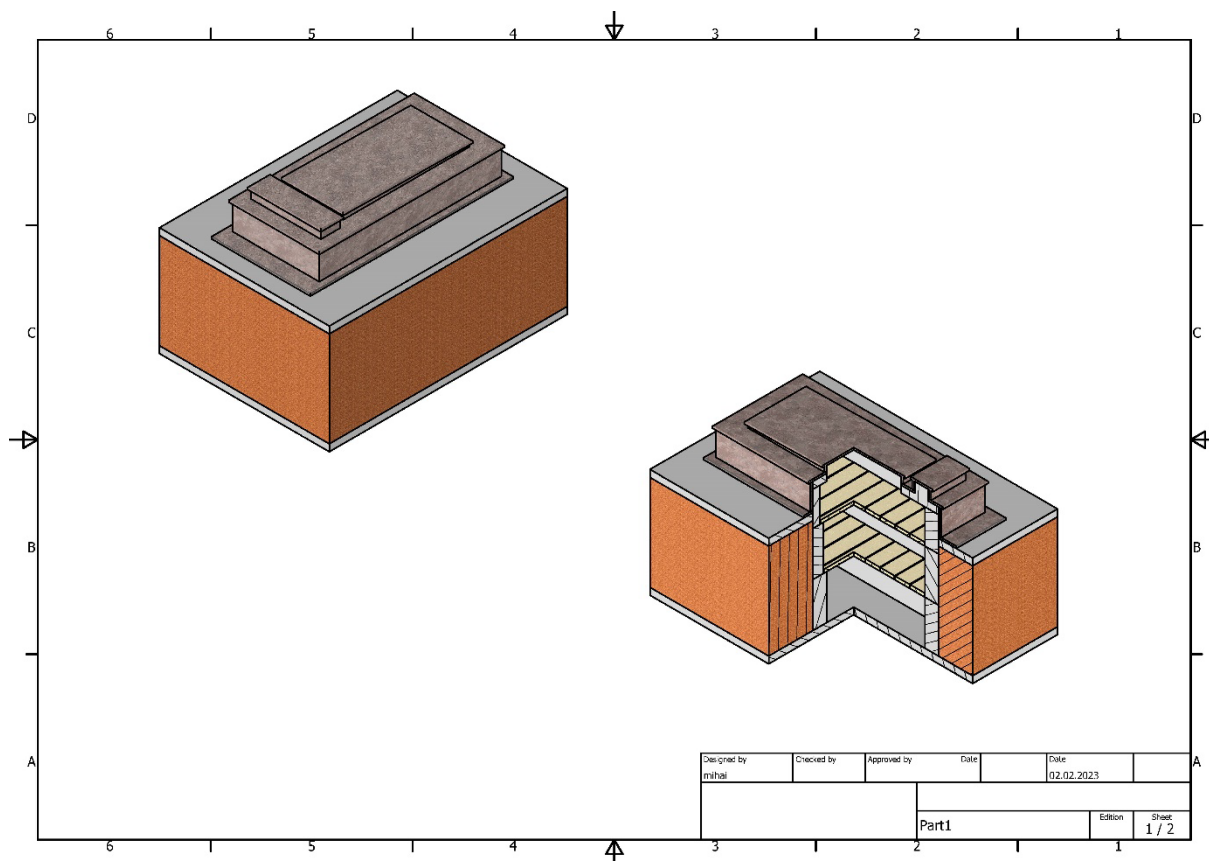

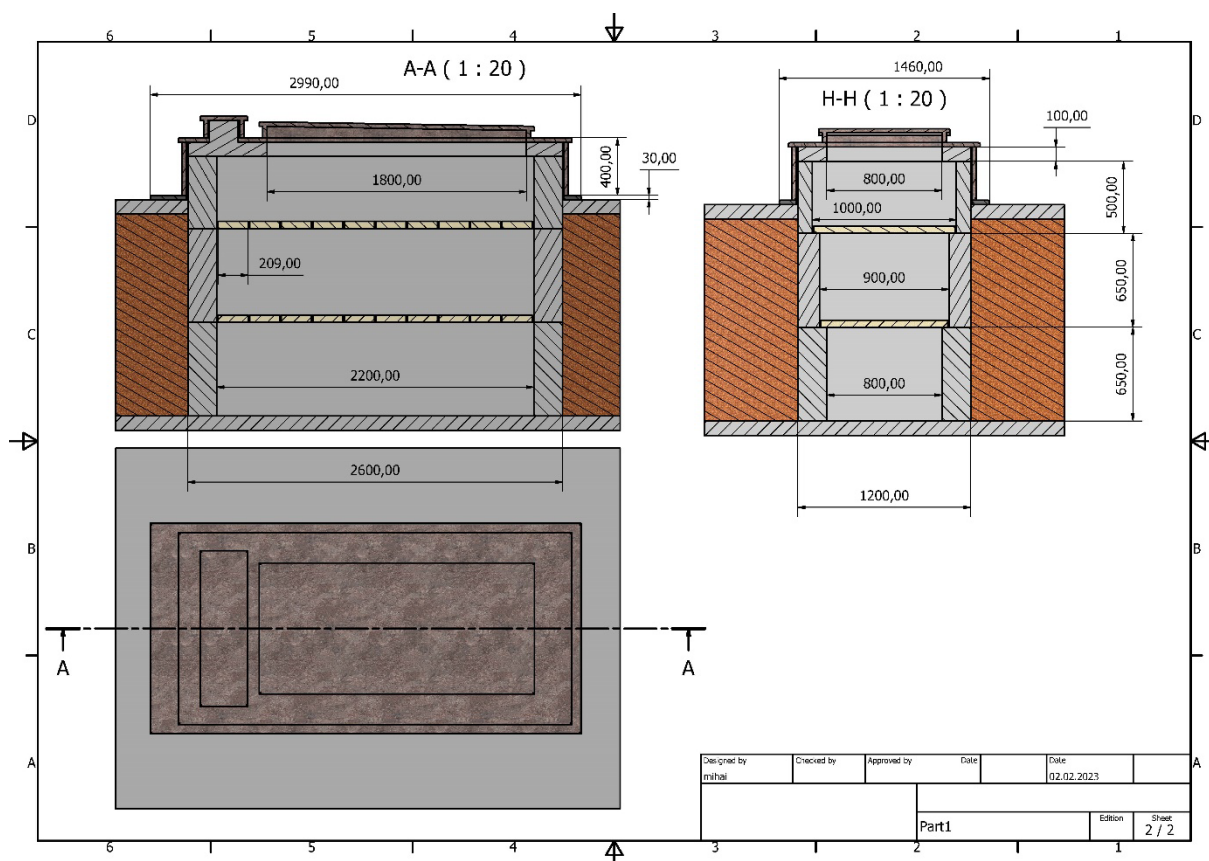

În cazul de față s-a optat pentru o criptă simplă cu două locuri suprapuse.

Pentru construcția criptei s-a procedat la turnarea în prealabil a unui radier dintr-un beton marca B100-150.

Pe acest radier s-au construit criptele pentru înhumare decedați din bolțari de beton.

Dimensiunile interioare ale primei gropi sunt de 220/80/65cm, iar bolțarii au grosime de 20cm.

Pentru cripta superioară la zidurile laterale s-au folosit bolțari cu grosimea de 15cm pentru a face loc la plăcile de separare cripte.

Construcția supraterană - părțile laterale se realizează din bolțari cu grosimea de 10cm pentru a crea posibilitate etanșării criptei pentru înhumare cu plăcile de separare.

De obicei partea supraterană a mormântului are o înălțime de 30-40cm.

Peste bolțarii care formează construcția supraterană se toarnă o placă din beton armat și pua pe care urmează să se așeze monumentul funerar.

Dimensiunile de la pua sunt în general de 95/20/15cm.

Pentru introducerea sicriului în criptă este nevoie ca placa să fie prevăzută cu o gaură de 180/80cm.

Această gaură trebuie acoperită cu un capac din beton.

Acest capac din beton are caracter provizoriu deoarece atunci când este nevoie acesta trebuie să poată fi mutat.

Dacă se optează pentru placarea cu granit acest capac nu-și mai are utilitate deoarece rolul acestuia va fi preluat de către capacul de granit.

Placarea mormintelor cu GRANIT

În exemplul de față, modelul de placare ales este unul simplu, durabil, și care a fost testat de către firme cu experiență în domeniu de cel puțin 30 ani.

Placarea pe care am ales-o ca și exemplu are următoarele caracteristici.

1. Granit gri, rezistent, și care are cel mai bun raport preț calitate.
Granitul gri este rezistent la variațiile mari de temperatură, (-40 - +60) grade Celsius, razele solare, ploaie, zăpezii, zădărnici.
Acesta poate să provină din diverse țări, ceea ce face să aibă diferite nuanțe de culoare, și eventual chiar și de preț (Italia, India, China, Egipt...).
2. Pentru lipirea plăcilor de granit se folosește adeziv de exterior flexibil.

Avantajele acestei metode sunt următoarele:

- a) Realizarea unui finisaj de calitate, rezistent în timp, ușor de întreținut și care are un aspect plăcut.
- b) Costuri rezonabile și accesibile pentru majoritatea populației.
- c) Posibilitatea acordării garanției atât pentru GRANIT (perioade mari) ca și material cit și pentru lucrare, funcție de garanția pe care o da producătorul de adezivi.

În general, datorită faptului că bolțarii sunt standard iar dimensiunile cripei sunt în principiu tot standard, cantitatea de granit necesară pentru placarea unui mormânt este în genere de 10mp cu o toleranță de +/-10%.

În țară deja există cimitire care încearcă să găsească soluții pentru standardizarea mormintelor, astfel încât rezultatul final să ducă la costuri cit mai reduse, rapiditate în execuție și mai ales să se obțină o aliniere a acestora cât mai bună pentru ca accesul să fie mai comod.

Majoritatea cimitirelor care s-au înființat în ultimii ani sau extinderile ale celor mai vechi, au adoptat metode care să ducă la standardizarea lucrărilor, iar rezultatul final s-a dovedit a fi unul spectaculos.