«Гибкая подача»
Ближе к делу

Гибкая подача холодной проволоки

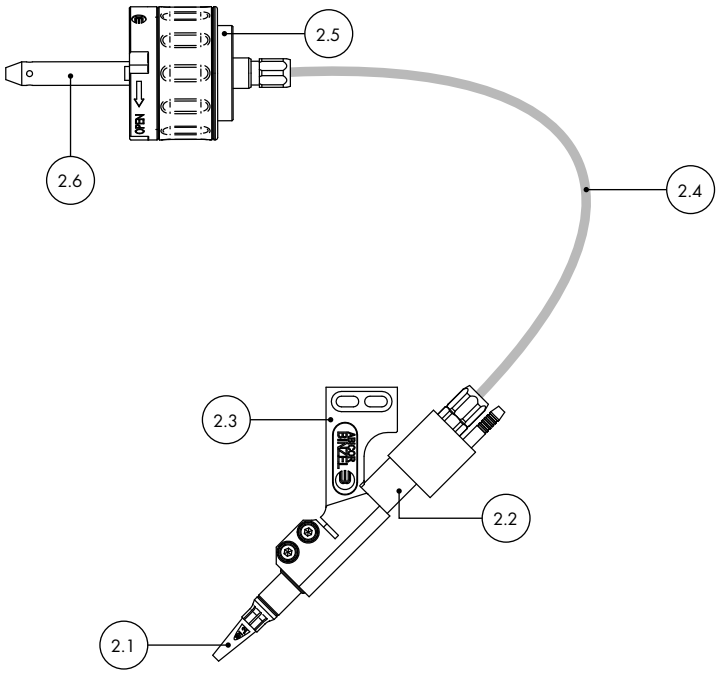

Поз.	Описание	Подробности	Количество	Артикул
	Наконечники подающего устройства M6 - для лазерной сварки			
2.1	Наконечник подающего, L=28 мм, Ø 0.8 мм	из CuCr1Zr	10	881.1287.10
	Наконечник подающего, L=28 мм, Ø 1.0 мм	из CuCr1Zr	10	881.1261.10
	Наконечник подающего, L=28 мм, Ø 1.2 мм	из CuCr1Zr	10	881.1262.10
	Наконечник подающего, L=28 мм, Ø 1.6 мм	из CuCr1Zr	10	881.1228.10
	Наконечник подающего, L=28 мм, Ø 0.8 мм	из HDS	10	881.1288.10
	Наконечник подающего, L=28 мм, Ø 1.0 мм	из HDS	10	881.1282.10
	Наконечник подающего, L=28 мм, Ø 1.2 мм	из HDS	10	881.1276.10
	Наконечник подающего, L=28 мм, Ø 1.6 мм	из HDS	10	881.1277.10
	Наконечник подающего, L=28 мм, Ø 0.8 мм	из X8CrNiS18-9	10	881.1289.10
	Наконечник подающего, L=28 мм, Ø 1.0 мм	из X8CrNiS18-9	10	881.1268.10
	Наконечник подающего, L=28 мм, Ø 1.2 мм	из X8CrNiS18-9	10	881.1269.10
	Наконечник подающего, L=28 мм, Ø 1.6 мм	из X8CrNiS18-9	10	881.1270.10
	Наконечники подающего устройства M6 - для лазерной сварки горячей проволокой			
Не илл.	Наконечник подающего, L=24 мм, Ø 0.8 мм	из CuCr1Zr	10	881.2208.10
	Наконечник подающего, L=24 мм, Ø 1.0 мм	из CuCr1Zr	10	881.2166.10
	Наконечник подающего, L=24 мм, Ø 1.2 мм	из CuCr1Zr	10	881.2210.10
	Наконечник подающего, L=24 мм, Ø 1.6 мм	из CuCr1Zr	10	881.2211.10
	Наконечник подающего, L=24 мм, Ø 1.0 мм	из HDS	10	881.2288.10
	Наконечник подающего, L=24 мм, Ø 1.2 мм	из HDS	10	881.2289.10
	Наконечник подающего, L=24 мм, Ø 1.6 мм	из HDS	10	881.2290.10
	Корпус подающего			
2.2	Подающая трубка	для ALO1 без подачи газа	1	881.2214.1
	Подающая трубка	для ALO3 без подачи газа	1	881.2273.1
	Комплект корпуса подающего	для ALO1 с коаксиальной подачей газа	1	881.2321.1
	Комплект корпуса подающего	для ALO3 с коаксиальной подачей газа	1	881.2317.1
	Зажим для холодной и горячей проволоки			
2.3	Комплект зажима	для ALO1 с горячей проволокой	1	881.2238.1
	Комплект зажима	для ALO3 с горячей проволокой	1	881.2233.1