



El nuevo diseño "corte-T" minimiza el deslizamiento y el desprendimiento de la fresa

- 1** Ranura axial (Incrementa la fuerza de sujeción)
- 2** Corte radial (previene el desprendimiento de la herramienta)
- 3** Ranura axial (previene la rotación de la herramienta)

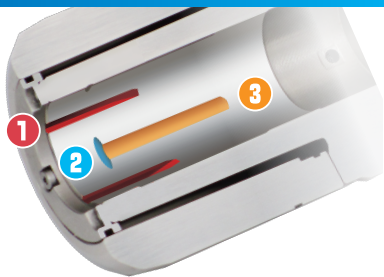


Alta precisión y rigidez con una sencilla acción para apretar.

El aro de sujeción puede apretarse hasta la base del portaherramienta.



Antes de la sujeción



Después de la sujeción

Con abastecimiento de refrigerante a través del centro



Para cortadores con vena de lubricación



Con función de refrigerante por los costados con boquilla MC-C