
FAM

Oxy C-DO Model Oksijenmetre


OxyGuard sabit model problarda sinyal güçlendiricisi oksijen probunun içindedir.

OxyGuard probları ve FAM kontrol cihazından oluşan OxyCDO sistemi bu sayede ve çözünmüş oksijen ölçüm tekniği ile önemli avantajlar sunmaktadır:

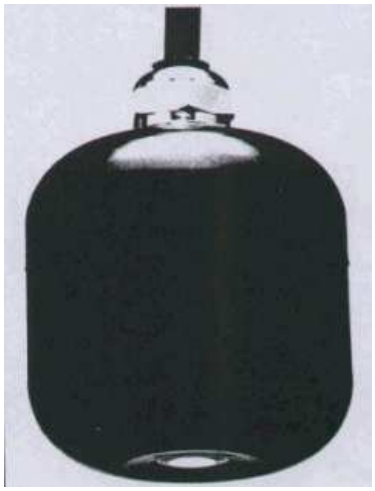

- **Alt – Üst Limit Set Değerleri**
- **Analog Çıkış Kontrolleri**
- **Kablo Hattında Limitsiz Uzunluk**
- **Montaj Kolaylığı**
- **Dayanıklı Membran ve Prob Yapısı**
- **Otomatik Kalibrasyon**
- **Seyrek Kalibrasyon ile Kararlı Değerler**
- **Yıllara Varan Prob Ömrü**

Oxy C-DO Dijital Gösterge ve Kontrol Ünitesi

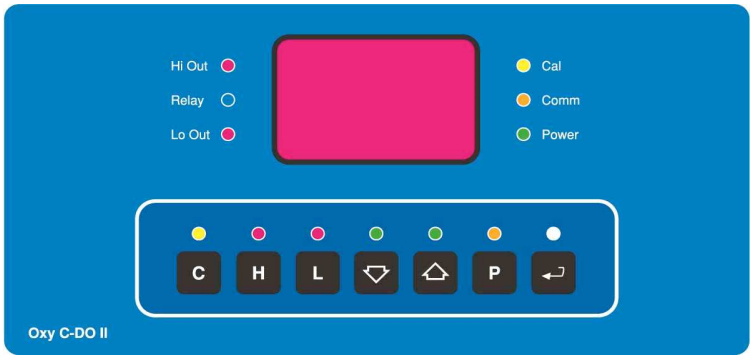

Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı	**: 0 – 40 mg/lt arasında ayarlanabilir**
Ölçüm Tekniği	**: Membranlı galvanik hücre**
Membran Kalınlığı	**: 50 mikron**
Kalibration	**: Prob havada iken sıcaklık / oksijen tablosu ile**
Ölçüm Hassasiyeti	**: +/- 2 % 'den daha az**
Güç Kaynağı	**: 220/240 VAC**
Prob Kablo Uzunluğu	**: Standart 5 m., isteğe bağlı olarak sınırsız**