

Наконечники для альтернативных горючих газов Паяльные наконечники 1390-N, 5090-N и 0090-N Рассеиватели пламени 2290-N и 1390-N



1390-N



2290-N

СТВОЛ	СМЕСИТ. КАМЕРА	ТРУБКА НАКОНЕЧНИКА	НАКОНЕЧНИКИ 1390-N
43-2 263 543	E-43	B-43-1	1390-2N
		B-43-3	1390-3N
		B-43-3	1390-4N
		B-43-5	1390-5N
		B-43-6	1390-6N
		B-43-6	1390-7N
		B-43-8	1390-8N/1390-H
		B-43-9	1390-9N
		B-43-10	1390-10N
		19-6/50-10	-
15-4	B-15-3F		

СТВОЛ ГОРЕЛКИ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ	СМЕСИТ. КАМЕРА	ТРУБКА НАКОНЕЧНИКА/ АДАПТЕР	2290-N НАКОНЕЧНИКИ
43-2 263 543	F-43 B-43-N	2393+2357-3	2290-13N 2290-15N 2290-20N 2290-30N 2290-80N

Выберите модель 2393 и адаптер трубки наконечника на стр. 65

СТВОЛ	СМЕСИТ. КАМЕРА	АДАПТЕР	0090-N НАКОНЕЧНИКИ
43-2 263 543	B-43-1	4301-11	0090-2N
	B-43-3		0090-4N
	B-43-6		0090-6N
	B-43-8		0090-8N
19-6 50-10	H-19-2S	-	0090-2N-4N-6N-8N
15-4	B-15-3F		



0090-N

Характеристики наконечников 1390-N/2290-N/0090-N/5090-N/1390-N


Артикул		НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ		РАВНОЕ ДАВЛЕНИЕ		РАСХОД (л/ч)		
		КИСЛОРОД (атм)	ГОРЮЧ. ГАЗ (атм)	КИСЛОРОД (атм)	ГОРЮЧ. ГАЗ (атм)	КИСЛОРОД	ГОРЮЧ. ГАЗ	
1390-2N	0090-2N	-	1,0	0.015-0.2	0.3-1	0.3-1	300	75
1390-3N	-	5090-3N	1,0				550	140
1390-4N	0090-4N	-	1,4				700	175
1390-5N	-	5090-5N	1,8				900	225
1390-6N	0090-6N	-	1,8				1100	275
1390-7N	-	-	2,1				1350	345
1390-8N	0090-8N	5090-8N	2,1				1500	375
1390-9N	-	-	2,5				1650	415
1390-10N	-	-	2,8				2000	500
	2290-13N		1,2				3400	850
	2290-15N		1,2	4200	1050			
	2290-20N		1,2	6000	1500			
	2290-30N		2,3	8000	2000			
	2290-80N		2,3	9600	2400			
	1390-H		3,5	0.5	3.5	1.0-0.5	4200	1050



1390-N от 2 до 4



1390-N от 5 до 10



5090-N

Наконечники для очистки — альтернативные газы Рассеиватели пламени 2290-Н, трубки наконечника 2393, наконечник для огневой очистки RBP-43



2290-Н



H-62-P

Характеристики 2290-Н/Н-62-Р


АРТИКУЛ	ДАВЛЕНИЕ (атм)		РАСХОД (л/ч)		ПРИБЛИЗИТ. ТЕПЛОТДАЧА (Ккал/ч)
	КИСЛОРОД	ГОРЮЧ. ГАЗ	КИСЛОРОД	ПРОПАН	
2290-1Н	1-2	0.5	4000-7000	1000-2000	22300 - 44600
2290-2Н	2-3	0.5	5900-12800	1500-3200	33500 - 71400
2290-3Н	2-5	1.0	8500-22900	2200-5700	49000 - 127100
2290-4Н	3-6	1.0	14000-28400	3600-7100	80300 - 158000
2290-5Н	4-8	1.0-2.0	17000-39700	4300-10000	96000 - 223000
H-62-1P	3.0	0.5	4000-7000	1000-2000	22300 - 44600
H-62-2P	3.5	0.5	5900-12800	1500-2200	38500 - 71400
H-62-3P	4.0	1.0	8500-22900	2200-5700	49000 - 127100

H-62-P предназначены для использования с горелками для резки.

Трубки наконечника 2393-F

АРТИКУЛ	ДЛИНА (мм)	ФОРМА
2393-1F	915	изогнутая
2393-2F	710	изогнутая
2393-3F	380	изогнутая
2393-4F	275	изогнутая
2393-5F	915	прямая
2393-6F	1200	изогнутая

Трубка наконечника 2393-F

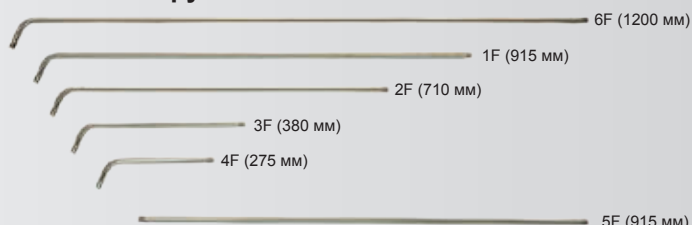


ПРИМЕЧАНИЕ: для продления срока службы используйте адаптер наконечника 2357-3.



АДАПТЕР ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА 2357-3

СТВОЛ	СМЕСИТ. КАМЕРА	ТРУБКА НАКОНЕЧНИКА/ АДАПТЕР	НАКОНЕЧНИК
43-2 263 543	B-43-N F-43	2393+2357-3	2290-Н RBP-43

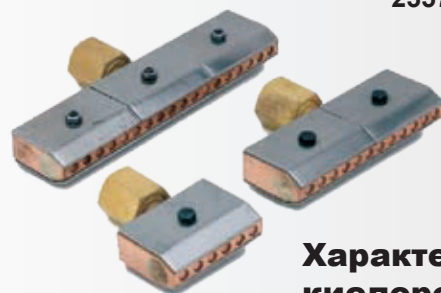

Наконечники RBP-43

Характеристики наконечников RBP-43 для огневой очистки, кислород-пропан, пропилен и природный газ

АРТИКУЛ	ДЛИНА (мм)	ДАВЛЕНИЕ КИСЛОРОДА (атм)	ПРОПАН ДАВЛЕНИЕ (атм)	РАСХОД КИСЛОРОДА (л/ч)	ПРОПАН РАСХОД (л/ч)	ТЕПЛОТДАЧА (Ккал/ч)
RBP-43-2	50	0.5 - 1.0	0.5	2550 - 3400	700 - 1050	15600 - 23400
RBP-43-4	100	1.0 - 1.5	0.5 - 1.5	6350 - 8500	1850 - 2500	41200 - 55600
RBP-43-6	150	2 - 3	1.0 - 1.5	13900 - 18100	3000 - 4150	66800 - 92300