

Let op!




- Kozijn waterpas en te lood plaatsen.
- Kozijn plaatsen, stellen, inmetseen en beglazen met geopende deur.
- Ondersteuning onderdorpel maximaal 30 cm uit de hoek.
- Onderliggende afstand ondersteuning maximaal 75 cm.
- Onderdorpel tegen vuil en beschadigingen beschermen.
- Beslag en dichtingen niet schilderen.
- Beglazen volgens beglazingsvoorschriften.


De geleiderail, waardoor de geleideblokken van de pui glijden, over de totale lengte minimaal 1 x per jaar smeren.

Looprail beslist niet smeren oid.

Voorkom vervuiling van het element. Eventuele vervuilingen door o.a. cement, zand en dergelijke meteen verwijderen

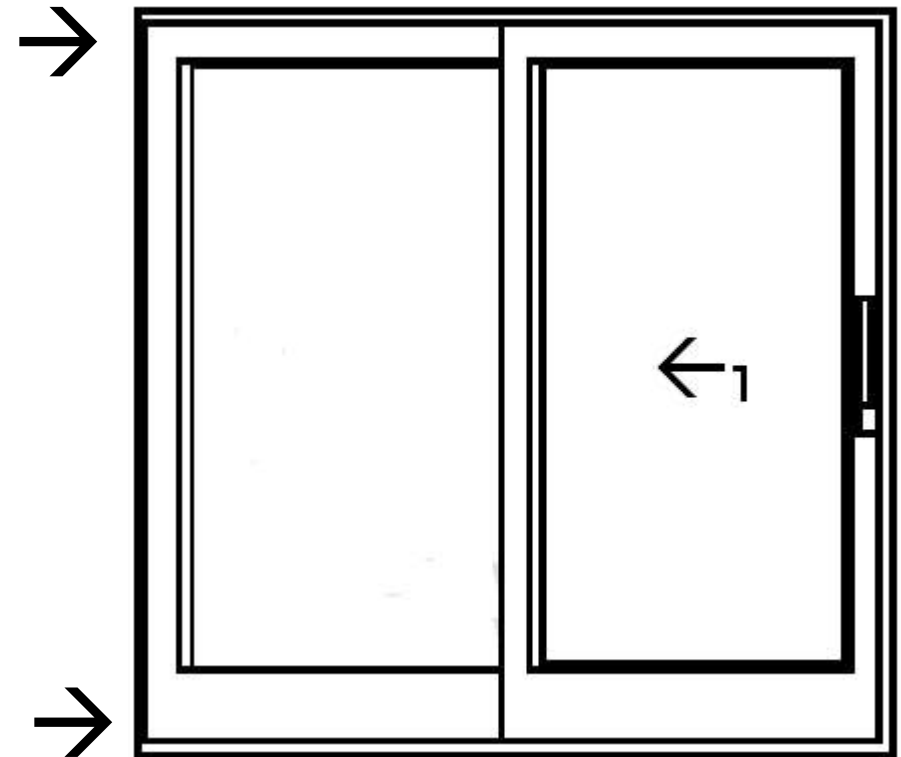


LET OP ! Beslag en dichtingen niet schilderen

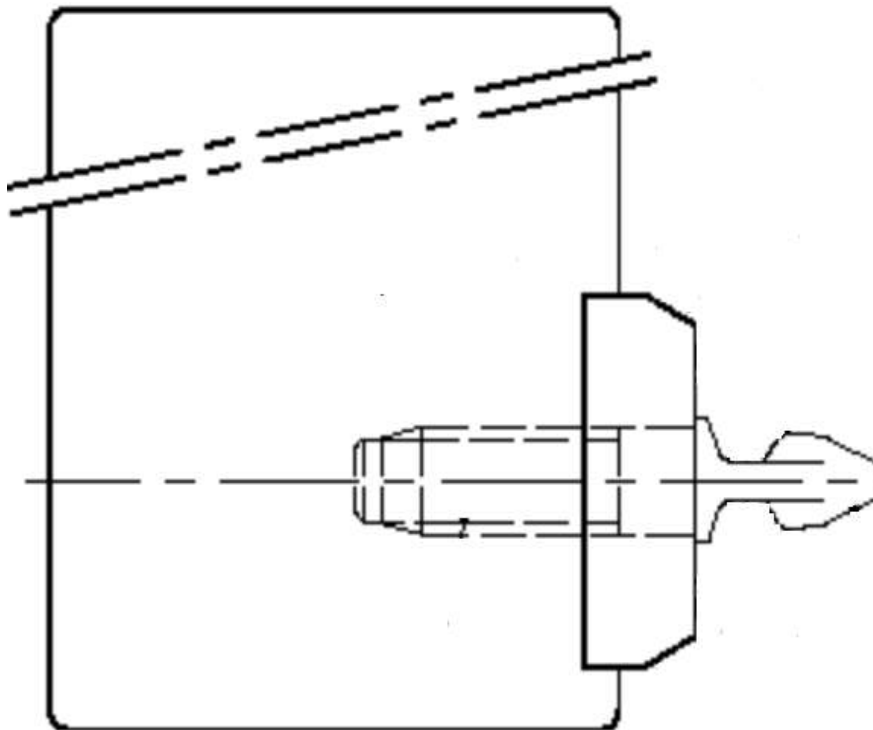

Om de hefschuifpui strakker of minder strak te laten sluiten, kunnen de sluitnokken ingedraaid worden. Dit kan o.a. dmv de klauw van een klauwhamer.

Een hefschuifpui heeft verder geen nastelmogelijkheden. Mocht het zo zijn dat de sluitnaad tussen de deur en de stijl niet recht is, dan zal de onderdorpel, en/of de stijl niet waterpas zijn.

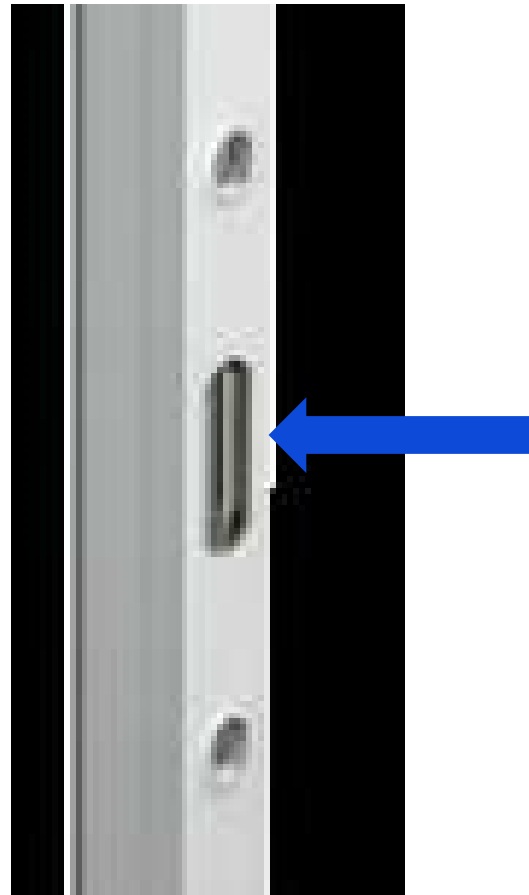

Bij gebruik kan het zijn dat de zijkant van de sparing licht tegen de nok, welke in het kozijn is gemonteerd, aanloopt. Hierdoor zal een kleine inkeping naast de ovale opening kunnen ontstaan. Dit heeft verder geen invloed op de werking van het hefschuifbeslag.

Zet allereerst de hefschuifdeur in de schuifstand.


De kunststof geleidebokken die boven in de hoeken van de hefschuifdeur zitten, losschroeven, en deze uit de groef schuiven.

De deur zacht naar binnen laten komen, en schuin van de rails nemen.

Let op!



Let op dat u hulp heeft bij deze handeling, Dit ivm gevaar dat de deur naar binnen valt.

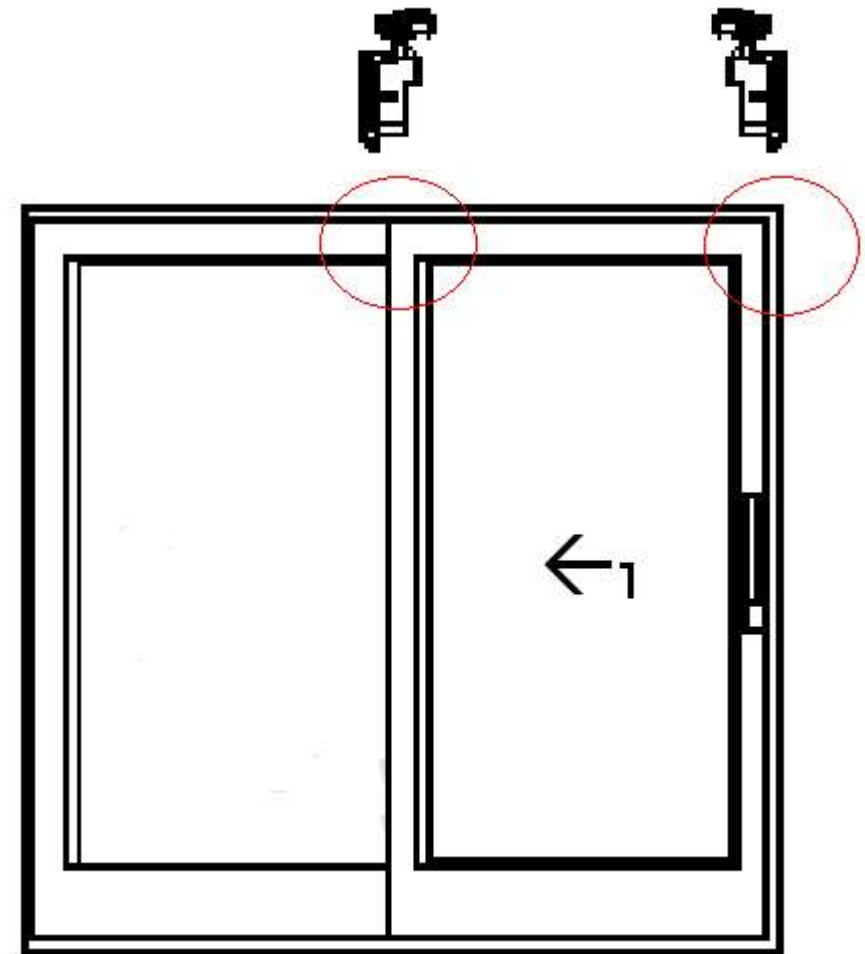


Zet allereerst de hefschuifdeur in de schuifstand. Zet de deur schuin op de rail, en zet hem vertikaal.

De kunststof geleidebokken die boven in de hoeken van de hefschuifdeur horen te zitten, in de groef van de deur schuiven, en vastschroeven.

Let op!




Let op dat u hulp heeft bij deze handeling, Dit ivm gevaar dat de deur naar binnen valt.

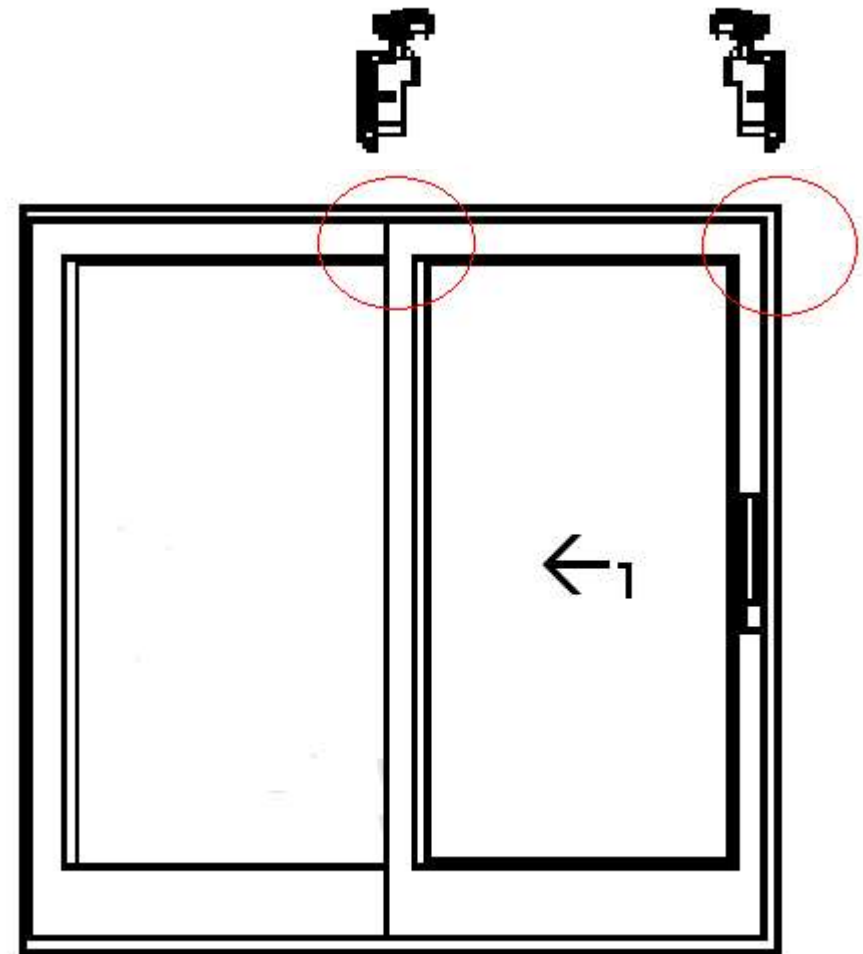



Sluitstand (greep omhoog)

Schuifstand (greep naar beneden)

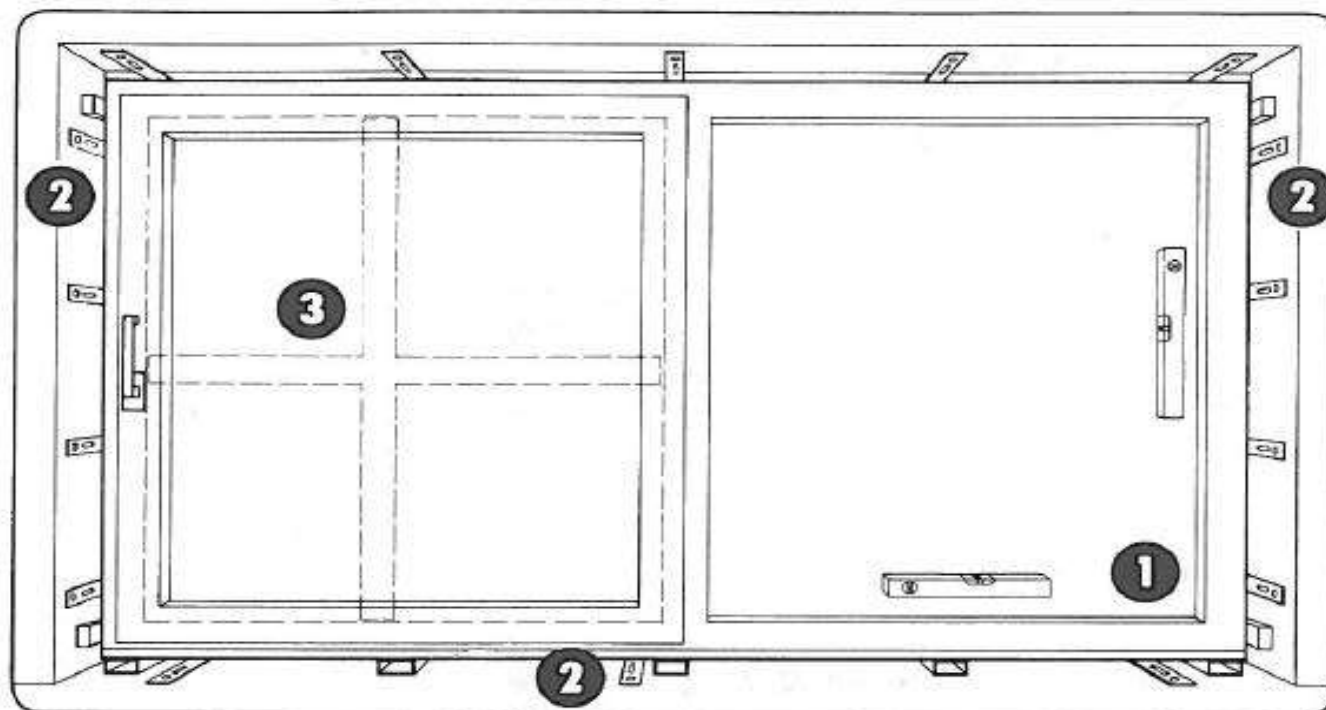

Deur-element horizontaal en vertikaal met een waterpas in het lood plaatsen, en met vier houten keilen fixeren. PUNT ①

Schuifdeur openen en op gangbaarheid controleren, corrigeren door middel van de vier houten keilen.

Kozijn zijdelings en boven op vier of vijf, en onder op twee of drie plaatsen bevestigen met kozijn-plugschroeven, of met ankers-montage. PUNT ②
(Alleen schuimen is niet voldoende)

Tussen muur en kozijn opvullen met band of schuim.
LET OP!

Het kozijn mag niet verbogen worden, daarom bij schuimgebruik het kozijn opspannen. PUNT ③
(bij schuim de gebruiksaanwijzing van de fabrikant in acht nemen)

Bediening en onderhoud

Galvanisch verzinkte en gepassiveerde beslagen

Voor het verbeteren van de corrosiebestendigheid en het verkrijgen van een egale kleur worden bouwbeslagen door middel van speciale oppervlakte-technieken galvanisch verzinkt en gepassiveerd. Deze behandeling heeft de naam *ferGUard*!

De galvanische zinklaag garandeert een grote mate van duurzaamheid tegen atmosferische corrosie en zorgt er daardoor voor dat het beslag vele jaren goed functioneert.

Tijdens het bouwproces kunnen de verzinkte bouwbeslagen worden vervuild met mortel, cement, gips en verfstoffen.

Schoonmaken

In het kader van het schoon opleveren van het bouwproject wordt het noodzakelijke reinigingswerk gedaan door de werklieden of een schoonmaakbedrijf.

Het is belangrijk dat het schoonmaken van beslag in deuren en ramen uitsluitend geschiedt met de daartoe bestemde reinigingsmiddelen.

Geschikte schoonmaak- middelen

Voor de reiniging van verzinkte en gepassiveerde beslag-onderdelen kunnen **neutrale reinigingsmiddelen zonder schuurmiddel** worden gebruikt.

Ongeschikte schoonmaak- middelen

Ongeschikt voor deze werkzaamheden zijn alkalische en zure reinigingsmiddelen, zoals onder meer:

- kalk- en cementoplossers
- zuren en logen
- zure en alkalische huishoudreinigingsmiddelen zoals azijnreinigers, toiletreinigers en tegelreinigers
- huishoudelijke schuurpoetsmiddelen zoals schuurpasta's, schuurpoeders, VIM, Jif etc.

Met deze middelen beschadigt men de zinklaag. Hierdoor verliest deze laag zijn beschermende werking en gaat het materiaal binnen korte tijd roesten.

Het gebruik van de juiste reinigingsmiddelen garandeert een blijvend goede bescherming van de verzinkte bouwbeslagen tegen atmosferische corrosie. Om die reden is het raadzaam om altijd uitsluitend die middelen te gebruiken die geschikt zijn voor het verwijderen van vuil op beslagonderdelen.

Met de aanschaf van SECURY en of EUROPA meerpuntssloten heeft U zondermeer een goede keuze gemaakt. Het betreft hier immers een meerpuntsslot van hoogwaardige kwaliteit, vervaardigd door een algemeen erkend specialist op dit gebied! Bij normaal gebruik zullen deze meerpuntssloten dan ook in alle opzichten voortreffelijk voldoen.

- De meerpuntssloten moeten ieder jaar gecontroleerd worden en alle zichtbare beweegbare delen moeten ingevet worden met een daarvoor bestemd zuur- en harsvrij vet.
- Indien nodig moet een keer per jaar de sluitkom beugel aan de veiligheidskommen bijgesteld worden.
- De sloten mogen **niet** geschilderd worden.
- Indien de sloten bloot staan aan agressieve omstandigheden, bijvoorbeeld aan de kust of bij chemische industrieën, dan dient aan de sloten extra aandacht besteed te worden in verband met corrosie.
- Wanneer onverhoopt ernstige storingen optreden, die het optimaal functioneren belemmeren, kunt U het beste contact opnemen met Uw deurenleverancier.