

# Система подачи проволоки “MasterLiner”


## Аксессуары

### Датчик окончания проволоки

Датчик окончания проволоки располагается между бухтой проволоки и шлангом подающего устройства (напр. MasterLiner). Он сигнализирует о предстоящем окончании проволоки в бухте. Благодаря простому и бесконтактному обнаружению окончания проволоки, и понятному светодиодному дисплею замена бухты с проволокой всегда будет производиться своевременно. Уровень чувствительности сенсора можно постоянно регулировать с помощью потенциометра, что обеспечивает удобство в использовании

### Технические данные:

Диаметр кольца: Ø 5 мм  
 Напряжение питания: 10-30 volt  
 Допустимая нагрузка тока: макс. 200 mA  
 Потребление тока: < 15 mA 24 V DC  
 Температурный диапазон: -20 до +60°C  
 Класс защиты: IP 65  
 Коннектор: H (M12)

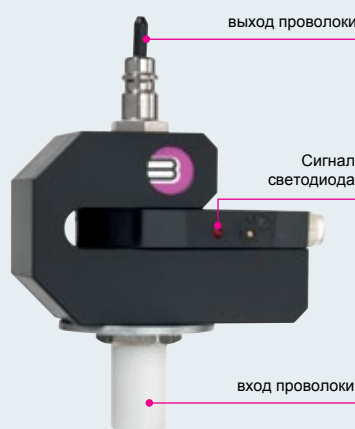

### Тип

Датчик окончания проволоки со светодиодом  
 Кабель управления


### Идент. No.

881.3225.1  
 101.0168.1

### Устройство выталкивания проволоки

Устройство выталкивания проволоки обеспечивает быструю и легкую подачу сварочной проволоки непосредственно из бухты в шланг подающего устройства. Больше нет необходимости в ручной и трудоемкой подаче. Особенно рекомендуется использовать при больших расстояниях

С помощью коннекторов осуществляется быстрая и простая интеграция устройства в соответствующую подающую систему. Подающее устройство после протягивания проволоки должно оставаться с откиннуты прижимным роликом.

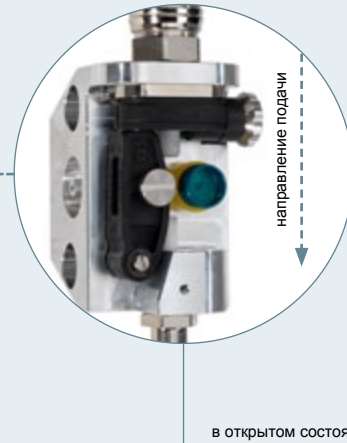

### Тип

Устройство выталкивания


### Идент. No.

881.3238.1


Manual



**Шаг 1:**  
Продеть проволоку



**Шаг 2:**  
Установить контактное давление



**Шаг 3:**  
Подать проволоку с помощью шуруповерта



**Шаг 4:**  
Снять приводной ролик и установить его снаружи




**Шаг 5:**  
Зафиксировать шатун с крышкой корпуса


# Система подачи проволоки “MasterLiner”

## Длины и виды в разрезе

Система подачи проволоки MasterLiner HD с коннектором G 1/8”

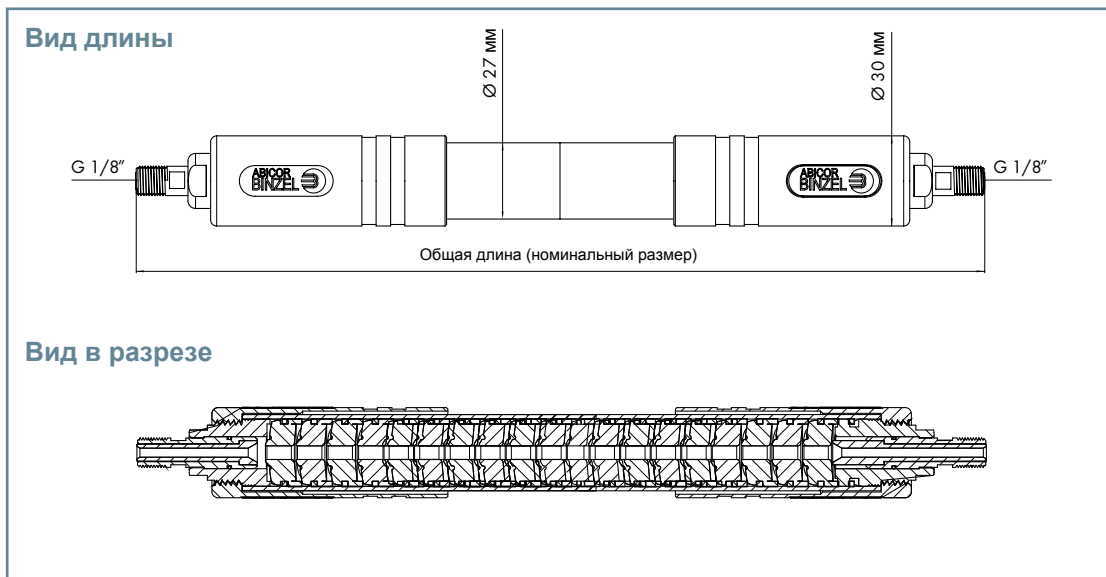


Система подачи проволоки MasterLiner FLEX с коннектором G 1/8”

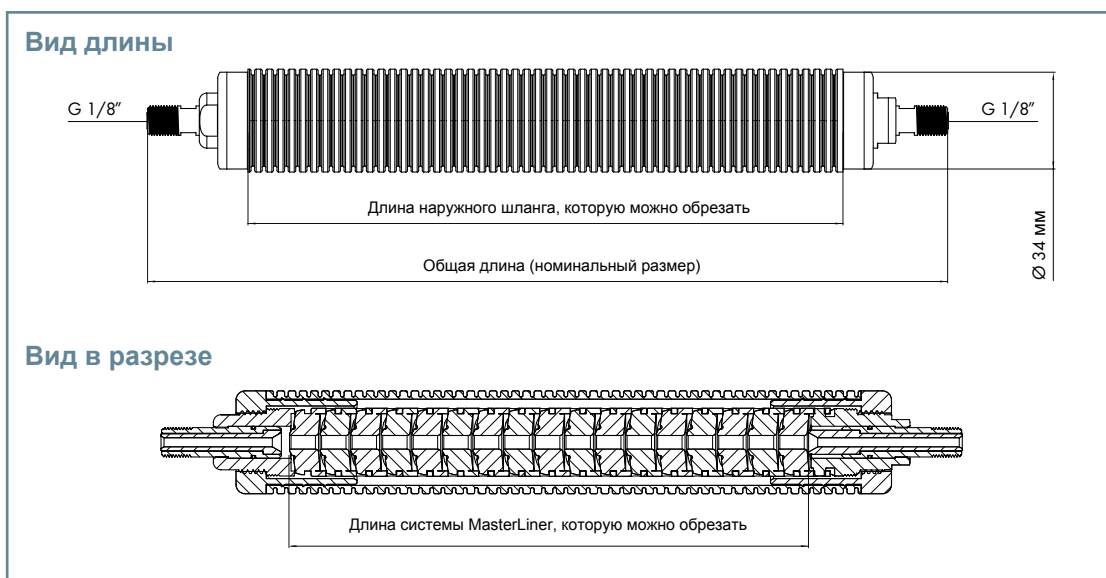


# Система подачи проволоки “MasterLiner MAXI”

## Длины и виды в разрезе

Система подачи проволоки MasterLiner MAXI HD с быстрьюёмником

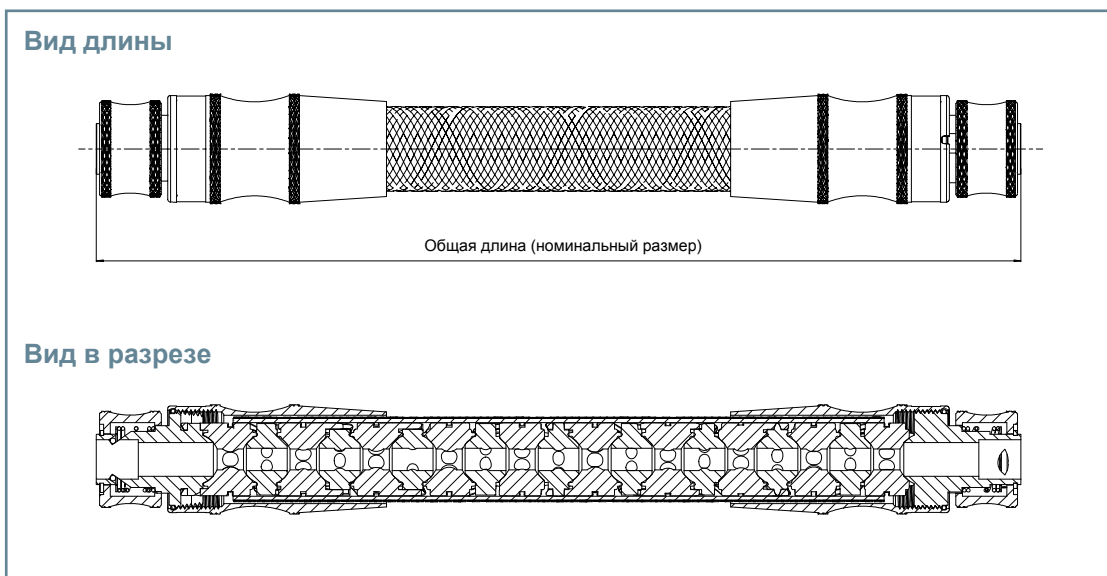

Система подачи проволоки MasterLiner MAXI FLEX с коннектором G 1/4”

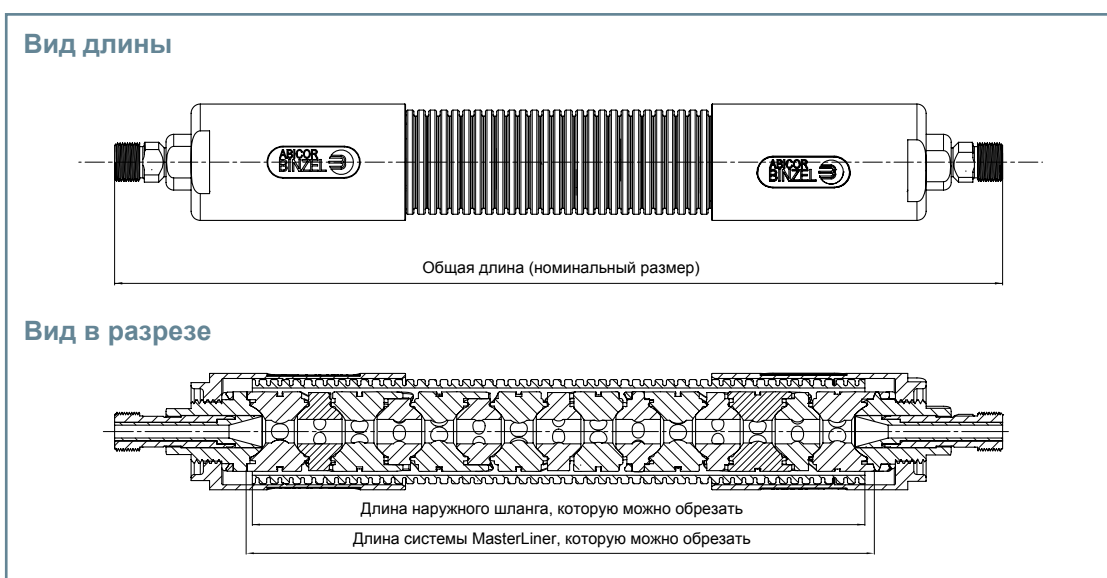

Система подачи проволоки MasterLiner MAXI FLEX с быстрьюёмником

