




POLICON
Engineering & Manufacturing

***Заслонка
поворотная
(Модель ЗП)***

Заслонка поворотная предназначена для регулирования потока сыпучего ингредиента из бункерного оборудования, конвейеров или полного перекрытия разгрузочных окон.

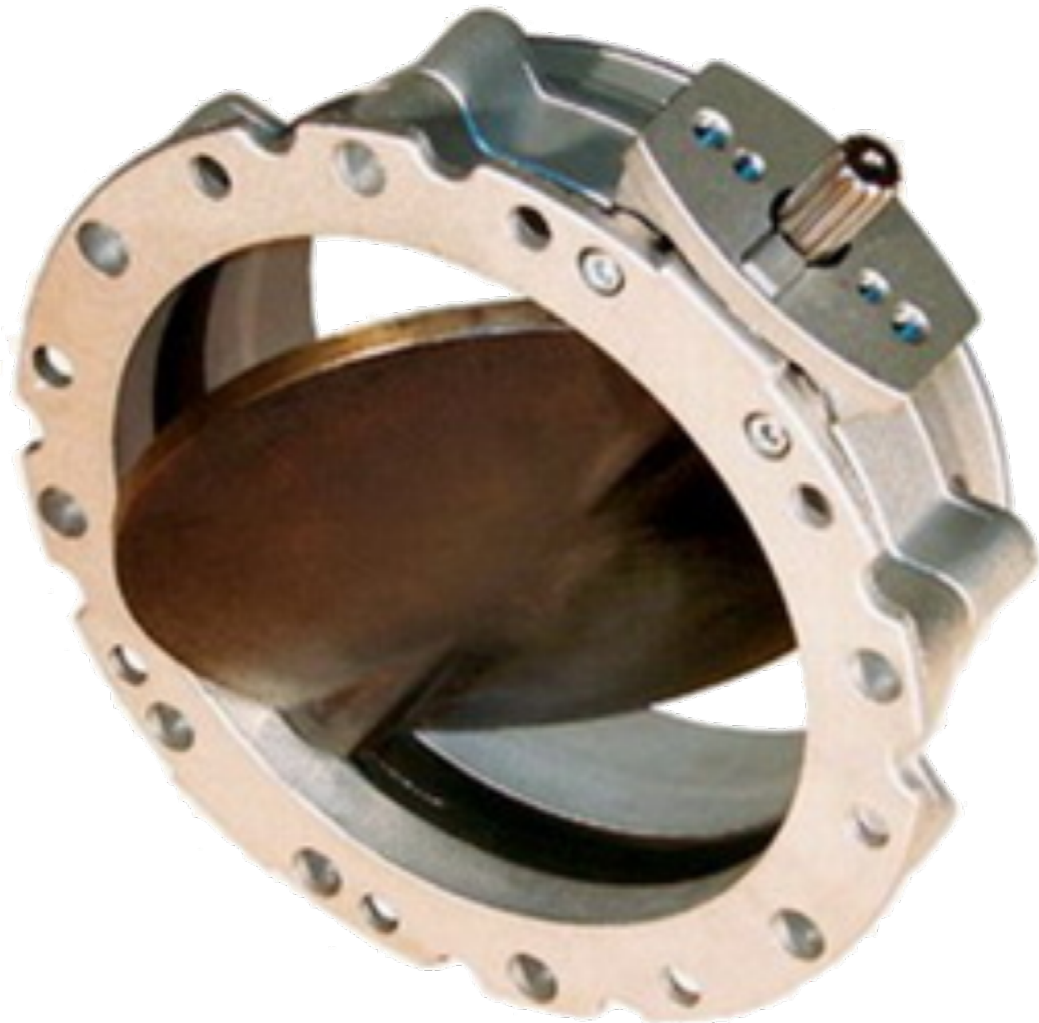

Техническая характеристика

Модель	Размер отверстия в свету, мм	Габариты, мм			Масса, кг
		Длина	Ширина	Высота	
ЗП - 1	95	250	220	77	4
ЗП - 2	150	290	228	77	5
ЗП - 3	200	340	278	77	6,5
ЗП - 4	250	390	325	77	7,5
ЗП - 5	300	440	375	77	9
ЗП - 6	350	530	440	85	16
ЗП - 7	400	580	530	85	20,5

Данное изделие можно изготовить по техническому заданию заказчика, учитывая его заданные параметры и особенности.

Особенности:

- изготавливается с применением полимерного покрытия.
- простота конструкции обеспечивает надежность и долговечность работы, легкость обслуживания.
- комплектуется ручным, пневматическим или электрическим приводом.
- встраивается в системы автоматической развески в целях приготовления резиновых смесей.

Оборудование для пищевой промышленности

**Оборудование для производства шин,
резинотехнических изделий и пластиков**

Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования

Глобальные инжиниринговые решения



АО «Поликон»

**644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 194
Тел./факс +7 (3812) 36-74-12, 36-74-02, 48-48-30**

e-mail: info@policon-rt.ru

www.policon-rt.ru