

“АВИТИГ® МТ” жидкостное охлаждение

Гусаки горелок и Расходные материалы

АВИТИГ® МТ 300 W



Гусаки горелок

Характеристики


АВИТИГ® МТ 300 W Стандартный

Идент. No.


779.2020

Расходные материалы не включены в объем поставки! Пожалуйста, заказывайте их отдельно и в соответствии с применением!

Расходные материалы АВИТИГ® МТ 300 W

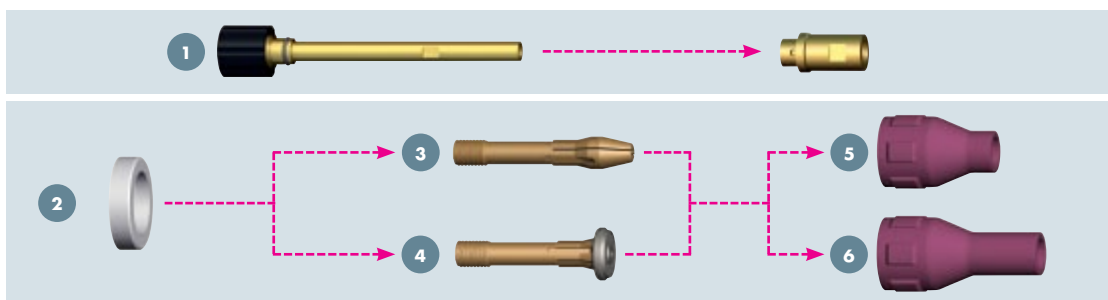

1 Направляющая трубка с цангой (1 шт.)

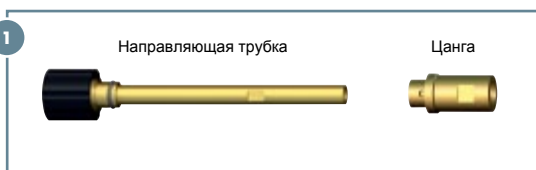


Тип	Идент. No.
Направляющая трубка	778.1030
Цанга	778.1140
Уплотнительное кольцо (20 шт.)	165.0079

2 Изолятор (1 шт.)




Тип	Идент. No.
Стандартный	775.1043

3 Газовый диффузор 4 Газораспределитель (5 шт.)




Тип	Проволока-Ø	Идент. No.	
		Электрододержатель	Газовый диффузор
Стандартный	Ø 1.6	775.0062	773.0172
	Ø 2.0	775.0067	773.0177
	Ø 2.4	775.0063	773.0173
	Ø 3.2	775.0064	773.0174
	Ø 4.0	775.0065	773.0175
	Ø 4.8	775.0066	773.0176

5 Газовое сопло укороченное



6 Газовое сопло удлиненное (10 шт.)



Укороченный тип	Ø А	Ø В	Длина С	Идент. No.
Керамическое	Ø 23.5	Ø 7.5	37.0 mm	775.0081
	Ø 23.5	Ø 10.0	37.0 mm	775.0082
	Ø 23.5	Ø 13.0	37.0 mm	775.0183
	Ø 23.5	Ø 15.0	37.0 mm	775.0184

Удлиненный тип	Ø А	Ø В	Длина С	Идент. No.
Керамическое	Ø 23.5	Ø 7.5	52.0 mm	775.2171
	Ø 23.5	Ø 10.0	52.0 mm	775.2172
	Ø 23.5	Ø 13.0	52.0 mm	775.2173
	Ø 23.5	Ø 15.0	52.0 mm	775.2174