


# Роботопериферия

## Инжектор «TSi»

### Подключи и распылай...

TSi от ABICOR BINZEL – это автономный инжектор для сварочных горелок, предназначенный для простой установки в новых или существующих производственных линиях. Открытие клапана распылителя осуществляется механически при движении горелки вертикально вниз, что позволяет отказаться от электрического управления впрыском, значительно упрощая конструкцию.

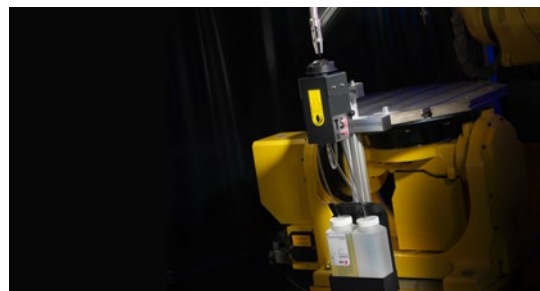

### Номера для заказа:



№.	Наименование	Описание	Артикул
1	Инжектор TSi	Устройство впрыска TSi, вкл. 1 л. жидкости от налипания брызг и три уплотнительные втулки (Ø 20, 24, 30 мм)	830.2285.1
2	Крышка	Крышка устройства с байонетным креплением	830.2237.1
3	Уплотнительная втулка: Ø 20 мм Ø 24 мм Ø 30 мм	Втулка плотно примыкает к соплу горелки, не давая брызгам жидкости попадать наружу	830.2232.1 830.2233.1 830.2234.1
4	Прижимной фланец	Контактная поверхность для открытия клапана нажатием сопла горелки	830.2265.1
5	Сопло инжектора	Для равномерного распыления жидкости от налипания брызг	830.2133.1
6	Сборный резервуар	Приемный бак и фильтр для излишков жидкости от налипания брызг	830.2240.1
7	Жидкость от налипания брызг	Бутылка 1 л. Канистра 5 л.	192.0056 192.0052
Не илл.	Крепежная скоба TSi / BRS	Скоба для крепления TSi к станциям очистки горелок CC / LC / FP	831.0824.1

### Технические данные:

#### Общая информация:

Масса: 1.5 кг (без жидкости)  
Температура окружающей среды: 0 °С до +40 °С  
Относительная влажность: до 90% при 20 °С

#### Пневматическое подключение:

Входное отверстие: Ø 8 мм  
Рабочее давление: мин. 0.5 МПа до макс. 0.6 МПа