

“Notre style, c’est design et confort !”



FOYER STELLA III AVEC HABILLAGE PRISME DROIT NOIR
MANUFACTURÉ EN ALSACE

www.fondis.com

I Foyers STELLA 3®

FONDIS
être différent

Fondis[®], être différent...



Showroom Fondis[®]

L'INNOVATION POUR CARBURANT !

Depuis sa création en 1978, Fondis[®] entretient une croissance basée sur la recherche d'équipements conformes aux exigences de bien-être dans l'habitat. L'entreprise développe une stratégie massive d'innovations technologiques et esthétiques, avec le parti pris de fournir des produits et des services à haute valeur ajoutée.

Tous les systèmes créés sont ainsi l'aboutissement d'une politique de qualité. Chaque produit développé répond à des critères aussi divers que la technique, la performance, le design et l'écologie.

Autant d'atouts qui marquent la différence !



UNE ENTREPRISE DE PROXIMITÉ

La conception et la fabrication des produits sont totalement réalisées en Alsace avec un réseau de partenaires locaux et nationaux reconnus et compétents. Cette organisation permet la maîtrise du processus de production et un contrôle rigoureux à chaque étape.

50 personnes au service des clients. Le caractère humain a une grande importance chez Fondis[®] et tout est mis en œuvre pour que chaque client soit considéré et satisfait. La taille moyenne de la société permet une grande écoute des besoins et une belle réactivité grâce à la polyvalence de chaque membre de l'équipe Fondis[®].

DES PRODUITS ET DES SERVICES DE QUALITÉ

Chez Fondis[®], il est fondamental de placer le client au cœur de toutes les sources d'inspiration. La vocation de l'entreprise est donc de comprendre les besoins de ses clients et de faire de son mieux pour rechercher, développer, produire et vendre des produits qui y répondent parfaitement.

Fondis[®], c'est aussi une qualité de service. Les collaborateurs au sein de l'entreprise mettent à profit leurs compétences, chacun dans son domaine d'activité, pour épauler le client et lui apporter des conseils et de vraies solutions. Tous les salariés se mobilisent avec dynamisme et rigueur pour répondre aux demandes.



Technologies



CHEMINÉE STANDARD

Distribution d'air chaud par convection naturelle

Technologie adaptée aux cheminées traditionnelles, elle permet une distribution de l'air chaud dans la pièce principale et les pièces attenantes. Dotés de matériaux haut de gamme, tous les appareils Fondis® présentent une robustesse optimale et une fiabilité conforme à leurs contraintes de fonctionnement.



CERTIFIÉ RT 2012

Depuis 2012, toute nouvelle construction doit répondre à des normes strictes en termes d'isolation, de consommation d'énergie. Le bon fonctionnement des appareils de chauffage au bois nécessite un apport d'oxygène constamment renouvelé. Cet apport est assuré par une arrivée d'air extérieure, évitant la mise en dépression de la maison.



Foyer doublé de panneaux en vermiculite haute densité très épais

- Mise en température plus rapide du foyer
- Bonne résistance lors de la manipulation



Réglage des allures de combustion

- Une seule tirette discrète à la base du foyer
- Réglage de l'allure de marche
- Confort de fonctionnement
- Arrivée d'air extérieur



Ouverture de la porte pour l'entretien

- Prise en main aisée sans outil
- Ouverture maîtrisée
- Basculement total à l'horizontal (entretien facilité)



Ouverture et fermeture usuelle de la porte

- Manoeuvre aisée
- Remontée facilitée
- Ouverture totale sur toutes les faces
- Lève porte avec manchon isolant en silicone



Foyer STELLA 3

- + Foyer en acier
- + Réglage précis des allures de combustion
- + Foyer étanche
- + Porte escamotable
- + Buse interchangeable
- + Connectable à une arrivée d'air extérieur (RT2012)
- + Vision intégrale du feu



OPTION : LA VITRE AUTO-NETTOYANTE VISIOCÉRAM®

Verre vitrocéramique, traité Visiocéram® :

- Auto-nettoyage de la vitre
- Qualités exceptionnelles de résistance thermique
- Aspect et transparence du verre conservés
- SYSTÈME BREVETÉ





Foyer Stella 3 H600

FOYER STELLA 3 H600

Nom **Référence**

STELLA 3 H600	STELLA3H600
---------------	-------------

HABILLAGES POUR FOYER STELLA 3 H600

Nom **Référence** **Couleur**

Fourreau droit acier	FODR1STEL3H600	
Fourreau droit acier	FODR2STEL3H600 sur mesure*	
Fourreau droit inox	FODR2STEL3H600 inox sur mesure*	
Fourreau biais acier	FOBI2STEL3H600 sur mesure*	
Peps® cadre en verre	CADV1STEL3H600 (autres coloris : nous consulter)	   
Prisme® acier peint*	PRIS1STEL3H600	**   
Prisme® inox*	PRIS1STEL3H600 inox	

*selon plans disponibles sur notre site internet www.fondis.com ou auprès de notre service commercial

**[supplément pour autre RAL]

STELLA 3 H600

Avec sa profondeur réduite et une puissance réglable de 4 à 11kW, le modèle Stella3H600 permet de réaliser des cheminées compactes à porte escamotable, avec une vision du feu sans limite, pour le plaisir du feu et le confort d'utilisation de bûches de 50cm.

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier
- Intérieur en vermiculite haute densité
- Arrivée d'air connectable
- Buse interchangeable (diam de 180, 200 ou **230***)
- Foyer étanche
- Réglage précis des allures de combustion
- Grande autonomie de feu
- Vitre sérigraphiée
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- Porte escamotable
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Disponible avec les habillages Fourreau, Peps® et Prisme®

*Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.




SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	5.5	11.0
Consommation de bois (kg/h)	1.88	3.75
Emissions de CO à 13% d'O2 (%)		0.18
Rendement (%)		75.0
Indice I		1.2
Temp des fumées (°C)		258
Longueur des bûches (cm)		50
Poids (kg)		129
Flamme verte		en cours
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN 13-229
Diam nominal de l'appareil		Ø 230

Hauteur mini de conduit			
Ø du conduit	180	200	230
Hauteur mini (m)	4.7	3.8	2.9

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

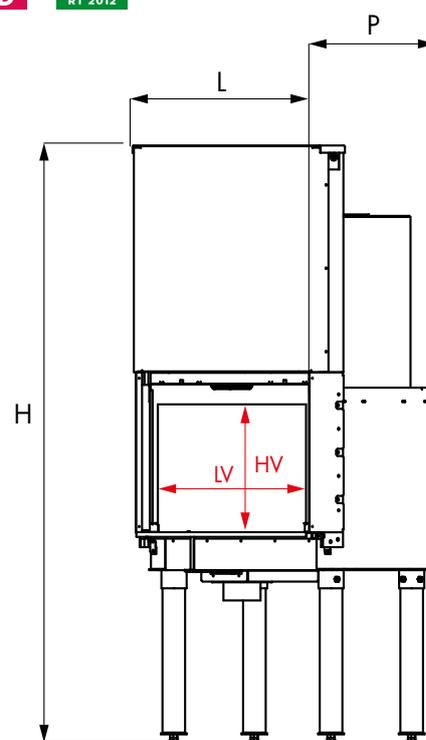

Dimensions (en mm)

	L	H	P	HV	LV
STELLA3H600	728	1651	511	415	630



Foyer Stella 3 H700

FOYER STELLA 3 H700

Nom	Référence
STELLA 3 H700	STELLA3H700
STELLA3 H700 TRAITEE *	STELLA3H700 V TRAITEE

* Verre traité Visioceram®

HABILLAGES POUR FOYER STELLA 3 H700

Nom	Référence	Couleur
Fourreau droit acier	FODR1STEL3H700	■
Fourreau droit acier	FODR2STEL3H700 <small>sur mesure*</small>	■
Fourreau droit inox	FODR2STEL3H700 <small>inox sur mesure*</small>	■
Fourreau biais acier	FOBI2STEL3H700 <small>sur mesure*</small>	■
Peps® cadre en verre	CADV1STEL3H700 <small>(autres coloris : nous consulter)</small>	■ ■ ■ ■
Prisme® acier peint*	PRIS1STEL3H700	** ■ ■ ■
Prisme® inox*	PRIS1STEL3H700 <small>inox</small>	■

*selon plans disponibles sur notre site internet www.fondis.com ou auprès de notre service commercial

**[supplément pour autre RAL]

STELLA 3 H700

Le modèle Stella III au design épuré allie puissance et performance.

Issu des derniers développements technologiques, ce Stella dernière génération s'adapte parfaitement à toutes les nouvelles réglementations.

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier
- Intérieur en vermiculite haute densité
- Arrivée d'air connectable
- Buse interchangeable (diam de 180, 200 ou **230***)
- Foyer étanche
- Réglage précis des allures de combustion
- Grande autonomie de feu
- Vitre sérigraphiée
- Option disponible : vitre autonettoyante traitée Visiocéram®
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- Porte escamotable
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Disponible avec les habillages Fourreau, Peps® et Prisme®

*Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.




SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	8.0	16.0
Consommation de bois (kg/h)	2.00	4.00
Emissions de CO à 13% d'O ₂ (%)		0.20
Rendement (%)		77.0
Indice I		1.3
Temp des fumées (°C)		250
Longueur des bûches (cm)		50
Poids (kg)		171
Flamme verte		en cours
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN 13-229
Diam nominal de l'appareil		Ø 230

Hauteur mini de conduit			
Ø du conduit	180	200	230
Hauteur mini (m)	6.3	5.1	3.9

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

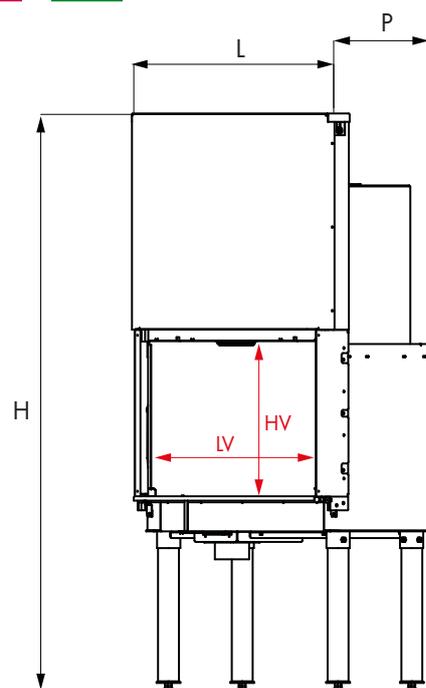

Dimensions (en mm)

	L	H	P	HV	LV
STELLA3H700	824	1729	511	471	730



Foyer Stella 3 H700 DF

FOYER STELLA 3 DFH700

Nom	Référence
STELLA 3 DFH700	STELLA3DFH700

HABILLAGES POUR FOYER STELLA 3 H700 DF

Nom	Référence	
Fourreau droit acier	FODR1STEL3H700	■
Fourreau droit acier	FODR2STEL3H700 sur mesure*	■
Fourreau droit inox	FODR2STEL3H700 inox sur mesure*	▧
Fourreau biais acier	FOBI2STEL3H700 sur mesure*	■
Peps® cadre en verre	CADV1STEL3H700 (autres coloris : nous consulter)	■ ■ ■ ■
Prisme® acier peint*	PRIS1STEL3H700	** ■ ■ ■
Prisme® inox*	PRIS1STEL3H700 inox	▧

*selon plans disponibles sur notre site internet www.fondis.com ou auprès de notre service commercial

** (supplément pour autre RAL)

STELLA 3 H700 Double Face

UN DESIGN EPURE

UNE GRANDE FACILITE D'UTILISATION GRACE AUX DEUX PORTES ENTIEREMENT ESCAMOTABLES

GRANDE AUTONOMIE DE FEU

BUSE INTERCHANGEABLE

EXCELLENT RAPPORT QUALITE PRIX

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier
- Intérieur en vermiculite haute densité
- Arrivée d'air connectable
- Buse interchangeable (diam de 180, 200 ou **230***)
- Foyer étanche
- Réglage précis des allures de combustion
- Grande autonomie de feu
- Disponible avec les habillages fourreau et prisme paramétrable
- Vitre sérigraphiée
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- Porte escamotable
- Grande souplesse à l'ouverture en porte
- Disponible avec les habillages Fourreau, Peps® et Prisme®

*Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.




SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	8.0	16.0
Consommation de bois (kg/h)	2.00	4.00
Emissions de CO à 13% d'O2 (%)		0.20
Rendement (%)		77.0
Indice I		1.3
Temp des fumées (°C)		250
Longueur des bûches (cm)		50
Poids (kg)		224
Flamme verte		en cours
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN 13-229
Diam nominal de l'appareil		Ø 230

Hauteur mini de conduit			
Ø du conduit	180	200	230
Hauteur mini (m)	6.3	5.1	3.9

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

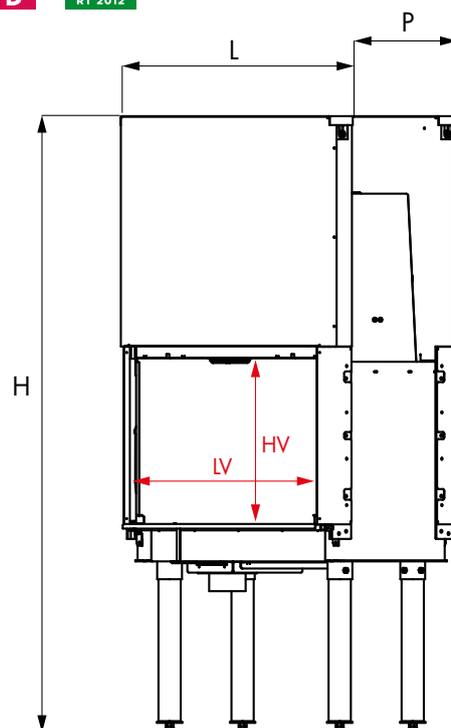

Dimensions (en mm)

	L	H	P	HV	LV
STELLA3DFH700	824	1729	583	471	730



Foyer Stella 3 H1000

FOYER STELLA 3 H1000

Nom **Référence**

STELLA 3 H1000	STELLA3H1000
----------------	--------------

HABILLAGES POUR FOYER STELLA 3 H1000

Nom **Référence** **Couleur**

Fourreau droit acier	FODR1STEL3H1000	■
Fourreau droit acier	FODR2STEL3H1000 sur mesure*	■
Fourreau droit inox	FODR2STEL3H1000 inox sur mesure*	■
Fourreau biais acier	FOBI2STEL3H1000 sur mesure*	■
Peps® cadre en verre	CADV1STEL3H1000 (autres coloris : nous consulter)	■ ■ ■ ■
Prisme® acier peint*	PRIS1STEL3H1000	** ■ ■ ■
Prisme® inox*	PRIS1STEL3H1000 inox	■

*selon plans disponibles sur notre site internet www.fondis.com ou auprès de notre service commercial

** (supplément pour autre RAL)

STELLA 3 H1000

UNE LIGNE PURE ET ELEGANTE

UNE PROFONDEUR REDUITE

BELLE VISION DU FEU

FAIBLE PROFONDEUR

BUSE INTERCHANGEABLE

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier
- Intérieur en vermiculite haute densité
- Arrivée d'air connectable
- Buse interchangeable (diam 180, 200, 230 ou **250***)
- Foyer étanche
- Réglage précis des allures de combustion
- Grande autonomie de feu
- Disponible avec les habillages fourreau et prisme paramétrable
- Vitre sérigraphiée
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- Porte escamotable
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Disponible avec les habillages Fourreau, Peps® et Prisme®

*Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.




SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	9.0	18.0
Consommation de bois (kg/h)	2.10	4.20
Emissions de CO à 13% d'O ₂ (%)		0.20
Rendement (%)		75.0
Indice I		1.4
Temp des fumées (°C)		260
Longueur des bûches (cm)		50
Poids (kg)		228
Flamme verte		en cours
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN 13-229
Diam nominal de l'appareil		Ø 250

Hauteur mini de conduit				
Ø du conduit	180	200	230	250
Hauteur mini (m)	9.5	7.7	5.8	4.9

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

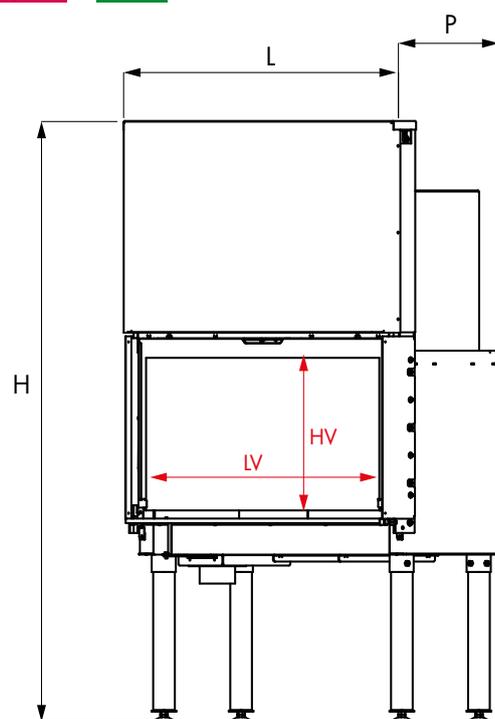

Dimensions (en mm)

	L	H	P	HV	LV
STELLA3H1000	1091	1730	511	495	1000



Foyer STELLA 3 V350

FOYER STELLA 3 V350

Nom

Référence

STELLA 3 V350

STELLA3V350

HABILLAGES POUR FOYER STELLA 3 V350

Nom

Référence

Couleur

Fourreau droit acier

FODR1STEL3V350



Fourreau droit acier

FODR2STEL3V350 sur mesure*



Fourreau droit inox

FODR2STEL3V350 inox sur mesure*



Fourreau biais acier

FOBI2STEL3V350 sur mesure*



Peps® cadre en verre

CADV1STEL3V350

(autres coloris : nous consulter)



Prisme® acier peint*

PRIS1STEL3V350



Prisme® inox*

PRIS1STEL3V350 inox



*selon plans disponibles sur notre site internet www.fondis.com ou auprès de notre service commercial

** (supplément pour autre RAL)

STELLA 3 V350

UNE VRAIE CHEMINEE DANS UN ESPACE REDUIT
BELLE VISION VERTICALE DU FEU
ENCOMBREMENT REDUIT
EXCELLENT RAPPORT QUALITE PRIX

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier
- Intérieur en vermiculite haute densité
- Arrivée d'air connectable
- Buse diam 180mm
- Foyer étanche
- Réglage précis des allures de combustion
- Grande autonomie de feu
- Vitre sérigraphiée
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- Porte escamotable
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Disponible avec les habillages Fourreau, Peps® et Prisme®




SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	3.7	7.5
Consommation de bois (kg/h)	1.10	2.20
Emissions de CO à 13% d'O ₂ (%)		0.17
Rendement (%)		75.0
Indice I		1.1
Temp des fumées (°C)		230
Longueur des bûches (cm)		33
Poids (kg)		140
Flamme verte		en cours
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN 13-229
Diam nominal de l'appareil		Ø 180

Hauteur mini de conduit	
Ø du conduit	180
Hauteur mini (m)	3.1

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

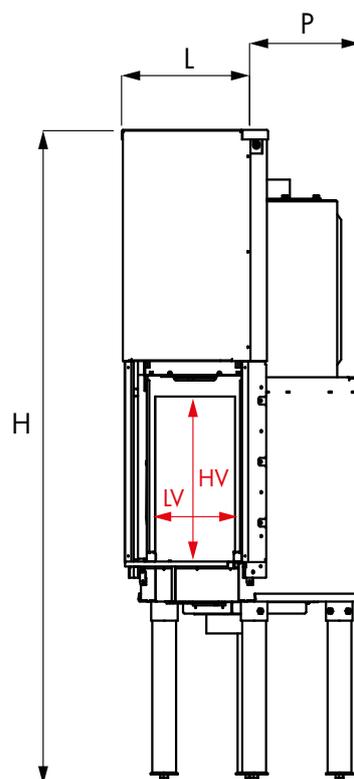

Dimensions (en mm)

	L	H	P	HV	LV
STELLA3V350	444	1716	507	495	350

“Je suis très exigeante sur les détails !”



FOYER FONDIS INSERT V60 AVEC CADRE LINÉAR
MANUFACTURÉ EN ALSØCE

FONDIS SA • 18 Rue Guy de Place • F68800 Vieux-Thann • France
Tél : +33 (0) 389 377 500 • Fax : +33 (0) 389 377 589
E-mail : contact@fondis.com • Web : www.fondis.com

FONDIS
être différent _____