



**BOSCH**



# ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ

X-LOCK. Το απόλυτο σύστημα αλλαγής  
εξαρτημάτων για γωνιακούς λειαντήρες

**X-LOCK**

It's in your hands. Bosch Professional.

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>3</b>	<b>X-LOCK</b>	<b>12</b>	<b>X-LOCK ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ</b>
<b>4</b>	<b>X-TRA ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ</b>	14	X-LOCK Δίσκοι κοπής και λείανσης
<b>6</b>	<b>X-LOCK ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ</b>	16	X-LOCK Δίσκοι λείανσης με φυλλαράκια
<b>8</b>	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</b>	20	X-LOCK Πέλματα
<b>10</b>	<b>ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ</b>	22	X-LOCK Συρματόβουρτσες
		24	X-LOCK Βούρτσες ανοξείδωτου χάλυβα
		26	X-LOCK Διαμαντόδισκοι
		28	X-LOCK Διαμαντοτρύπανα
		30	X-LOCK Carbide multi wheel

# XLOCK

Παγκόσμια καινοτομία από την Bosch Professional – το καινοτόμο σύστημα αλλαγής εξαρτημάτων σε γωνιακό λειαντήρα με ένα μόνο κλικ. Χωρίς κλειδί!

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

### ΑΝΕΤΟ

Με ένα μόνο κλικ. Εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων των λειαντήρων χωρίς κανένα αποσπώμενο μέρος ή πρόσθετο εξοπλισμό στερέωσης – έως και 5 φορές γρηγορότερα σε σύγκριση με τις συμβατικές λύσεις αλλαγής.

### ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Εμείς προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα λειαντήρων και εξαρτημάτων, για την αντιμετώπιση κάθε είδους εργασίας. Ένα νέο σύστημα αλλαγής από την Bosch Professional.

### ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ

Τα εξαρτήματα με συγκεκριμένη φορά κίνησης, όπως οι διαμαντόδισκοι δεν μπορούν να τοποθετηθούν λάθος χάρη στο καινοτόμο σύστημα X-LOCK. Αυτό οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα εργασίας.



# X-TRA ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ


Η ευκολότερη λύση για εργασία με γωνιακούς λειαντήρες στην καθημερινή σας εργασία.

**ΕΥΚΟΛΗ ΑΛΛΑΓΗ**


**ΑΝΕΤΟ**

Για να συνδέσετε, πιέστε το εξάρτημα στην υποδοχή σχήματος Χ και ξεκινήστε. Για να απελευθερώσετε, απλά τραβήξτε το μοχλό και αφαιρέστε το εξάρτημα με λίγη δύναμη, ακόμη και αν έχει μπλοκάρει.

## ΣΥΝΔΕΣΗ

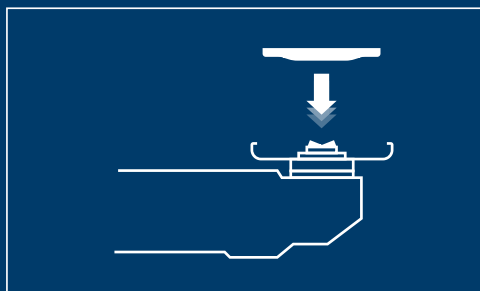


Κεντράρετε το εξάρτημα

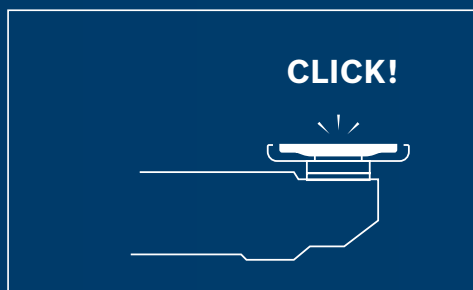

Πιέστε μέχρι να ακούσετε το «κλικ»

## ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ

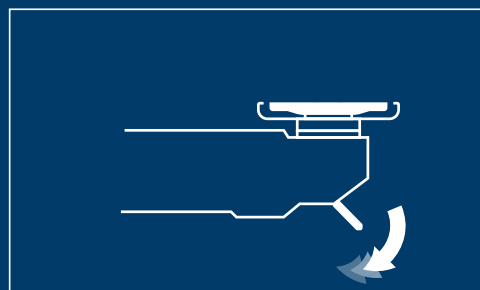

Ανοίξτε την ασφάλεια



Αποσυνδέστε το δίσκο



## **ΚΑΜΙΑ ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ**

**ΑΝΕΤΟ**

Κανένα ενοχλητικό παξιμάδι κατά την εργασία με τους γωνιακούς λειαντήρες. Η επίπεδη λείανση είναι τώρα δυνατή και οι επιφάνειες δε θα γρατσουνιστούν ποτέ.



## **ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ**

**ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ**

Σχεδόν κάθε εξάρτημα X-LOCK ταιριάζει στους στάνταρντ γωνιακούς λειαντήρες. Με πάνω από 130 εξαρτήματα, είσαι σίγουρος, ότι θα κάνεις κάθε εργασία.

**CLICK**



## **ΕΝΕΡΓΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ**

**ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ**

Το "κλικ" που άκουσες σημαίνει, ότι το εξάρτημα είναι σταθερά συνδεδεμένο με το εργαλείο και μπορείς να ξεκινήσεις την εργασία σου ήρεμα. Δεν απαιτείται επανέλεγχος.

# ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ X-LOCK

Η νέα λύση για όλες τις εφαρμογές κοπής και λείανσης.

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Περιγραφή	Κωδ. Αριθμός	Τάση	Ταχύτητα χωρίς φορτίο	Ø Δίσκου	Βάρος	Restart Protection	Constant Electronics
GWX 18V-10 C	06017B0200	18 V	9.000	125 mm	2,0 kg	x	
GWX 18V-10 SC	06017B0400	18 V	4.500-9.000	125 mm	2,0 kg	x	
GWX 18V-10 SC	06017B0401*	18 V	4.500-9.000	125 mm	2,0 kg	x	
GWX 18V-15 SC	06019H6500**	18 V	3.400-11.000	125 mm	2,2 kg	x	
GWX 18V-15 SC	06019H6501**/**	18 V	3.400-11.000	125 mm	2,2 kg	x	

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Περιγραφή	Κωδ. Αριθμός	Ισχύς εισόδου	Ταχύτητα χωρίς φορτίο	Ø Δίσκου	Βάρος	Restart Protection	Constant Electronics
GWX 9-115 S	06017B1000	900 W	2.800-11.000	115 mm	2,1 kg	x	
GWX 9-125 S	06017B2000	900 W	2.800-11.000	125 mm	2,1 kg	x	
GWX 10-125	06017B3000	1.000 W	11.000	125 mm	2,2 kg	x	
GWX 13-125	06017B5002	1.300 W	11.500	125 mm	2,4 kg	x	x
GWX 13-125 S	06017B6002	1.300 W	2.800-11.500	125 mm	2,4 kg	x	x
GWX 14-125	06017B7000	1.400 W	11.000	125 mm	2,3 kg	x	
GWX 17-125	06017C3002	1.700 W	11.500	125 mm	2,5 kg	x	x
GWX 17-125 T	06017C5002**	1.700 W	2.800-9.300	125 mm	2,5 kg	x	x
GWX 17-125 S	06017C4002	1.700 W	2.800-11.500	125 mm	2,5 kg	x	x
GWX 17-150	06017C6002**	1.700 W	11.500	150 mm	2,5 kg	x	x
GWX 19-125 S	06017C8002	1.900 W	2.000-11.500	125 mm	2,5 kg	x	x

\* Περιλαμβάνονται μπαταρίες & φορτιστής

\*\* Διαθέσιμο Οκτώβριο 2019



**GWX 19-125 S**

Γωνιακός λειαντήρας  
ρεύματος  
με X-LOCK



**GWX 18V-10 SC**

Γωνιακός λειαντήρας  
μπαταρίας  
με X-LOCK

Overload Protection	Soft Start	PROtection Switch	Vibration Control	KickBack Control	X-Brake (Brake Function)	Drop Control
	x		x	x	x	x
	x		x	x	x	x
	x		x	x	x	x
	x		x	x	x	x
	x		x	x	x	x

Overload Protection	Soft Start	PROtection Switch	Vibration Control	KickBack Control
			x	
			x	
x	x		x	x
x	x		x	x
x	x		x	x
x	x		x	x
x	x		x	x
x	x		x	x
x	x		x	x

# Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ

Δεν χρειάζονται επιπλέον εργαλεία!  
Χωρίς κλειδί.

# CLI





**CK!**



# X-LOCK ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η Bosch Professional προσφέρει μεγάλο αριθμό εργαλείων X-LOCK και εξαρτημάτων για την αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής και ανάγκης των χρηστών.



## ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Επίπεδοι και κυρτοί δίσκοι κοπής για ίνοχ και μέταλλο

## ΛΕΙΑΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Μεγάλη ποικιλία για λείανση, δίσκοι με φυλλαράκια και δίσκοι ινών υάλου για όλες τις εφαρμογές





## ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

Για εφαρμογές σε μπετόν, κεραμικά υλικά  
και μάρμαρο

## ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ/ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

Κάνε το γωνιακό λειαντήρα  
ένα πολυεργαλείο



# ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ X-LOCK

Με ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων, υπάρχει λύση για κάθε εργασία.  
Βρείτε το ιδανικό εξάρτημα.


Έχετε την επιλογή – χωρίς όρια.



ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

ΔΙΣΚΟΙ ΙΝΩΝ ΥΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΛΜΑΤΑ

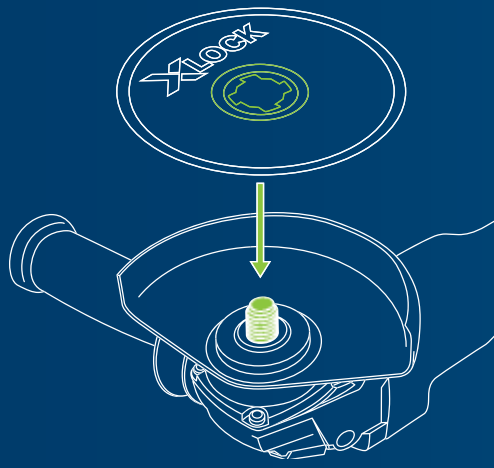

## ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ

Σχεδόν κάθε εξάρτημα X-LOCK ταιριάζει στους στάνταρντ γωνιακούς λειαντήρες.

<b>XLOCK</b>	✓
<b>M14/Ø 22,23</b>	✓



ΔΙΣΚΟΣ CARBIDE MULTI WHEEL

ΔΙΣΚΟΙ ΜΕ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ

# X-LOCK ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Η αλλαγή των δίσκων κοπής και λείανσης είναι γρήγορη και βολική χάρη στο σύστημα X-LOCK.

Ο δίσκοι κοπής και λείανσης X-LOCK ταιριάζουν επίσης και στους στάνταρντ γωνιακούς λειαντήρες.

## Δίσκοι κοπής, Expert for Inox and Metal

- Δίσκοι κοπής για ανοξείδωτο ατσάλι (Inox) και μέταλλο για υψηλές απαιτήσεις
- Μέγιστη περιφερειακή ταχύτητα: 80m/s (εξαρτάται από τις στροφές και τη διάμετρο του δίσκου)
- Ραπίδα, γρήγορες και καθαρές κοπές χωρίς δημιουργία γρεζιών ή μπλε απόχρωσης
- Fe/S/Cl < 0.1%
- Επίπεδος



expert **Inox+Metal**

Κωδ. Αριθμός	Προδιαγραφή	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Πάχος	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	EAN Code 3165140
2 608 619 263	AS 60 T INOX BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	25	947534
2 608 619 264	AS 60 T INOX BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	25	947541

## Δίσκοι κοπής, Expert for Inox

- Δίσκοι κοπής για ανοξείδωτο ατσάλι (Inox) για υψηλές απαιτήσεις
- Μέγιστη περιφερειακή ταχύτητα: 80m/s (εξαρτάται από τις στροφές και τη διάμετρο του δίσκου)
- Fe/S/Cl < 0.1%
- Επίπεδος



expert **Inox**

Κωδ. Αριθμός	Προδιαγραφή	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Πάχος	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	EAN Code 3165140
2 608 619 260	AS 46 T INOX BF	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	25	947503
2 608 619 265	AS 46 T INOX BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	25	947558

## Δίσκοι κοπής, Standard for Inox

- Δίσκοι κοπής για ανοξείδωτο ατσάλι (Inox) με καλή απόδοση
- Μέγιστη περιμετρική ταχύτητα: 80m/s (εξαρτάται από τις στροφές και τη διάμετρο του δίσκου)
- Γρήγορες και καθαρές κοπές χωρίς δημιουργία γρεζιών ή μπλε απόχρωσης
- Fe/S/Cl < 0.1%
- Επίπεδος



standard **Inox**

Κωδ. Αριθμός	Προδιαγραφή	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Πάχος	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	EAN Code 3165140
2 608 619 261	WA 60 T BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	25	947510
2 608 619 262	WA 60 T BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	25	947527

### 10 δίσκοι σε επανακλειόμενο μεταλλικό κουτί:

2 608 619 266	WA 60 T BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	M1a	10	10	947565
2 608 619 267	WA 60 T BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	M1a	10	10	947572



## Δίσκοι κοπής, Expert for Metal

- Δίσκοι κοπής για μέταλλο για υψηλές απαιτήσεις
- Μέγιστη περιμετρική ταχύτητα: 80m/s (εξαρτάται από τις στροφές και τη διάμετρο του δίσκου)
- Επίπεδος




Κωδ. Αριθμός	Προδιαγραφή	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Πάχος	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	EAN Code 3165140
2 608 619 252	AS 46 S BF	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	25	947428
2 608 619 253	A 30 S BF	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	25	947435
2 608 619 254	AS 46 S BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	25	947442
2 608 619 255	A 30 S BF	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	25	947459
2 608 619 256*	A 30 S BF	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	25	947466
2 608 619 257*	A 30 S BF	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	25	947473

\* Κυρτός

## Δίσκοι κοπής, Multi Construction

- Δίσκος κοπής για μέταλλο, ίσوخ, μη σιδηρούχο μέταλλο, πέτρα, μαλακά πλακίδια, μάρμαρο και πλαστικό
- Μέγιστη περιμετρική ταχύτητα: 80m/s (εξαρτάται από τις στροφές και τη διάμετρο του δίσκου)
- Επίπεδος



Κωδ. Αριθμός	Προδιαγραφή	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Πάχος	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	EAN Code 3165140
2 608 619 268	ACS 60 V BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	25	947589
2 608 619 269	ACS 60 V BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	25	947596
2 608 619 270	ACS 46 V BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	25	947602

## Δίσκοι λείανσης, Expert for Metal

- Δίσκοι λείανσης για μέταλλο για υψηλές απαιτήσεις
- Μέγιστη περιμετρική ταχύτητα: 80m/s (εξαρτάται από τις στροφές και τη διάμετρο του δίσκου)
- Κυρτός



Κωδ. Αριθμός	Προδιαγραφή	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Πάχος	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	EAN Code 3165140
2 608 619 258	A 30 T BF	115 mm	22,23 mm	6 mm	U0	1	10	947480
2 608 619 259	A 30 T BF	125 mm	22,23 mm	6 mm	U0	1	10	947497


# X-LOCK ΔΙΣΚΟΙ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΦΥΛΛΑ

Η αλλαγή των δίσκων με φύλλα, δίσκων από ινώδες υλικό και δίσκων SCM για φινιρίσμα είναι γρήγορη και βολική χάρη στο σύστημα XLOCK χωρίς κλειδί. Οι δίσκοι με φύλλα, από ινώδες υλικό και SCM για φινιρίσμα ταιριάζουν επίσης και στους στάνταρντ γωνιακούς λειαντήρες.

## X571 Δίσκοι με φύλλα, Best for Metal, κυρτός τύπος

### - EN 13743

- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο οξειδίο ζirkονίου και στο συνθετικό υλικό στήριξης από υαλονήματα
- Σταθερός ρυθμός απομάκρυνσης υλικού σε όλη τη διάρκεια ζωής χάρη στον ιδανικό σχεδιασμό του προϊόντος
- Γενικής χρήσης προϊόν για απαιτητικές εργασίες λείανσης άκρων και επιφανειών σε ήπιο και ανοξειδωτο χάλυβα
- Δίσκος με φύλλα σε πλάκα φορέα από υαλονήματα




Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Κόκκωση	Μεγ. ταχύτητα	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode 3165140
2 608 619 197	115 mm	22,23 mm	40	13.300 rpm	U0	1	10	960410
2 608 619 198	115 mm	22,23 mm	60	13.300 rpm	U0	1	10	960427
2 608 619 199	115 mm	22,23 mm	80	13.300 rpm	U0	1	10	960434
2 608 619 200	115 mm	22,23 mm	120	13.300 rpm	U0	1	10	960441
2 608 619 201	125 mm	22,23 mm	40	12.250 rpm	U0	1	10	960458
2 608 619 202	125 mm	22,23 mm	60	12.250 rpm	U0	1	10	960465
2 608 619 203	125 mm	22,23 mm	80	12.250 rpm	U0	1	10	960472
2 608 619 204	125 mm	22,23 mm	120	12.250 rpm	U0	1	10	960489

## X571 Δίσκοι με φύλλα, Best for Metal, επίπεδος τύπος

### - EN 13743

- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο οξειδίο ζirkονίου και στο συνθετικό υλικό στήριξης από υαλονήματα
- Σταθερός ρυθμός απομάκρυνσης υλικού σε όλη τη διάρκεια ζωής χάρη στον ιδανικό σχεδιασμό του προϊόντος
- Γενικής χρήσης προϊόν για απαιτητικές εργασίες λείανσης άκρων και επιφανειών σε ήπιο και ανοξειδωτο χάλυβα
- Δίσκος με φύλλα σε πλάκα φορέα από υαλονήματα




Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Κόκκωση	Μεγ. ταχύτητα	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode 3165140
2 608 619 205	115 mm	22,23 mm	40	13.300 rpm	U0	1	10	960496
2 608 619 206	115 mm	22,23 mm	60	13.300 rpm	U0	1	10	960502
2 608 619 207	115 mm	22,23 mm	80	13.300 rpm	U0	1	10	960519
2 608 619 208	115 mm	22,23 mm	120	13.300 rpm	U0	1	10	960526
2 608 619 209	125 mm	22,23 mm	40	12.250 rpm	U0	1	10	960533
2 608 619 210	125 mm	22,23 mm	60	12.250 rpm	U0	1	10	960540
2 608 619 211	125 mm	22,23 mm	80	12.250 rpm	U0	1	10	960557
2 608 619 212	125 mm	22,23 mm	120	12.250 rpm	U0	1	10	960564





## R780 Δίσκοι λείανσης από ινώδες υλικό, Best for Inox and Metal – EN 13743

- Υψηλή απομάκρυνση υλικών σε πιο τραχείς κόκκους και σταθερή ποιότητα επιφάνειας σε λεπτότερους κόκκους χάρη στον ισχυρό κεραμικό κόκκο
- Σταθερή διαδικασία λείανσης χάρη στο παχύ και βουλκανισμένο πέγμα
- Μειωμένος αποχρωματισμός χάρη στην υψηλής ποιότητας επικάλυψη, ιδανικό για Inox, μαλακό χάλυβα, χυτοσίδηρο, μη σιδηρούχα μέταλλα και αλουμίνιο
- Δίσκοι λείανσης για στερέωση σε X-LOCK ή λαστιχένιους δίσκους στήριξης



X-LOCK	✓
M14/∅ 22,23	✓


best  **Inox+Metal**

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Κόκκωση	Μεγ. ταχύτητα	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode 3165140
2 608 619 177	115 mm	22,23 mm	36	13.300 rpm	C0a	1	50	960212
2 608 619 178	115 mm	22,23 mm	50	13.300 rpm	C0a	1	50	960229
2 608 619 179	115 mm	22,23 mm	60	13.300 rpm	C0a	1	50	960236
2 608 619 180	115 mm	22,23 mm	80	13.300 rpm	C0a	1	50	960243
2 608 619 181	115 mm	22,23 mm	100	13.300 rpm	C0a	1	50	960250
2 608 619 182	115 mm	22,23 mm	120	13.300 rpm	C0a	1	50	960267
2 608 619 183	125 mm	22,23 mm	36	12.250 rpm	C0a	1	50	960274
2 608 619 184	125 mm	22,23 mm	50	12.250 rpm	C0a	1	50	960281
2 608 619 185	125 mm	22,23 mm	60	12.250 rpm	C0a	1	50	960298
2 608 619 186	125 mm	22,23 mm	80	12.250 rpm	C0a	1	50	960304
2 608 619 187	125 mm	22,23 mm	100	12.250 rpm	C0a	1	50	960311
2 608 619 188	125 mm	22,23 mm	120	12.250 rpm	C0a	1	50	960328

## R574 Δίσκοι λείανσης από ινώδες υλικό, Best for Metal

### - EN 13743

- Υψηλή απομάκρυνση υλικών σε πιο τραχείς κόκκους και ικανοποιητική ποιότητα επιφάνειας σε λεπτότερους κόκκους χάρη στον ισχυρό κόκκο ζirkονίου
- Σταθερή διαδικασία λείανσης χάρη στο παχύ και βουλκανισμένο πέλμα
- Κατάλληλοι για μαλακό χάλυβα, χυτοσίδηρο, μη σιδηρούχα μέταλλα και αλουμίνιο
- Δίσκοι λείανσης για στερέωση σε X-LOCK ή λαστιχένιους δίσκους στήριξης




best Metal

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Κόκκωση	Μεγ. ταχύτητα	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode 3165140
2 608 619 153	115 mm	22,23 mm	24	13.300 rpm	C0a	1	50	959971
2 608 619 154	115 mm	22,23 mm	36	13.300 rpm	C0a	1	50	959988
2 608 619 155	115 mm	22,23 mm	60	13.300 rpm	C0a	1	50	959995
2 608 619 156	115 mm	22,23 mm	80	13.300 rpm	C0a	1	50	960007
2 608 619 157	115 mm	22,23 mm	100	13.300 rpm	C0a	1	50	960014
2 608 619 158	115 mm	22,23 mm	120	13.300 rpm	C0a	1	50	960021
2 608 619 159	125 mm	22,23 mm	24	12.250 rpm	C0a	1	50	960038
2 608 619 160	125 mm	22,23 mm	36	12.250 rpm	C0a	1	50	960045
2 608 619 161	125 mm	22,23 mm	60	12.250 rpm	C0a	1	50	960052
2 608 619 162	125 mm	22,23 mm	80	12.250 rpm	C0a	1	50	960069
2 608 619 163	125 mm	22,23 mm	100	12.250 rpm	C0a	1	50	960076
2 608 619 164	125 mm	22,23 mm	120	12.250 rpm	C0a	1	50	960083

## R444 Δίσκοι λείανσης από ινώδες υλικό, Expert for Metal

### - EN 13743

- Γενικής χρήσης προϊόν με κόκκο οξειδίου αλουμινίου
- Σταθερή διαδικασία λείανσης χάρη στο παχύ και βουλκανισμένο πέλμα
- Κατάλληλοι για μαλακό χάλυβα, χυτοσίδηρο, μη σιδηρούχα μέταλλα και αλουμίνιο
- Δίσκοι λείανσης για στερέωση σε X-LOCK ή λαστιχένιους δίσκους στήριξης




expert Metal

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Κόκκωση	Μεγ. ταχύτητα	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode 3165140
2 608 619 165	115 mm	22,23 mm	24	13.300 rpm	C0a	1	50	960090
2 608 619 166	115 mm	22,23 mm	36	13.300 rpm	C0a	1	50	960106
2 608 619 167	115 mm	22,23 mm	60	13.300 rpm	C0a	1	50	960113
2 608 619 168	115 mm	22,23 mm	80	13.300 rpm	C0a	1	50	960120
2 608 619 169	115 mm	22,23 mm	100	13.300 rpm	C0a	1	50	960137
2 608 619 170	115 mm	22,23 mm	120	13.300 rpm	C0a	1	50	960144
2 608 619 171	125 mm	22,23 mm	24	12.250 rpm	C0a	1	50	960151
2 608 619 172	125 mm	22,23 mm	36	12.250 rpm	C0a	1	50	960168
2 608 619 173	125 mm	22,23 mm	60	12.250 rpm	C0a	1	50	960175
2 608 619 174	125 mm	22,23 mm	80	12.250 rpm	C0a	1	50	960182
2 608 619 175	125 mm	22,23 mm	100	12.250 rpm	C0a	1	50	960199
2 608 619 176	125 mm	22,23 mm	120	12.250 rpm	C0a	1	50	960205

## N477 Δίσκος κετοέ SCM, Best for Finish – 80m/s

- Surface Conditioning Material (SCM) για το φινίρισμα
- **Κορυφαίος στην κατηγορία του δίσκος Alox SCM** χάρη στον ειδικό κόκκο που τον καθιστά τον μόνο τυπικό δίσκο SCM της αγοράς που αφαιρεί τις βαθιές γρατζουνιές από σχηματισμένους δίσκους ίνας κόκκου
- Το ειδικό σύστημα ρητίνης καθιστά το δίσκο ανθεκτικό στις κηλίδες και προσφέρει υψηλή σταθερότητα άκρων
- Χάρη στην εύκολα αφαιρούμενη, προδιατρημένη κεντρική οπή, ο δίσκος ταιριάζει σε όλους τους τυπικούς μάλλινους σκούφους SCM της αγοράς



best  Finish


Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Κόκκωση	Μεγ. ταχύτητα	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode 3165140
2 608 624 132	115 mm	22,23 mm	Ιδιαίτερα χοντρός	13.300 rpm	C0a	1	25	933193
2 608 624 133	115 mm	22,23 mm	Χοντρός	13.300 rpm	C0a	1	25	933209
2 608 624 134	115 mm	22,23 mm	Μεσαίο	13.300 rpm	C0a	1	25	933216
2 608 624 135	115 mm	22,23 mm	Πολύ λεπτό	13.300 rpm	C0a	1	25	933223
2 608 624 136	125 mm	22,23 mm	Ιδιαίτερα χοντρός	12.250 rpm	C0a	1	25	933230
2 608 624 137	125 mm	22,23 mm	Χοντρός	12.250 rpm	C0a	1	25	933247
2 608 624 138	125 mm	22,23 mm	Μεσαίο	12.250 rpm	C0a	1	25	933254
2 608 624 139	125 mm	22,23 mm	Πολύ λεπτό	12.250 rpm	C0a	1	25	933261

# X-LOCK ΠΕΛΜΑΤΑ

Η αλλαγή των δίσκων από ινώδες υλικό ή των πελμάτων είναι γρήγορη και βολική χάρη στο σύστημα X-LOCK.

## Πέλματα για δίσκους λείανσης από ινώδες υλικό


- Εκτεταμένη διάρκεια ζωής χάρη στο θερμοσταθερό πλαστικό
- Τα X-LOCK πέλματα χρησιμοποιούνται με X-LOCK δίσκους λείανσης
- Κατάλληλα για γωνιακούς λειαντήρες X-LOCK.



Πέλμα μαλακό:  
Ιδανικό για λείανση  
λεπτού κόκκου (P60 και  
λεπτότερου)



Πέλμα μεσαίο:  
Ιδανικό για λείανση μεσαίου  
κόκκου P36 έως P80)



Πέλμα σκληρό:  
Ιδανικό για λείανση  
σκληρού κόκκου (P50 και  
σκληρότερου)



Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Σκληρότητα	Μεγ. ταχύτητα	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode 3165140
2 608 601 711*	115 mm	μαλακό	13.300 rpm	C1d	1	1	938471
2 608 601 714*	125 mm	μαλακό	12.250 rpm	C1d	1	1	938501
2 608 601 712*	115 mm	μεσαίο	13.300 rpm	C1d	1	1	938488
2 608 601 715*	125 mm	μεσαίο	12.250 rpm	C1d	1	1	938518
2 608 601 713*	115 mm	σκληρό	13.300 rpm	C1d	1	1	938495
2 608 601 716*	125 mm	σκληρό	12.250 rpm	C1d	1	1	938525

\* περιλαμβάνουν Clip για πέλματα

## Clip για πέλματα

- Κατάλληλο για πέλματα X-LOCK




Κωδ. Αριθμός	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode 3165140
2 608 601 720	P1b	1	1	938563



## Πέλματα με αυτοπρόσφυση

- Ιδανικό για όλα τα χάρτινα φύλλα λείανσης με σύστημα στερέωσης αυτοκόλλητου σκρατς
- Εκτεταμένη διάρκεια ζωής χάρη στο θερμοσταθερό πλαστικό
- Κατάλληλα για γωνιακούς λειαντήρες X-LOCK



Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Μεγ. ταχύτητα	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode 3165140
2 608 601 721	115 mm	13.300 rpm	C1d	1	1	938570
2 608 601 722	125 mm	12.250 rpm	C1d	1	1	959018

## SCM πέλαμα για SCM δίσκους λείανσης

- Ιδανικό για όλους τους δίσκους SCM (Surface Conditioning Material)
- Εκτεταμένη διάρκεια ζωής χάρη στο θερμοσταθερό πλαστικό
- Κατάλληλα για γωνιακούς λειαντήρες X-LOCK



Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Μεγ. ταχύτητα	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode 3165140
2 608 601 723	115 mm	13.300 rpm	C1d	1	1	959025
2 608 601 724	125 mm	12.250 rpm	C1d	1	1	959032

# X-LOCK ΣΥΡΜΑΤΙΝΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ

Η αλλαγή των βουρτσών είναι γρήγορη και βολική χάρη στο σύστημα X-LOCK χωρίς κλειδί.

## Συρμάτινη ποτηροειδής βούρτσα (πλεγμένο σύρμα), Heavy for Metal

- Κατάλληλη για εργασίες καθαρισμού σε μεσαίες έως μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες, όπως αφαίρεση εκτεταμένης σκουριάς, ενδιάμεσου χρώματος, βαφής ή βερνικιού
- Κατάλληλες για γωνιακούς λειαντήρες X-LOCK



heavy Metal

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Πάχος σύρματος	Μεγ. ταχύτητα	Ελάχ. διάμετρος για γωνιακούς λειαντήρες	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode 3165140
2 608 620 726	75 mm	0,35 mm	12.500 rpm	125 mm	C1a	1	1	954129
2 608 620 727	75 mm	0,50 mm	12.500 rpm	125 mm	C1a	1	1	954136

## Συρμάτινη ποτηροειδής βούρτσα (κατσαρωμένο σύρμα), Clean for Metal

- Κατάλληλη για εφαρμογές καθαρισμού μικρών και μεσαίων απαιτήσεων σε μεσαίες έως μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες, όπως αφαίρεση επιστρώσεων και σκουριάς, καθαρισμό σανίδων και επιστρώσεων καλουπώματος, εκτράχυνση, λείανση για ματ υφή, αφαίρεση βαφής
- Κατάλληλη για γωνιακούς λειαντήρες X-LOCK



clean Metal

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Πάχος σύρματος	Μεγ. ταχύτητα	Ελάχ. διάμετρος για γωνιακούς λειαντήρες	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode 3165140
2 608 620 725	75 mm	0,30 mm	12.500 rpm	125 mm	C1a	1	1	954112

## Συρμάτινη ποτηροειδής βούρτσα (κατσαρωμένο σύρμα, επιπορευαλκωμένο), Clean for Metal

- Κατάλληλη για εφαρμογές καθαρισμού μικρών και μεσαίων απαιτήσεων σε μεσαίες έως μεγάλες επιφάνειες από μέταλλο και μη σιδηρούχο μέταλλο, όπως αφαίρεση επιστρώσεων και σκουριάς, καθαρισμό σανίδων και επιστρώσεων καλουπώματος, εκτράχυνση, λείανση για ματ υφή, αφαίρεση βαφής.
- Πλεονέκτημα: το επιπορευαλκωμένο σύρμα παρέχει προστασία από τη διάβρωση
- Κατάλληλη για γωνιακούς λειαντήρες X-LOCK



clean Metal

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Πάχος σύρματος	Μεγ. ταχύτητα	Ελάχ. διάμετρος για γωνιακούς λειαντήρες	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode 3165140
2 608 620 730	75 mm	0,30 mm	12.500 rpm	125 mm	C1a	1	1	954167



## Δισκοειδής βούρτσα (πλεγμένο σύρμα), Heavy for Metal

- Ιδανική για καθαρισμό ραφών συγκόλλησης
- Κατάλληλη για απαιτητικές εργασίες καθαρισμού σε υψηλές περιφερειακές ταχύτητες, σε μικρότερες μεταλλικές επιφάνειες, ακμές ή εγκοπές, όπως αφαίρεση έντονης σκουριάς, αφαίρεση βαφής, αποσκωρίωση, αφαίρεση γρεζιών, αποξείδωση
- Κατάλληλη για γωνιακούς λειαντήρες X-LOCK



heavy  Metal

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Πάχος σύρματος	Μεγ. ταχύτητα	Ελάχ. διάμετρος για γωνιακούς λειαντήρες	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode
2 608 620 731	115 mm	0,50 mm	12.500 rpm	125 mm	C1a	1	1	954174

## Δισκοειδής βούρτσα (κατσαρωμένο σύρμα), Clean for Metal

- Ιδανική για την αφαίρεση χρωματισμών λόγω ανόπτησης από ραφές συγκόλλησης
- Κατάλληλη για εφαρμογές καθαρισμού μικρών και μεσαίων απαιτήσεων σε υψηλές περιφερειακές ταχύτητες, σε μικρότερες μεταλλικές επιφάνειες, ακμές ή εγκοπές, όπως αφαίρεση σκουριάς, εκτράχυνση, λείανση για ματ υφή, αφαίρεση βαφής
- Κατάλληλη για γωνιακούς λειαντήρες X-LOCK



clean  Metal


Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Πάχος σύρματος	Μεγ. ταχύτητα	Ελάχ. διάμετρος για γωνιακούς λειαντήρες	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode
2 608 620 732	115 mm	0,30 mm	12.500 rpm	125 mm	C1a	1	1	954181

# X-LOCK ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ

Η αλλαγή των βουρτσών είναι γρήγορη και βολική χάρη στο σύστημα X-LOCK χωρίς κλειδί.

## Συρμάτινη ποτηροειδής βούρτσα (πλεγμένο σύρμα, ανοξείδωτος χάλυβας), Heavy for Inox

- Κατάλληλη για εργασίες καθαρισμού υψηλών απαιτήσεων σε μεσαίες έως μεγάλες επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο και μη σιδηρούχο μέταλλο, όπως αφαίρεση εκτεταμένης σκουριάς, βαφής ή βερνικιού
- Κατάλληλη για γωνιακούς λειαντήρες X-LOCK



heavy 

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Πάχος σύρματος	Μεγ. ταχύτητα	Ελάχ. διάμετρος για γωνιακούς λειαντήρες	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode
2 608 620 729	75 mm	0,50 mm	12.500 rpm	125 mm	C1a	1	1	954150

## Συρμάτινη ποτηροειδής βούρτσα (κατσαρωμένο σύρμα, ανοξείδωτος χάλυβας), Clean for Inox

- Κατάλληλη για εφαρμογές καθαρισμού μικρών και μεσαίων απαιτήσεων σε μεσαίες έως μεγάλες επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο και μη σιδηρούχο μέταλλο, όπως αφαίρεση επιστρώσεων και σκουριάς, εκτράχυνση, λείανση για ματ υφή, αφαίρεση βαφής, διαμόρφωση υφής
- Κατάλληλη για γωνιακούς λειαντήρες X-LOCK



clean 

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Πάχος σύρματος	Μεγ. ταχύτητα	Ελάχ. διάμετρος για γωνιακούς λειαντήρες	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode
2 608 620 728	75 mm	0,30 mm	12.500 rpm	125 mm	C1a	1	1	954143

## Δισκοειδής βούρτσα (πλεγμένο σύρμα, ανοξείδωτος χάλυβας), Heavy for Inox

- Ιδανική για τον καθαρισμό ραφών συγκόλλησης σε ανοξείδωτο χάλυβα
- Κατάλληλη για εφαρμογές καθαρισμού υψηλών απαιτήσεων σε υψηλές περιφερειακές ταχύτητες, σε μικρότερες επιφάνειες, ακμές ή εγχοπές σε ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο ή μη σιδηρούχο μέταλλο, όπως αφαίρεση εκτεταμένης σκουριάς, αφαίρεση βαφής, αποσκωρίωση, αφαίρεση γρεζιών και αποξείδωση
- Κατάλληλη για γωνιακούς λειαντήρες X-LOCK



heavy 

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Πάχος σύρματος	Μεγ. ταχύτητα	Ελάχ. διάμετρος για γωνιακούς λειαντήρες	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode
2 608 620 733	115 mm	0.50 mm	12.500 rpm	125 mm	C1a	1	1	954198






# X-LOCK ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

Η αλλαγή των διαμαντόδισκων είναι γρήγορη και βολική χάρη στο σύστημα X-LOCK χωρίς κλειδί.

Οι διαμαντόδισκοι X-LOCK ταιριάζουν επίσης σε στάνταρντ γωνιακούς λειαντήρες

## Διαμαντόδισκοι κοπής, Best for Universal


- Ιδανικοί για γενικά δομικά υλικά, όπως μπετόν, τοιχοποιία, τούβλα, γρανίτη, χυτοσίδηρο και περιστασιακά μέταλλο
- Λιγότεροι κραδασμοί χάρη στη νέα σχεδίαση τομέα κυματοειδών άκρων για μειωμένη πλευρική τριβή, δίνοντας λεία κοπή
- Άριστες επιδόσεις κοπής χάρη στο ειδικό σχήμα του τμήματος



Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Πλάτος κοπής	Ύψος στοιχείου	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode 3165140
2 608 615 160	115 mm	22,23 mm	2,4 mm	12 mm	C1c	1	1	933582
2 608 615 161	125 mm	22,23 mm	2,4 mm	12 mm	C1c	1	1	933599

## Διαμαντόδισκοι κοπής, Standard for Universal

- Ο διαμαντόδισκος κοπής χαμηλού κόστους που λύνει κάθε πρόβλημα σε όλα τα δομικά υλικά
- Ιδανικός για γενική χρήση σε δομικά υλικά όπως, σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα, τούβλο, πέτρα, ασβεστόλιθο και κεραμίδι
- Θερμοσυσσωματωμένα τμήματα διαμαντοκοπής



Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Πλάτος κοπής	Ύψος στοιχείου	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode 3165140
2 608 615 165	115 mm	22,23 mm	2,0 mm	10 mm	C1c	1	1	933827
2 608 615 166	125 mm	22,23 mm	2,0 mm	10 mm	C1c	1	1	933834

## Διαμαντόδισκοι κοπής, Best for HardCeramic

- Η καλύτερη ποιότητα ευθείας κοπής, χωρίς δονήσεις, χάρη στην ενσωματωμένη φλάντζα
- Εξαιρετικοί σε σκληρά κεραμικά υλικά, ημιπορσελάνη, πορσελάνη, γρανίτη και μάρμαρο
- Κοπή χωρίς σπίθες ή σημεία καψίματος στα πλακίδια χάρη στην άριστη ποιότητας διαμαντένια μήτρα
- Το ειδικό μέγεθος των 85 mm επιτρέπει μικρές κοπές ακριβείας (π.χ. για κουτιά ηλεκτρικών συνδέσεων)



Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Πλάτος κοπής	Ύψος στοιχείου	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode 3165140
2 608 615 133	85 mm	22,23 mm	1,4 mm	10 mm	C1c	1	1	933315
2 608 615 134	115 mm	22,23 mm	1,4 mm	10 mm	C1c	1	1	933322
2 608 615 135	125 mm	22,23 mm	1,4 mm	10 mm	C1c	1	1	933339



## Διαμαντόδισκοι κοπής, Best for Ceramic extraclean Turbo

- Ο διαμαντόδισκος κοπής για τις υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά τις κοπές ακριβείας χωρίς γρέζια σε σκληρά υλικά, όπως σκληρή πορσελάνη, εξαιρετικά σκληρή ημιπορσελάνη και φυσική πέτρα
- Υψηλή ταχύτητα κοπής σε όλα τα πλακίδια χάρη στο Turbo Design
- Θερμοσυσσωματωμένο χείλος κοπής



best Ceramic extraclean

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Πλάτος κοπής	Ύψος στοιχείου	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode 3165140
2 608 615 131	115 mm	22,23 mm	1,4 mm	7 mm	C1c	1	1	933292
2 608 615 132	125 mm	22,23 mm	1,4 mm	7 mm	C1c	1	1	933308

## Διαμαντόδισκοι κοπής, Best for Ceramic

- Ο κατάλληλος δίσκος για τις υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά τη διάρκεια ζωής με ύψος τμήματος 10 mm
- Με μεγάλη διάρκεια ζωής για κοπή πλακιδίων, πορσελάνης, κεραμικά, γρανίτη και μάρμαρο
- Θερμοσυσσωματωμένο χείλος κοπής



best Ceramic

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Πλάτος κοπής	Ύψος στοιχείου	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode 3165140
2 608 615 162	110 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	C1c	1	1	933605
2 608 615 163	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	C1c	1	1	933612
2 608 615 164	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	C1c	1	1	933629

## Διαμαντόδισκοι κοπής, Standard for Ceramic

- Για καθαρές κοπές άκρων σε κεραμικά πλακίδια
- Η χαμηλού κόστους λύση για γενική χρήση σε πλακίδια, πορσελάνη, κεραμικά και μάρμαρο
- Θερμοσυσσωματωμένο χείλος κοπής



standard Ceramic


Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Πλάτος κοπής	Ύψος στοιχείου	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode 3165140
2 608 615 136	110 mm	22,23 mm	1,6 mm	7,5 mm	C1c	1	1	933346
2 608 615 137	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	7,0 mm	C1c	1	1	933353
2 608 615 138	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	7,0 mm	C1c	1	1	933360

# X-LOCK ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ

Η αλλαγή των διαμαντοτρυπανων είναι γρήγορη και βολική χάρη στο σύστημα X-LOCK χωρίς κλειδί.

## Διαμαντοτρυπανα ξηρής διάτρησης, Best for Ceramic

- Κατάλληλα για χρήση σε μαλακά πλακίδια τοίχου έως πολύ σκληρά πλακίδια δαπέδου και φυσική πέτρα
- Συγκόλληση διαμαντιών υπό κενό για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Κατάλληλα για χρήση με γωνιακούς λειαντήρες X-LOCK.



best Ceramic  
♦ ♦ ♦

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Ωφέλιμο μήκος (L1)	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode 3165140
2 608 599 027	14 mm	30 mm	P1h	1	1	933636
2 608 599 028	16 mm	30 mm	P1h	1	1	933643
2 608 599 029	20 mm	35 mm	P1h	1	1	933650
2 608 599 030	22 mm	35 mm	P1h	1	1	933667
2 608 599 031	25 mm	35 mm	P1h	1	1	933674
2 608 599 032	27 mm	35 mm	P1h	1	1	933681
2 608 599 033	30 mm	35 mm	P1h	1	1	933698
2 608 599 034	32 mm	35 mm	P1h	1	1	933704
2 608 599 035	35 mm	35 mm	P1h	1	1	933711
2 608 599 036	38 mm	35 mm	P1h	1	1	933728
2 608 599 014	40 mm	35 mm	P1h	1	1	925501
2 608 599 015	45 mm	35 mm	P1h	1	1	925518
2 608 599 016	51 mm	35 mm	P1h	1	1	925525
2 608 599 017	55 mm	35 mm	P1h	1	1	925532
2 608 599 018	57 mm	35 mm	P1h	1	1	925549
2 608 599 019	60 mm	35 mm	P1h	1	1	925556
2 608 599 020	65 mm	35 mm	P1h	1	1	925563
2 608 599 021	67 mm	35 mm	P1h	1	1	925570
2 608 599 022	68 mm	35 mm	P1h	1	1	925587
2 608 599 023	70 mm	35 mm	P1h	1	1	925594
2 608 599 024	75 mm	35 mm	P1h	1	1	925600
2 608 599 025	80 mm	35 mm	P1h	1	1	925617
2 608 599 026	83 mm	35 mm	P1h	1	1	925624



## Διαμαντοφρέζα, Best for Ceramic

- Ακριβής λείανση κοντά στην ακμή του πλακιδίου χάρη στις κοίλες πλευρές
- Χωρίς κίνδυνος θραύσης του πλακιδίου
- Βελτιστοποιημένη αφαίρεση σκόνης χάρη στις σπείρες στο σώμα
- Κατάλληλη για χρήση με γωνιακούς λειαντήρες X-LOCK.



best Ceramic

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Ωφέλιμο μήκος (L1)	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode 3165140
2 608 599 038	20 mm	35 mm	P1h	1	1	933742

## Σετ διαμαντοτρύπανων, Best for Ceramic

- Σετ με 4 διαμαντοτρύπανα ξηρής διάτρησης και 1 διαμαντοφρέζα
- Κατάλληλα για μαλακά πλακίδια τοίχου έως και πολύ σκληρά πλακίδια δαπέδου και φυσική πέτρα
- Κατάλληλα για χρήση με γωνιακούς λειαντήρες X-LOCK.



best Ceramic

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Ωφέλιμο μήκος (L1)	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode 3165140
2 608 599 037	20 mm*	35 mm	U0	1	1	933735
	25 mm	35 mm	U0	1	1	933735
	35 mm	35 mm	U0	1	1	933735
	51 mm	35 mm	U0	1	1	933735
	68 mm	35 mm	U0	1	1	933735

\* Διαμαντοφρέζα

# X-LOCK ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ CARBIDE MULTI WHEEL

Η αλλαγή των δίσκων Carbide Multi Wheels είναι γρήγορη και βολική χάρη στο σύστημα XLOCK χωρίς κλειδί.

Οι δίσκοι X-LOCK Carbide Multi Wheels ταιριάζουν επίσης σε στάνταρντ γωνιακούς λειαντήρες.

## Carbide Multi Wheel

- Δίσκος κοπής για ξύλο, ξύλο με καρφιά, πλαστικό, ξηρά υλικά κατασκευής και χαλκοσωλήνα
- Μέγιστη περιφερειακή ταχύτητα: 80m/s (ανάλογα με τις σ.α.λ. και τη διάμετρο του δίσκου)



XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Συσκευασία	Περιεχόμενο συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Barcode 3165140
2 608 619 283	115 mm	22,23 mm	PC1a	1	1	959223
2 608 619 284	125 mm	22,23 mm	PC1a	1	1	959230



# X-LOCK Η ΝΕΑ ΛΥΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ.

Μάθετε περισσότερα  
για τους συνεργάτες μας  
στην ιστοσελίδα μας:



[www.x-lock.com](http://www.x-lock.com)

## ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ - BOSCH PROFESSIONAL

Το ενημερωτικό δελτίο για τα Επαγγελματικά παρέχει  
τακτικές ενημερώσεις και σημαντικές ειδήσεις,  
δίνοντάς σας προβάδισμα.

Εγγραφείτε τώρα.

[www.bosch-professional.com](http://www.bosch-professional.com)



## Robert Bosch A.E.

Ερχείας 37  
194 00 Κορωπί  
Αττική

[www.bosch-professional.gr](http://www.bosch-professional.gr)



Bosch Επαγγελματικά  
Ηλεκτρικά Εργαλεία και  
Εξαρτήματα



Bosch Επαγγελματικά  
Ηλεκτρικά Εργαλεία Ελλάδα




boschprofessionaleurope

1.619.M00.WP4

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

Δε φέρουμε ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.



3 χρόνια εγγύηση για όλα τα επαγγελματικά μπλε ηλεκτρικά εργαλεία, εκτός από εργαλεία πεπιεσμένου αέρα και εξαρτήματα.  
2 χρόνια συνολική κάλυψη (συμπεριλαμβανομένης της φθοράς) για όλες της μπαταρίες λιθίου και των φορτιστών τους.  
Εγγραφή εντός 4 εβδομάδων από την ημερομηνία αγοράς στην ιστοσελίδα [www.bosch-professional.com/warranty](http://www.bosch-professional.com/warranty) ή μέσω της εφαρμογής **Bosch ToolBox**.