

Сопла и контактные наконечники


Изогнутые газовые сопла и контактные наконечники для

MB15 / 24 / 26 / 240 / 401 / 501 / 401D / 501D



Специальные решения для труднодоступных мест.

Теперь доступны изогнутые газовые сопла и контактные наконечники для высокопроизводительных MB горелок.



Контактный наконечник может фиксироваться гайкой в требуемом положении, так что дугообразное газовое сопло можно использовать для прямых и изогнутых гусakov горелки.

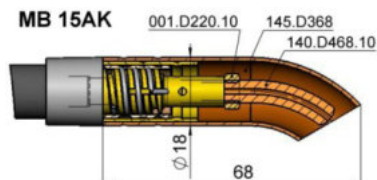

Описание		Ø проволоки	Идент. №
Сопло газовое изогнутое D12Ø16 L68	-	-	145.D368
Наконечник E-Cu M6/10/35,5 изгиб	D=6 / R31	до 1,0 мм	140.D468.10
Шестигранная гайка M6 SW8	-	-	001.D220.10

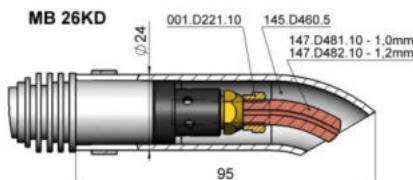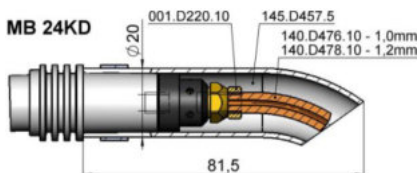

Описание	Тип	Ø проволоки	Идент. №
Сопло газовое изогнутое D20Ø17 L82	24 / 240	-	145.D457.5
Наконечник E-Cu M6 / 0,8 изгиб	D=6 / R40	0,8 мм	140.1666.10
Наконечник E-Cu M6 / 1,0 изгиб	D=6 / R40	1,0 мм	147.D476.10
Наконечник E-Cu M6 / 1,2 изгиб	D=6 / R40	1,2 мм	140.D478.10
Шестигранная гайка M6 SW8	-	-	001.D220.10

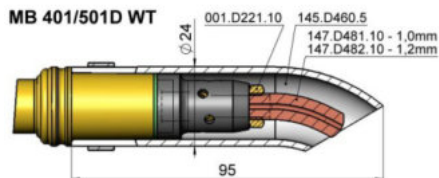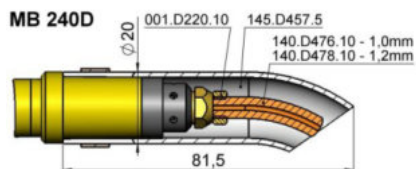

Описание	Тип	Ø проволоки	Идент. №
Сопло газовое изогнутое D24Ø20 L95	26 / 401 / 501	-	145.D460.5
Наконечник E-CuCrZr M8 / 1,0 изгиб	D=8 / R36	до 1,0 мм	147.D481.10
Наконечник E-CuCrZr M8 / 1,2 изгиб	D=8 / R36	1,2 мм	147.D482.10
Шестигранная гайка M6 SW8	-	-	001.D220.10