


Datenblatt



PE 100 OHMtec RC 2 S Trinkwasser

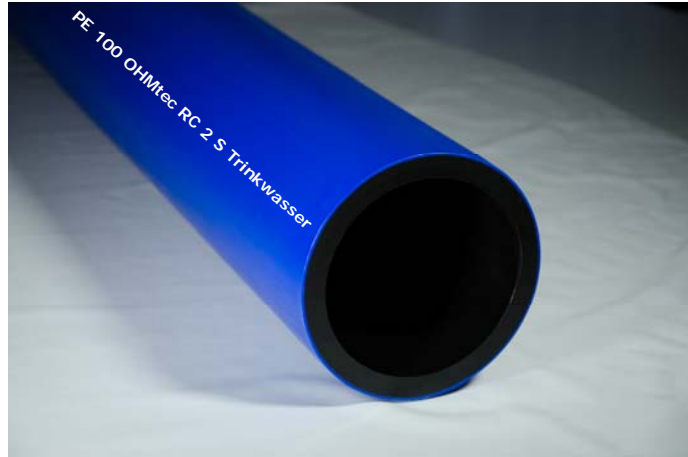

Rohraufbau:	OHMtec RC 2 S ist ein coextrudiertes 2-Schichtrohr aus PE 100 RC (Resistance to crack) mit einer schwarzen Träger-schicht und einer äußeren blauen Signal-schicht.
Werkstoff:	PE 100 RC
Zulassung:	DVGW, PAS 1075 Typ 2, DIN CERTCO
Normen:	DIN EN 12201
Schweißgruppe:	003
Verlegeverfahren:	Offene sandbettfreie Verlegung unter Be-achtung der Bodenklassen.
Regelwerk:	DVGW W 400-1/2
Bodenklassen:	1–4
Beschädigungsgrad:	Das Produkt darf eine maximale Be-schädigung von 10% aufweisen.