WISENET

Système de sécurité Full HD avec DVR 4 canaux avec connexion facile par P2P

SDH-B73043BF

SDR-B73303

Contenu de l'emballage

- DVR (SDR-B73303)
- 4 caméras compactes (SDC-79443BC)
- Guide de démarrage rapide
- Télécommande/Batterie
- 4 câbles vidéo BNC de 18m
- Câble HDMI
- Souris
- 1 à 4 distributeurs d'alimentation
- Câble réseau
- Adaptateur secteur 12 V 2 A pour DVR
- Adaptateur secteur 12 V 2 A pour caméras
- Vis, chevilles et clé Allen
- CD (logiciel de lecture à distance, manuel de l'utilisateur)

Dimensions

Unité : mm

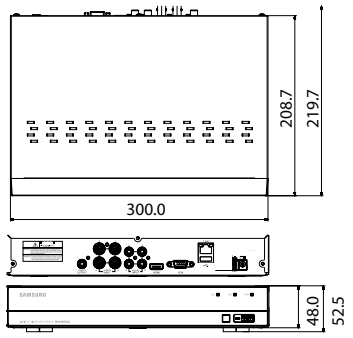

SDR-B73303



SDC-79443BC

SDR-B73303N1T		
Vidéo	Entrées vidéo	4 canaux BNC
Enregistrement	Codec	H.264
	Fréquence en direct	120 ips max.@1080p
	Fréquence en enregistrement	60 ips max.@1080p
	Fréquence en lecture	60 ips max.@1080p
	Mode	Manuel, programmation, événement (mouvement)
Recherche et lecture	Mode de recherche vidéo	Date/heure, événement
Réseau	Utilisateurs distants max.	20
Alarme	Notification des alarmes	par e-mail
Surveillance à distance	Logiciel de visualisation	Application (Android/iOS), visualisation web (PC/Mac)
	Configuration	Lecture de code QR (mobile), DDNS (PC/Mac, web)
Stockage	Stockage des sauvegardes	USB, dropbox
	Disque dur (adapté à la vidéoprotection)	1 To équipé (jusqu'à 6 To max.)
Interface	Sorties affichage	HDMI, D-Sub
	Entrée/Sortie audio (RCA)	4 canaux d'entrée, 1 canal de sortie (G.711)
	Zones de détection de mouvement	Jusqu'à 4 zones
	Masquage de zones privatives	Jusqu'à 4 zones
Environnement	Température / Humidité de fonctionnement	0 °C~40 °C / 20 % à 85 % HR
Électrique	Consommation électrique	8 W (CC 12 V)
Mécanique	Dimensions (L x H x D)	L300 x H52,5 x D219,7 mm
	Poids	1,44 kg
Langue du menu	Support multilingue du menu	Anglais, français, espagnol, portugais, allemand

SDC-79443BC		
Vidéo	Résolution	1920 x 1080 (1080p)
	Éclairage min.	0 Lux (LED IR activées)
	Sortie vidéo	BNC
Objectif	Ouverture max.	F2.1
	Champ de vision	Diagonal 105˚ / Horizontal 88˚ / Vertical 46˚
Opérationnel	Plage dynamique étendue (WDR)	N/A
	Réduction de bruit numérique	DNR 3D
	Antiscintillement	Auto
	Vision nocturne	25 m dans le noir complet/ 40 m en journée)
	Jour / Nuit	Auto (vrai J/N)
Environnement	Température / Humidité de fonctionnement	-30 °C ~ +50 °C / Moins de 90 % HR
	Résistance aux intempéries et indice IP	Utilisation en intérieur et en extérieur, IP66
Électrique	Consommation électrique	4 W (CC 12 V)
Mécanique	Dimension (Ø x P)	Ø68 x 149 mm
	Poids	0,32 kg

©2018 Hanwha Techwin Co., Ltd. Tous droits réservés.