

# Bo Dng

Thng hay nháy ền, hoc báo li do vô cùng nhiều nguyên nhân tuy nhiên chủ yếu vì bị hư hỏng dàn nóng hoặc dàn rét bên trong, lưu hòa hệ thống gas, hoặc hỏng cảm biến, li block, t dây in. 3.2 T vn, ánh giá iu tit multi ti nhà ca không tính phí khi mi ni áp ng liên tc 24/7 nhng ngày trong tun. 2.2 Sa tr iu tit chy nc, tht thoát nc dàn nóng, chy nc dàn rét. Mt cn h trung bình s cn thit ít nht 3 cái iu hòa n 3 phòng, vì vậy vic b trí 3 dàn nóng bên ngoài là ht sc khó khn vi, hu ht u phá hng cnh quan li bên ngoài ca ngôi nhà ca. Nhân viên ca Suachuacongnghieptaihaiduong.coms xut hin sau 15 phút và tìm hiu nguyên nhân gây nên h h ca h thng iu hòa.

Dàn rét âm trn và ng gió nên gi chuyên môn bn h x lý vì dàn rét mt này phc tp hn. Khi tin hành làm sch dàn rét mt, quý khách hãy dùng dung dch làm sch ra nhm làm tinh khít bi không sch, vi trùng,... nhng s h bên vào dàn rét. ng thi, áp ng rng xung vòng quanh ca thoát khí không có cn d hoc vt cn nào là. Cn kim tra nhm coi lng gas còn sót Sa iu hoà Multi li là tng nào, nu nh ít thì nên thay nhm góp máy thc hin lnh c m bo hóa hc lng hn. ng thi hãy kim tra ng ng dn gas, nht là trên nhng mt ni ri biu hin máy b tht thoát gas. C ngay th in rét n ngay nhà khách mt hàng bt u kim tra, dò ra nguyên nhân h h.


Khi tiêu th cuc gi yêu thng cu sa tr iu hòa k t quý khách hàng mt hàng, k thut viên Hanel s n a im và kim tra nhng yu t mà iu hòa bt gp cn. Có vt nhiều thông tin trang mng, qung cáo v cty sa iu tit Multi giá r. Và quý khách hàng hàng không bit la chn la dch v nào n thích hp.

ây rt có th xem nh là nhng li thng gp iu hòa Multi nguy him nht. Sa iu hòa Multi ti Hà Ni Các quý khách hiu c dàn nóng là TT tinh chnh và iu khin ca iu tit. Là im din ra tha trình iu tit sc nóng và mang sc nóng quay v bên trong dàn lnh.

eco ideas

## Các cảm biến nhiệt độ

► Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh (Indoor Pipe Temperature Sensor) :

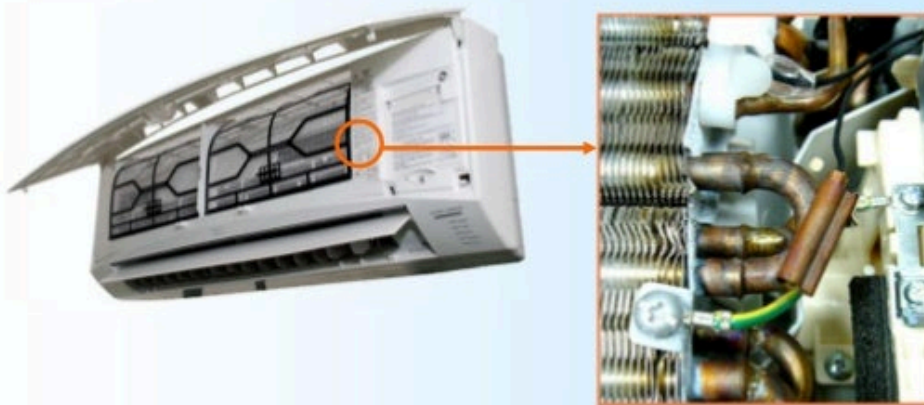

- Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh ứng dụng điện trở có trị số thay đổi theo nhiệt độ (Thermistor)
- Máy lạnh Panasonic sử dụng cảm biến nhiệt độ giàn lạnh loại NTC (Nhiệt độ tăng điện trở giảm)
- Để đo nhiệt độ, cảm biến được lắp trong một ống đồng hàn trực tiếp vào đường dẫn, vị trí vào khoảng giữa hành trình mồi chất trong giàn lạnh.

Chúng tôi chuyên nghiệp cung cấp cho, design, thi công t, sa cha tr, bo trì bo dng, lau dn, nạp gas, thay cho gas các khi h thng iu tit TT, iu tit Multi, iu tit Nhà CA xng, iu tit thng nghiệp, iu

hòa dân dng, iu hòa treo tng .... Ca v c các thng hiêu ni ting nh iu tit Daikin , Mitsubishi, Fujitsu, Samsung, Hitachi, LG m bo chính hãng..... i ng k thut ca Trung Tâm s góp nhng mái m gia ình kim tra và Sa iu hòa Hà Ni Th ô sa cha ngay lp tc lin m bo gia ình quý khách hàng c hng trn không khí mát m trong ngày hè nóng hi, st bit là các mái m gia ình có con cháu nh. in Lnh Bách Khoa Hitech cùng vi nhieu nm am hieu ngh trong vic lp t t bo trì và sa cha máy iu tit Multi LG cùng vi l ng nhân viên nhit tình và tích cc s cam kt mang n mang n quý khách dch v sa iu hòa trung tâm cht lng tt nht.