


Mullvad uygulamasını indirin bilgisayarınıza.


Size bir kullanıcı numarası (Account Number) oluşturacak.

Daha sonra Mullvad uygulamasında Ayarlar => Gelişmiş menüsünde Tünel Protokolünü Wireguard seçtikten sonra Wireguard ayarlarına girip anahtar oluşturun.

Aylık 5 Euro ödemeyi yaptıktan sonra <https://mullvad.net/tr/account/#/login?next=%2F> adresinden verilen Account Number'ı girerek giriş yapın.

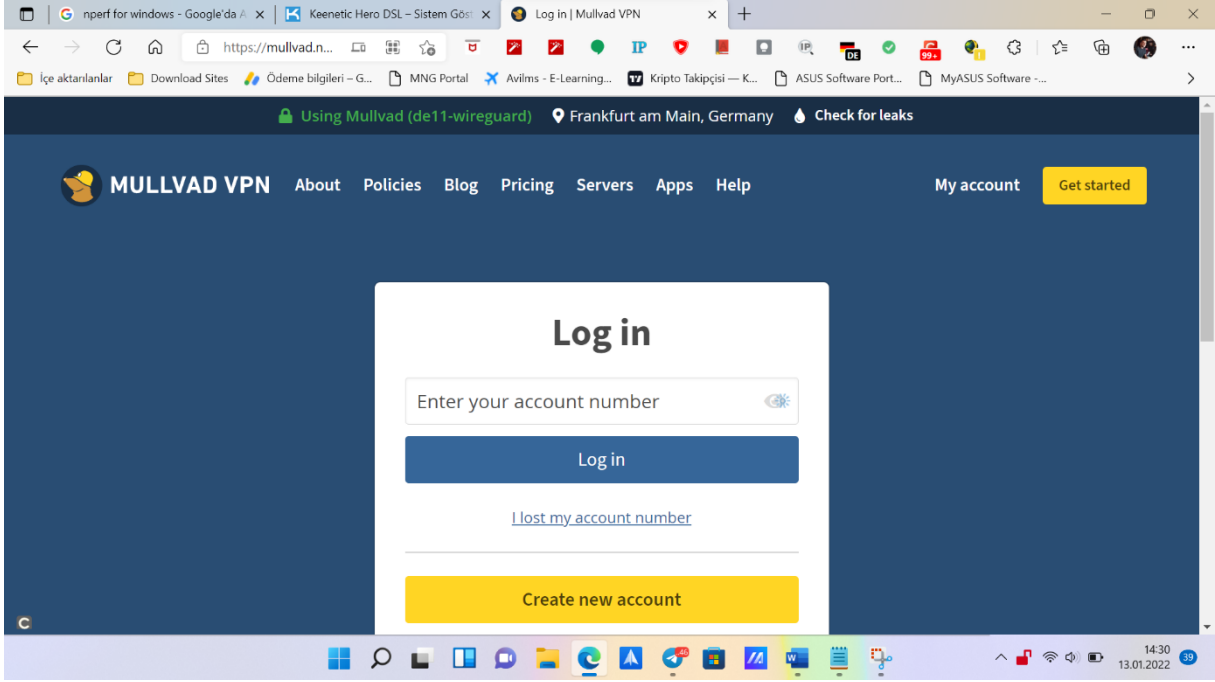


<https://mullvad.net/tr/account/#/ports> adresinde uygulamada oluşturduğunuz anahtarı göreceksiniz. Aynı sayfada aşağıda Port Forwarding bölümünden 5 tane Port seçebilirsiniz. (Ben Frankfurt ve Düsseldorf olarak 2 tane port aktif ettim.

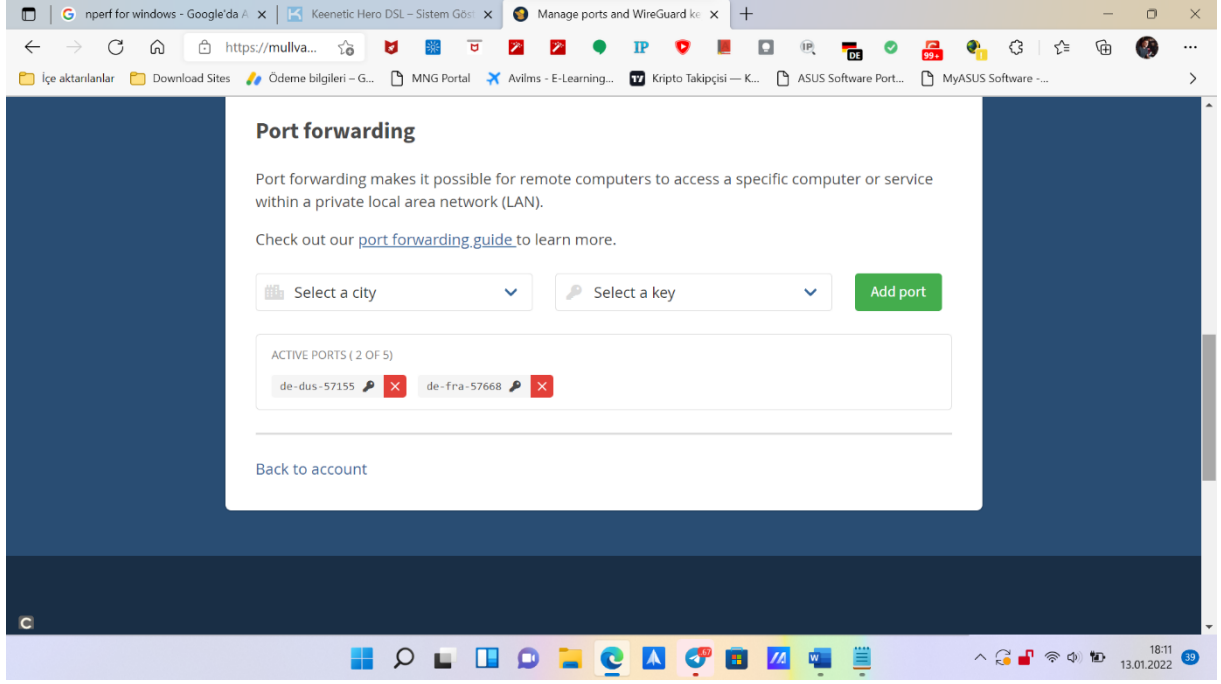

<https://mullvad.net/tr/account/#/wireguard-config/> adresini açıp Manage Wireguard keys bölümünde uygulamada oluşturduğunuz anahtarı “Enter Private Key” bölümüne tıklayıp yanındaki “Import Key” bölümüne tıklayın. Anahtarınıza bağlı yeni bir Public Key gelecek.


3 nolu bölümdeki “Select one or multiple exit locations” bölümünden kullanmak istediğiniz ülke, şehir ve sunucuyu seçin altta “Advanced settings” bölümünden Multihop’u seçip 2. Bir ülke, şehir ve sunucu da seçebilirsiniz. (Ben yine Frankfurt ve Multihop ile Düsseldorf’u seçtim.)

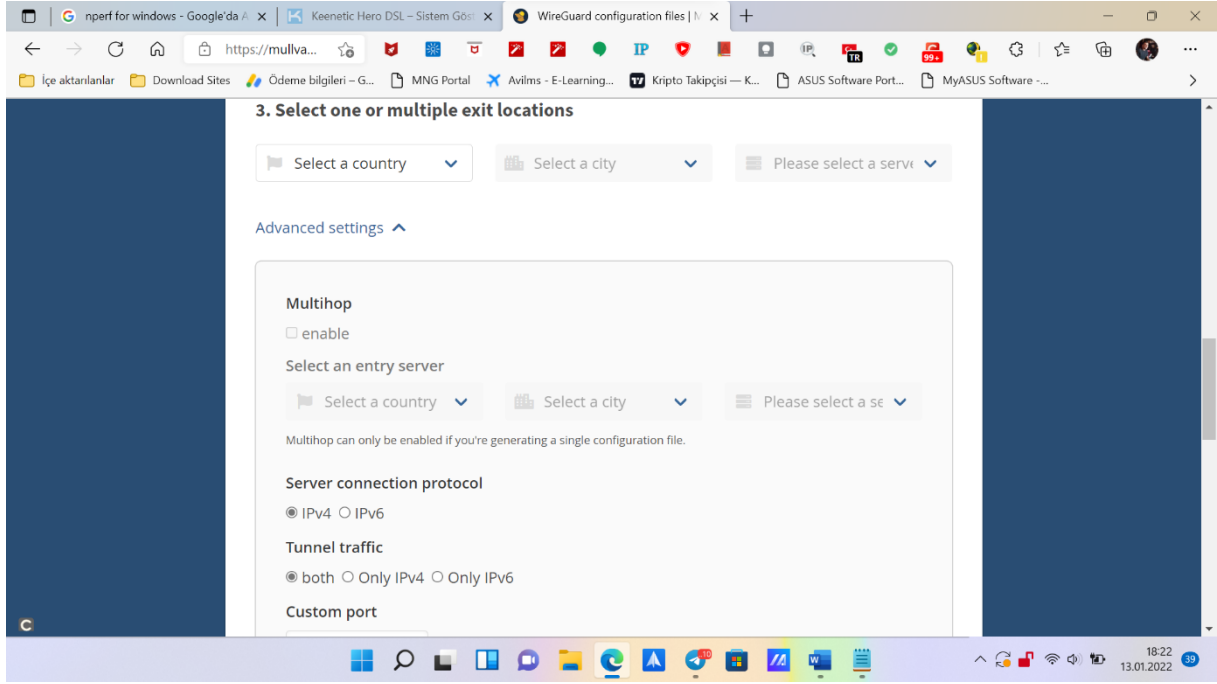

4. nolu bölümde Config dosyanız gelecek bunu bilgisayarınıza kaydedin.

Şimdi Keenetic modem/router arayüzünü açabiliriz. 😊

<http://192.168.1.1/login#goto=%2Fdashboard> adresini açıp Kullanıcı adı ve şifrenizi girip modem/router arayüzüne giriş yapın.

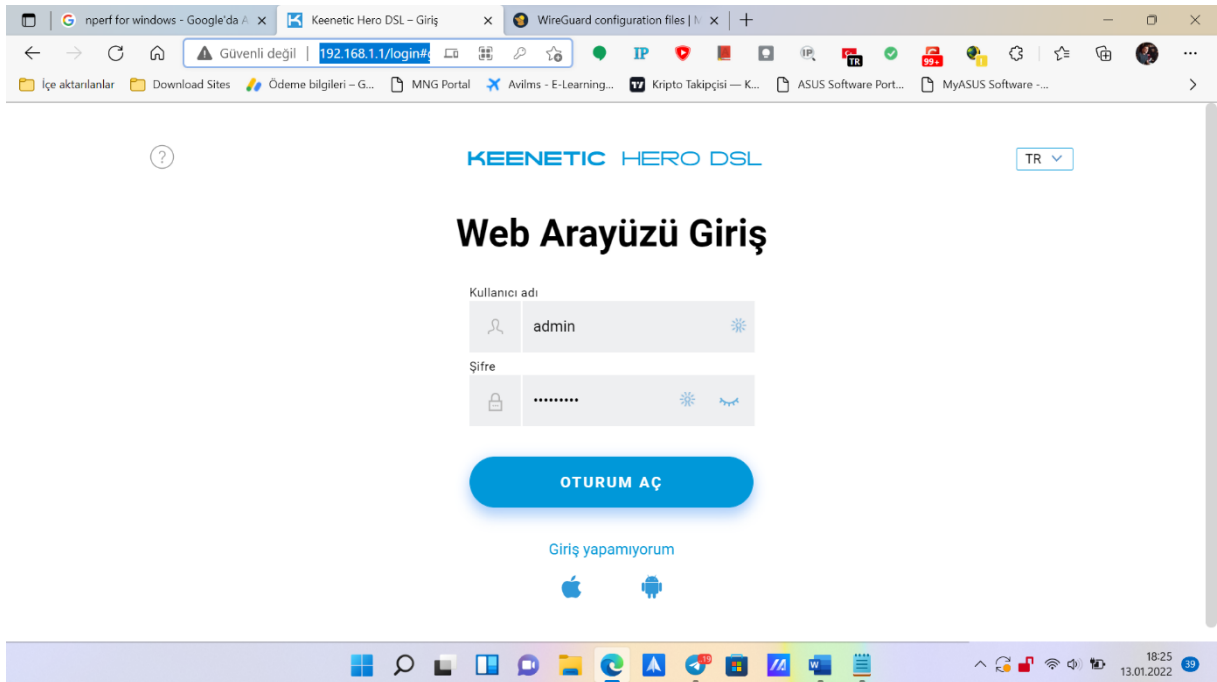

Solda “Yönetim” menüsünün altındaki “Sistem Ayarları”nı açın. En üstte göreceğiniz “Bileşen Seçenekleri” sekmesine tıklayın.

KEENETIC HERO DSL

Genel Sistem Ayarları ?

KeeneticOS güncellemesi ve bileşen seçenekleri

Yüklü versiyon 3.7.1

Keenetic cihazınızın fonksiyonlarına ihtiyaçlarınıza göre siz karar verin. OpenVPN istemci, Captive Portal ya da SSH sunucu gibi isteğe bağlı sistem bileşenlerini yükleyin. Bileşenlerin güncellenebilmesi için bir internet planı gereklidir. Bazı Keenetic cihazlarda tüm bileşenleri yükleyebilecek kadar hafıza olmayabilir.

Bileşen seçenekleri

Güncelleme kanalını seçin. KeeneticOS için üç farklı güncelleme kanalı mevcuttur - Kararlı, Önzileme ve Geliştirici. **Kararlı** sürüm, tam kapsamlı testlerimizi geçmiştir. Sorunlardan kaçınmak ve performansı en üst düzeye çıkarmak için tüm kullanıcılara önerilir. **Önzileme** sürümü, en az riskle en son güncellemeleri, performans iyileştirmelerini ve yeni özellikleri ilk deneyenlerden biri olma şansı sağlar. **Geliştirici** sürümü, Keenetic'in şu anda ne üzerinde çalıştığını gösterir. Siz, topluluğumuzun yenilikleri mümkün olan en kısa sürede paylaşmasını istediğimiz için bu kanaldaki sürümlerde bazen hatalar olabilir. Geri bildirimizin bizim için çok değerli.


Kararlı (Önerilen) Sürüm notları

En son güncellemeler zaten yüklü

18:28  
13.01.2022


“Ağ fonksiyonları”nın altında yer alan “Wireguard Vpn” bileşeni bulun yanındaki kutucuğu tıklayın ve bu bileşenin modem/router’a yüklenmesini bekleyin.

Sol menüde Internet bölümünün altında yer alan “Diğer Bağlantılar” bölümünü açın. Wire Guard bölümü gelecek ve buradan “Dosyadan içeriye al” butonuna tıklayın. Mullwad sayfasında oluşturduğunuz dosyayı bilgisayarınızda bulup ekleyin.

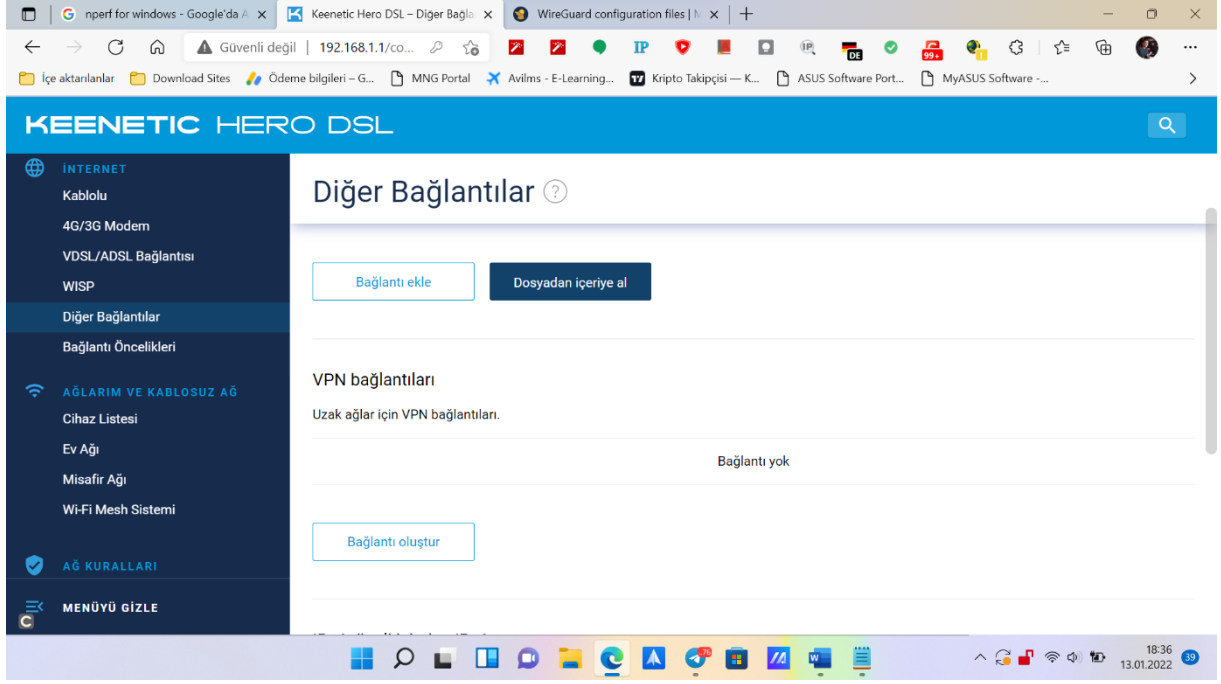

Mullvad eklendi. Eklenen Mullvad Vpn'inin içine girin "İnternet'e erişmek için kullan" seçeneğini aktif edin, en alta inip kaydet deyip çıkın. Eklenen Mullvad Vpn'in sol yanında bulunan Bağlantı sekmesini aktif hale getirin.

Sol menüde "Diğer Bağlantılar"ın hemen altında yer alan "Bağlantı Öncelikleri"ni açın.

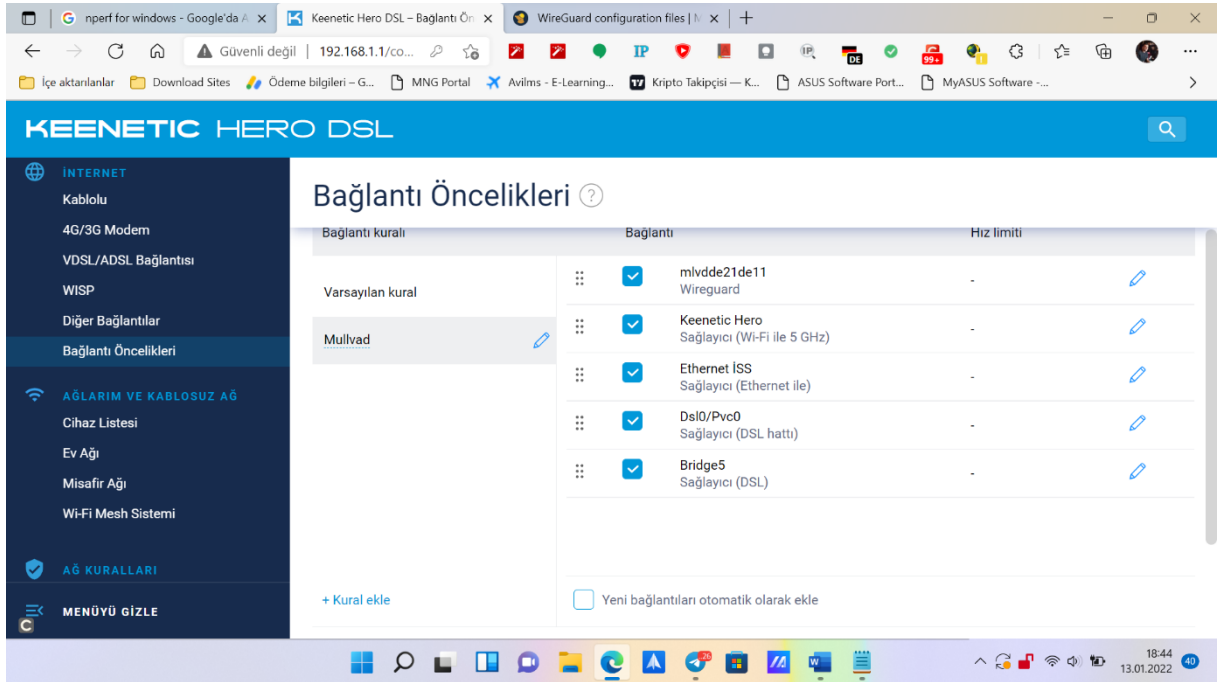

Sol alttan Kural ekleyin kısmına tıklayıp Mullvad ismin verdiđiniz bir kural ekleyin. Eklediđiniz Mullvad'ı da etkinleřtirip bunu en ũste tařıyın. Kaydedip ıkın.

řimdi oluřturduđunuz bu kuralı hangi cihazlarınızın kullanmasını istediđinizi seeceksiniz. Bunun iin sol menüde "Ađlarım ve Kablosuz Ađ" menüsünün altında yer alan "Cihaz Listesi"ni aın.

Burada bađlı cihazlarınızı goreceksiniz. Hangilerinin Mullvad'ı kullanmasını istiyorsanız ona tıklayın ve iine girin. Bađlantı Kuralı'na girin ve oluřturduđunuz "Mullvad" kuralını sein. Kaydedip ıkın. Her cihaz iin bunu ayrı ayrı yapın.

Vadaaa, Mullvad Vpn Keenetic modem/router kurulumu yapıldı ve hangi cihazların Mullvad Vpn'i kullanmasını istediđinizi belirlediniz.

Bu cihazlarda IP testlerini yapın. Setiđiniz ũlke/řehir/sunuculara gore IP adresleriniz deđiřmiřtir.

Hız testi de yapın. Bende hız olduka iyi ıkıyor. Cihazlarıma Vpn'i ayrı ayrı kurmuyorum. 7/24 Vpn aık ve kullanmak iin bu ilk ayarlar dıřında bařka hibir řey yapmanıza gerek yok.

