


NAVODILA ZA PROGRAMIRANJE RADIJSKE POSTAJE BAOFENG UV-5R

POMEMBNO! Pred začetkom programiranja ponastavi radijsko postajo na primarne nastavitve!

Prižgi napravo - Menu - Reset All (40 opcija) - Menu - Potrdi

1. NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME NA OSEBNI RAČUNALNIK

- Na CD-ju se nahaja mapa »**Baofeng UV5R – Programiranje**«. V mapi pojdi v: **CD/UV_5R_VIP** in zaženi datoteko **setup**.
- Namesti program v direktorij računalnika ("C:\Program Files")
- V mapi, kjer se je namestil program, poleg (dveh) obstoječih datotek naredi novo mapo z imenom »**ZARE frekvence**« (Slika 1).

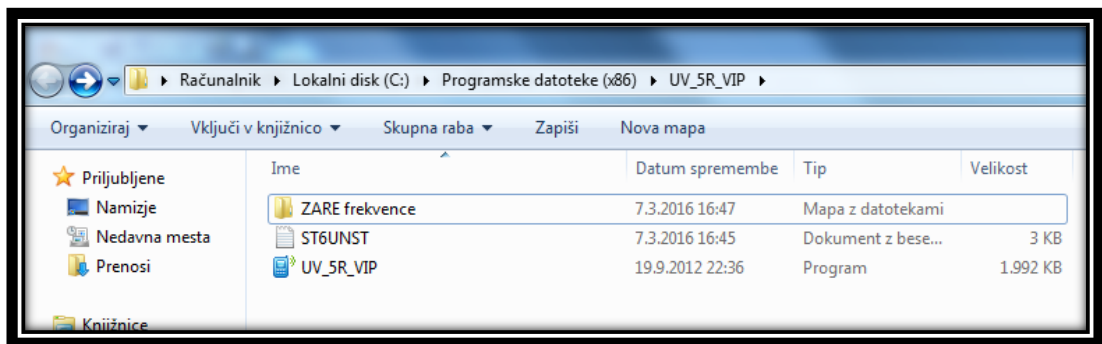


Slika 1: Ustvarjanje nove mape "ZARE frkevence"

- V mapo »ZARE frekvence« sedaj s CD-ja skopiraj datoteko »**zare frekvence.dat**«

2. POVEZAVA RADIJSKE POSTAJE BAOFENG UV-5R z RAČUNALNIKOM


- S priloženim USB kablom poveži napravo Baofeng in osebni računalnik (Slika 2).

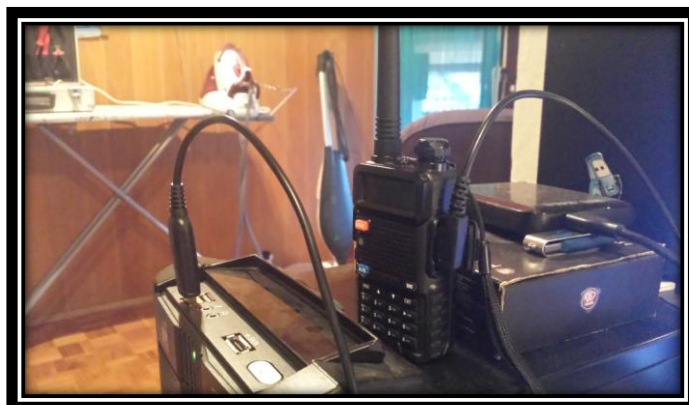

Slika 2: Povezava radijske postaje in osebnega računalnika


3. PROGRAMIRANJE RADIJSKE POSTAJE BAOFENG NA FREKVENCE »ZARE«.

- Odpri v prvem koraku nameščen program »UV_5R_VIP«
- Ko se program zažene, klikni na opcijo: **File → Open**
- Ko se odpre novo okno, najdi v direktoriju programa (»C:/ ...«), datoteko »zare frekvence.dat« (Slika 3) in klikni gumb »Confirm«.

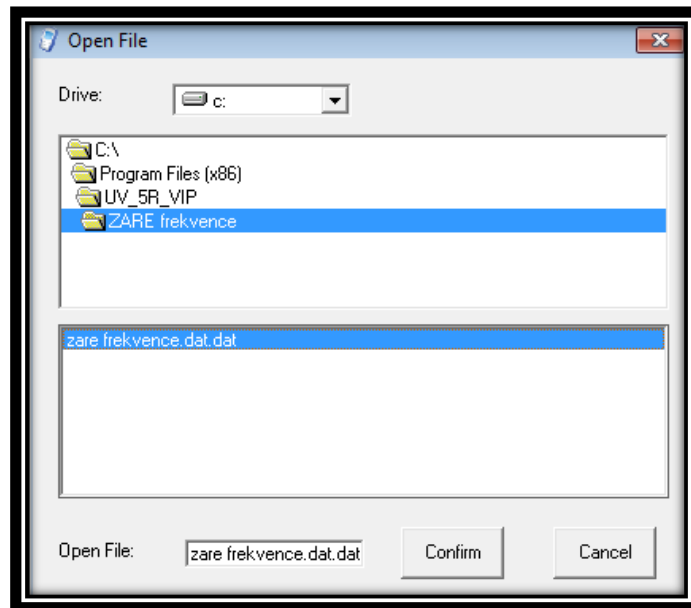

Slika 3: Izbor datoteke ZARE frekvenc

- Po kliku Confirm se bo izpisalo okno »Operate prompt«. Klikni »V redu«.
- Za tem se bo odprlo okno »Channel Informations«, s celotnim seznamom urejenih ZARE frekvenc.
- Sedaj v zgornji vrstici programa izberi možnost »Program → Write to radio«
- Odpre se ti novo okno »Write Data to Radio«, kjer klikni na gumb »Write«.
- Počakaj nekaj trenutkov, da se naložijo vse »Data block« datoteke (Slika 4).

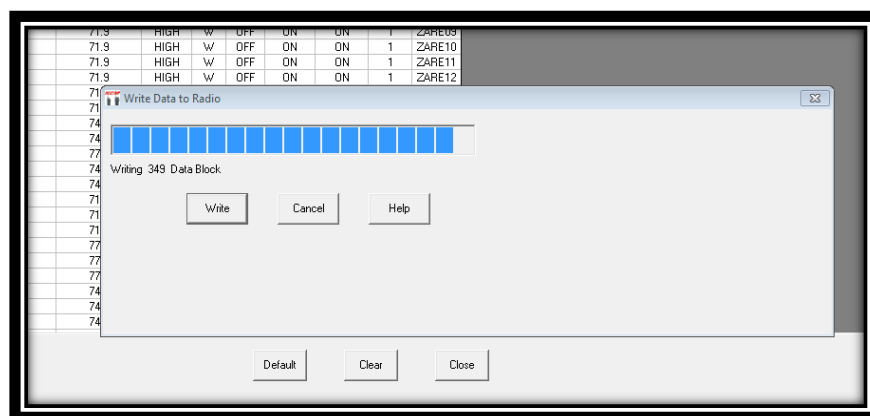

Slika 4: Nalaganje datotek na radijsko postajo

- Potrdi novo okno s klikom na gumb »V redu«.

NAPRAVA JE SEDAJ SPROGRAMIRANA NA FREKVENCE ZARE!

Sedaj lahko zapreš program in odklopiš radijsko postajo z računalnika.