




Как создать (зарегистрировать) аккаунт в приложении «Я Сمارт»?

Пошаговые инструкции по созданию аккаунта в приложении «Я Сمارт».


Установите приложение Я Сمارт, выполните пошаговые инструкции, чтобы создать (зарегистрировать) аккаунт в приложении Я Смарт.

Регистрация аккаунта необходима один раз при первоначальном запуске приложения.

1. Нажмите «Создать новую учетную запись». Прочтите и примите условия лицензионного соглашения, нажмите «Согласен». Установите домашний регион – Russia +7. В поле E-mail введите почтовый адрес. Нажмите продолжить. Введите код подтверждения, полученный на электронную почту.

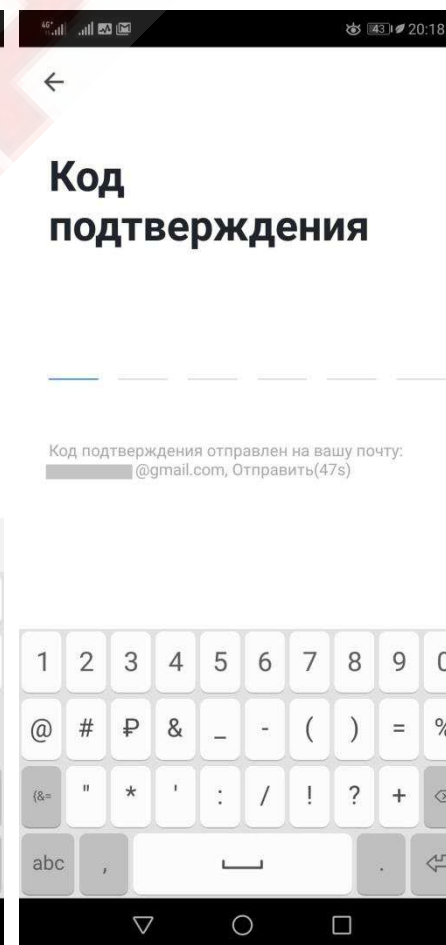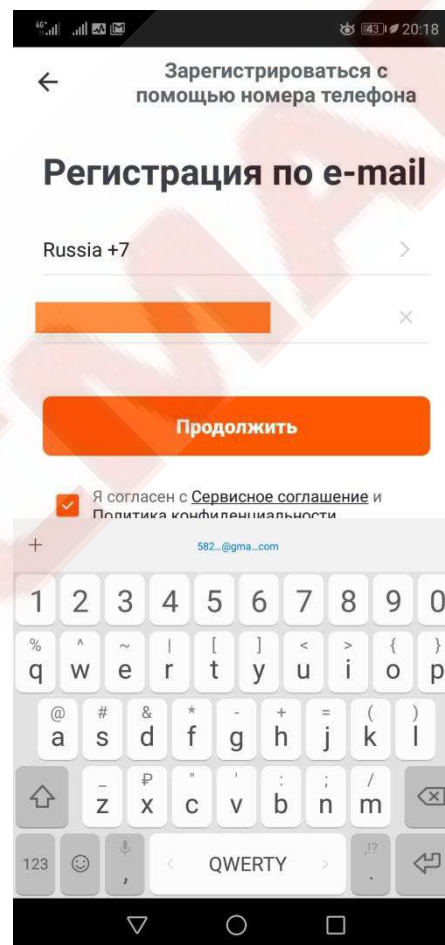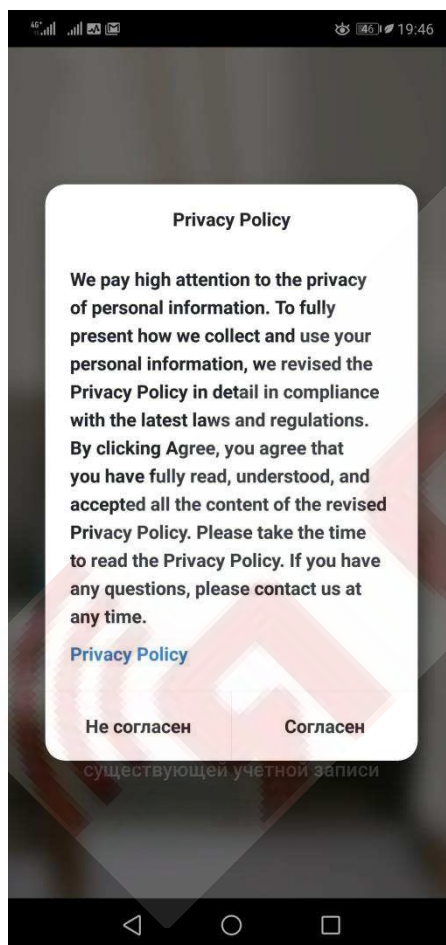

2. Создайте пароль для входа в приложение, с учетом требований по символам и цифрам. Регистрация завершена.

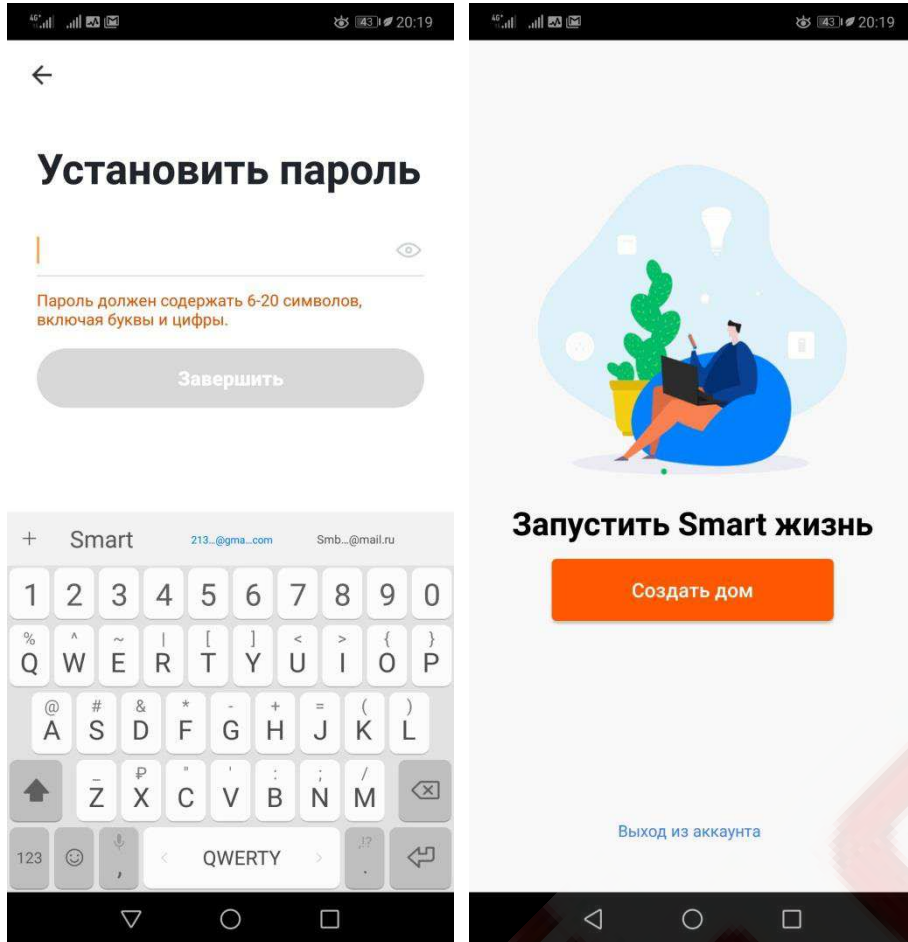

3. Создайте новый дом.


Нажмите «Создать дом».

Установите пиктограммы «V» в требуемых помещениях или создайте помещения со своими названиями.

Введите название дома в поле «Название дома»

Задайте местоположение по карте в поле «Местоположение» (необходимо для корректной работы сервиса погода и астрономического таймера)

Нажмите «Завершите» в правом верхнем углу экрана. Создание дома завершено. Можно перейти к добавлению устройств Я Сمارт.

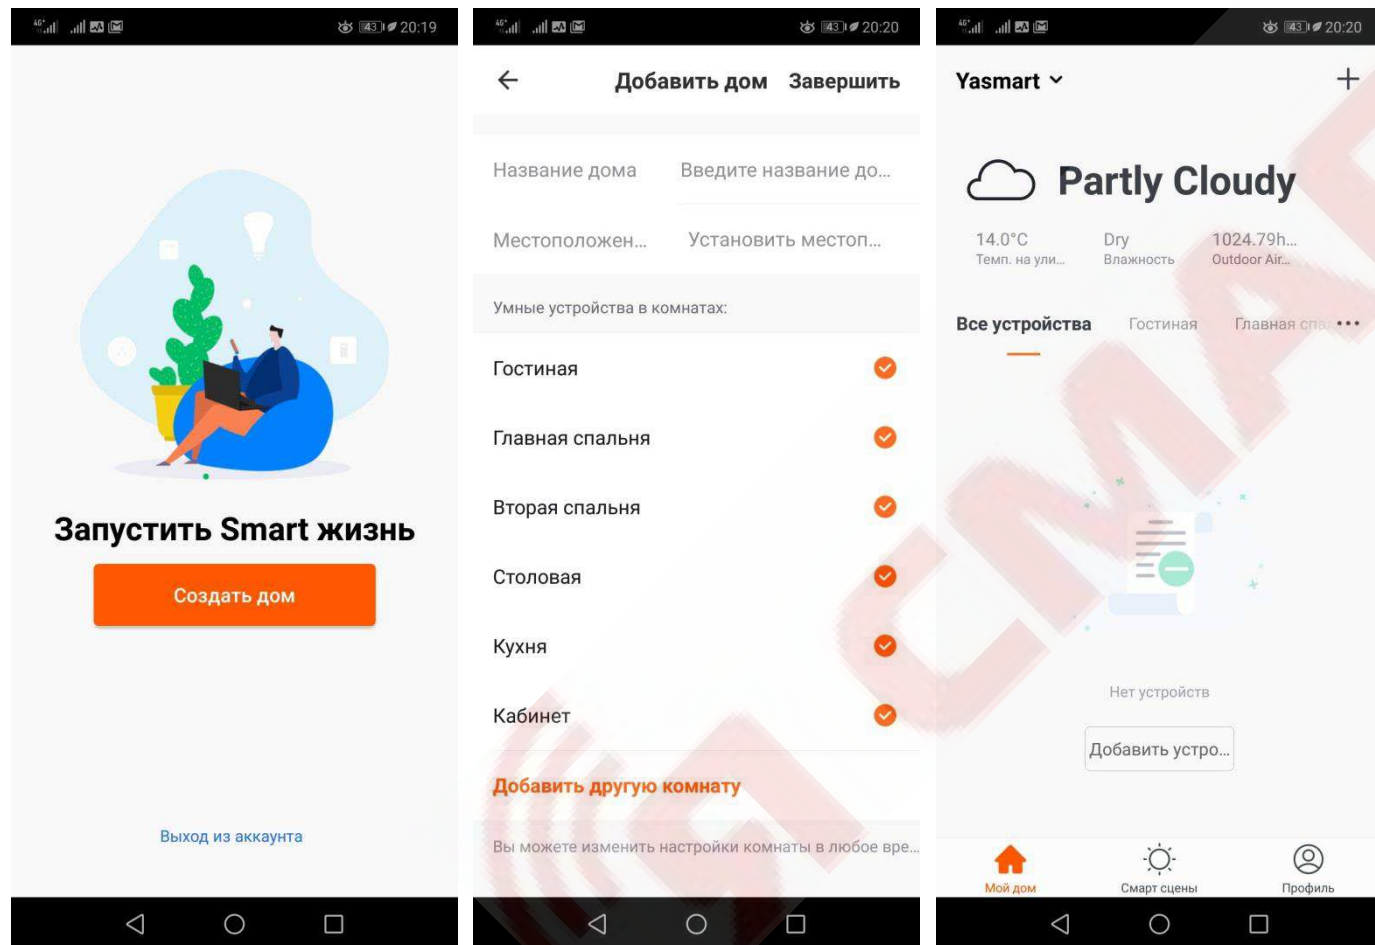

Как добавить устройство в приложение «Я Сمارт»?

Пошаговые инструкции по добавлению устройства в приложение «Я Смарт».

Установите приложение Я Смарт, выполните пошаговые инструкции, чтобы добавить устройство Я Смарт.

Откройте приложение зарегистрируйте аккаунт или используйте существующий аккаунт.


Добавление устройства.

1. Удостоверьтесь, что сеть Wi-Fi включена, имеет соединение с сетью Интернет. Удостоверьтесь, что ваше мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi и имеет соединение с сетью Интернет.
2. Включите ваше устройство (подключите к электросети или установите батареи).


Есть два режима конфигурации устройств: «Основной режим программирования» и «Дополнительный режим программирования» (точка доступа).
«Основной режим программирования».

Переведите устройство в основной режим программирования длительным нажатием на кнопку программирования. Удерживайте кнопку до начала быстрого моргания светодиода (1-2 раза/сек).

Войдите в приложение и коснитесь «+» в правом верхнем углу приложения. Выберите тип Вашего устройства. Следуйте инструкциям на экране телефона. Ведите название и пароль сети Wi-Fi.

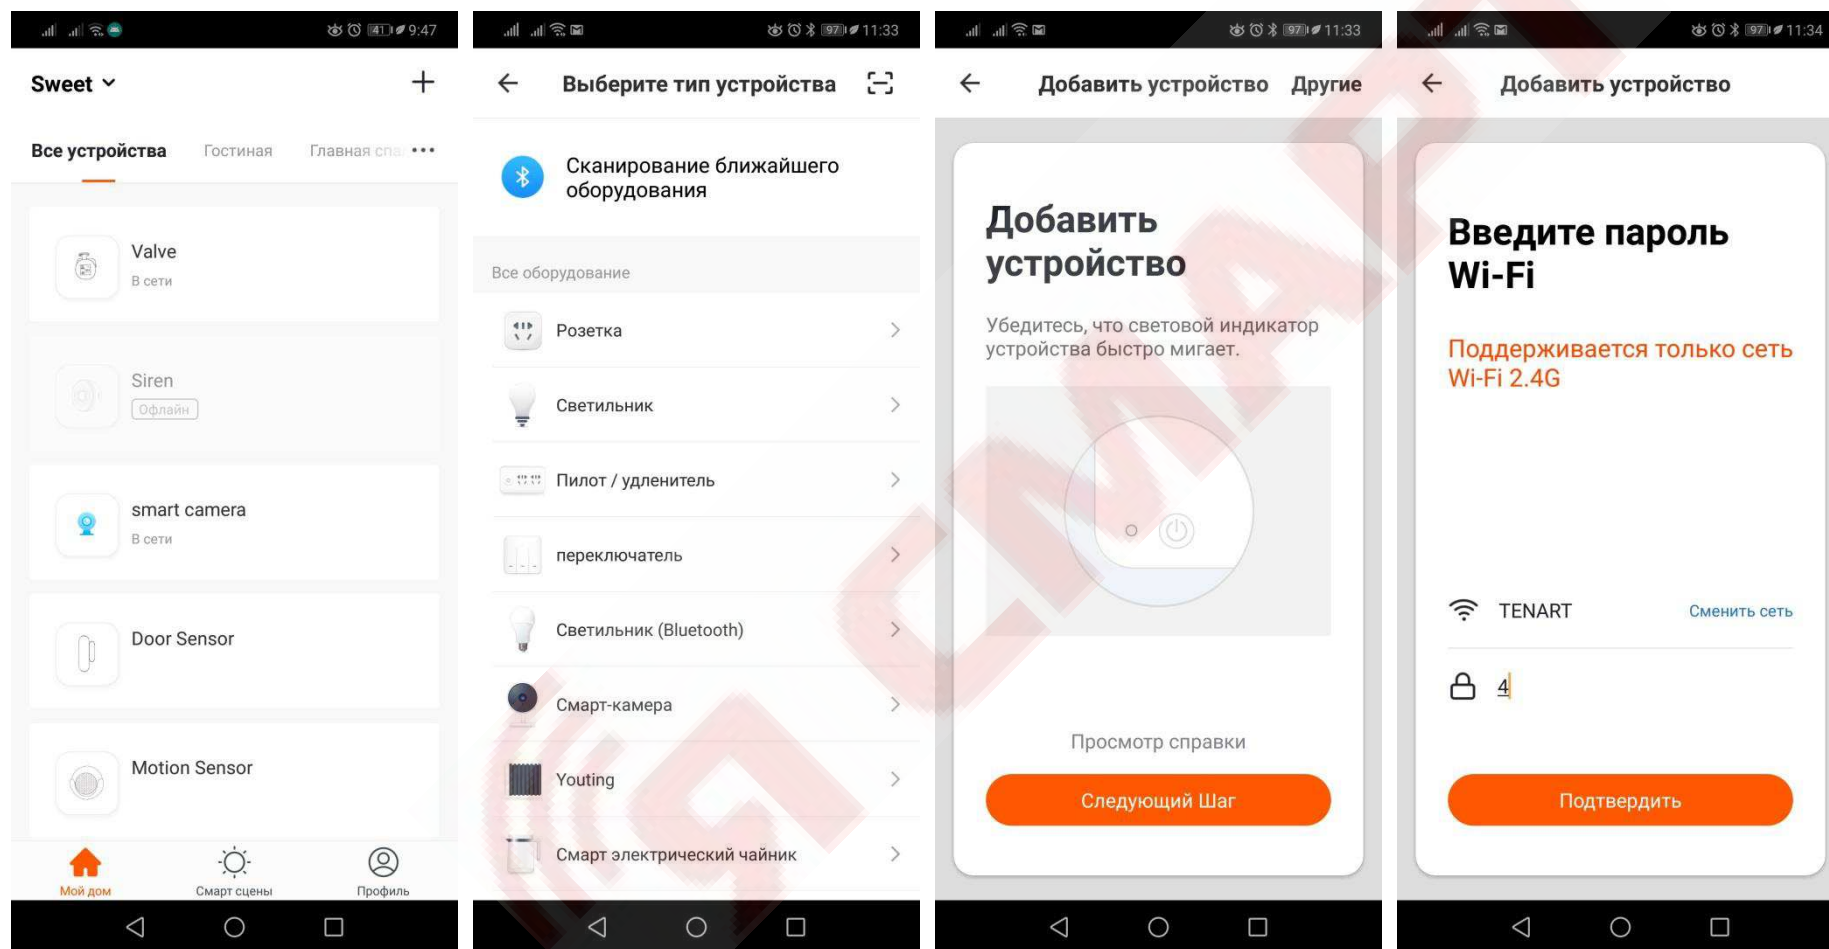

По окончании процесса регистрации устройства в системе, используя иконку «Карандаш» укажите желаемое название устройства и принадлежность комнате. Нажмите кнопку «Закончить». Светодиод на устройстве погаснет. Устройство успешно добавлено в систему, вы можете управлять устройством, используя приложение Я Смарт.

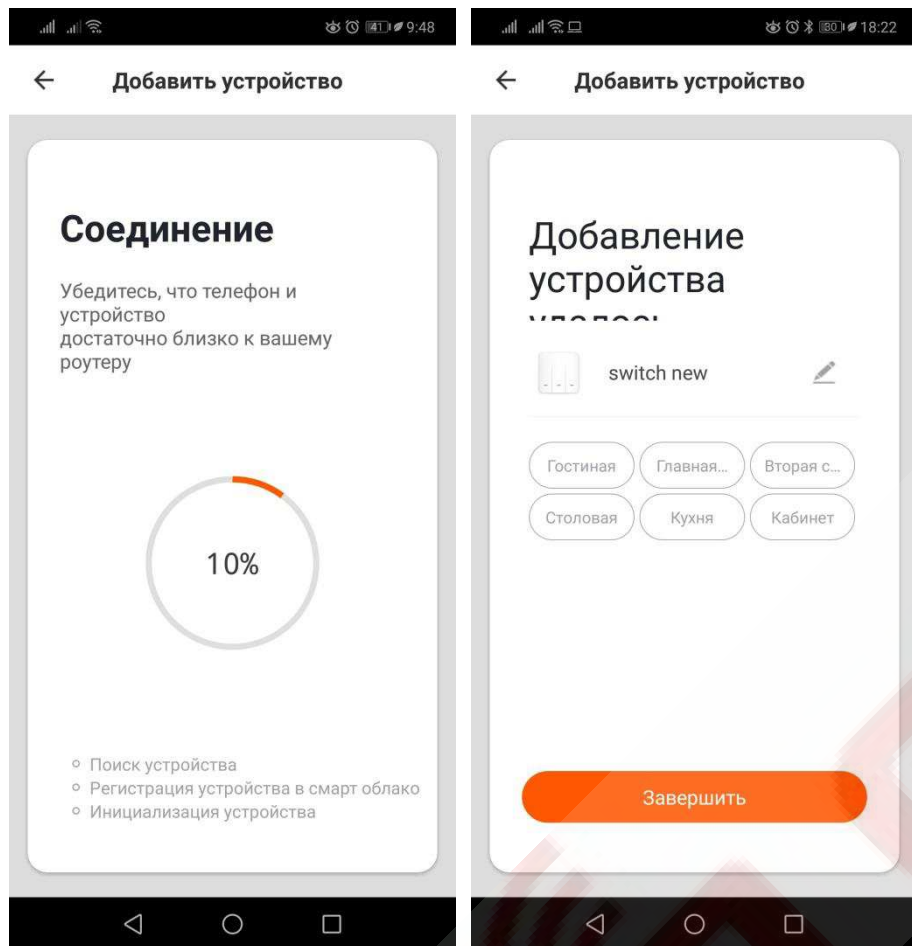


В некоторых случаях устройства нельзя добавить в систему в основном режиме программирования. Используйте дополнительный режим программирования - «Точка доступа».

«Дополнительный режим программирования».

Переведите устройство в основной режим программирования длительным нажатием на кнопку программирования. Удерживайте кнопку до начала быстрого моргания светодиода (1-2 раза/сек). Повторно удерживайте кнопку для перевода устройства в режим программирования «Точка доступа». Удерживайте кнопку до начала медленного моргания светодиода (1 раз/3 сек).

Войдите в приложение и коснитесь «+» в правом верхнем углу приложения. Выберите тип Вашего устройства. Следуйте инструкциям на экране телефона. Ведите название и пароль сети Wi-Fi. Нажмите кнопку «Режим точки доступа». Далее нажмите кнопку «Световой индикатор медленно мигает», далее введите пароль сети Wi-Fi и нажмите кнопку «Подтвердить».

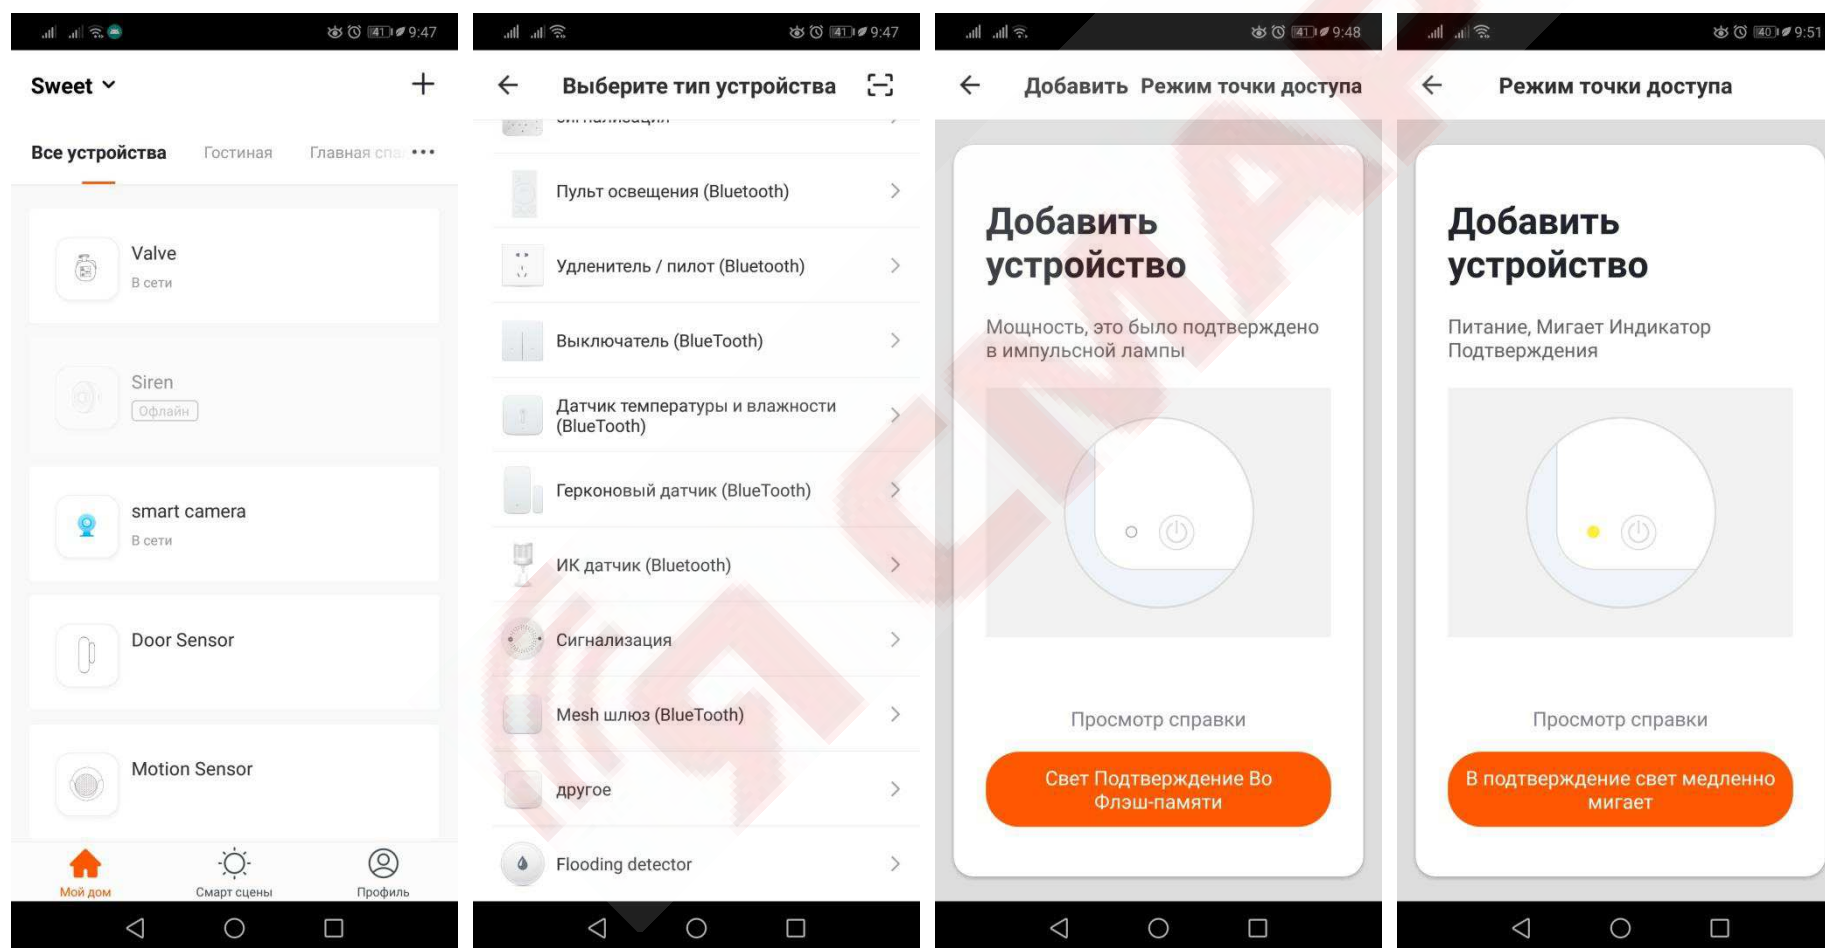

Введите пароль Wi-Fi

Поддерживается только сеть
Wi-Fi 2.4G


KV-WiFi [Сменить сеть](#)

1

Подтвердить



Следуя инструкциям приложения, выберите из списка доступных вашему Смартфону сетей Wi-Fi сеть SmartLife_XXXX, подключитесь. Вернитесь в приложение «Я Смарт» и продолжите подключать устройство, нажав кнопку «Соединиться».

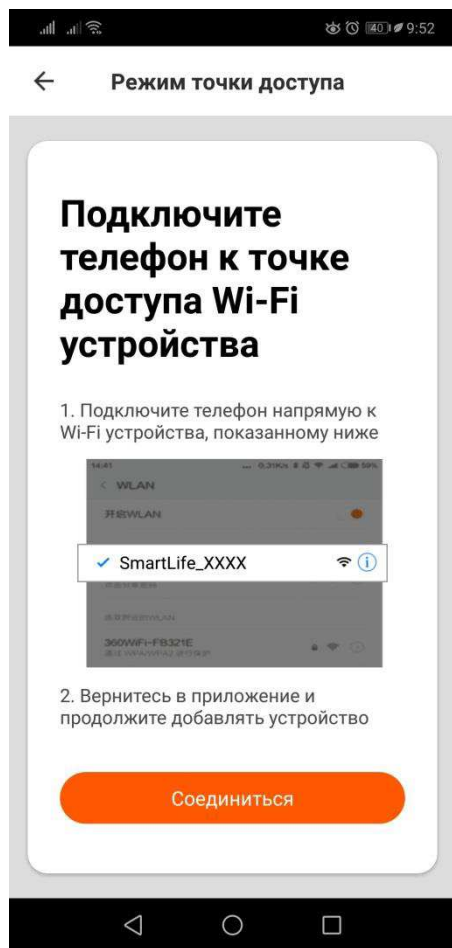

По окончании процесса регистрации устройства в системе, используя иконку «Карандаш» укажите желаемое название устройства и принадлежность комнате. Нажмите кнопку «Закончить». Светодиод на устройстве погаснет. Устройство успешно добавлено в систему, вы можете управлять устройством, используя приложение Я Смарт.

