

WAGNER PREDSTAVLJA

Contractor 2020

PRIKAZ PROIZVODA



NEZAUSTAVLJIVI

WAGNER

KRATKO I JASNO OBJAŠNJENJE

1. MATERIJALI

Kada prikazujemo odgovarajuće materijale, skraćujemo ih radi boljeg razumevanja preko kodova boja.

	Lakovi na bazi vode i rastvarača, lakovi za boje, ulja, sredstva za odvajanje		Lakovi od sintetičke smole, PVC lakovi, 2K lakovi		Prajmeri, fileri
	Zaštita od požara, boje za zaštitu od rde		Emulzijske i lateks boje, lepkovi, zaptivne mase		Spoljne boje, krovni premazi, podne obloge, teksturne boje
	Strukturalna hidroizolacija, bitumenski premazi		Fileri		Gips

2. PREPORUČENI INTENZITET

Preporučujemo da odaberete uređaj koji odgovara vašoj primeni



3. TEHNOLOGIJA

Način raspršivanja	Technologija	Pogon	Ostalo
	XSVLP / HVLP		Zaštita od eksplozije
	Fino prskanje		Temp. prskanje
	Vazdušni premaz		
	Airless (bezvazdušni)		
	Prskanje maltera		

SUPERFINISH 23 PRO HEA SPRAYPACK



Za savršene rezultate uz maksimalnu kontrolu zahvaljujući inovativnom airless-i tehnologiji sa membranom

- Inovativna HEA tehnologija: do 55% manje prskanja sa maksimalnom kontrolom.
- Fleksibilno usisno crevo: Membranska pumpa izvlači materijale poput emulzija, lakoš boja ili lakova direktno iz originalne posude.
- Za male emulzije
- Lako se kreće: SuperFinish 23 Pro, sa sklopivim okvirom, idealan je za lak i uštedu prostora na gradilištu.




- SuperFinish 23 Pro se praktično ne održava: deluje pouzdano i trajno i može se koristiti čak i sa malim količinama materijala.

Vrhunski kvalitet površine prskanja: sa Vector Pro Airless pištoljem. Lagana težina sa dugim radnim vekom

Fleksibilno usisno crevo za direktno usisavanje iz kontejnera: Rad bez problema zahvaljujući posebnom filteru za usisnu mrežu.

HEA manometar: omogućava praćenje pritiska u uređaju za raspršivanje. HEA mlaznice omogućavaju rad u opsegu niskog pritiska (u idealnom slučaju pri 80 - 140 bara) koji je na manometru označen zelenom bojom

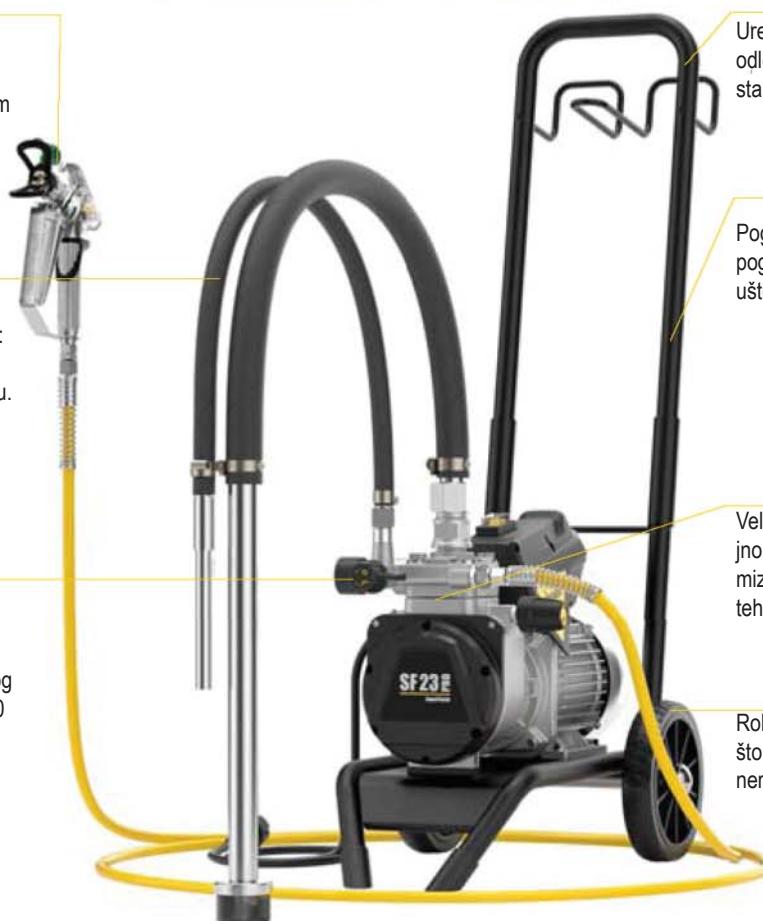

Uredan: Creva se mogu praktično odložiti zahvaljujući integriranom stalku

Pogodnost: Sklopivi okvir omogućava pogodan transport na gradilištu i uštedu prostora

Veliki izbor materijala sa QLS dugotrajanom tehnologijom: Omogućeno optimizovanom hidraulikom i posebnom tehnologijom ventila

Robustan dizajn: sa teškim gumama što čini SF 23 Pro savršenim partnerom na svakom gradilištu

HEA | HIGH EFFICIENCY AIRLESS



$\leq 0.023"$;



2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PRO HEA SPRAYPACK - DPFSF

2399198

Osnovna jedinica, SF 23 Pro, verzija korpe

HP crevo DN6, 25 MPa, NPSM 1/4 ", 15m

2390608

Ispitivanje creva za usisavanje. (uključeno povratno crevo i filter)

2393123

Airless Vector Pro pištolj, 1/4 ", uklj. TradeTip 3 držać mlaznica, sa okidačem sa 4 prsta

538040

HEA ProTip, 519

554519

HEA set manometar set

252475

Torba za alate, uklj. ključ 41mm / 22mm / 19mm i odvijač

2390620

DODATNA OPREMA

HEA ProTip, različitih veličina (npr. Tip 211 - Art.br. 517211) 554XXX

341265

Spremnik od 5 litara, M36x2

G606075

Nastavak za mlaznicu, 30 cm, navoj

G606060

Nastavak mlaznice, 60 cm, navoj

21061

Hidraulično ulje Divinol 1 litar

2400214

PRAKTIČNI PRIBOR SF 23 PRO

AIRLESS GUNS

Vector Pro, 1/4 ", uklj. TradeTip 3 držač mlaznica, okidač sa 2 prsta 538041

Vector Pro, 1/4 ", uklj. TradeTip 3 držač mlaznica, okidač sa 4 prsta 538040

Vector Grip, 1/4 ", uklj. TradeTip 3 držač mlaznica, sa 2-i
okidač sa 4 prsta 538043

AIRLESS CREVO

HP crevo DN3, mak. 27 MPa, NPS 1/4 ", 7,5 m 9984583

PRIBOR ZA AIRCOAT

AirCoat pištolj AC 4500, uklj. plava vazdušna kapa i držač 2368269

HP dvostruko crevo, materijal DN3, mak. 27 MPa, vazduh DN6, 1/4 ", 7,5 m 9984564

AirCoat regulator, komplet za ugradnju 340250

OSTALO

Spremnik od 5 litara, M36x2 341265

Ispitivanje podešavanja manometra. HEA (MPa) 2383995

Mlaznice HEA ProTip, različitih veličina 554XXX

Mlaznice TradeTip 3, različitih veličina 553XXX

PREPORUKA ZA UPOTREBU

MATERIJALI

Lakovi na bazi vode i rastvarača, lakovi za boje, ulja, sredstva za odvajanje

Prajmeri, fileri

Emulzijske i lateks boje, lepkovi, zaptivne mase

Lakovi od sintetičke smole, PVC lakovi, 2K lakovi

Zaštita od požara, boje za zaštitu od rđe

Spoljne boje, krovni premazi, podne obloge, teksturne boje

VELIČINA OBJEKTA



Za različite veličine objekta

TEHNIČKI PODACI

Snaga motora	1,3 kW
Napon	230 V / 50 Hz
Maks. radni pritisak	250 bara, 25 MPa
Maks. količina isporuke	2,6 l / min
Težina	27 kg
Maks. mlaznica veličine	0,023 "
Maks. viskozitet	20.000 mPas



HEA - VISOKO EFIKSANA AIRLESS

do 55% manje raspršivanja uz maksimalnu kontrolu

Da li već cenite prednosti airless tehnologije, kao što su kontrola i udobnost? Tada ćete biti inspirisani novom HEA ProTip airless mlaznicom od WAGNER-a. Ostvaruje savršene površinske rezultate pod mnogo nižim pritiskom prskanja. U poređenju sa konvencionalnom tehnologijom, ivice prskanja su mekše, a rezultat je ravnomerniji i bez pruga na ivicama.



Veća efikasnost za produženi rad:

Zahvaljujući tehnologiji HEA mlaznica, pritisak prskanja može se značajno sniziti. To smanjuje prekomerni nanos do 55 procenata. Osim mnogo nižih napora pri prskanju, to takođe ima pozitivan uticaj na povlačenje pištolja. Rad sa WAGNER airless pumpom postaje još lakši i praktičniji sa HEA tehnologijom.

1. MAKSIMALNA KONTROLA

Lagano prskanje osigurava ravnomerniju površinu prilikom preklapanja staza i izbegava tvrde ivice. To dovodi do jednostavne naučene tehnike - čak i za neiskusne korisnike.

2. SAVRŠENI KVALITET POVRŠINE:


Visoka efikasnost obezbeđuje ravnomerno nanošenje na sve površine i zato nudi odličan kvalitet površine - posebno u poređenju sa klasičnim aplikacijama četkom i valjkom.

Robustan i izdržljiv:

Mlaznica se troši sporije zbog nižeg pritiska prskanja. To znači da se HEA mlaznice mogu koristiti znatno duže od klasičnih airless mlaznica. Opterećenja na pumpi su takođe smanjena zbog nižeg pritiska, a rukovanje pištoljem je takođe poboljšano.

3. POVEĆANO TRAJANJE OPREME:

Čak je i sam vek uređaja za raspršivanje produžen: niži pritisak prskanja preko visoko efikasnog airless-a znači da su sistem i njegove komponente pod manjim naponom.

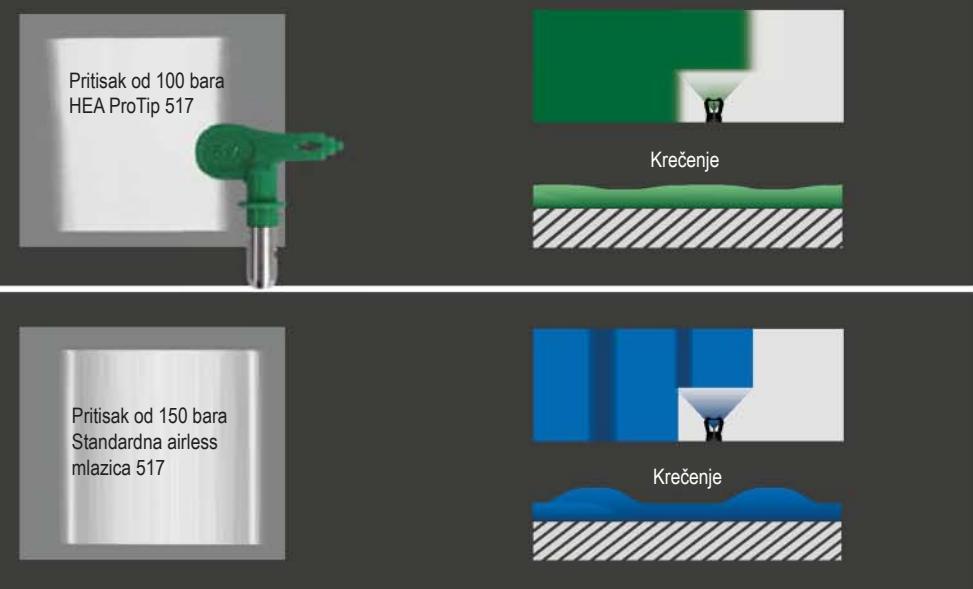

COBRA 40-10 AIRCOAT SPRAYPACK



Najprodavanija jedinica u liniji AirCoat - za najzahtevnije potrebe kod krečenja

- Fleksibilna: obrada vrlo malog volumena sa spremnikom ili rad direktno iz originalnog spremnika
- Kada se koristi sa spremnikom: česte promene boje nisu problem zahvaljujući dizajnu uređaja koji se lako čisti
- Jedinstvena tehnologija dvostrukе membrane: Savršena za materijale osetljive na smicanje i vlagu kao i za izmešane 2K materijale



- Pogodno za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Da biste se optimalno prilagodili različitim materijalima, postoji izbor tri vazdušne kapice: plave (za materijale na vodenoj bazi), crvene (za materijale na bazi rastvarača) i zelene (za materijale na bazi vode i na bazi rastvarača).


Njihova mala potrošnja vazduha štedi energiju i troškove)

Kvalitetni pištolj AirCoat: kontinuirano podešavanje širine vazduha i šare, glatki spojevi vazduha i materijala, nisu potrebni alati za čišćenje ili zamenu filtera

Idealo za upotrebu u malim količinama: Zahvaljujući lakoći čišćenja, brze promene boje moguće su u svakom trenutku

Nema alata: nije potrebno za otvaranje kućišta filtera zbog čišćenja ili njegove zamene

Precizno: podešavanje protoka vazduha zahvaljujući integrisanim regulatorima AirCoat. Nivoi pritiska mogu se proveriti u bilo kom trenutku na manometru

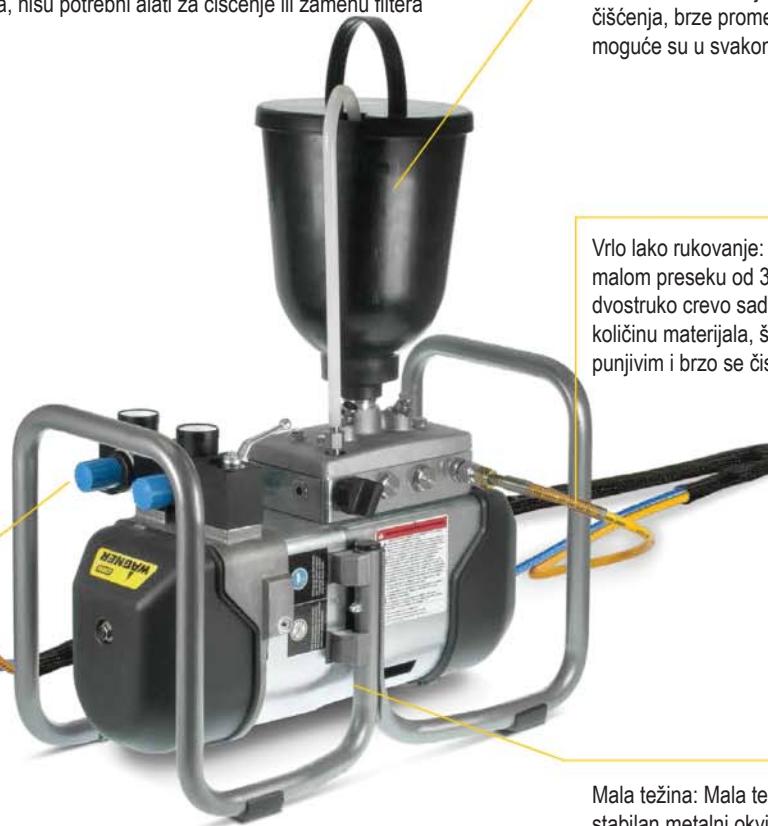

Vrlo lako rukovanje: Zahvaljujući malom preseku od 3 mm, fleksibilno dvostruko crevo sadrži samo malu količinu materijala, što ga čini lako punjivim i brzo se čisti.

Mala težina: Mala težina od 23 kg i stabilan metalni okvir čine Cobra-u 40-10 kompaktnim i praktičnim uređajem.

≤ 0.023"; 2 l/min

COBRA 40-10 AIRCOAT SPRAYPACK - ILGR

322112

Osnovna jedinica, Cobra 40-10, klizna verzija

HP dvostruko crevo, materijal DN3, mak. 27 MPa, vazduh DN6, 1/4 ", 7,5 m
9984595

AirCoat pištolj AC 4600 Professional, uklj. crvena vazdušna kapica i držać

394157

Mlaznica ACF3000 11/40

379411

Provera regulatora AirCoat-a.

2333479

Spremnik od 5 litara EX

2344505


DODATNA OPREMA

Mlaznica AirCoat ACF 3000, različitih velicina	379XXX
Plava vazdušna kapica, uklj. matica	394911
Zelena vazdušna kapica, uklj. matica	394912
Crvena vazdušna kapica, uklj. matica	394910
Priklučna matica	394921
Filter za pištolj, žuti, fini, set od 10 komada,	97023
Pištolj filter, crveni, ekstra fini, set od 10 komada	97022

MEMBRANSKA PUMPA

Efikasan unos materijala - širok spektar materijala

Da li želite da obrađujete različite materijale, od prajmera do silikatnih boja sa samo jednim uređajem? WAGNER membranska pumpa je idealan izbor. Ova moćna tehnologija prilagođena održavanju transportuje materijal kretanjem membrane. Membranske pumpe od WAGNER-a su robusne i radne jedinice jednostavne za upotrebu.



Savršen pratilac za molere i pridružene zanate:

Patentirana QLS tehnologija (QLS - Quality Long Stroke - kvalitetan dug udar) od WAGNER-a, sa optimizovanom hidraulikom i posebnom tehnologijom ventila, znači da se materijal uzima mnogo efikasnije u poređenju sa membranskim pumpama drugih proizvođača. Kao rezultat, širok spektar različitih materijala, kao što su prajmeri i agensi za oslobađanje, prajmeri i lakovi, emulzijske i silikatne boje, lepkovi za tkanine, korozija i usporivači plamena. Stručnjaci su u domenu specijalnih materijala kao što su bitumen, protivpožarna zaštita i punila, klipne i spiralne pumpe. Membranske pumpe sa električnim upravljanjem mogu se koristiti u Airless i AirCoat procesima sa dodatnom atomizacijom vazduha.

1. VEOMA Mali volumeni prskanja:

Membranske pumpe imaju do 58% * manje materijala u svom sistemu. Mali presek uređaja znači da se njime može raditi i sa sitnim količinama materijala. Ovo štedi resurse i prilikom promene materijala kao i tokom procesa čišćenja.

2. NISKO ODRŽAVANJE I TRAJANJE:

Smanjena frekvencija podizanja membrane znači da se ionako niži broj habajućih delova stavlja pod znatno manji napon. Ovo značajno smanjuje troškove održavanja*. Međutim, ako je neophodan popravak, odgovarajuće komponente mogu se lako zameniti direktno na mestu rada, a na primer oba ventila u roku od nekoliko minuta.

Vatrootorna sredstva za stolare, metaloprerađivače i slične zanate:

Pneumatske dvostrukе membranske pumpe idealne su za drvenu i metaloprerađivačku industriju. U ovom slučaju, materijal se transportuje pokretom podizanja dve suprotne membrane što stvara protok materijala sa nižom pulsacijom. To vam omogućava da radite sa materijalima koji su posebno osjetljivi na smicanje i vlagu i sa dvokomponentnim materijalima. Dvostrukе membranske pumpe od WAGNER-a su otporne na eksploziju i rade sa komprimovanim vazduhom, što znači da se mogu sigurno koristiti u radionicama i komorama za farbanje.

3. FINO I JEDNAKO PRSKANJE BOJE:

Tehnologija membrane smanjuje pulsiranje protoka materijala, čime se izbegavaju nepravilnosti kod krećenja. Prskanje je fino i ravnomerno. Tačka prekida klipa takođe se koristi membranskom pumpom.

UZORAK PRSKANJA PRI NISKOM PRITISKU



neravnomerni uzorak prskanja iz klipne pumpe

ravnomerni uzorak preko membranske punpe

PREDNOSTI

- Veliki raspon materijala
- Fleksibilan unos materijala
- Potpuno podešiva regulacija pritiska od 0 - 25 MPa
- QLS tehnologija sa dužim hodom
- Niska pulsacija
- Robusna i vrlo mala održavanja
- Jednostavno održavanje
- Nizak nivo buke

PROSPRAY 20 HEA SPRAYPACK



Robusna Airless klipna pumpa za početnike

- Čvrst: za dug radni vek na gradilištu
- Kompaktan i jednostavan dizajn
- Jednostavno rukovanje: zahvaljujući HEA tehnologiji
- Optimizovan radni vek i performanse



- Inovativne karakteristike proizvoda ProSpray: u novom pakovanju

Kompaktan: za lak transport i
uštedu prostora

Mlaznica HEA 517: mehani oblik raspršivanja i do 55% manje nanošenja

HEA manometar: duži vek
zahvaljujući inovativnoj HEA air-
less tehnologiji sa niskim pritiskom

NEW

Praktično umotanje kablova: za
uredno skladištenje električnog
kabla

DN6, 15 m crevo za visoki pritisak:
za veliki radijus delovanja

Sud za kapanje: mogući ostaci
u usisnom crevu mogu se držati
tokom transporta

HEA | HIGH EFFICIENCY AIRLESS

 ≤ 0.021";  1.6 l/min

PROSPRAY 20 HEA SPRAYPACK - DPPS

2403616

ProSpray 20, osnovna jedinica

HP crevo DN6, 27 MPa, NPSM 1/4 ", 15 m	9984574
Fleksibilni sistem usisavanja	0558672A
Ispitivanje podešavanja manometra. HEA (MPa)	2383995
Airless Vector Pro pištolj, 1/4 ", uklj. TradeTip 3 držać mlaznica, sa okidačem sa 4 prsta	538040
HEA ProTip 517	554517

DODATNA OPREMA

HEA ProTip, različitih veličina (npr. Tip 211 - Art.br. 517211)	554XXX
TradeTip 3 FineFinish mlaznice, različitih veličina	554XXX
Spremnik od 5 litara	704-453
HP crevo DN4, 27 MPa, NPS 1/4 ", 7,5 m	9984573
Nastavak mlaznice, 15 cm, navoj	G606074

HEAVYCOAT 750 E SPRAYPACK



Moćan paket za teške materijale

- Dug radni vek i pouzdanost: zahvaljujući hidrauličkoj tehnologiji, radna temperatura se značajno smanjuje, što povećava radni vek.
- Novi hidraulički dizajn: inspirisan ruderstvom i vazduhoplovstvom za najstrože zahteve u radu kod klipnih pumpi.
- Snažan: stalne performanse za nanošenje teških, punjenih i visoko viskoznih materijala, kao što su bitumen i teksturirani malter na velikim površinama.



- Vrhunske performanse i perfektni površinski rezultati: čak i sa dugim crevima.
- Maksimalno priјatan rad za korisnika: zahvaljujući jednostavnom rukovanju.

To je brz i lak zadatak: isprazniti jedinicu pod pritiskom

Hidrostroke tehnologija: temperatura radne teškoće smanjena je za do 14 ° C u odnosu na prethodne hidrauličke sisteme

Držač kontejnera

Jednostavnost održavanja: Pumpa i motor su lako dostupni. Donju pumpu možete ukloniti otpuštanjem samo 4 zavrtnja. Zbog toga je HC 750 posebno pogodan za održavanje

Idealno hlađenje: Robustan dizajn poklopca kućišta sa integrisanim prorezima za ventilaciju vode vazduh preko svih komponenti uređaja koji prenose hidrauličnu tečnost



≤ 0.043"; 6 l/min

HEAVYCOAT 750 E SPRAYPACK - DPHC

2371027

Osnovna jedinica, HC 750 E

2336585

HP crevo DN13, mak. 25 MPa, 3/8 ", NPSM 1/2 ", 15 m

2336582

Omotač creva DN10, mak. 25 MPa, NPSM 3/8 ", 2,5 m

814-005

Konektor 3/8 " k 1/2 "

0502081A

Airless pištolj AG 14, navoj G 1/4 ", uklj. držač za mlaznice TradeTip 3

271049

2SpeedTip, S10, 235/527

DODATNA OPREMA

Airless pištolj AG 19, 25 MPa, G-navoj 3/8 ", uklj. držač za mlaznice TradeTip 3
2341127

Airless Vector Grip pištolj, 1/4 ", uklj. TradeTip 3 držač mlaznica, sa okidačem
2- i 4 prsta
538043

Mlaznice TradeTip 3, različitih veličina
553XXX

Mlaznice 2SpeedTip, različitih veličina
271XXX

TipClean; 200ml
2400215

HEAVYCOAT 950 SPRAYPACK



Moćan paket za najteže materijale

- Višestruka upotreba: Zahvaljujući velikom kapacitetu isporuke.
- Snažan, ali lagan: Kompaktan za lak transport.
- Inovativne karakteristike proizvoda HeavyCoat: brze promene spremnika, lako čišćenje i transport zahvaljujući okretnom SwingCart pumpnom uređaju
- SSP verzija: sa lopatičnim klipom za dodatne performanse sa materijalima visoke viskoznosti.



Kvalitetno prskanje: pištolj visokih performansi AG 14. Kada se koristi kombinacijom sa 2SpeedTip mlaznicom moguće je bez problema obraditi čak i materijale visokog viskoziteta

Swing-Cart: omogućava pomeranje pumpe. Praktično za rad iz korpe ili kontejnera, ali i za transport

Odličan za odlaganje: Sa integralnim potpornim crevima dužine od 60 m može se praktično odložiti.

U jednoj potezu: uređaj može bezbedno da se smanji pritisak i da se brzo očisti

Pogodnost: Teleskopska drška podešiva po visini omogućava praktičan transport na gradilištu ili u vozilu

HeavyCoat specijalno crevo: 3/8", 1/2" ili 3/4" za bolje performanse prskanja

Imate izbor: sa ili bez SSP klipa za obradu materijala visoke viskoznosti



Gume optimizovane za gradilišta: izbegavaju probobe i omogućava lak i pogodan transport - čak i na teškim lokacijama

≤ 0.052"; 6.6 - 8 l/min

HEAVYCOAT 950 SPRAYPACK - DPHC

Osnovna jedinica, HC 950 E
HP crevo DN10, mak. 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m 2336583
Priključna čaura I = 1/4" NPSM K A = 3/8" NPSM, 27 MPa 179732
Airless pištolj AG 14, navoj G 1/4", uklj. držač za mlaznice TradeTip 3 0502081A
2SpeedTip, D40, 117/427 271048

HEAVYCOAT 950 E SSP SPRAYPACK - DPHC

Osnovna jedinica, HC 950 E SSP
HP crevo DN13, mak. 25 MPa, 3/8", NPSM 1/2", 15 m 2336585
Omotač creva DN10, mak. 25 MPa, NPSM 3/8", 2,5 m 2336582
Konektor 3/8" x 1/2" 814-005
Airless pištolj AG 19, 25 MPa, G-navoj 3/8", uklj. držač za mlaznice TradeTip 3 2341127
2SpeedTip, S20, 243/539 271050

HEAVYCOAT 950 E SPRAYPACK - DPHC

2332184

HEAVYCOAT 950 G SPRAYPACK - DPHC

2332186

HEAVYCOAT 970 SPRAYPACK



Dodatna sveobuhvatna brzina za XL projekte

- WAGNER-ova najmoćnija hidraulična klipna pumpa
- Savršen izbor: Za velike površine i intenzivnu upotrebu
- Maksimalni kapacitet: Sa zapreminom od 10-12 l / min
- Inovativne karakteristike proizvoda HeavyCoat: sa izborom benzinskog ili električnog motora koji se mogu zameniti u nekoliko minuta - opcionalno još više snage sa SSP-om



- Brze promene kontejnera, lako se čiste i prevoze: zahvaljujući okretnom SwingCart pumpnom uredaju
- SSP verzija: sa lopatičnim klipom za dodatne performanse sa materijalima visoke viskoznosti.

Kvalitetno prskanje: takođe u rasponu visokih performansi - sa AG 19 profesionalnim pištoljem iz WAGNER-a. U kombinaciji sa sistemom mlaznica 2SpeedTip čak i materijali visoke viskoznosti mogu se bez problema prskati



Swing-Cart: omogućava pomeranje pumpe. Praktično za rad iz korpe ili kontejnera, ali i za transport

Odličan za odlaganje: Sa integralnim potpornim crevima dužine od 60 m može se praktično odložiti.

S Hondinim benzinskim motorom možete odabratи električni pogon ili nezavisno od glavne el.energije: Jedinica se može pretvoriti iz električne u benzinsku (ili obrnuto). Zbog toga se može koristiti na gradilištima bez napajanja električnom energijom. Oba motora su izuzetno pouzdana i dugotrajna



Pogodnost: Teleskopska drška podešiva po visini omogućava praktičan transport na gradilištu ili u vozilu



Gume optimizovane za gradilišta: izbegavaju probave i omogućava lak i pogodan transport - čak i na teškim lokacijama

≤ 0.056"; 10 - 12 l/min

HEAVYCOAT 970 SPRAYPACK - DPHC

Osnovna jedinica, HC 970 E / 970 G -
HP crevo DN13, mak. 25 MPa, 3/8 ", NPSM 1/2", 15 m 2336585
Omotač creva DN10, mak. 25 MPa, NPSM 3/8 ", 2,5 m 2336582
Konektor 3/8 " x 1/2" 814-005
Priklučna čaura I = 1/4 "NPSM k A = 3/8" NPSM, 27 MPa 179732
Airless pištolj AG 14, navoj G 1/4 ", uklj. držać za mlaznice TradeTip 3 0502081A
2SpeedTip, S20, 243/539 271050

HEAVYCOAT 970 E SSP SPRAYPACK - DPHC

2332193

Osnovna jedinica, HC 970 E SSP -
HP crevo DN13, mak. 25 MPa, 3/8 ", NPSM 1/2", 15 m 2336585
Omotač creva DN10, mak. 25 MPa, NPSM 3/8 ", 2,5 m 2336582
Konektor 3/8 " x 1/2" 814-005
Airless pištolj AG 19, 25 MPa, G-navoj 3/8 ", uklj. TradeTip 3
držać mlaznica 2341127
2SpeedTip, S20, 243/539 271050 271050

HEAVYCOAT 970 E SPRAYPACK - DPHC

2332191

HEAVYCOAT 970 G SPRAYPACK - DPHC

2332193

SPIRALNA PUMPA

Jednostavan rad - moćna i svestrana

Da li cenite mašinski premaz materijala, posebno za teže zadatke? Tada je spiralna pumpa od WAGNER-a tačno ono što vam treba za vaša gradilišta. Robusne, snažne performanse spiralne pumpe koje daje zaista jednostavan rotor-stator a koji WAGNER uspešno koristi na tržištu već decenijama.



Robustan, pouzdan paket napajanja za teške zadatke:

Spiralne pumpe, koje se nazivaju i ekscentrične spiralne pumpe, koriste mehanizme pomeranja za isporuku materijala. Za to se koriste dve komponente, rotor i stator. Rotor se rotira i pri tome lagano transportuje materijal kroz šupljine statora. Ova jednostavna funkcija omogućava efikasno isporuku izuzetno teških materijala sa različitom granulacijom, pa čak i vlakna, poput rendera i drugih materijala koji sadrže punila.

1. JEDNOSTAVNO ZA RAD:

Jednostavan koncept upravljanja rotorom i statorom garantuje upotrebu bez problema, čak i početnicima.

2. BRZO ČIŠĆENJE:


Spiralne pumpe od WAGNER-a mogu se brzo rastaviti zbog čišćenja i održavanja i ponovo sastaviti zahvaljujući jednostavnom dizajnu statora, direktno na gradilištu. Ovo je posebno lako za WAGNER PlastCoat 1030 automatskim povlačenjem statora. Delovi za prenos materijala su takođe napravljeni od specijalnih materijala koji se lako čiste.

Rešenje za teški, teksturirani materijal: WAGNER spiralne pumpe mogu se koristiti za postizanje visokokvalitetnih površina velike radne brzine, na primer za mašinsko nanošenje maltera. Ovde se teški, visoko viskozni materijal preko spiralne pumpe premeštaju kroz crevo u pištolj gde se raspršuje i nesmetano nanosi. Udobne i kontrolisane, kao što ste navikli sa WAGNER-ovim uređajima za airless raspršivanje.

3. DUG RADNI VEK:

Spiralne pumpe od WAGNER-a su robusne i jednostavne za upotrebu. Posebno su niska habanja i sa malo održavanja i znatno su tiši u radu od klasičnih klipnih pumpi.

PRESEK SPIRALNE PUMPE

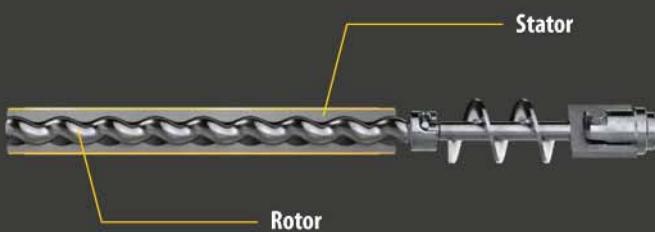

PREDNOSTI

Jednostavna i čvrsta tehnologija

- Lagan transport materijala
- Snažna obrada visoko viskoznih materijala
- Potpuno podešiva kontrola pritiska prskanja
- Dugi vek trajanja
- Minimalno održavanje

PLASTCOAT HP 30



Najbolje na jednom mestu - Robusna spiralna pumpa visokog pritiska sa airless tehnologijom za punila visokog viskoziteta

- Najjednostavnije rukovanje: Jednostavan radni koncept omogućava upotrebu bez grešaka - čak i za početnike.
- Ergonomski pištolj i crevo za visok pritisak: garantuju visok nivo udobnosti u radu tokom primene materijala.
- Maksimalne performanse: PlastCoat HP 30 pruža ubedljiv kapacitet isporuke > 10 kg / min.



Pritisak raspršivanja se takođe može slobodno podešavati (40-120 bara).

- Izuzetno pouzdana: spiralna pumpa sa malim trošenjem i malim održavanjem odlikuje se robusnom i proverenom tehnologijom.

Pištolj visokih performansi: Sa pištoljem Airless AG 19, čak i materijali visoke viskoznosti mogu se obraditi bez ikakvih problema



Manometar u boji: omogućava savršenu kontrolu pritiska u koordinaciji sa materijalom koji se obrađuje

Spremnik od plastičnog materijala:
Lako se čisti i zapremine je 50 litara.
Poklopac spremnika za materijal dostupan je odvojeno kao dodatak (Art. Br. 2400 030)

Kompaktne dimenzije: Visine od 62 cm, uređaj se lako puni materijalom



Lako upravljanje: Zahvaljujući korisničkoj kontrolnoj tabli



Može se lako prebaciti u rad sa emulzijom: sa opremom koja sadrži crevo od 15 m (DN 10) i pištolj Vector Pro sa HEA mlaznicom 517 (2400684).

NEW

HEA | HIGH EFFICIENCY AIRLESS



$\leq 0.055"$;  > 10 kg/min

PLASTCOAT HP 30 SPRAYPACK - DPPC

2388301

Osnovna jedinica, PC HP 30

2390763

HP crevo Ø19, 10m

2390762

HP omotač za crevo, DN10, 2,5 m

2341127

Airless pištolj AG 19, 25 MPa, G-navoj 3/8 ", uklj. držać za mlaznice TradeTip

443 553443

3

2399960

TradeTip 3 mlaznica

2332623

Štitnik pumpe PlastGuard

WAGNER

EMULSION SET PLASTCOAT HP 30

2400684

Airless pištolj Vector Pro, 1/4 ", uklj. TradeTip 3 držać mlaznica, sa okidačem sa 4 prsta

538040

HP crevo DN10, mak. 25 MPa, NPSM 3/8 ", 15 m

2336583

HEA ProTip mlaznica 517

554517

Adapter FM 1 / 2BSPP-3 / 8NPSM

2332623

Adapter FM 1/4 NPSM-3 / 8NPSM

179732

PRAKTIČNI PRIBOR HP 30

CREVA

HP crevo Ø19, 10m	2390763
HP omotač za crevo, DN10, 2,5m	2390762
HP crevo DN10, mak. 25 MPa, NPSM 3/8 ", 15 m	2336583

PIŠTOLJ I MLAZNICE

Airless pištolj AG 19, 25 MPa, G-navoj 3/8 ", uklj. držač za mlaznice TradeTip 3	2341127
Airless pištolj Vector Pro, 1/4 ", uklj. držač mlaznica TradeTip 3, sa okidačem sa 4 prsta	538040
TradeTip 3 mlaznice, različitih veličina	0553XXX
HEA ProTip mlaznice, različitih veličina	0554XXX
Držač mlaznica, G-navoj 7/8 ", za TradeTip 3 mlaznice	0289390

OSTALO

Nastavak za mlaznicu, 30 cm, navoj G	556075
Nastavak mlaznice, 60 cm, navoj G	556077
Kugla za čišćenje DN16	2402355
Kugla za čišćenje DN19	342330
Kompletni rotor i stator za PlastCoat HP 30	2395996
Poklopac spremnika za materijal	2400030
Stoni pritiskač	2389048
PlastGuard zaštitnik pumpi	2399959
Štutnik pumpe PlastGuard	2399960

PREPORUKA ZA UPOTREBU

MATERIJALI

 Emulzijske i lateks boje, lepkovi, zaptivne mase  Strukturna hidroizolacija, bitumenski premazi

 Spoljne boje, krovni premazi, podne obloge, teksturne boje  Fileri

VELIČINA OBJEKTA



Za različite veličine objekta

TEHNIČKI PODACI

Težina	72 kg
Snaga motora	2,3 kW
Napon	230 V / 50 Hz
Maks. radni pritisak	120 bara, 12 MPa
Maks. brzina isporuke (emulzija bez raspršivanja)	> 10 kg / min
Maks. visina dovoda	20 m
Maks. radijus isporuke	22,5 m
Maks. veličina zrna *	0,3 mm

* Airless, emulzijska punila



PLASTCOAT 830 E SPRAYPACK



Visoko efikasni sistem za prskanje maltera na velike površine

- Profesionalna pokrivenost velikih površina: moćan motor i integrисани kontejner za materijal
- Praktičan: Automatsko izvlačenje statora za lako čišćenje
- Širok spektar mogućnosti: Dodaci poput pritiskača za vreće
- Lako za transport: lako se demontira



- Mogućnost uključivanja ili isključivanja pumpe direktno na mestu prskanja (električno)

Plastična posuda visokog kvaliteta: zapremine 45 litara i male težine. Lako se čisti, fleksibilan, otporan na vremenske uticaje i starenje

Snažan servo motor: postiže velike momente i garantuje savršene performanse



Ergonomski držač za raspršivanje: Zahvaljujući modularnoj konstrukciji i dodacima (npr. produžetku za držač) isti se može brzo prilagoditi bilo kojem projektu

Opciono je dostupan PC 830 sa stonim pritiskačem za vreće, uključujući i valjak: Ovo omogućava lako i praktično pritiskanje vrećica sa punjenjem. Stabilni sto služi kao prostor za postavljanje vreća sa punilom ili kantama. Spremnik se može lako i lako puniti

Brzo i jednostavno odvajanje pumpe i sistema usisavanja: zahvaljujući automatskom izvlačenju statora to stvara uslove za brzo sklapanje i lako čišćenje

Kompaktnе dimenzije i pneumatske gume čine PC 830 idealnom konstrukcijom

12 l/min

PLASTCOAT 830 E SPRAYPACK - DPPC

2308305

Osnovna jedinica, PlastCoat 1030 E

Crevo za malter DN25, M / V35, 10 m, uključujući crevo za vazduh i

upravljački kabl 2325197

Držač za prskanje, automatski, uklj. mlaznica 6 mm 2334115

Mazivo pumpe 500 ml 9992824

Kutija za alate, premium, bez sadržaja 348450

DODATNA OPREMA

Držač za prskanje, automatski, uklj. Mlaznica 6 mm 2334115

Priklučak za lepljenje 2335394

Producetak držača za prskanje, 80 cm 2334123

PLASTCOAT 1030 E SPRAYPACK



Za rukovanje sa velikim količinama - kompaktan i svestran

- Kompaktan i lagan: težina 58 kg sa visinom isporuke 20 m i radijusom isporuke od 40 m, materijala do veličine zrna od 6 mm
- Jednostavan za čišćenje na gradilištima: automatsko odvlačenje statora i automatsko oslobađanje pritiska.
- Za velike površine i lak transport: integriran Plastična posuda od 50 litara, četiri točka i mala ukupna visina



- Bez održavanja i robustan: DC motor bez četkica za veliki obrtni moment
- Zatvaranjem pištolja isključuje se pumpa (električno)

Plastična posuda za materijal: za lako čišćenje kapaciteta do 50 litara

Kompaktne dimenzije: Visinom od 62 cm jedinica se može lako napuniti korpama ili kombinovati sa mešalicom

Uključeno u isporuku: PC 1030 je kompletno spremjan za prskanje, uključujući crevo za malter (DN 25, 10 m), držač za automatsko prskanje sa mlaznicom i kutijom za alate

Automatsko izvlačenje statora: Brzo odvajanje pumpe i sistema usisavanja, takođe odlično za brzu montažu. Idealno za lako čišćenje i transport

Savršeno opremljen za sva gradilišta: velike, pneumatske gume osiguravaju pokretljivost na svim gradilištima

Ergonomski držač za raspršivanje: Zahvaljujući modularnoj konstrukciji i dodacima (npr. produžetku držača) isti se može se brzo prilagoditi bilo kojem projektu



15 l/min

PLASTCOAT 1030 E SPRAYPACK - DPPC

2361588

Osnovna jedinica, PlastCoat 1030 E

Crevo za malter DN25, M / V35, 10 m, uključujući crevo za vazduh i kabl

2325197

Držač za prskanje, automatski, uklj. mlaznica 6 mm

2334115

Mazivo pumpe 500 ml

9992824

Kutija za alate, premium, bez sadržaja

348450

DODATNA OPREMA

Pumpa V10 / 3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, žuta	348316
Pumpa V15 / 2, Ø = 40 mm, L = 320 mm, braon	348926
Kućište pumpe V10 / 3, 270k89, žuta	348315
Kućište pumpe V15 / 2, 270k89, braon	348925

PLASTMAX SPRAYPACK



Pumpa za mešanje za ekonomičnu primenu mineralnih i viskoznih materijala

- Kompletno rešenje: mešanje, pumpanje i prskanje sa jednom jedinicom
- Jednostavan i moćan: jasno postavljen kontrolni panel, uključujući pretvarač brzine i protok materijala
- Lagan za transport i brzo čišćenje: nagibna komora za mešanje i brza zamena statora omogućavaju lako čišćenje. Za transport, jedinica se može rastaviti u četiri modula



- Jednostavan za održavanje i izdržljiv: pumpa za vodu sa samododavanjem od kućišta od nerđajućeg čelika i mesingani rotor
- Integrисани kompresor: komprimirani vazduh otporan na prljavštinu i bez ulja

Otvarač za vreće: omogućava brzo punjenje posude za materijal.

Jednostavno rukovanje: zahvaljujući jasno postavljenom kontrolnom panelu

Izdržljiv kompresor: na njega ne utiče prljavština zahvaljujući komprimovanom vazduhu bez ulja.



Maksimalna sigurnost na radu: integrisana zaštitna rešetka i udobna visina punjenja osiguravaju siguran i ergonomski rad.

Veliki levak za materijal: sprečava prekid rada jer materijal zahteva samo retko punjenje

Jednostavno čišćenje i sklapanje: ugao nagiba može se podešiti preko poluge.



PLASTMAX SPRAYPACK - DPPC

2361587

Bazna jedinica, PlastMax
Crevo za malter DN25, M / V25, 10 m sa uklj. crevo za vazduh 2325182
Držač, pneumatski
Kompletna kutija za pribor, za PlastMax

DODATNA OPREMA

PlastMax Osovina za mešanje, laki materijali	2366915
Rotor PlastMax D5-2,5	2363614
Stator PlastMax D5 - 2,5	2363615
Stator PlastMax D4-1 / 2	2366948
Rotor PlastMax D4-1 / 2	2366947
Rotor PlastMax D4 -1/4	2366951

MLAZNICE

Srce procesa prskanja

U svim airless tehnologijama, AirCoat-a, prskanje maltera pumpama, HVLP ili KSVLP - mlaznice i vazdušne kapice igraju odlučujuću ulogu u kvalitetu površine. Pored stvarne pumpe, oni su pravo srce procesa prskanja. Ovde se materijal raspršuje i određuje se tačnost formiranja kapljica u obliku prskanja. Veličina mlaznice takođe određuje količinu materijala probušenog kroz otvor. Mlaznice vrhunskog kvaliteta su preduslov za vrhunske završne obrade prema vašim profesionalnim standardima.



	Lakovi na bazi vode i rastvarača, lakovi za boje, ulja, sredstva za odvajanje		Lakovi od sintetičke smole, PVC lakovi, 2K lakovi		Prajmeri, fileri
	Zaštita od požara, boje za zaštitu od rde		Emulzijske i lateks boje, lepkovi, zaptivne mase		Spoljne boje, krovni premazi, podne obloge, teksturne boje
	Strukturalna hidroizolacija, bitumenski premazi		Fileri		Gips



AIRLESS TRADETIP 3 MLAZNICE - SAVRŠENO I TRAJNO

Art. br 553xxx

Žuta standardna mlaznica pokriva širok spektar primena koristeći prajmere, emajle i lakove.

Veličina otvora (inča)

	0,007	0,009	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031	0,033	0,035	0,039	0,043	0,045	0,051	0,052	0,055	0,061	0,063	0,065	0,067
100	107	109	111	113	115	117																			
120	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227	229	231	233	235		243		252		261	263			267
150	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335										
190	407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	439	443	445	451		455	461	463		467
225		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	539	543	545	551		555	561			565
270		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	639	643		651		655	661			665
300						715	717	719	721	723	725			731		735									
330						813	815	817	819	821	823	825	827		831										
385									919																
Protok (l/min) **	0,19	0,34	0,45	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,42	4,99	6,20	7,52	8,24	10,58						
Filter	crvena		žuta			bela															zelena				



HEA PROTTIP MLAZNICE - DO 55% MANJE PRSKANJA

Art. br 554xxx

Nova WAGNER HEA ProTip airless mlaznica pruža savršenu površinsku obradu uz smanjeni pritisak prskanja. U poređenju sa standardnom airless tehnologijom, uzorak za prskanje je blago mekan i bez ivica.

* širina mlaznice (mm)

	Veličina otvora (inča)						
	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	
120	211	213					20
150	311	313					30
190	411	413	415	417		421	40
225			515	517	519	521	50
270			615	617	619	621	60
Protok (l/min)**	0,45	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	
Filter	crvena		žuta	bela			

Ugao prskanja u °



AIRLESS TRADETIP 3 FINEFINISH

Art. br 555xxx

Mlaznica vrhunske boje sa optimizovanim svojstvima treće generacije. Sa dvostrukim specijalnim jezgrom za formiranje ultra-finih kapi i izuzetno kvalitetnih površina, čak i u rasponu niskog pritiska. Mlaznice FineFinish su ljubičaste.

* širina mlaznice (mm)

	0,008	0,010	0,012	0,014	
120	208	210	212	214	20
150	308	310	312	314	30
190	408	410	412	414	40
225		510	512	514	50
Protok (l/min)**	0,26	0,42	0,6	0,79	
Filter	crvena				

Ugao prskanja u °

DODATNA OPREMA - SUPERFINISH

SPREMNIK

Spremnik od 5 litara, M36x2	0341265
Spremnik od 5 litara, sa TopClean	0341268
Spremnik od 20 litara, M36x2	0341266



Spremnik od 20 litara sa kugličnim ventilom

Pištolj sa podesivom veličinom ručke



AIRLESS PIŠTOLJ

Airless pištolj Vector Pro, 1/4 ", uklj. držač mlaznica TradeTip 3, sa okidačem sa 4 prsta	0538040
Airless pištolj Vector Pro, 1/4 ", uklj. držač mlaznica TradeTip 3, sa okidačem sa 2 prsta	0538041
Airless pištolj Vector Grip, 1/4 ", uklj. držač mlaznica TradeTip 3, sa okidačem sa 2- i 4 prsta	0538043
Airless pištolj Vector Infiniti, G-nit 1/4 ", uklj. TradeTip 3 držač mlaznice, sa okidačem 2 prsta	0538085
AG 14, navoj G 1/4 "; uklj. držač za mlaznice TradeTip 3	502081A

AIRLESS MLAZNICE + DRŽAČI

2SpeedTip mlaznice	0271XXX
TradeTip 3 FineFinish mlaznice	0554XXX
TradeTip 3 mlaznice	0553XXX
HEA ProTip mlaznice	0554XXX
Držač mlaznica, G-navoj 7/8 ", za TradeTip 3 mlaznice	0289390
Nastavak mlaznice 15 cm	556074
Nastavak mlaznice 30 cm	556075


Pronađite pregled svih mlaznica u našem sajtu
www.wagner-group.com

Razne airless mlaznice za svaku upotrebu



AIRLESS CREVA

HP crevo DN4, mak. 27 MPa, M16 x 1,5, 7,5 m	9984510
HP crevo DN6, mak. 27 MPa, M16 x 1,5, 15 m	9984507
HP crevo DN6, 27 MPa, NPSM 1/4 ", 15 m	9984574
HP crevo DN4, 27 MPa, NPS 1/4 ", 7,5 m	9984573

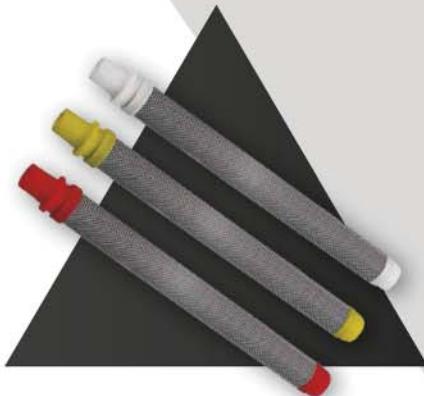

Crveni, žuti i beli dodatak - rade
brzo bez začepljenja mlaznica

FILTERI ZA PIŠTOLJ

Pištolj filter crveni, set 10 komada, 180 MA, 0,084 mm MV, ekstra fini	0097022
Pištolj filter žuti, set 10 komada, 100 MA, 0,14 mm MV, fini	0097023
Pištolj filter beli, set 10 komada, 50 MA, 0,31 mm MV, srednji	0097024



Pištolj AC 4600 - pištolj AirCoat
za najstrože zahteve

AIRCOAT PIŠTOLJI

AC 4500 Professional, uklj. plava vazdušna kapa i nosač mlaznice	2368269
AC 4500 Professional, uklj. crvena vazdušna kapa i nosač mlaznice	2368271
AC 4500 Professional, uklj. zelena vazdušna kapa i nosač mlaznice	2368270
Mlaznica ACF 3000	379XXX
Mlaznica ACF 3000 Plus	321XXX
AC 4600 Professional, uklj. plava vazdušna kapa i držač	394156
AC 4600 Professional, uklj. zelena vazdušna kapa i držač	394158
AC 4600 Professional, uklj. crvena vazdušna kapa i držač	394157

AIRCOAT CREVA

Materijal DN3, mak. 27 MPa, vazduh DN6, 1/4 ", 7,5 m	9984595
Materijal DN3, mak. 27 MPa, vazduh DN6, 1/4 ", 10 m	9984596
Materijal DN4, mak. 27 MPa, vazduh DN6, 1/4 ", 7,5 m	2302378
Materijal DN4, mak. 27 MPa, vazduh DN6, 1/4 ", 10 m	2302379



PumpRunner - za čisti i lak
transport pumpe


OSTALA DODATNA OPREMA

SpeedShield	0538905
Kontejnери velike zapremine	2309956
Priklučak za kontejnere za SF 27/31/33	2371930
PumpRunner (samo za sistem sa čvrstim usisavanjem)	2306987
Kotur za creva (samo za SF33)	2392523
TipClean, kontejner sa uklj. sredstvo za čišćenje; 200ml	2400214
TipClean, boca za dolivanje, 1 litar	2400216
Kompresor AirBoost 100	2347935

DODATNA OPREMA - PROSPRAY

FILTERI ZA PIŠTOLJ

Filter žuti, set 10 komada, 100 MA, 0,14 mm MV, fin	0097022
Filter crveni, set 10 komada, 180 MA, 0,084 mm MV, ekstra fin	0097023
Filter beli, set 10 komada, 50 MA, 0,31 mm MV, srednji	0097024



Crveni, žuti i beli dodatak - radi brzo
bez začepljenja mlaznica

Vector Pro airless pištolj - sa lakim
okidačem za udoban rad



AIRLESS PIŠTOLJ

Airless pištolj Vector Pro, navoj G 1/4 ", uklj. TradeTip 3 držać mlaznica, sa
okidačem sa 4 prsta 0538040

Airless pištolj Vector Pro, navoj G 1/4 ", uklj. TradeTip 3 držać mlaznica, sa
okidačem sa 4 prsta 0538041

Airless pištolj Vector Pro, navoj G 1/4 ", uklj. TradeTip 3 držać mlaznica, sa
okidačem sa 4 prsta 0538043

Airless pištolj Vector Infiniti, G-nit 1/4 ", uklj. TradeTip 3 držać mlaznica, sa
okidačem 2 prsta 0538085

AG 14, navoj G 1/4 "; uklj. držać za mlaznice TradeTip 3 0502081A

AG 19, 25 MPa, G-navoj 1/4 "; uklj. držać za mlaznice TradeTip 3 2341127

AIRLESS MLAZNICE + DRŽAČI

2SpeedTip mlaznice	0271XXX
HEA ProTip mlaznice	0554XXX
TradeTip 3 FineFinish mlaznice	0553XXX
TradeTip 3 mlaznice	0554XXX
Držać mlaznica, G-navoj 7/8 ", za TradeTip 3 mlaznice	0289390

Pregled svih mlaznica pronaći ćete na www.wagner-group.com

Razne airless mlaznice za svaku
upotrebu



NOSAČ ZA PIŠTOLJ

Nosač za pištolj 120 cm, držač mlaznice 1/4, navoj G / 7/8 „, 0296441

Nosač za pištolj 200 cm, držač mlaznice 1/4, navoj G / 7/8 „, 0296442



SpeedShield - sečenje bez pokrivanja

SprayRoller - površine koje se brzo i
brzo kreće

CREVA ZA RAD POD VISOKIM PRITISKOM

HP crevo DN4, mak. 27 MPa, NPS 1/4 ", 7,5 m 9984573

HP crevo DN6, mak. 27 MPa, NPSM 1/4 ", 15 m 9984574

HP crevo DN6, mak. 27 MPa, NPSM 1/4 ", 30 m 9984575

HP crevo DN6, mak. 27 MPa, M16k1.5, 30 m 9984562

HP crevo DN10, mak. 25 MPa, NPSM 3/8 ", 15 m 2336583

HP crevo DN10, mak. 25 MPa, NPSM 3/8 ", 30 m 2336584

OSTALA OPREMA

PumpRunner 2306987

Spremnik, 5 litara, za ProSpray 20 704-453

Sistem usisavanja, fleksibilan, za ProSpray 20 0558672A

InlineRoller u plastičnoj kutiji, uklj. HP crevo DN4, mak. 27 MPa, 7,5 m, proširenje 0,5 m, tkani plišani valjak za boje, kratka vlnakna 13 mm 0345010

TipClean, kontejner sa uklj. specijalno sredstvo za čišćenje; 200ml 2400214

Nastavak za mlaznice, 15 cm 556074

Nastavak za mlaznice, 30 cm 556075

Nastavak za mlaznice, 60 cm 556077

SprayRoller 2411697



DODATNA OPREMA - HEAVYCOAT

USISNI SISTEMI

Sistem usisavanja kontejnera, uklj. C-spojni adapter	0349907
Redukcioni adapter B- do C-spojnica	9991651
Utični čep za C spojnicu	0097305
Konektor za kontejnere, za HeavyCoat, za direktno usisavanje materijala iz spremnika velike zapremine	2383128
Kontejner velike zapremine, uklj. nosač vreće i presa sa valjkom	2309960



Kontejner velike zapremine sa priključkom za kontejnere - za ne-prekidan rad



Vector Infiniti - najniža čvrstoća za rad bez umora

PIŠTOLJI

AG 14, navoj G 1/4 ", uklj. držač za mlaznice TradeTip 3	0502081A
AG 19, 25 MPa, G-navoj 1/4 ", uklj. držač za mlaznice TradeTip 3	2341127
Vector Infinity, G-navoj 1/4 "; uklj. TradeTip 3 držač mlaznica, sa okidačem sa dva prsta	0538085

AIRLESS MLAZNICE + DRŽAČI

2SpeedTip mlaznice	0271XXX
TradeTip 3 mlaznice	0553XXX
Držač mlaznica, G-navoj 7/8 ", za TradeTip 3 mlaznice	0289390
Pregled svih mlaznica pronaći ćete na www.wagner-group.com	

2SpeedTip mlaznice - radna i triming mlaznica u jednom



CREVA I PRIKLJUČCI

HP crevo DN10, mak. 25 MPa, NPSM 3/8 ", 15 m	2336583
HP crevo DN13, mak. 25 MPa, NPSM 1/2 ", 15 m	2336585
Antena creva DN10, mak. 25 MPa, NPSM 3/8 ", 2,5 m	2336582
Spojna čaura I = 1/4 "NPSM k A = 3/8" NPSM; 27 MPa	0179732
Dvostruki konektor A = 1/2" x 3/8" (reduktor creva)	3203026
Dvostruki konektor A = 3/8" x 3/8" (priključak za crevo)	0256343
Dvostruki konektor A = 1/2" x 1/2" (priključak za crevo)	3202901
Dvostruki konektor A = 3/4" x 3/4" (priključak za crevo)	9985781



HP crevo DN10



TipClean - lako čišćenje i skladištenje
airless mlaznica



Nastavci za mlaznice - za udobniji rad
i širi domet

PRODUŽECI MLAZNICA

Nastavak mlaznice, 15 cm, navoj G	0556074
Nastavak mlaznice, 30 cm, navoj G	0556075
Nastavak mlaznice, 45 cm, navoj G	0556076
Nastavak mlaznice, 60 cm, navoj G	0556077

OSTALA DODATNA OPREMA

TipClean, kontejner sa uklj. specijalnim sredstvom za čišćenje; 200ml	2400214
EasyGlide, specijalno ulje, 118 ml	508619



DODATNA OPREMA - PLASTCOAT

DODATNA OPREMA ZA MIKSERE PLASTMIX15

Merač protoka	2349234
Osovina za mešanje	2349436
PUR cev za mešanje	2359241
Kabl za napajanje, 6 m	2349166
Transportno osovina	2349434



Kontinualni mikser za suve materijale

Pištolj AG 19 - savršen pištolj za rad sa filerima



DODATNA OPREMA ZA PLASTCOAT HP 10

Nosač (bez držača i mlaznice)	2368604
TradeTip 3 mlaznica	639 0553639
TradeTip 3 mlaznica	643 0553643
Držač mlaznica, G-navoj 7/8 ", za TradeTip 3 mlaznica	0289390
Crevo za malter (DN 19; 10 m)	2368630
Pokretljivo crevo (DN 13; 2,5 m)	2368631
Produžno crevo (DN 19, 10m)	2368627
Produžno crevo (DN 19, 20m)	2368628
Produžno crevo (DN 19, 30m)	2368629
Za rad na daljinu	2368460
Produžni kabl za daljinsko upravljanje u različitim dužinama (5 - 40 m)	23685XX
Rotor i stator; komplet	2367496
Sto za pritiskanje vreća PlastCoat HP10	2367229
Kugla za čišćenje	2368524
Sredstvo za čišćenje i konzerviranje (1 l)	2368525

STO SA VALJKASTIM PRITISKAČEM

Sto za PC 830	2318389
Sto. za PC HP 30	2389048

Sto za pritiskanje kesa - za praktičnu obradu materijala u vreći



DODATNA OPREMA ZA PLASTCOAT HP 30

HP crevo DN19, 10m	2390763
HP omotač creva, DN10, 2,5m	2390762
HP crevo DN10; mak 25 MPa; NPSM 3/8 "; 15 m	2336583
Airless pištolj AG 19; 25 MPa; G-navoj 3/8 "; uklj. držač za mlaznice TradeTip 3	
	2341127
Airless pištolj Vector Pro; 1/4 "; uklj. držač mlaznica TradeTip 3; sa okidačem sa 4 prsta	538040
TradeTip 3 mlaznice	0553XXX
HEA ProTip mlaznice	0554XXX
Držač za mlaznice; Navoj G-7/8 "; za TradeTip 3 mlaznice	0289390
Nastavak mlaznice, 30 cm, navoj G, sa držačem bez mlaznice	
	556075
Nastavak mlaznice, 60 cm, navoj G, sa držačem bez mlaznice	556077
Rotor i stator; komplet; za PlastCoat HP	30 2395996
Poklopac spremnika za materijal	2400030
Sto sa pritiskačem	2389048
PlastGuard štitnik pumpi	2399959
Zaštitnik pumpe za dugotrajne plastike PlastGuard	2399960
PlastCoat HP 30 emulzijski set	2400684



PlastGuard longlasting - za zaštitu uređaja i optimalno skladištenje

ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

Četkica sa drškom i poklopcem	9100095
Četkica za flaše za čišćenje unutrašnjosti izlazne jedinice i nosača 0342329	
Adapter za čišćenje	M27GK 0342241
Četkica za čišćenje, dužine od 280 do 420 mm,	0348959
Kuglica za čišćenje DN16	2402355
Kuglica za čišćenje DN19 3	42330

Kuglice za čišćenje - za čišćenje creva i sprečavanje začepljenja mlaznica

