





JUNGHANS
Werk 670/5 – 670/6



Werkstempel	Werk	Ausführung
670/5	670.05 670.06	Schlagzahl 18 000/h normales Zeigerwerk hohes Zeigerwerk
670/6	670.60 670.61	Schlagzahl 21 000/h normales Zeigerwerk hohes Zeigerwerk

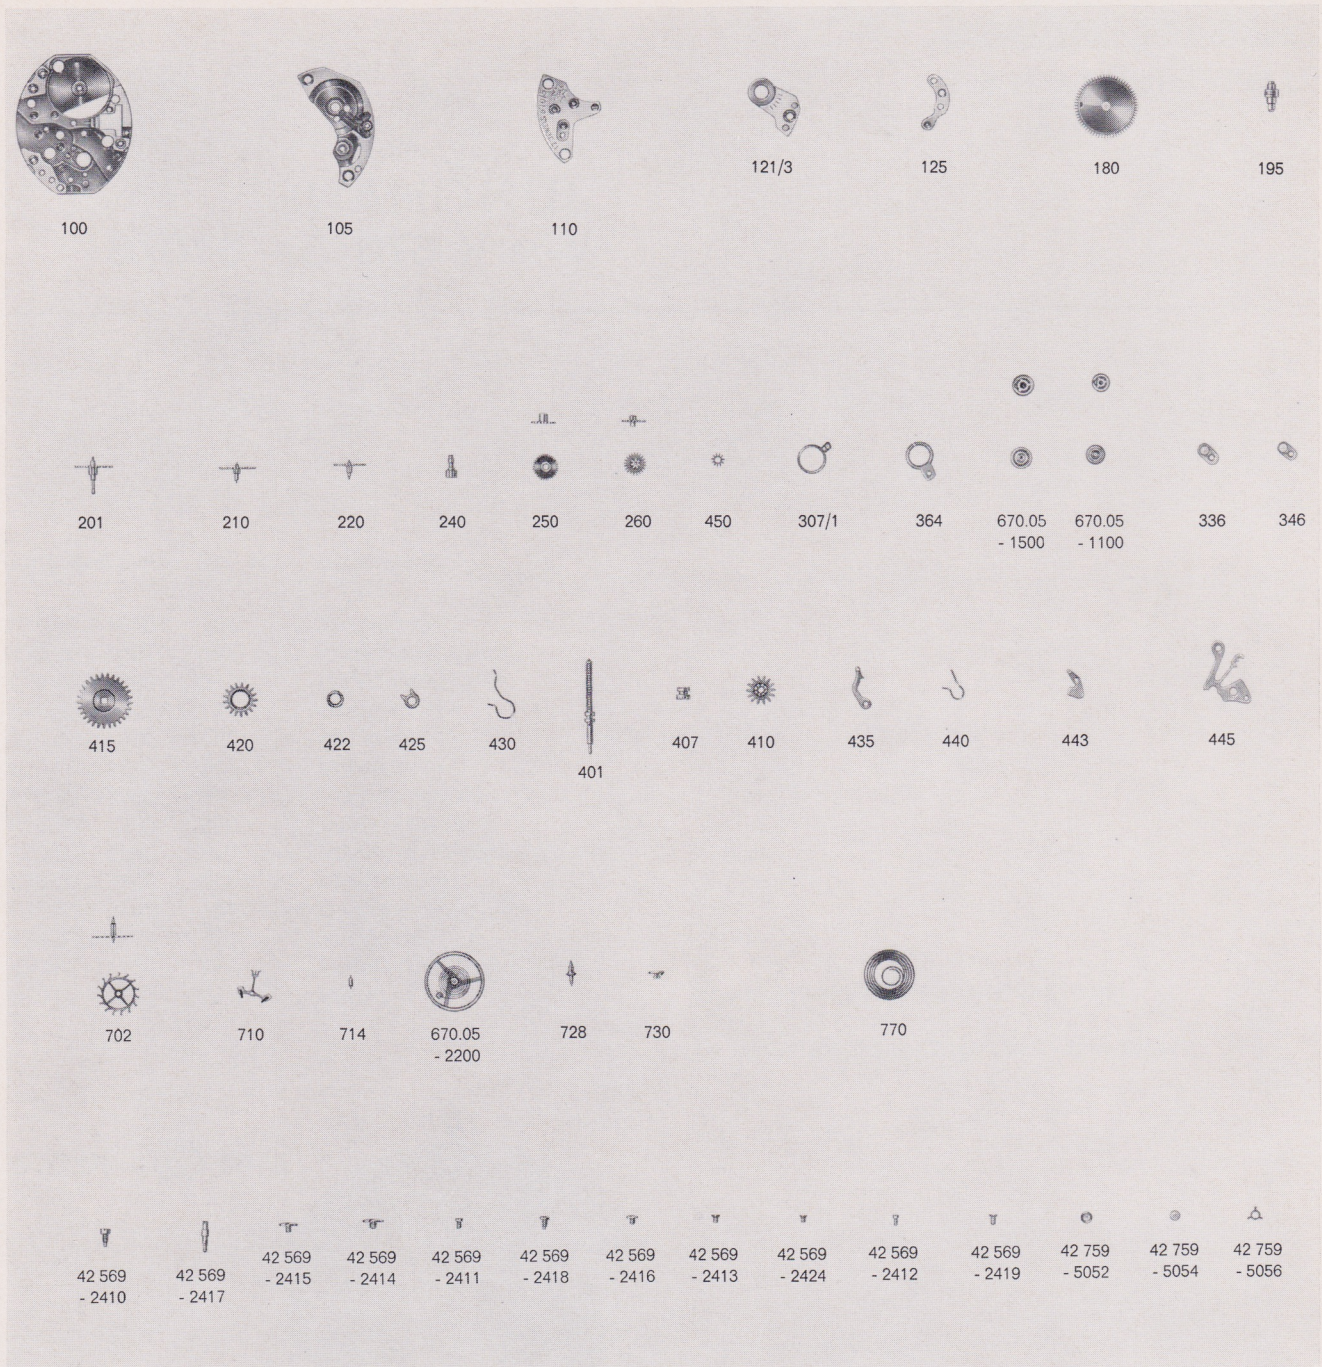

Junghans Ref.	Ref. Nr.	Benennung	Junghans Ref.	Ref. Nr.	Benennung
670.05-1000	100	Werkplatte	670.05-0002	364	Pitonträger
670.05-0001	105	Federhausbrücke	42 724-0268	401	Aufzugwelle
670.05-1200	110	Räderwerkklöben	670.05-0007	407	Kupplungstrieb
670.05-1400	121/3	Unruhklöben	670.05-0008	410	Kupplungsrad
670.05-1300	125	Ankerklöben	670.05-0011	415	Sperrad
670.05-1600	180	Federhaus mit Federwelle	670.05-0009	420	Kronrad
670.05-1602	195	Federwelle	670.05-0010	422	Kronradring
670.05-1700	201	Minutenrad	670.05-0012	425	Klinke
670.05-1800	210	Kleinbodenrad	670.05-0013	430	Klinkenfeder
670.05-1900	220	Sekundenrad	670.05-0016	435	Kupplungshebel
670.05-0004	240	Minutenrohr-Höhe 2,25 mm	670.05-0017	440	Kupplungshebelfeder
670.05-0005	250	Stundenrad-Höhe 1,25 mm	670.05-0014	443	Winkelhebel
670.05-2700	260	Wechselrad	670.05-0015	445	Winkelhebelfeder
670.05-2400	307/1	Rücker für Porte-Piton	670.05-0006	450	Zeigerstellrad
670.05-2500	336	Decksteinplättchen oben	670.05-2000	702	Anker
670.05-2600	346	Decksteinplättchen unten	670.05-2100	710	Anker

Junghans Ref.	Ref. Nr.	Benennung
670.05 – 2101	714	Ankerwelle
670.05 – 2202	728	Unruhwelle
670.05 – 2203	730	Doppelrolle
42 161 – 1133	770	Zugfeder
670.05 – 1100		Stoßsicherung oben – Tri-shock
670.05 – 1500		Stoßsicherung unten – Tri-shock
670.05 – 2200	△	Unruhe
42 759 – 5052		Steinfutter für Unruh – oben und unten
42 759 – 5054		Deckstein für Unruh oben und unten
42 759 – 5056		Spannfeder
42 569 – 2410		Schraube für: Federhausbrücke Räderwerkklöben Unruhklöben
42 569 – 2411		Ankerklöben
42 569 – 2424		Decksteinplättchen oben
42 569 – 2413		Decksteinplättchen unten
42 569 – 2415		Sperrad
42 569 – 2414		Kronrad
42 569 – 2416		Klinke
42 569 – 2417		Winkelhebel
42 569 – 2418		Winkelhebelfeder
42 569 – 2412		Spiralklötzchen
42 569 – 2419		Zifferblatt-Befestigung


△ = nur Junghans-Originalteil verwendbar


670.05 – (P) 73



Junghans Ref.	Ref. Nr.	Benennung
670.06 – 0004	240	Minutenrohr-Höhe 2,55 mm
670.06 – 0005	250	Stundenrad-Höhe 1,50 mm

Alle nicht aufgeführten Teile = 670.05


670.60 –  1075

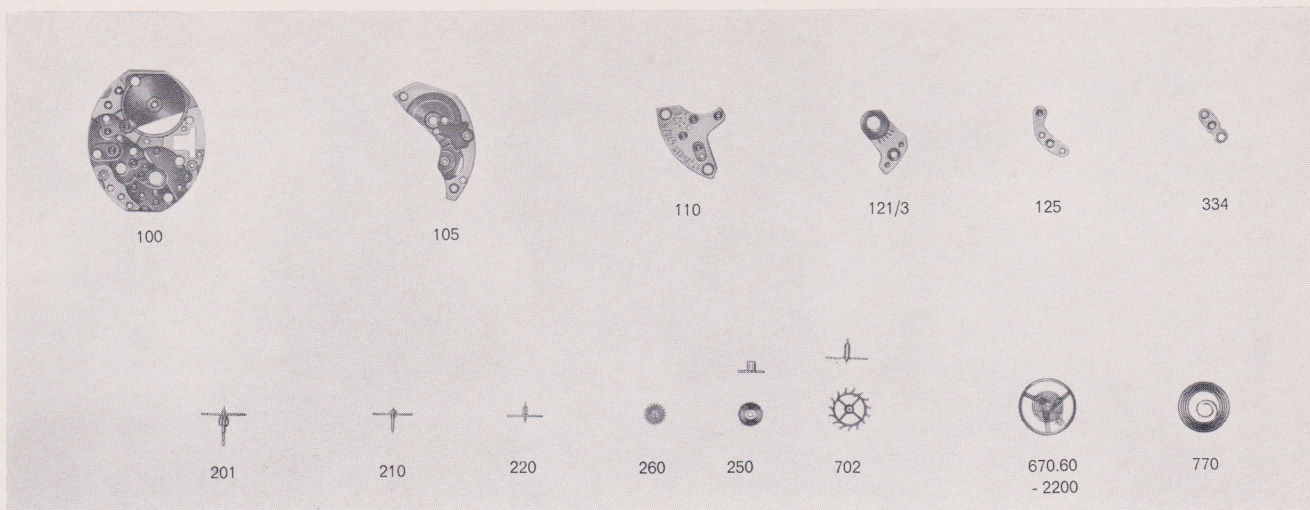


Junghans Ref.	Ref. Nr.	Benennung
670.60 – 1000	100	Werkplatte
670.60 – 0001	105	Federhausbrücke
670.60 – 1200	110	Räderwerkklöben
670.60 – 1400	121/3	Unruhkloben
670.60 – 1300	125	Ankerklöben
670.60 – 1700	201	Minutenrad
670.60 – 1800	210	Kleinbodenrad
670.60 – 1900	220	Sekundenrad
670.60 – 0005	250	Stundenrad-Höhe 1,25 mm
670.60 – 2700	260	Wechselrad
670.60 – 2500	334	Decksteinplättchen
670.60 – 2000	702	Ankerrad
42 161 – 1136	770	Triebfeder (Zugfeder)
670.60 – 2200	△	Unruh

Alle nicht aufgeführten Teile = 670.05

△ = nur Junghans-Originalteil verwendbar

670.61 –  1075

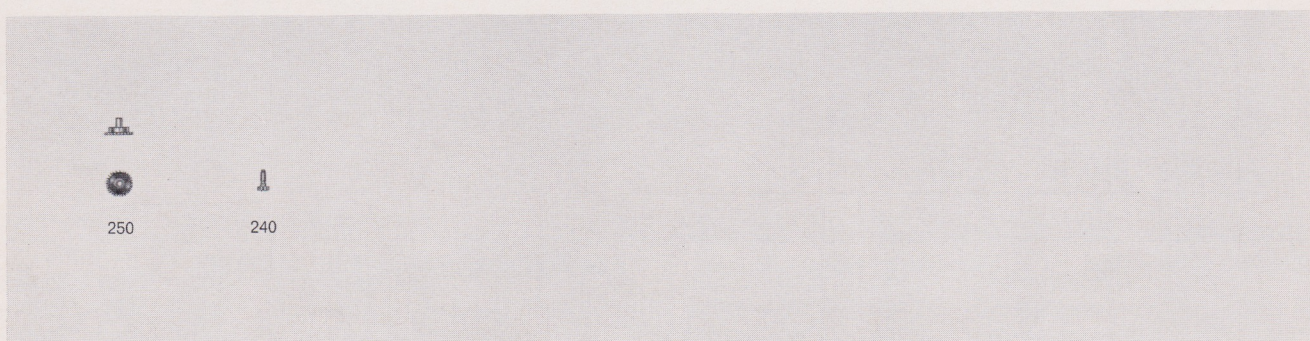

Junghans Ref.	Ref. Nr.	Benennung
670.06 – 0004	240	Minutenrohr-Höhe 2,55 mm
670.61 – 0005	250	Stundenrad-Höhe 1,50 mm

Alle nicht aufgeführten Teile = 670.60



Gebr. Junghans GmbH · Uhrenfabriken · 7230 Schramberg