



*Bir yudum su,
bir yudum sađlık...*



Her Alanda, Her Zaman

Sađlıklı, Kokusuz, Berrak, Kaliteli, Taze,
Lezzetli, Yumuşak, Zahmetsiz ve
Ekonomik Suyunuz...



www.aquaplus.com.tr





HOSGELDİNİZ

Sloganımızı ilke edinerek çıktığımız bu yolda ekolojik sistemler üzerine profesyonelleşmiş firmamız; Ürün ve hizmetimizi çevre bilinci ve yüksek kalite anlayışımız doğrultusunda ekonomik çözümler ile sizlere sunmayı misyon edindik.

21 Yıllık Tecrübe

Müşterilerimiz ile uzun vadede çalışmayı ilke edindik

Kurumsal şirket olmak için güvenilir olmayı öğrendik.

Mutlu müşteri edinmeyi hedefledik.

Tüm personelimizi uzman seviyede eğitimle donattık.



ARL 375

🚰 BİR YUDUM SU BİR YUDUM SAĞLIK



SEDİMENT FİLTRE (PP SPUN)

Tortu, pas, çamur, asbest gibi kaba partikülleri tutar.



GAC KARBON FİLTRE

Suda ki kötü koku ve tada sebep olan kimyasal maddeleri ve kloru tutar.



CTO KARBON FİLTRE

Suyu membran filtreye berrak ve yumuşak halde gönderir.



MEMBRAN FİLTRE

Suda çözülmüş tuzların %90'dan fazlasını, zararlı iyonlar ve mikro organizmaların tamamını ayrıştırarak atık sudan atılmasını sağlar.



POST KARBON FİLTRE (REMİNERALİZASYON)

İçme suyunda bulunması gereken mineralleri suya geri kazandırır, suyun tadını düzenler.

◆ 12" Inline 5 Micron Sediment Filtre

◆ 12" Inline Gac Karbon Filtre

◆ 12" Inline Blok Karbon Filtre

◆ 10" Inline Coconut Euro Post Karbon Filtre

◆ 75 GPD Membran Filtre

◆ 3.2 G.alon (12 Lt. Tank)

◆ PVC Kabin

◆ Beyaz - Kırmızı- Mavi

◆ Otomatik Shut-off Valf

◆ Jaco veya Quick Fittings

◆ Pompa

◆ Adaptör

◆ Lüks Musluk

◆ Ölçüler (w,d,h) 29 x 47 x 39 cm



TEKNOLOJİNİN SUYA DOKUNUŞU

Ters ozmos teknolojisinde basınçlı su yarı geçirgen membran filtre yardımı ile ayrıştırılır. Membran filtre modülünün bir girişi iki çıkışı bulunur. Basınç sayesinde membran gözeneklerinden geçebilen su arıtılmış su çıkışından geçerek kullanımınıza hazır hale gelir. Geçmeyen su ise atık su çıkışından geçerek atılır.

Bu sayede suda bulunan çözünmüş maddeler, mikroorganizmalar ve zararlı maddelerin tamamı sudan arındırılmış olur.

Size sağlıklı suyun keyfi ve konforu kalır.





ARL 445

🚰 BİR YUDUM SU BİR YUDUM SAĞLIK



SEDİMENT FİLTRE (PP SPUN)

Tortu, pas, çamur, asbest gibi kaba partikülleri tutar.



GAC KARBON FİLTRE

Suda ki kötü koku ve tada sebep olan kimyasal maddeleri ve kloru tutar.



CTO KARBON FİLTRE

Suyu membran filtreye berrak ve yumuşak halde gönderir.



MEMBRAN FİLTRE

Suda çözülmüş tuzların %90'dan fazlasını, zararlı iyonlar ve mikro organizmaların tamamını ayrıştırarak atık sudan atılmasını sağlar.



POST KARBON FİLTRE (REMINERALİZASYON)

İçme suyuunda bulunması gereken mineralleri suya geri kazandırır, suyun tadını düzenler.

◆ 12" Inline 5 Micron Sediment Filtre

◆ 12" Inline Gac Karbon Filtre

◆ 12" Inline Blok Karbon Filtre

◆ 10" Inline Coconut Euro Post Karbon Filtre

◆ 75 GPD Membran Filtre

◆ 2.2 Galon (8 Lt. Tank)

◆ Lüks Musluk

◆ Otomatik Shut-off Valf

◆ Pompa

◆ Adaptör

◆ Beyaz - Kırmızı- Mavi

◆ Ölçüler (w,d,h) 25 x 43 x 40 cm



YÜKSEK KALİTE STANDARTLARINDA YEPYENİ BİR ARITMA DENEYİMİ

Küçük mutfaklar tezgah altına yerleştirilen bu cihaz ile çok mutlu! Çünkü yer kaplamaz. Küçük mutfaklar tezgah altına yerleştirilen bu cihaz ile çok mutlu! Çünkü yer kaplamaz.

Kompakt tasarımı sayesinde mutfağınızda size daha fazla yer kalmasını sağlar.

Tezgah altında yerleştirilen bu cihaz ile musluğunuzdan her an pratik bir şekilde taze ve sağlıklı içme suyuna ulaşabilir; meyve ve sebzelerinizi gönül rahatlığı ile yıkayabilir, yemeklerinizi temiz suyla yapabilirsiniz.

Temiz suyu musluktan içmenin rahatlığına kavuşursunuz .





ARL 135

🚰 BİR YUDUM SU BİR YUDUM SAĞLIK



🚰 10" Inline 5 Micron Sediment Filtre	🚰 2.2 Galon (8 Lt. Tank)
🚰 10" Inline Gac Karbon Filtre	🚰 Lüks Musluk
🚰 10" Inline Blok Karbon Filtre	🚰 Pompa
🚰 10" Inline Coconut Euro Post Karbon Filtre	🚰 Adaptör
🚰 75 GPD Membran Filtre	🚰 Alüminyum Metal Kasa
🚰 Quars Taş Canlandırma Filtresi	🚰 Tezgah Altı Sistem
🚰 Yeşim Taş Canlandırma Filtresi	🚰 Ölçüler (w,d,h) 28 x 42 x 42 cm



SEDİMENT FİLTRE (PP SPUN)

Tortu, pas, çamur, asbest gibi kaba partikülleri tutar.



GAC KARBON FİLTRE

Suda ki kötü koku ve tada sebep olan kimyasal maddeleri ve kloru tutar.



CTO KARBON FİLTRE

Suyu membran filtreye berrak ve yumuşak halde gönderir.



MEMBRAN FİLTRE

Suda çözülmüş tuzların %90'dan fazlasını, zararlı iyonlar ve mikro organizmaların tamamını ayırıştırarak atık sudan atılmasını sağlar.



POST KARBON FİLTRE (REMİNERALİZASYON)

İçme suyunda bulunması gereken mineralleri suya geri kazandırır, suyun tadını düzenler.

ARL 145

SUYU DOĐAL TEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE CANLANDIRMA

Canlı su aktif sudur. Yeni nano teknolojiyle suya herhangi bir kimyasal katmadan kontrollü olarak suyun fiziksel ve kimyasal özelliğini deđiřtirmektedir.

Bu teknolojiyle elde edilen içme suyuyla meydana gelen güçlü antioksidan "CANLI SU" olarak tanımlanmaktadır.

Sistemin içerisinde yüksek oranda mineral barındıran özel doğal filtre sayesinde dađ suyunu evinize taşıyabilirsiniz.



◆ 10" Inline 5 Micron Sediment Filtre	◆ 3.2 Galon (12 Lt. Tank)
◆ 10" Inline Gac Karbon Filtre	◆ Lüks Musluk
◆ 10" Inline Blok Karbon Filtre	◆ Pompa
◆ 10" Inline Coconut Euro Post Karbon Filtre	◆ Adaptör
◆ 75 GPD Membran Filtre	◆ Alüminyum Metal Kasa
◆ Quars Taş Canlandırma Filtresi	◆ Tezgah Altı Sistem
◆ Yeşim Taş Canlandırma Filtresi	◆ Ölçüler (w,d,h) 30 x 47 x 42 cm





ARL 95

🚰 BİR YUDUM SU BİR YUDUM SAĞLIK



SEDİMENT FİLTRE
(PP SPUN)

Tortu, pas, çamur, asbest gibi kaba partikülleri tutar.



GAC KARBON
FİLTRE

Suda ki kötü koku ve tada sebep olan kimyasal maddeleri ve kloru tutar.



CTO KARBON
FİLTRE

Suyu membran filtreye berrak ve yumuşak halde gönderir.



MEMBRAN FİLTRE

Suda çözülmüş tuzların %90'dan fazlasını, zararlı iyonlar ve mikro organizmaların tamamını ayırıştırarak atık sudan atılmasını sağlar.



POST KARBON FİLTRE
(REMİNERALİZASYON)

İçme suyunda bulunması gereken mineralleri suya geri kazandırır, suyun tadını düzenler.

◆ 12" Inline 5 Micron Sediment Filtre

◆ 12" Inline Gac Karbon Filtre

◆ 12" Inline Blok Karbon Filtre

◆ 10" Inline Coconut Euro Post Karbon Filtre

◆ 75 GPD Membran Filtre

◆ 5 Lt Dahili Depo

◆ Otomatik Shut-off Valf

◆ Pompa

◆ Adaptör

◆ Portatif Kompakt Tasarım

◆ Tezgah Üstü Sistem

◆ Ölçüler (w,d,h) 24 x 30 x 40 cm



Çayın, kahvenin doğal kokusunu ve tadını korur, asıl rengini almasını sağlar.

İçimi yumuşak ve keyiflidir.

Kristal berraklığında buzlar verir. klor, tuz, kireç ve tortu içermeyen buzlar daha sert olur, uzun süre dayanır ve içeceklerin dibinde tortu bırakmaz.

Aritma suyuyla yapılan yemeklerin lezzeti bozulmaz, daha kısa sürede pişer.

Suyunuz her an elinizin altındadır. Bitecek endişesine, sipariş verme ya da taşıma zahmetine gerek yoktur.



ARL 100

🚰 BİR YUDUM SU BİR YUDUM SAĞLIK



İçerdiği 3 farklı filtrasyon teknolojisi ile yüksek derecede kaliteli kullanma suyu üretir. Savaş önüne yerleştirilen, içerdiği Nano teknolojik filtreler sayesinde minimum yer kaplar.

Basınç ve debiyi etkilemeden 500 lt / saat üretim kapasitesi ile çalışır.

Ev, yazlık, ofis ve küçük işletmelerde bütün tesisatınızdan kullanıma uygun su almanın en uygun yolu.

🚰 10" Yıkanabilir Tortu Filtre	🚰 Çıkış Basınç Max. 7 Bar
🚰 10"- 4" Blok Karbon Filtre	🚰 Dayanıklılık Max. 10 Bar
🚰 10" Mikrofoz (kireç önleyici)	🚰 Su Giriş Sıcaklığı 15- 25 C
🚰 Giriş Basınç Min. 2 Bar	🚰 Ölçüler (w,d,h) 50 x 14 x 32 cm



TORTU FİLTRE
(PVC YIKANABİLİR)

Tortu, pas, çamur, asbest gibi kabe partikülleri tutar.



BLOK KARBON
FİLTRE

Suyu membran filtreye berrak ve yumuşak halde gönderir.



MİKROFOZ
FİLTRE

Suda ki kireçlenmeye sebep olan kimyasal maddeleri ayırarak yapışmasını engeller.

AKSESUARLAR

SEBİL APARATI TANKLI



Su arıtma cihazına bağlantı aparatı ve şamandıralı kapağı ile portatif her sebile uyumlu hale getirilmiştir.

Polikarbon sağlıklı malzemeden yapılmıştır. 5 metreye kadar uzatılabilen hortum, su arıtma cihazına bağlantı aparatı ve şamandıralı kapağı ile portatif her sebile uyumlu hale getirilmiştir.

Sebilin üstüne sabit olarak yerleştirilir. Arıtma cihazından çekilen ince bir hortum ile bağlantı sağlanır. Damacana aparatının içinde bulunan şamandıra vasıtasıyla sistem otomatik olarak dolar. Sebilden su kullandığınız zaman Zotomatik olarak devreye girer ve damacana aparatını doldurur.

Damacana doldurmaya, indirip kaldırmaya gerek kalmadan normal su sebilinizi arıtmalı sebile dönüştürebilirsiniz. Arıtma cihazınızdan alacağınız bir hat ile su sebilinizi kesintisiz doldur boşalt derdi olmadan kullanabilirsiniz.

Normal su sebili cihazınızı arıtma cihazınızdan hat olarak arıtmalı sebil haline dönüştüren aparat.

Damacana Aparatı kapasitesi: 8 litre

ÜÇ YOLLU MUSLUK



Şebekeden gelen sıcak ve soğuk suyun kullanımının yanında arıtma cihazından gelen suyu da aynı anda kullanmanıza olanak sağlayan üç yollu krom ss musluk.

3 Yollu arıtma musluğu ile...

Su arıtma sistemi kullananlar için tezgah delmeye son,

3 yollu musluk ile şık bir musluğa sahip olacaksınız.

Ağırlık : 4 Kg

% 100 KROM

ÇAMAŞIR MAKİNASI KİREÇ ÖNLEYİCİ



Kireç önleyici filtre, silifoz, siliphos, kartuş çamaşır ve bulaşık makineleri için kireçli suların etkisi ile çamaşır ve bulaşık makinenizde...

Kireç önleyici filtre, silifoz, siliphos, kartuş çamaşır ve bulaşık makineleri için kireçli suların etkisi ile çamaşır ve bulaşık makinenizde oluşacak zararları önlemek için Calgon ve benzeri kireç önleyici ürünlerin yerine kullanılabilen etkili ve daha hesaplı bir kireç önleme filtresidir.

Filtre kabı içerisinde bulunan Silifoz (Polifosfat) kristalleri su içerisinde bulunan kireç yapıcı Ca ve Mg iyonlarının yüzeyler üzerinde tutunması ve birikmesini engeller.

Tesisatçıya gerek duymadan monte edilebilir. Deterjanla birlikte kullanılan diğer kireç önleyicileri kullanmaya gerek yoktur. Filtre kabı içerisinde etkin madde Silifoz defalarca doldurulabilir.

DUŞ BAŞLIĞI



Arıtmalı, spa masajı özellikli, duş başlığı duş saatlerinizi keyifli ve sağlıklı hale getiriyor.

Arıtmalı, spa masajı özellikli, duş başlığı duş saatlerinizi keyifli ve sağlıklı hale getiriyor. 1 yıl filtre ömrüne sahip, arıtmalı ve masaj fonksiyonlu su arıtma duş başlığı.

Su arıtma duş başlığı, zararlı maddeleri arıtarak suya sağlık katarken, C vitamini içeren nano topları sayesinde yumuşak doku ve parlak saçlara sahip olmanızı sağlar! 8 farklı tazyik seçeneğine sahip masaj fonksiyonu, şık tasarımı, üstün filtrasyon ve negatif iyon teknolojisi ile duş başlığı banyo saatlerinize ayrıcalık katacak.

Sudaki ağır metalleri, kimyasalları ve organik bileşenleri, özellikle de saçlara çok zararlı olan Kloru filtreler. Sağlıklı bir cilde, yumuşak ve parlak saçlara sahip olmanızı sağlar. Debiyi etkilemez. Su tasarrufu sağlar. Negatif İyon Teknolojisi ile kan basıncınızı dengeler, yorgunluğunuzu giderir. Jet turbo masaj fonksiyonu ile vücudunuzu rahatlatarak duş kalitesini zirveye çıkarır. Şık tasarımı ve kolay montajı ile benzersizdir.





ARL 80

🔹 BİR YUDUM SU BİR YUDUM SAĞLIK



🔹 Voltaj 230V/50 HZ	🔹 12" Inline 5 Micron Sediment Filtre
🔹 Isıtma Gücü 600 W	🔹 12" Inline Gac Karbon Filtre
🔹 Anma Gücü 690 W	🔹 12" Inline Blok Karbon Filtre
🔹 Isıtma Derecesi 94 C	🔹 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
🔹 Soğuk Su Tankı Paslanmaz	🔹 75 GPD Membran
🔹 Sıcak Su Tankı Paslanmaz	🔹 Otomatik Shut-off Valf
🔹 İklim Sınıfı T	🔹 Jaco Fittings
🔹 2.15 Lt. Max. +85 Derece Sıcak	🔹 Pompa
🔹 3.6 Lt. Min. +4 Derece Soğuk	🔹 Adaptör
🔹 Kontrol Ekranı	🔹 Ölçüler (w,d,h) 32 x 33 x 100 cm



ARL 90



Evinizde tezgahınızın veya masanızın üzerine yerleştirilerek kullanabilirsiniz.

Set Üstü modeli şık ve modern görüntüsüyle dekorasyonunuza da uyum sağlar.

Masa üzerinde az yer kaplar. Üstelik bu cihazımızda sıcak su yanmalarına karşı güvenli çocuk kilidi bulunur.

Her an hazır sıcak, soğuk ve arıtılmış su özelliğiyle çay ve kahvelerinizde de kullanabilirsiniz.

Geceleri güç tasarrufu özelliği sayesinde kullanmadığınız zamanlarda az enerji harcar.

◆ Voltaj 230V/50 HZ	◆ 12" Inline 5 Micron Sediment Filtre
◆ Isıtma Gücü 600 W	◆ 12" Inline Gac Karbon Filtre
◆ Anma Gücü 690 W	◆ 12" Inline Blok Karbon Filtre
◆ Isıtma Derecesi 94 C	◆ 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
◆ Soğuk Su Tankı Paslanmaz	◆ 75 GPD Membran
◆ Sıcak Su Tankı Paslanmaz	◆ Otomatik Shut-off Valf
◆ İklim Sınıfı T	◆ Jaco Fittings
◆ 1.25 Lt. Max. +85 Derece Sıcak	◆ Pompa
◆ 3.6 Lt. Min. +4 Derece Soğuk	◆ Adaptör
◆ Kontrol Ekranı	◆ Ölçüler (w,d,h) 26 x 47 x 51cm





ARL 105

200
LİTRE
(24 Saat)

🚰 BİR YUDUM SU BİR YUDUM SAĞLIK



🚰 10" Housing	🚰 75 GPD Membran
🚰 10" Sediment Filtre	🚰 Yıldız Musluk
🚰 10" Gac Karbon Filtre	🚰 Pompasız
🚰 10" Blok Karbon Filtre	🚰 Otomatik Shut-off Valf
🚰 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre	🚰 Cihaz Ölçü (w,d,h) 37 x 14 x 40 cm
🚰 3.2 Galon (12 Lt. Tank)	🚰 Tank Ölçü (R,h) 30 x 35 cm



SEDİMENT FİLTRE
(PP SPUN)

Tortu, pas, çamur, asbest gibi kaba partikülleri tutar.



GAC KARBON
FİLTRE

Suda ki kötü koku ve tada sebep olan kimyasal maddeleri ve kloru tutar.



CTO KARBON
FİLTRE

Suyu membran filtreye berrak ve yumuşak halde gönderir.



MEMBRAN FİLTRE

Suda çözülmüş tuzların %90'dan fazlasını, zararlı iyonlar ve mikro organizmaların tamamını ayırıştırarak atık sudan atılmasını sağlar.



POST KARBON FİLTRE
(REMİNERALİZASYON)

İçme suyunda bulunması gereken mineralleri suya geri kazandırır, suyun tadını düzenler.

ARL 105P

300
LİTRE
(24 Saat)



- | | |
|---|--------------------------------------|
| ◆ 10" Housing | ◆ 75 GPD Membran |
| ◆ 10" Sediment Filtre | ◆ Yıldız Musluk |
| ◆ 10" Gac Karbon Filtre | ◆ Pompalı |
| ◆ 10" Blok Karbon Filtre | ◆ Otomatik Shut-off Valf |
| ◆ 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre | ◆ Cihaz Ölçü (w,d,h) 41 x 19 x 40 cm |
| ◆ 3.2 Galon (12 Lt. Tank) | ◆ Tank Ölçü (R,h) 30 x 35 cm |





ARL 12300

💧 BİR YUDUM SU BİR YUDUM SAĞLIK

750
LİTRE
(24 Saat)



💧 10" Housing	💧 300 GPD Membran
💧 10" - 4" Sediment Filtre	💧 Yıldız Musluk
💧 10" Shell Gac Karbon Filtre	💧 Otomatik Shut-off Valf
💧 10" - 4" Blok Karbon Filtre	💧 Pompalı
💧 12" Inline Coconut Post Karbon Filtre	💧 Cihaz Ölçü (w,d,h) 36 x 22 x 40 cm
💧 11 Galon (40 Lt. Tank)	💧 Tank Ölçü (R,h) 40 x 58 cm



SEDİMENT FİLTRE
(PP SPUN)

Tortu, pas, çamur, asbest gibi kaba partikülleri tutar.



GAC KARBON
FİLTRE

Suda ki kötü koku ve tada sebep olan kimyasal maddeleri ve kloru tutar.



CTO KARBON
FİLTRE

Suyu membran filtreye berrak ve yumuşak halde gönderir.



MEMBRAN FİLTRE

Suda çözülmüş tuzların %90'dan fazlasını, zararlı iyonlar ve mikro organizmaların tamamını ayrıştırarak atık sudan atılmasını sağlar.



POST KARBON FİLTRE
(REMINERALİZASYON)

İçme suyunda bulunması gereken mineralleri suya geri kazandırır, suyun tadını düzenler.

ARL 12300K

750
LİTRE
(24 Saat)



Bu sistem akan suyun üretim kapasitesini arttırmak için yüksek akış destekli pompa ve membran filtre ile donatılmıştır.

İşyeri, çay, cafe, restaurant tipi mutfak evyelerinin yanına veya altına yerleştirilebilir kompakt tasarımıyla üretilmiş yer kaplamayan ama yüksek performanslı bir sistemdir.

Çay kazanlarının kireçlenmemesi, suda koku olmaması, bulaşıklarda iz kalmaması, buz makinelerindeki buzların kristalliği açısından ideal çözüm ortağınızdır.

İşletmeniz için istikrarlı şekilde temiz berrak suyla kalitenizi arttırın.

◆ 10" Housing

◆ 10" - 4" Sediment Filtre

◆ 10" Shell Gac Karbon Filtre

◆ 10" - 4" Blok Karbon Filtre

◆ 12" Inline Coconut Post Karbon Filtre

◆ 11 Galon (40 Lt. Tank)

◆ 300 GPD Membran

◆ Yıldız Musluk

◆ Otomatik Shut-off Valf

◆ Pompalı

◆ Ölçüler (w,d,h) 29 x 47 x 39 cm

◆ Tank Ölçü (R,h) 40 x 58 cm



1000
LİTRE
(24 Saat)

ARL 3000

💧 BİR YUDUM SU BİR YUDUM SAĞLIK



💧 20" Mavi Mat Housing (çift o-ring)

💧 20" 5 Micron Sediment Filtre

💧 20" Gac karbon Filtre

💧 20" Blok Karbon Filtre

💧 (100 x 3) 300 GPD Mebran

💧 Yıldız Musluk

💧 220 Volt Selenoid Valf

💧 Pompa

💧 Adaptör

💧 Ölçüler (w,d,h) 44 x 27 x 80 cm



SEDİMENT FİLTRE
(PP SPUN)

Tortu, pas, çamur, asbest gibi kaba partikülleri tutar.



GAC KARBON FİLTRE

Suda ki kötü koku ve tada sebep olan kimyasal maddeleri ve kloru tutar.



CTO KARBON FİLTRE

Suyu membran filtreye berrak ve yumuşak halde gönderir.



MEMBRAN FİLTRE

Suda çözülmüş tuzların %90'dan fazlasını, zararlı iyonlar ve mikro organizmaların tamamını ayırıştırarak atık sudan atılmasını sağlar.



POST KARBON FİLTRE
(REMİNERALİZASYON)

İçme suyunda bulunması gereken mineralleri suya geri kazandırır, suyun tadını düzenler.

ARL 600

2000
LİTRE
(24 Saat)



◆ 20" Mavi Mat Housing (çift o-ring)

◆ 20" 5 Micron Sediment Filtre

◆ 20" Gac karbon Filtre

◆ 20" Blok Karbon Filtre

◆ (100 x 6) 600 GPD Membran

◆ Yıldız Musluk

◆ 220 Volt Selenoid Valf

◆ Pompa

◆ Adaptör

◆ Ölçüler (w,d,h) 44 x 27 x 80 cm



ARL 550

💧 BİR YUDUM SU BİR YUDUM SAĞLIK

Paslanmaz iç ve dış krom yüzeyiyle estetiği ve sağlamlığı bir arada bulabileceğiniz opsiyonel bir üründür.

Catering, restaurant, cafe ve işletmelerin mutfakları için vazgeçilmez opsiyonel kullanımla artırılmış, soğutulmuş, ısıtılmış çok yönlü mükemmel bir çözüm ortağıdır.

Damacana veya taşıma suyuyla çok yönlü alternatif kullanım imkanıyla sınırları ortadan kaldıran bir sistemdir.

Manuel termostat sayesinde suyun sıcaklığında kolayca ayarlayabilirsiniz.



◆ Voltaj 227V/50 HZ	◆ 10" Beyaz Mat Housing
◆ Soğutma Gücü 639 W	◆ 10" 5 Micron Sediment Filtre
◆ Anma Gücü 690 W	◆ 10" Gac karbon Filtre
◆ Akım 1,2 A	◆ 10" Blok Karbon Filtre
◆ Soğutma Der. +1.5 /+12.5 C	◆ 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
◆ Soğutma Gazı R134a	◆ 100 - 300 GPD Membran
◆ Isıtma Derecesi +70 C	◆ Otomatik Shut-off Valf
◆ İç - Dış Paslanmaz Çelik	◆ Pompa
◆ 50 Lt. Dahili Depo	◆ Adaptör
◆ Soğuk Su Tankı Paslanmaz	◆ Ölçüler (w,d,h) 48 x 44 x 135 cm
◆ Ayarlanabilir Derece	



ARL 450



Öğrenciler artık içme suyunu en kaliteli ve sağlıklı şekilde el değmeden hijyenik biçimde içebilecekler.

Soğutma sisteminde imkan veren fişkırtmalı veya musluklu içilebilen okullarda, kreşlerde, yurtlarda öğrencilerin, çocukların su içmesi için eşsiz bir tasarım harikası.

Musluğuna basıldığında suyu fişkırtan bırakınca suyu kesen sistemiyle çocukların musluğu açık bırakmaları engellenmiş olur buda su ve bardak sarfiyatını oratadan kaldırır.

◆ Voltaj 227V/50 HZ	◆ 10" Beyaz Mat Housing
◆ Soğutma Gücü 639 W	◆ 10" 5 Micron Sediment Filtre
◆ Anma Gücü 690 W	◆ 10" Gac karbon Filtre
◆ Akım 1,2 A	◆ 10" Blok Karbon Filtre
◆ Soğutma Der. +1.5 /+12.5 C	◆ 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
◆ Soğutma Gazı R134a	◆ 100 - 300 GPD Membran
◆ İç - Dış Paslanmaz Çelik	◆ Otomatik Shut-off Valf
◆ 7,5 Lt. Dahili Depo	◆ Pompa
◆ Soğuk Su Tankı Paslanmaz	◆ Adaptör
◆ Ayarlanabilir Derece	◆ Ölçüler (w,d,h) 37 x 37 x 100 cm



ARL 800

🚰 BİR YUDUM SU BİR YUDUM SAĞLIK



◆ Voltaj 227V/50 HZ	◆ 10" Beyaz Mat Housing
◆ Soğutma Gücü 639 W	◆ 10" 5 Micron Sediment Filtre
◆ Anma Gücü 690 W	◆ 10" Gac karbon Filtre
◆ Akım 1,2 A	◆ 10" Blok Karbon Filtre
◆ Soğutma Der. +1.5 /+12.5 C	◆ 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
◆ Soğutma Gazı R134a	◆ 100 - 300 GPD Membran
◆ Isıtma Derecesi +70 C	◆ Otomatik Shut-off Valf
◆ İç - Dış Paslanmaz Çelik	◆ Pompa
◆ 80 Lt. Dahili Depo	◆ Adaptör
◆ Soğuk Su Tankı Paslanmaz	◆ Paket Sistem
◆ Ayarlanabilir Derece	◆ Ölçüler (w,d,h) 60 x 43 x 145 cm



ARL 700



◆ Voltaj 227V/50 HZ	◆ 10" Beyaz Mat Housing
◆ Soğutma Gücü 639 W	◆ 10" 5 Micron Sediment Filtre
◆ Anma Gücü 690 W	◆ 10" Gac karbon Filtre
◆ Akım 1,2 A	◆ 10" Blok Karbon Filtre
◆ Soğutma Der. +1.5 /+12.5 C	◆ 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
◆ Soğutma Gazı R134a	◆ 100 - 300 GPD Membran
◆ Isıtma Derecesi +70 C	◆ Otomatik Shut-off Valf
◆ İç - Dış Paslanmaz Çelik	◆ Pompa
◆ 80 Lt. Dahili Depo	◆ Adaptör
◆ Soğuk Su Tankı Paslanmaz	◆ Paket Sistem
◆ Ayarlanabilir Derece	◆ Ölçüler (w,d,h) 60 x 43 x 145 cm



ENDÜSTRİYEL SU ARITMA SİSTEMLERİ

Tortu Filtre Sistemi

Filtrasyon sistemleri, suyun içindeki çözünmeyen, çeşitli büyüklüklerdeki partikülleri, askıda katı maddeleri gidermek amacıyla kullanılmaktadır. Filtrede bulunan absorbe etme yöntemi ile suda bulanıklığa sebep olan farklı boyutta ve yoğunluktaki partiküllerin filtrenin değişik katmanlarında tutularak sudan uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Filtre üzerinde biriken tortu ve kirlilikler, filtre değişim sistemleri veya otomatik valf sayesinde geri yıkama sistemleriyle temizlenmektedir.



- ◆ Yıkabilir veya Değiştirilebilir Filtreler
- ◆ Tam Otomatik Otomasyon Sistemleri
- ◆ Kullanıma Uygun Model
- ◆ Üstün Nitelikli Mineraller
- ◆ İnsan Müdahalesiz Minimum Bakım
- ◆ Düşük Enerji ve İşletme Maliyeti
- ◆ 10 Bar Tank Test Basıncı
- ◆ 2 - 7 Bar Çalışma Aralığı
- ◆ Max 50 °C Çalışma Sıcaklığı

Su Yumuşatma Sistemi

Su yumuşatma sistemleri; suda bulunan ve sertliğe neden olan Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) iyonlarını gideren sistemlerdir. Zaman kontrollü tam otomatik su yumuşatma sistemleri ile; sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonları iyon değiştirme yöntemiyle giderilir. Yumuşatma sistemleri zamansal periyot olarak haftanın istenilen gününde, istenilen saatte herhangi bir müdahale olmaksızın rejenerasyon işlemlerini kendiliğinden gerçekleştirir. Doyuma ulaşan reçine zaman kontrollü olarak tuzlu su ile rejenerasyona girerek, kalsiyum ve magnezyum iyonlarından temizlenir.



- ◆ Sudan Etkilenmeyen FRP veya Boyalı Karbon Çelik Gövde
- ◆ Tam Otomatik Otomasyon Sistemi
- ◆ Kullanıma Uygun Model
- ◆ Üstün Nitelikli Mineraller
- ◆ İnsan Müdahalesiz Minimum Bakım
- ◆ Düşük Enerji ve İşletme Maliyeti
- ◆ 10 Bar Tank Test Basıncı
- ◆ 2 - 7 Bar Çalışma Aralığı
- ◆ Max 50 °C Çalışma Sıcaklığı

Aktif Karbon Sistemi

Aktif karbon filtrasyon sistemleri; suda istenmeyen klor, renk, tat, koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılmaktadır.

Aktif karbonun adsorpsiyon özelliği ile sudaki molekül ve iyonları mineral gözenekleri vasıtası ile iç yüzeylerine doğru çekerek, suyun organik maddelerden arınmış, renksiz, kokusuz ve berrak bir şekilde olmasını sağlar.

Aktif karbon filtreleri; insan müdahalesi olmaksızın otomatik valf sayesinde kendi kendini otomatik geri yıkamaya alır.



- ◆ Sudan Etkilenmeyen FRP veya Boyalı Karbon Çelik Gövde
- ◆ Tam Otomatik Otomasyon Sistemi
- ◆ Kullanıma Uygun Model
- ◆ Üstün Nitelikli Mineraller
- ◆ İnsan Müdahalesiz Minimum Bakım
- ◆ Düşük Enerji ve İşletme Maliyeti
- ◆ 10 Bar Tank Test Basıncı
- ◆ 2 - 7 Bar Çalışma Aralığı
- ◆ Max 50 °C Çalışma Sıcaklığı



ENDÜSTRİYEL SU ARITMA SİSTEMLERİ

Ultraviyole Sistemi

Ultraviyole sistemleri (UV), dezenfeksiyon amacı ile kullanılan sistemlerdir. Ultraviyole Sistemleri ile dezenfeksiyon, suya herhangi bir kimyasal katkı sağlanmadan mikrobiyolojik bir arıtım gerçekleştirir. Bu nedenle suda herhangi bir katkı veya kimyasal katılmadığından dolayı, son derece güvenilir bir su arıtım dezenfeksiyon sistemidir.

Ultraviyolu (UV) sistemi cam bir kılıfın içerisine yerleştirilmiş düşük basınçlı civa lambası ile cihaza giren suya UV ışınlarını verir. Böylece mikroorganizmaların DNA ve RNA yapılarının bozularak, etkisiz hale gelmesini sağlar. Isı ve kimyasal madde kullanılmadan dezenfeksiyon yapıldığı için suyun tadında ve kimyasal bileşiminde bir değişiklik meydana getirmez.

Ultraviyole lambalarının yılda bir kez (ortalama 9000 saat) kullanım ömründen sonra değişimi yapılmaktadır.



- ◆ AISI 304 Paslanmaz çelik UV gövde
- ◆ 0,5-10 bar çalışma basıncı
- ◆ CE normlarına uygun kontrol panosu
- ◆ Yüksek kalitede quartz kılıf
- ◆ UV lambaların çalıştığını gösteren LED ışıkları
- ◆ Lambaların çalışma süresini gösteren sayaç
- ◆ Ana elektrik sigortası
- ◆ Her lamba için elektronik kart
- ◆ 2-7 bar çalışma basıncı
- ◆ 2-45 C° çalışma sıcaklığı

Reverse Osmosis (Ro) Sistemi

Reverse osmosis sistemleri, kimyasal tuzlara sahip olan yüksek konsantrasyondaki suyun %90 -99 oranında arıtılarak saf suya yakın düşük konsantrasyonda su elde edilmesi için kullanılan sistemlerdir. osmos farklı iyon derişimlerine sahip olan ve aralarında yarı geçirgen bir membran(zar) bulunan iki çözeltinin iyon derişimlerinin eşitlenmesi olayıdır.

osmotik basınç ile doğal olarak gelişen bu olaya, bir pompa ile osmotik basınçtan daha yüksek bir basınç uygulandığında işlem ters osmos adını alır ve yarı geçirgen membran sadece saf suyu geçirerek; suyun içerisindeki eriyik halde bulunan organik ve inorganik maddeler, tuzlar, ağır metaller, virüsler ve bakterilerden arındırılır.




- ◆ Paslanmaz-FRP membran kılıfı
- ◆ Paslanmaz - elektrostatik boyalı saşe
- ◆ 5 micron ön kartuş filtre
- ◆ Giriş selenoid vanaları
- ◆ Basınç ayar vanaları
- ◆ Alçak basınç şalteri
- ◆ Temiz su ve atık su debimetreleri
- ◆ Zaman kontrollü durulama sistemi
- ◆ Yüksek basınç pompası güç devreleri





SERTİFİKALARIMIZ

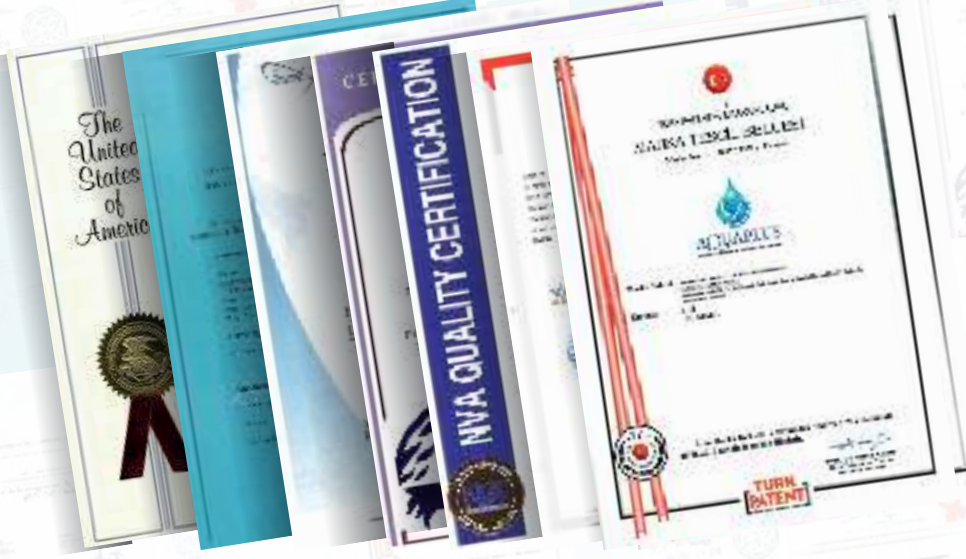

- ◆ Kendimizi sürekli geliştirme anlayışı içinde,
- ◆ Eğitim ve motivasyonumuzu her zaman en üst seviyede tutarak,
- ◆ Kalite standartlarımızdan ve prensiplerimizden ödün vermeden,
- ◆ Piyasaya sunduğumuz güvenilir ürünlerle ve elde ettiğimiz müşteri memnuniyetiyle,
- ◆ Diğer işletmelerle sürekli iletişim halinde ve çevreye olan duyarlılığımızla,
- ◆ Yılmadan çalışmanın en önemli görevimiz olduğunun bilinciyle;




MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Yumuşak İçimli, Kokusuz, Berrak, Lezzetli,
Kaliteli Ekonomik Su

Müşterilerimizin memnuniyetinde beklentileri ve algıları önemseyen, Üst yönetimde onayladığı kurum politikamıza ve yasal mevzulara uygun, Şikayetleri tarafsızlık, gizlilik ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak profesyonel temsilcilerimizle ele alan, Tekrarlayan şikayetleri takip ve analiz edip raporlayan, Erişebilirliğini geri bildirim, çağrı merkezi ve müşteri temsilcileri ile üst düzeyde sağlayan ve çözen, Raporların tüm müşteriler tarafından da erişebilecekleri şeffaf bir yaklaşım sergileyen, İstek ve talepleri ücretsiz değerlendirerek sürekli iyileştirme içinde çalışığımızı taahhüt ederiz.



KURUMSAL
HİZMET
ANLAYIŞI



KESİNTİSİZ
TEKNİK
SERVİS



PERİYODİK
BAKIM
TAKİBİ




% 100
YERLİ
SERMAYE



DENEYİMLİ
UZMAN
KADRO



REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI





AQUAPLUS

0212 503 19 59
info@arelgrup.com.tr

Şirinevler Mh. Maraşel Fevzi Çakmak Cd.
1. Sk. No:23/c Bahçelievler/ İstanbul

NSF
COMPONENT

ISO

CE

TSE

Aquaplus Bir Arel Grup Kuruluşudur.

www.aquaplus.com.tr