

**PaxTower**



**ZARGES**



# PaxTower

Greitas montavimas. Optimalus stabilumas.  
Saugus darbas.

[www.zarges.com/paxtower](http://www.zarges.com/paxtower)

**NAUJIENA**

## „ZARGES PaxTower S-Plus“ 1T ir 1T – patogūs vienu paspaudimu sulankstomi bokšteliai.

Dirbant ant bokštelių, labai svarbu jų stabilumas, tvirta atrama kojoms ir paprastas, lankstus naudojimas. Naujasis „PaxTower“ bokštelis išsiskiria iki 7,65 m darbinio aukščiu ir trimis unikaliomis savybėmis: iš kieto plastiko pagamintais sklandžiai slystančiais kreiptuvais, leidžiančiais lengvai sujungti užstumiamus rėmų galus, viena ranka valdomu lankstymo mechanizmu ir bortinės lentos bloku, kurį labai paprasta naudoti.




### Privalumai:



Sklandžiai slystantys kreiptuvai pagaminti iš kieto plastiko:  
sujungiant rėmus, jie nesusikreips



Viena ranka valdomas sulenkiamas rėmas su tvirtu užrakto mygtuku:  
įjunkite arba atlaisvinkite užraktą paprastu paspaudimu

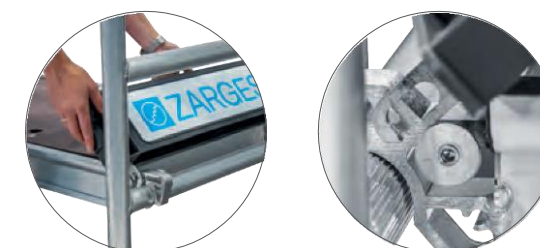

Patentuotas bortinės lentos blokas:  
greitai montuojamas

### Didesniam tvarumui atsisakome plastikinių pakuočių

Pristatomi „ZARGES PaxTower“ komponentai yra pritvirtinti diržais, **be jokių plastikinių pakuočių**. ZARGES jau įgyvendina **ES žiedinės ekonomikos paketą**. Tai kitas ZARGES žingsnis didesnio gaminių vystymo ir gamybos tvarumo link, taikant **efektyvaus išteklių naudojimo procesus** ir kuriant **patvarius gaminius**.



## „PaxTower S-PLUS 1T“ - su pažangiais turėklais, atitinkančiais naujojo standarto EN 1004 reikalavimus.

### Privalumai

- Saugesnis ir greitesnis sumontavimas bei išmontavimas dėl pažangių turėklų ir platformų 2 m atstumu.
- Viena ranka valdomas sulankstomas rėmas su tvirtu užrakto mygtuku: įjunkite arba atlaisvinkite užraktą paprastu paspaudimu.
- Patentuotas bortinės lentos blokas: greitai montuojamas.
- Sklandžiai slystantys kreiptuvai pagaminti iš kieto plastiko: užtikrina konstrukcijos lygų sujungimą dedant užstumiamus rėmų galus.

### Techniniai duomenys

- Bokštelių ilgis: 1,80 m; bokštelių plotis: 0,72 m
- 3 pastolių kategorija (apkrova iki 200 kg/m<sup>2</sup>) pagal naująjį standartą EN 1004.
- 125 mm šarnyriniai ratukai su stabdžiu; ratukuose galima įrengti ratukų adapterius (užsakymo Nr. 42974), kuriais gali būti reguliuojamas aukštis.
- Vertikalių ir skersinių strypų skersmuo 45 mm.

NAUJIENA



Platformos dydžiai:



Norėdami paaukštinti „PaxTower“, užsisakykite atitinkamus paketus.



	Bazinis paketas / 1 dydis	2 dydis	3 dydis	4 dydis	5 dydis	6 dydis
Darbinis aukštis, m	2,55	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55
Bokštelio aukštis, m	1,65	2,65	3,65	4,65	5,65	6,65
Platformos aukštis, m	0,55	1,55	2,55	3,55	4,55	5,55

Platformos dydis 0,60 m x 1,80 m						
Svoris, kg	29,1/38,3	71,4	79,5	108,0	114,1	142,6
Užsakymo Nr.	53510*/53521	53522	53523	53524	53525	53526
Kaina € be PVM	572,-*/814,-	1.810,-	1.952,-	2.648,-	2.790,-	3.486,-

Užsakymo bazinis paketas be priedų neatitinka naujojo standarto EN 1004:2020 (galioja nuo 2020 lapkr. mėn.) reikalavimų, taikomų kilnojamosioms darbo platformoms. Siekiant užtikrinti atitiktį standartui, reikia papildomai užsakyti „EN 1004 papildymo paketą“ (užsakymo Nr. 53550). Į pristatomą siuntą neįtraukti balasto svoriai.

Balastas	Užsakymo Nr.	Balasto svorių skaičius vienam šarnyriniam ratukui					
Naudoti viduje	42792	1	0	0	0	0	0
Naudoti išorėje		1	0	0	0	1	3

Vadovaukitės balastui taikomais reikalavimais, nurodytais sumontavimo ir naudojimo instrukcijose!



## „PaxTower S-PLUS 1T“ paketai



S-PLUS 1T paketai	Užsakymo Nr.	Kaina € be PVM	1 dydis	2 dydis	3 dydis	4 dydis	5 dydis	6 dydis
Užsakymo Nr.			53521	53522	53523	53524	53525	53526
Bazinis paketas	53510	572,-	1	1	1	1	1	1
EN 1004 papildymo paketas	53550	241,-	1	-	-	-	-	-
Stabilizatoriaus paketas	53551	458,-	-	1	1	1	1	1
Bortinės lentos paketas	53552	120,-	-	1	1	1	1	1
S-PLUS vieno metro pagilino paketas	53558	660,-	-	1	1	1	1	1
S-PLUS dviejų metrų užstumiamas galinis rėmas	53559	838,-	-	-	-	1	1	2
Dviejų metrų užstumiamas galinis rėmas	42782	142,-	-	-	1	-	1	-
Kaina € be PVM			814,-	1.810,-	1.952,-	2.648,-	2.790,-	3.486,-

Pastaba. Jei reikia, teiraukitės kitų komponentų arba atsarginių dalių pristatymo laiko ir kainų

## „PaxTower“ - komponentai ir priedai

### Šarnyrinis ratukas

Plastikinis ratukas, Ø 125 mm, su užfiksuojamu plastikiniu kaiščiu ir stabdžiu. Pristatomos siuntos dydis: 1 vienetas.



Svoris kg	Užsakymo Nr.	Kaina € be PVM
1,3	42790	41,-

### Balasto svoris (kubo formos)

Dažytas plienas. Su spaustukais stabilizatoriams tvirtinti. Spalva: geltona.



Svoris kg	Užsakymo Nr.	Kaina € be PVM
10,0	42792	51,-

### Ratuko adapteris

Adapteris, kurį galima įsukti į šarnyrinį ratuką (užsakymo Nr. 42790) ir juo reguliuoti aukštį.

Reguliavimo diapazonas: 6,5 cm.  
Pristatomos siuntos dydis: 1 pakuotės vienetas = 4 vnt.



Svoris kg	Užsakymo Nr.	Kaina € be PVM
3,2	42794	125,-

## „PaxTower 1T“ - atitinka naujojo standarto EN 1004 reikalavimus.

### Privalumai

- Viena ranka valdomas sulenkiamas rėmas su tvirtu užrakto mygtuku: įjunkite arba atlaisvinkite užraktą paprastu paspaudimu.
- Patentuotas bortinės lentos blokas: greitai sumontuojamas.
- Sklandžiai slystantys kreiptuvai pagaminti iš kieto plastiko: užtikrina konstrukcijos lygų sujungimą dedant užstumiamus rėmų galus.


### Techniniai duomenys

- Bokštelių ilgis: 1,80 m; bokštelių plotis: 0,72 m
- 3 pastolių kategorija (apkrova iki 200 kg/m<sup>2</sup>) pagal naująjį standartą EN 1004.
- Su 125 mm šarnyriniais ratukais su stabdžiu; ratukuose galima įrengti ratukų adapterius (užsakymo Nr. 42794), kuriais gali būti reguliuojamas aukštis.
- Vertikalių ir skersinių strypų skersmuo 45 mm.

» NAUJIENA



Platformos dydžiai:




	Bazinis paketas / 1 dydis	2 dydis	3 dydis	4 dydis	5 dydis	6 dydis
Darbinis aukštis, m	2,55	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55
Bokštelio aukštis, m	1,65	2,65	3,65	4,65	5,65	6,65
Platformos aukštis, m	0,55	1,55	2,55	3,55	4,55	5,55

Platformos dydis 0,60 m x 1,80 m						
Svoris, kg	29,1/38,3	68,0	78,0	95,3	111,2	130,4
Užsakymo Nr.	53510*/53511	53512	53513	53514	53515	53516
Kaina € be PVM	572,-*/814,-	1.707,-	1.915,-	2.323,-	2.782,-	3.190,-

\*Užsakymas Nr. 53510 (bazinis paketas) be priedų neatitinka naujojo standarto EN 1004:2020 (galiojančio nuo 2020 m. apr. mėn.) reikalavimų, taikomų kilnojamosioms darbo platformoms. Siekiant užtikrinti atitiktį standartui, reikia papildomai užsakyti „EN 1004 papildymo paketą“ (užsakymo Nr. 53550). Į pristatomą siuntą neįtraukti balasto svoriai.

Balastas	Užsakymo Nr.	Balasto svorių skaičius vienam šarnyriniam ratukui					
Naudoti viduje	42792	1	0	0	0	0	0
Naudoti išorėje		1	0	0	0	1	3

Vadovaukitės balastui taikomais reikalavimais, nurodytais sumontavimo ir naudojimo vadove!

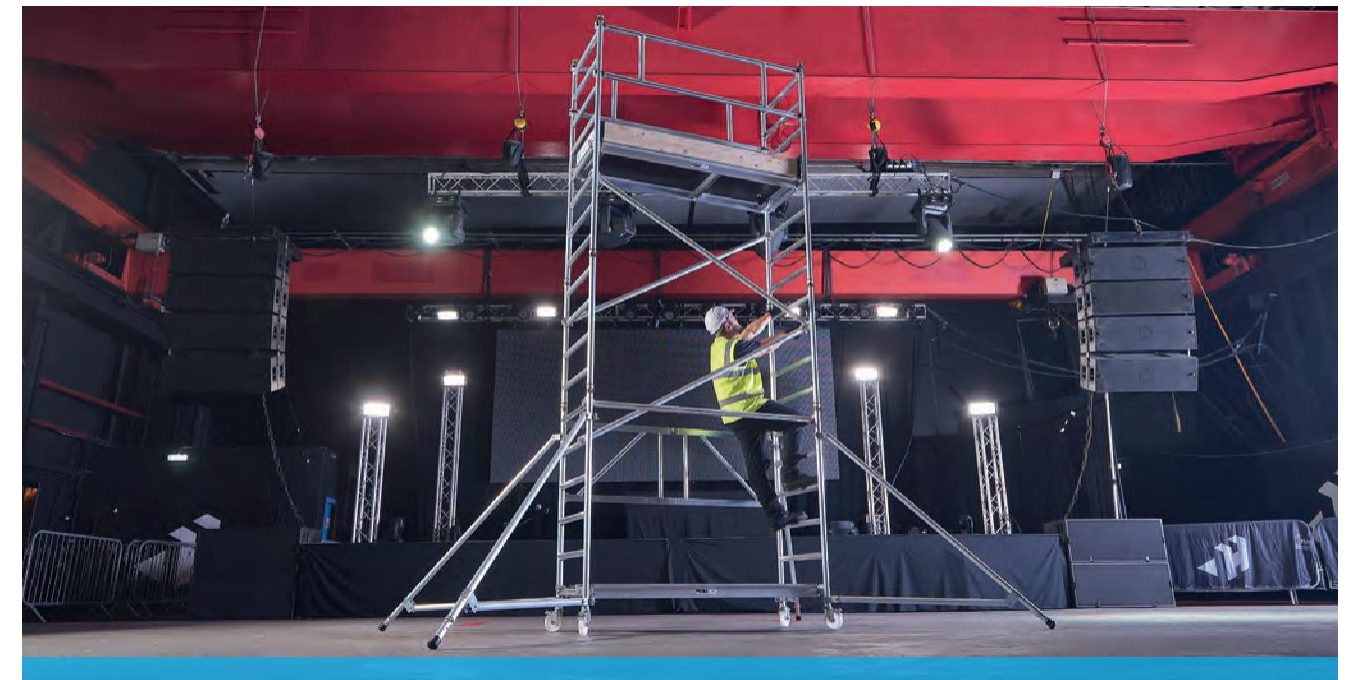

## „PaxTower 1T“ paketai



1T paketai	Užsakymo Nr.	Kaina € be PVM	1 dydis	2 dydis	3 dydis	4 dydis	5 dydis	6 dydis
Užsakymo Nr.			53511	53512	53513	53514	53515	53516
Bazinis paketas	53510	572,-	1	1	1	1	1	1
EN 1004 papildymo paketas	53550	241,-	1	-	-	-	-	-
Stabilizatoriaus paketas	53551	458,-	-	1	1	1	1	1
Bortinės lentos paketas	53552	120,-	-	1	1	1	1	1
1T vieno metro pailginimo paketas	53553	558,-	-	1	1	1	1	1
1T dviejų metrų pailginimo paketas	53554	615,-	-	-	-	1	1	2
1T dviejų metrų papildomas rėmas	53555	208,-	-	-	1	-	1	-
1T turkėlių paketas	53556	252,-	-	-	-	-	1	1
Kaina € be PVM			814,-	1.707,-	1.915,-	2.323,-	2.782,-	3.190,-

Pastaba. Jei reikia, teiraukitės kitų komponentų arba atsarginių dalių pristatymo laiko ir kainų

## „PaxTower“ - komponentai ir priedai

### Šarnyrinis ratukas

Plastikinis ratukas, Ø 125 mm, su užfiksuojamu kaiščiu ir stabdžiu. Pristatomos siuntos dydis: 1 vienetas.



Svoris kg	Užsakymo Nr.	Kaina € be PVM
1,3	42790	41,-

### Balasto svoris (kubo formos)

Dažytas plienas. Su spaustukais stabilizatoriams tvirtinti. Spalva: geltona.



Svoris kg	Užsakymo Nr.	Kaina € be PVM
10,0	42792	51,-

### Ratuko adapteris

Adapteris, kurį galima įsukti į šarnyrinį ratuką (užsakymo Nr. 42790) ir juo reguliuoti aukštį.

- Regulavimo diapazonas: 6,5 cm.
- Pristatomos siuntos dydis: 1 pakuotės vienetas = 4 vnt.



Svoris kg	Užsakymo Nr.	Kaina € be PVM
3,2	42794	125,-



Daugiau nei 85 metus prekės ženklas ZARGES yra aukščiausios kokybės ir nuolat diegiamų inovacijų sinonimas. Būdami inovacijų lyderiais, mes nuolat siekiame tobulinti savo gaminių asortimentą ir kurti sprendimus bei gaminius, tolygiai pritaikomus prie jūsų poreikių. Puikios idėjos visada kyla artimai bendradarbiaujant su jumis, mieli klientai.

Mūsų tikslas – visada pasiūlyti profesionalams tinkamiausią sprendimą bet kokiems poreikiams. Jūsų saugai ir efektyvumui.

[www.zarges.com/paxtower](http://www.zarges.com/paxtower)

Daugiau informacijos ieškokite interneto svetainėje arba teiraukitės specializuoto pardavėjo:

Susisiekite:  
**Narūnas Asinauskas**

**VADYBININKAS**

[narunas.asinauskas@technitis.lt](mailto:narunas.asinauskas@technitis.lt), +370 699 15 708