



**POLICON**  
*Engineering & Manufacturing*


***Агрегат раскрыя  
металлокордного  
брекера  
(модель АМБ 30-70М)***


Предназначен для раскроя обрезиненного металлокордного полотна гильотиной, шириной до 850 мм, на заготовки двойной ширины под углом от 30 до 70 градусов, отбора и соединения раскроенных заготовок «встык» в непрерывную ленту, продольного раскроя и закатки на катушки.



#### Особенности агрегата:

- Производительность агрегата 40 м/мин.
- Точность раскроя заготовок  $\pm 1$  мм, прочность стыка не уступает основному материалу.
- Машина резательная гильотинного типа с гидроприводом.
- Станок продольного раскроя, с ножом увеличенного диаметра, позволяющий одновременно выпускать две заготовки разной ширины и увеличивающей производительность агрегата.
- В агрегате применяется современная система управления с использованием контроллера, который позволяет реализовывать различные сервисные функции: отображение неисправностей с выводением графической информации на дисплей; передача информации на верхний уровень (по запросу).
- Используется пневмоаппаратура фирм FESTO, CAMOZZI, SMC.

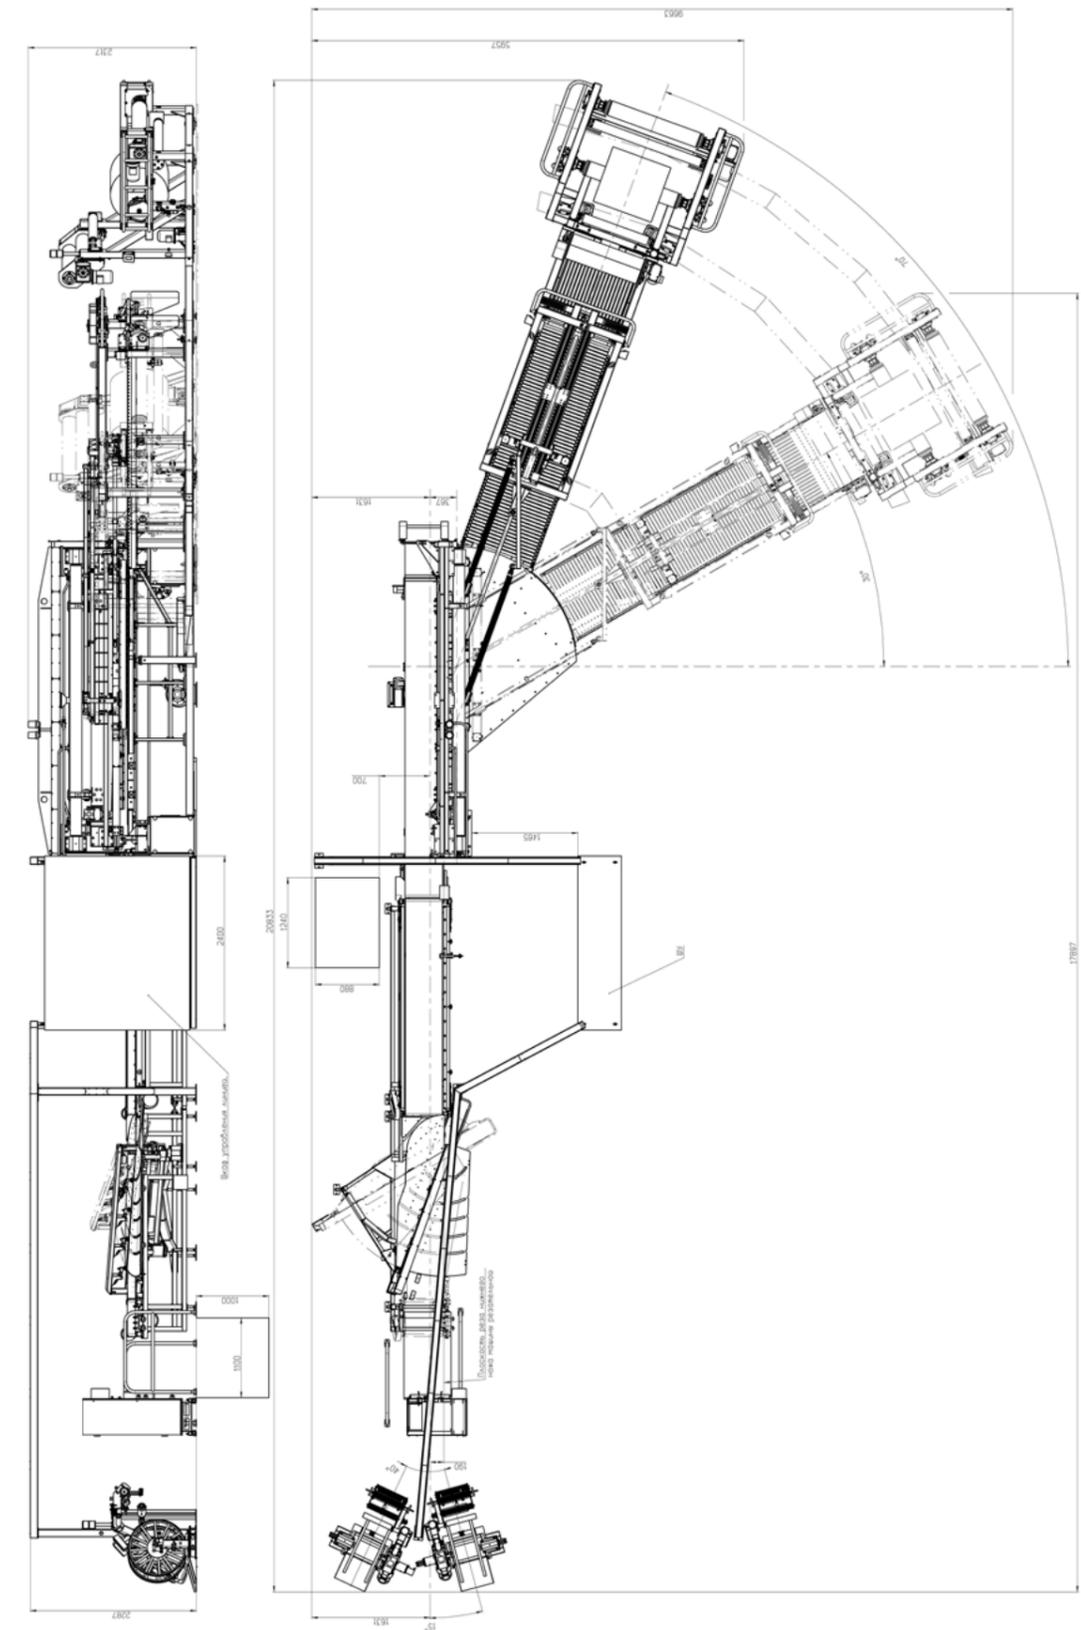

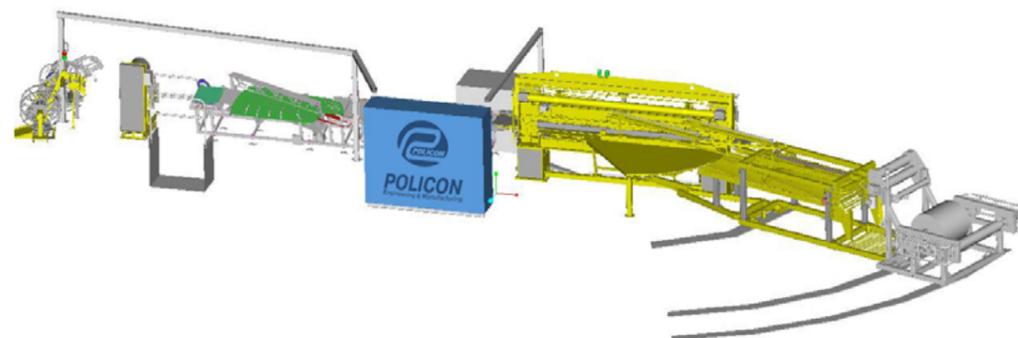

**Технические характеристики:**

Ширина раскраиваемого материала, мм, не более .....	850
Толщина раскраиваемого материала, мм, не более .....	3
Характеристики выпускаемых заготовок, мм .....	50 - 260
Угол раскроя, град. ....	30 - 70
Точность раскроя заготовок:	
по ширине, мм .....	±1
по углу, град. ....	±0,5
Производительность агрегата, макс, м/мин: (при раскрое заготовок под углом 70 град. шириной до 260 мм после продольного раскроя).....	40
Установленная мощность электродвигателей, кВт, не более .....	30
Габаритные размеры, мм, не более:	
длина .....	20 550
ширина .....	9 160
высота .....	2 175
Масса, кг .....	14 500

Данное изделие можно изготовить по ТЗ заказчика, учитывая его заданные параметры и особенности.

**Оборудование для пищевой промышленности**

**Оборудование для производства шин,  
резинотехнических изделий и пластиков**

**Проектирование и модернизация производств**

**Нестандартное оборудование**

**Запасные части и сервис**

**Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования**

**Глобальные инжиниринговые решения**



**АО «Поликон»**

**644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 194  
Тел./факс +7 (3812) 36-74-12, 36-74-02, 48-48-30**

**e-mail: [info@policon-rt.ru](mailto:info@policon-rt.ru)**

**[www.policon-rt.ru](http://www.policon-rt.ru)**