

Fig. 1

Fig.2

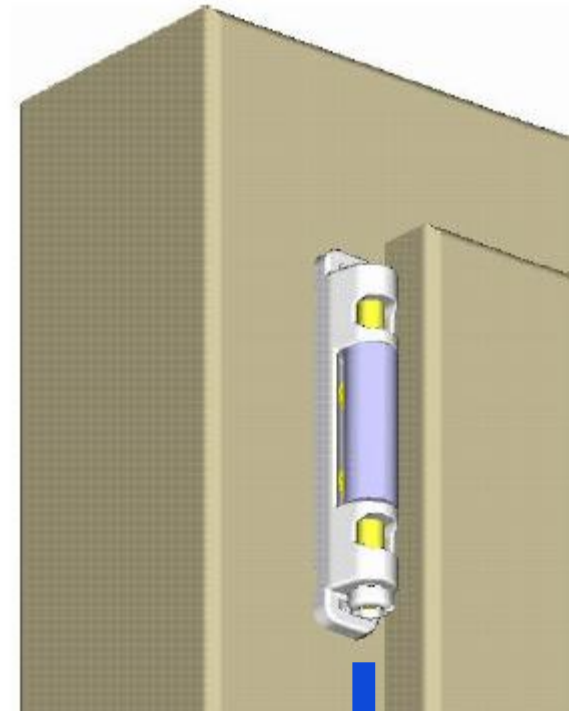


Fig.3

- Zorg dat het raam gesloten is.
- Draai de stiftzekerung naar de open stand (fig.1)
- Trek de stift uit het scharnier (fig.3)
- Draai het raam in draaistand, en laat raam naar achteren komen.
- Til het raam op, en verwijder het van het onderscharnier.

Let op!



Let op dat u hulp heeft bij deze handeling,
Dit ivm gevaar dat het raam naar binnen valt.

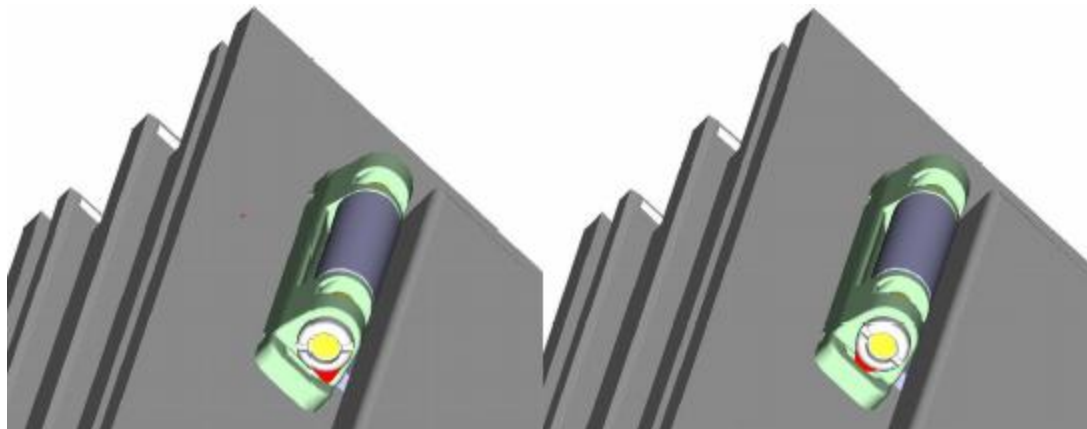


Fig. 1

Fig.2

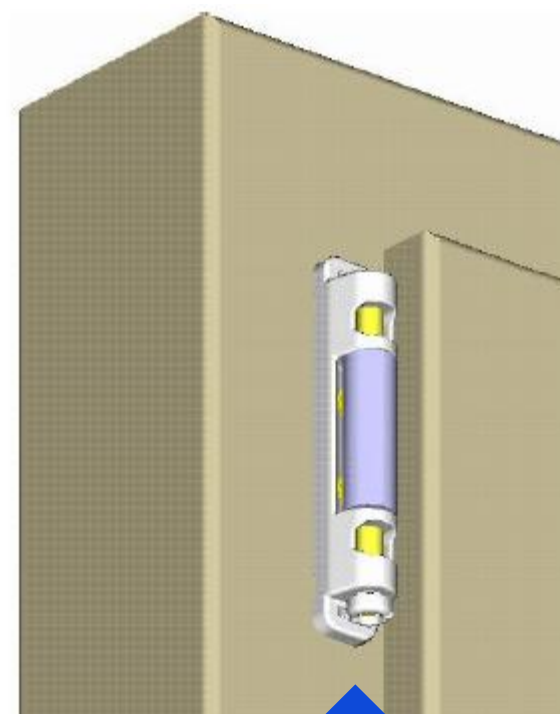


Fig.3

- Til het raam op en zet het raamscharnier onder op het kozijnscharnier.
- Laat raam in verticale positie komen. (raam niet sluiten)
- Druk de stift in scharnier (fig.3)
- Vergrendel de stift (fig.2) !!! Als deze niet goed is vergrendeld, kan het raam eruit vallen.

Let op!



Let op dat u hulp heeft bij deze handeling,
Dit ivm gevaar dat het raam naar binnen valt.

